

知能システムにおける
認識と行動 2016
Recognition and Behavior in Smart Systems



石川渡辺研究室 研究成果集
Researches in Ishikawa Watanabe Laboratory

価値を創造する「場」を大切にしたい

独特の場の雰囲気がある。

独自の基盤技術を生みだし、それを磨く力、
そこから新しい応用展開を生み出す力、
それらをさまざまに融合させ、さらなる高みに立つ力、

これらの力が生み出す創造の場、
そこに吹く心地よい風を感じていたい。

SAILING: Smart Architecture and Integration Lead Intelligence to the Next Generation

To work a field of inquiry requires instinctive sense
for the valuable and important areas.

Such competitive fields have a specific atmosphere.

Those working within these fields must drive basic technology
and by iterative refinement glimpse new applications and possibilities.

Being the driving force behind such advancements allows a particular perspective,
one only available to those on the cusp of tremendous things.

The direct experience of the forces involved in creative production is exhilarating
and we feel a motive in both the eddies and currents of the creative flow.

目次 Index

1.	研究コンセプト / Concept	1
2.	センサフュージョン / Sensor Fusion	
2.1	野球ロボット：投げる、見る、打つ、走る、捕る Baseball Robots: Throwing, Tracking, Batting, Running, Catching	4
2.2	産業用ロボットを変革する Dynamic Compensation (動的補償) Dynamic Compensation - Toward the Next-Generation Industrial Robot	5
2.3	ACHIRES: 高速二足走行ロボットシステム ACHIRES: High-speed Bipedal Running Robot System	5
2.4	勝率 100% のじゃんけんロボット (人間機械協調システムの実現) Janken (rock-paper-scissors) robot with 100% winning rate (human-machine cooperation system)	6
2.5	軽量高速多指ハンドシステム Lightweight High-Speed Multifingered Hand System	8
2.6	高速マニピュレーションシステム Dynamic Grasping Using High-speed Visual Feedback	8
2.7	塑性変形モデルを用いたロボットアームのインピーダンス制御設計 Plastic Behavior Generation of a Manipulator by Impedance Control	9
2.8	人間のマイクロ操作のためのロボットシステム Human-Robot Cooperation for Micrometer-Order Manipulation Using High-Speed Vision	9
2.9	高速ビジョンと高速多指ロボットハンドを用いた テレマニピュレーションシステム Telemanipulation System Using High-Speed Vision and High-Speed Multifingered Robot Hand	10
2.10	高速ビジョンとロボットハンドを用いた人間協調システム Human-Robot Cooperative System using a High-speed Vision System and a Robot Hand	10
2.11	Maxwell モデルに基づく 反発防止特性を備えたビジュアルショックアブソーバ Visual Shock Absorber with Anti-rebound Property Based on Maxwell Model	11
2.12	高速ビジュアルフィードバックを用いた軽量ボールキャッチング Light-weight Ball Catching with High-speed Visual Feedback	11
2.13	動的補償に基づく高速、高精度ピッキング作業 High-speed and accurate picking task based on dynamic compensation concept	12
2.14	高速多指ハンドとビジョンシステムを用いたカードシューティング Card Throwing and Shooting by a High-speed Multifingered Hand and a Vision System	12
2.15	ロボットハンドアームを用いた変化球のための回転操り動作分析 Analysis of Rolling Manipulation for Breaking Ball Throwing with Robot Hand-Arm	13
2.16	高速アームを用いた新体操リボンの動的操り Dynamic Manipulation of a Rhythmic Gymnastics Ribbon with a High-speed Robot Arm	13
2.17	ロボットハンドを用いた糸・ロータ系の回転操作 Manipulation of Thread-Rotor Object by a Robotic hand	14
2.18	高速多指ハンドを用いたケーブル・コネクタの配線操作 Connecting manipulation of cable and connector by high-speed multi-fingered hand	15
2.19	ビジュアルコンプライアンスを用いた 高速ペグ・アンド・ホールアライメント Fast peg-and-hole alignment using visual compliance	15
2.20	高速多指ハンドによるカードの変形を利用した操り Card Manipulation using Card Deformation by a High-speed Multifingered Hand	16
2.21	高速多指ハンドを用いた高速ピザ回し動作 Rotational Holding of Thin Circular Flexible Object using a Multifingered Hand	16
2.22	2 台の高速多指ハンドとスライダを用いた布の動的な折りたたみ操作 Dynamic Folding of a Cloth using Dual High-speed Multifingered Hands and Sliders	17

2.23	高速アームを用いた動的な線状柔軟物体の操り Dynamic Manipulation of a Linear Flexible Object with a High-speed Robot Arm	17
2.24	高速運動中の微小物体把持 Catching a small object in high-speed motion	18
2.25	スキル統合に基づく結び目の生成 Knotting manipulation based on skill synthesis	19
2.26	高速多指ハンドを用いた柔軟紐の片手結び One Handed Knotting of flexible rope using a High-speed Multifingered Hand	19
2.27	波動伝播に基づく高速スローイング動作 High-speed Throwing Motion Based on Wave Propagation	20
2.28	高速打撃動作におけるボール制御 Ball Control in High-speed Batting Motion	21
2.29	高速多指ハンドを用いたダイナミックリグラスピング Dynamic Regrasping Using a High-speed Multifingered Hand and a High-speed Vision System	21
2.30	高速多指ハンドを用いた高速ペン回し Dynamic Pen Spinning Using a High-speed Multifingered Hand with High-speed Tactile Sensor	22
2.31	高速多指ハンドを用いた動的保持動作 Dynamic Holding Using a High-Speed Multifingered Hand	22
2.32	多関節マニピュレータを用いた高速打撃動作 High-Speed Batting Using a Multi-Jointed Manipulator	23
2.33	高速多指ハンドと柔軟指先を用いたソフトキャッチング Soft Catching with a soft finger	24
2.34	滑り摩擦非対称性を利用した動的2脚移動 Dynamic Horizontal Movement of a Bipedal Robot Using Frictional Asymmetry	24
2.35	ネットワーク型高速ビジョンによる オクルージョンを考慮したターゲットトラッキング Target Tracking Behind Occlusions Using a Networked High-Speed Vision System	25
2.36	ネットワーク型高速ビジョンシステムのフレーム同期 Frame Synchronization for Networked High-Speed Vision Systems	25
2.37	高速ビジョンのためのネットワーク構築 Network System for High-Speed Vision	26
2.38	環境設置型高速ビジョンによる高速移動体の障害物回避 Collision-avoidance of High Speed Mobility using Environmental High-speed Vision	26
2.39	空中物体の3次元形状復元 3D Shape Reconstruction of an Object in the Air	27
2.40	ハンドアイビジュアルサーボによる高速トラッキング High-speed Tracking by Hand-eye Configured Visual Servoing with Cylindrical Coordinate Approach	27
2.41	その他の研究成果 Other research topics	28

3. ダイナミックイメージコントロール / Dynamic Image Control

3.1	高速・高解像力の液体可変焦点レンズーダイナモルフレンズー Dynamorph Lens (DML): A High-Speed Liquid Lens with High Resolution	30
3.2	高速フォーカスビジョン High-Speed Focusing Vision	31
3.3	高フレームレート全焦点画像合成のための高速可変焦点光学系 High-Speed Variable-Focus Optical System for Extended Depth of Field	32
3.4	大口径可変焦点レンズ Variable focus lens with a large optical aperture	33
3.5	大口径可変焦点レンズによる屈折力調節可能な老眼鏡 A pair of diopter-adjustable eyeglasses for presbyopia correction	34
3.6	可変焦点レンズによる色消しアダプティブダブルレット An adaptive achromatic doublet design by double variable focus lenses	35
3.7	誘電エラストマーを用いた光線位置制御手法 Dielectric Elastomer Based Laser Beam Pointing Method	36
3.8	位相差顕微鏡法における遊泳細胞の3次元トラッキング High-Speed 3D Tracking of Chlamydomonas with Phase-Contrast Microscope	37
3.9	サッカドミラー（駆動鏡面を用いた高速視線制御デバイス） Saccade Mirror: High-speed Gaze Control Device Using Rotational Mirrors	38
3.10	高速飛翔体の映像計測 Stationary Observation System for High-speed Flying Objects	39
3.11	1ms オートパン・チルト 1ms Auto Pan-Tilt	39
3.12	動く手のひらや物体に映像と触覚刺激を提示できるシステム： 高速で無拘束な未来型情報環境の実現 Visual and Tactile Cues for High-Speed Interaction	40
3.13	るみペン（動的対象へのプロジェクションマッピング） Lumipen: Projection Mapping on a Moving Object	41

3.14	るみペン2 (ダイナミックプロジェクションマッピングに向けたロバストトラッキング)	42
	Lumipen 2: Robust Tracking for Dynamic Projection Mapping	
3.15	追跡の光線投影による残像を用いた動体軌跡上情報投影	43
	Information Display with an Afterimage by Laser Projection Moving Object	
3.16	VibroTracker: 振動触覚共有システム	44
	VibroTracker	
3.17	1 ms 対象輪郭トラッキング	44
	Target Tracking	
3.18	高速画像系列における動的背景差分に向けた標的モデリング	45
	Targeted modeling for dynamic background subtraction in high-speed sequences	
3.19	ライトフィールドの投影による高速距離画像計測	47
	High-Speed Real-time Range Finding by Projecting Structured Light Field	
3.20	FTIR を利用した空中超音波触覚ディスプレイ・カメラ系の校正	47
	FTIR based calibration of Airborne Ultrasound Tactile Display and camera system	
3.21	サッカードミラーの校正手法	48
	Saccade Mirror calibration	
3.22	フラクタルを利用したカメラ校正パターン	49
	Fractal-based camera calibration pattern	
3.23	その他の研究成果	50
	Other research topics	

4. ビジョンアーキテクチャ / Vision Architecture

4.1	空中像形成技術を用いた遮蔽に頑健な3次元計測	52
	Occlusion-Robust 3D Sensing Using Aerial Imaging	
4.2	3 視点拘束に基づくセグメントパターン投影型高速 3 次元計測	53
	High-speed 3D Sensing with Three-view Geometry Using a Segmented Pattern	
4.3	多重化レーザーによる任意物体の 3 次元運動センシング	53
	3D Motion Sensing of any Object by Using Multiplexed Lasers	
4.4	DynaFlash: 1,000fps・3ms 遅延で 8bit 階調の映像を投影する高速プロジェクタ	54
	DynaFlash: High-speed 8-bit image projector at 1,000fps with 3ms delay	
4.5	動的撮像制御を行うスタンドアロン高速ビジョン	55
	Stand Alone High-speed Vision System with Dynamic Capture Control	
4.6	BFS-Auto: 高速・高精細書籍電子化システム	56
	BFS-Auto: High Speed & High Definition Book Scanner	
4.7	リアルタイムページ 3 次元トラッキングとその状態評価	57
	Real-time 3D Page Tracking and Book Status Recognition	
4.8	高速書籍電子化のための高速書籍自動めくり機	57
	Automatic page turner machine for Book Flipping Scanning	
4.9	高速 3 次元センシングによる適応的撮像を行う高精細書籍電子化システム	58
	High-speed and High-definition Document Digitalization System based on Adaptive Scanning using Real-time 3D Sensing	
4.10	複数視点画像を用いる統合型書籍画像生成とその高品質化	59
	Document Digitization and its Quality Improvement using a Multi-camera Array	
4.11	複数視点による高速撮像を行う書籍電子化システム	59
	Digitization of Deformed Documents using a High-speed Multi-camera Array	
4.12	BFS-Solo: 単眼動画画像を用いた高速書籍電子化システム	60
	BFS-Solo: High Speed Book Digitization using Monocular Video	
4.13	単眼動画画像からの可展面形状とその展開テクスチャの復元	60
	Reconstruction of 3D Surface and Restoration of Flat document Image from Monocular Image Sequence	
4.14	複雑変形紙面の高精度展開補正手法	61
	High-accuracy rectification technique of deformed document image using Tiled Rectangle Fragments (TRFs)	
4.15	3 次元形状の事前知識を用いた書籍画像展開補正	62
	Document Image Rectification using Advance Knowledge of 3D Deformation	
4.16	ウェアラブル高速ビジョンを用いた実物体接触型アーカイブ	62
	Fast Archiving System with Touch Interaction using Wearable High-speed Vision	
4.17	高速ロールカメラ: 像回転を高速制御するカメラシステム	63
	High-speed roll camera	
4.18	Anywhere Surface Touch: 実環境のあらゆる面を入力面とするインタフェース	64
	Anywhere Surface Touch: utilizing any surface as an input area with a wearable device	
4.19	高速モバイルセンシングを用いた 実空間を仮想入力環境とするインタフェース	64
	Utilizing Real Space as Virtual Input Environment with High-Speed Sensing for Mobile Interface	
4.20	空中を自由運動するカメラシステム	65
	VolVision: High-speed Capture in Unconstrained Camera Motion	
4.21	高速プロジェクタを用いた非剛体曲面への動的プロジェクションマッピング	65
	Dynamic Projection Mapping onto a Deformable Object Using High-speed Projector	

4.22	3次元運動計測を用いた動的物体の形状と色の高解像度統合 High-resolution Shape and Color Integration of Dynamic Rigid Body Using 3D Motion Sensing System	66
4.23	代数的アルゴリズムと適応的照明を用いた高速 SVBRDF 計測 Rapid SVBRDF Measurement by Algebraic Solution Based on Adaptive Illumination	67
4.24	高速動画像を用いた時系列伝搬による運動物体の逐次の形状復元 Sequential 3D reconstruction for a moving object based on time-series propagation using high-speed cameras	67
4.25	複数枚の距離画像からの適応的階層化に基づく高解像度形状復元 High-Resolution Surface Reconstruction based on Multi-level Implicit Surface from Multiple Range Images	68
4.26	その他の研究成果 Other research topics	69

5. メタ・パーセプション / Meta-Perception

5.1	変形するディスプレイ (Deformable Workspace): 3次元の仮想物体を扱うための新しい枠組み The Deformable Workspace: a Membrane between Real and Virtual Space	72
5.2	3次元データの能動的表示 (Volume Slicing Display) The Volume Slicing Display (VSD)	72
5.3	クロノスプロジェクタ: 時空間を操るディスプレイ The Khronos Projector	74
5.4	Light Arrays: 光を用いた身体拡張 Light Arrays	75
5.5	スマートレーザープロジェクター: カメラレス センシングディスプレイシステム A "sensing display" based on a cameraless Smart Laser Projector	76
5.6	スコアライト: レーザーを用いた人工的共感覚生成楽器 scoreLight: laser-based artificial synesthesia instrument	77
5.7	スマートレーザスキャナ: カメラレス 3次元インターフェイス Gesture tracking with the Smart Laser Scanner	78
5.8	ハプティックレーダー: 近接覚と振動刺激による皮膚感覚の拡張 The Haptic Radar / Extended Skin Project	79
5.9	The Laser Aura: 感情表現を人工補完するシステム The Laser Aura: a prosthesis for emotional expression	80
5.10	記憶の箱 / 知識の立体素 Memory Blocks & Knowledge Voxels	80
5.11	身体表面の入力・出力デバイス化の提案 Skin Games	81
5.12	AIRR Tablet: 空中映像を手で操作できるシステム ~ 自由空間をインタラクティブなディスプレイに ~ AIRR Tablet: Floating Display with High-Speed Gesture UI - Interactive Display in 3D Free Space -	82
5.13	スマートフォンの拡張操作を行う、 変形可能物体の一般的な製作手法に関する研究 Generic Method for Crafting Deformable Interfaces to Physically Augment Smartphones	83
5.14	鮮明な3次元立体映像を素手で高速に操作できるシステム High Speed Gesture UI for Three Dimensional Display zSpace	84
5.15	高速ジェスチャー UI: 低レイテンシーと自己受容性 High Speed Gesture UI: Ultra Low latency with Proprioception	85
5.16	その他の研究成果 Other research topics	85

6. 基本概念・用語 / Basic Concept and Technical Terms

センサフュージョン / Sensor Fusion	88
ダイナミックイメージコントロール / Dynamic Image Control	95
ビジョンアーキテクチャ / Vision Architecture	98
メタ・パーセプション / Meta Perception	106

7. 論文 / Papers

センサフュージョン / Sensor Fusion	112
ダイナミックイメージコントロール / Dynamic Image Control	129
ビジョンアーキテクチャ / Vision Architecture	135
メタ・パーセプション / Meta Perception	148
光コンピューティング / Optics in Computing	151
その他 / Others	157

8. 動画 / Movies

YouTube	160
研究用標準高速動画 / Services for High-speed Image Processing - Videos	163

9. 受章・受賞 / Awards 165

10. メンバー及び所在地 / 連絡先 Members/Affiliation and Location

メンバー / Members	174
所在地 / 連絡先 / Affiliation and Location	175
アクセス / Access	176

1. 研究コンセプト Concept



Sensor Fusion





Dynamic Image Control

 THE UNIVERSITY OF TOKYO

 Ishikawa Watanabe Laboratory
石川 渡辺 研究室

Vision Architecture



Meta-Perception



研究コンセプト

センサやロボットはもちろんのこと、社会現象や心理現象等も含めて、現実の物理世界＝リアルワールドは、原則的に並列かつリアルタイムの演算構造を有している。その構造と同等の構造を工学的に実現することは、現実世界の理解を促すばかりでなく、応用上の様々な利点をもたらす。従来のシステムをはるかに凌駕する性能を生み出すことができ、結果として、まったく新しい情報システムを構築することが可能となる。本研究室では、特にセンサ情報処理における並列処理と高速・リアルタイム性を高度に示現する研究として、以下を行っている。また、新規産業分野開拓にも力を注ぎ、研究成果の技術移転、共同研究、事業化等を様々な形で積極的に推進している。

- I. 五感の工学的再構成を目指した センサ フュージョン の理論並びにシステムアーキテクチャの構築とその高速知能ロボットへの応用に関する研究、特に、視覚センサと触覚センサによるセンサフィードバックに基づく高速知能ロボットの開発並びにその応用としての新規タスクの実現、
- II. 高速画像処理並びに新しいアクティブ光学デバイス・システムを用いて高速撮像制御を実現する ダイナミックイメージコントロールに関する研究、特に、焦点及びパン・チルト機能の高速制御技術並びにその応用としての高速運動する対象に対する高速撮像制御システムの実現、
- III. 並列処理に基づく高速画像処理技術（理論・アルゴリズム、デバイス）並びにその応用システムの実現を目指すビジョンアーキテクチャの研究、特に、応用指向の高速画像処理システム並びに人間の眼を遥かに凌ぐ高速性を利用した新しい価値を創造する応用システムの実現、
- IV. 実世界における新たな知覚補助技術並びにそれを利用した新しい対話の形を創り出す メタパーセプション技術の構築とその応用に関する研究、特に、人間にとって意味のあるモダリティの創出並びに各種高速化技術を導入した革新的な情報環境・ヒューマンインタフェースの実現。

Concept


The real physical world essentially has parallel and real-time computing architectures, including sensors and robots, as well as social and psychological phenomena. Realizing an equivalent architecture based on engineering technology will help us to understand the real world, bring various advantages to applications, allow us to achieve performance levels far exceeding conventional systems, and eventually make it possible to build genuinely new information systems. Our laboratory, in particular, conducts research on exploring parallel, high-speed, and real-time operations for sensory information processing, some of which are listed below. Also, we are focusing on finding new industrial markets and strongly promoting technology transfer of our research outcomes in diverse ways, including collaborative research and commercialization.

- i. Research on Sensor Fusion theory, construction of system architectures, and applications to high-speed intelligent robots aimed at the engineered re-formation of the five senses. In particular, applications include the development of high-speed intelligent robots based on sensor feedback using visual sensors and tactile sensors and the development of new tasks.
- ii. Research on Dynamic Image Control for realizing high-speed imaging control using high-speed image processing and new active optical devices and systems. In particular, applications include high-speed control technology for focusing and pan/tilt, and the development of high-speed imaging control systems for high-speed moving targets.
- iii. Research on Vision Architecture for designing high-speed image processing technology (theory, algorithms, and devices) and the realization of application systems. In particular, the development of application-oriented high-speed image processing systems and innovative applications creating new value by driving at speeds that far exceed the capabilities of the human eye.
- iv. Research on Meta Perception for creating a new style of interaction by using sensation-enhancing technology and its applications, in particular, the construction of a modality that is meaningful for humans and the realization of futuristic information environments and human interfaces based on various high-speed technologies.

2. センサフュージョン Sensor Fusion

人間の脳は、従来から開発されてきたコンピュータとは異なり高い順応性を持つ。これは、脳が神経系からなる閉じた系ではなく、非常に多くの感覚器で外界からの情報を得て、多数の運動制御機能を用いて外界に働きかけるという開放系であり、外界との情報のやりとりを通じて適応能力や学習能力を高めていくことができるためである。このような感覚からの情報の流れは一つではなく、層状構造をもつ多数の神経細胞により相互に情報をやりとりしながら並列に処理される。結果として、調和のとれた柔軟性・信頼性の高い認識・行動機能を実現することができる。

本研究では、脳がもつこのような感覚と運動の統合機能に注目して、実環境に対する柔軟な認識・行動の実現が可能な工学的な脳型処理システムを構築する。特に、人間の運動機能の中でも重要な役割を果たす「手」に注目して、人間や従来ロボットの性能をはるかに超える超高速・高機能ロボットハンドシステムを構築する。最終的に、ロボットの物理的な動作限界を極める超高速マニピュレーションを実現することを目標とする。

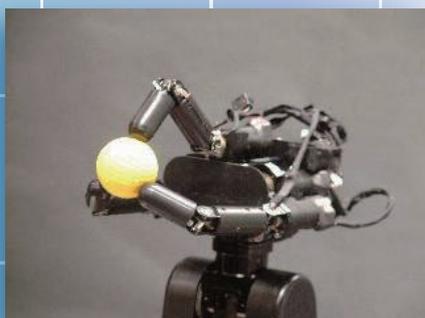

A human being recognizes external environment by using many kinds of sensory information. By integrating these information and making up lack of information for each other, a more reliable and multilateral recognition can be achieved. The purpose of Sensor Fusion Project is to realize new sensing architecture by integrating multi-sensor information and to develop hierarchical and decentralized architecture for recognizing human beings further. As a result, more reliable and multilateral information can be extracted, which can realize high level recognition mechanism.



2.1 野球ロボット：投げる、見る、打つ、走る、捕る Baseball Robots: Throwing, Tracking, Batting, Running, Catching

野球の基本要素である、「投げる」、「見る」、「打つ」、「走る」、「捕る」動作に対して、高速ビジョンと高速アクチュエータを組み合わせるにより、要素毎にロボットで実現しました。一体化した動作は、まだ実現していませんが、技術要素として一つのまとまりがついたと思いますので、整理致しました。

投げる：高速ロボットハンドと高速アームを用いて正確な投球動作を実現しました。人の投球動作「キネティックチェーン」を参考にした波動の位相伝播に基づく運動の高速化により、高速な投球動作を実現しています。90%の確率でストライクゾーンに投げ入れることが可能です。

見る：AVS(アクティブビジョンシステム)では、高速カメラを高出力なパン・チルト雲台に搭載し、ビジュアルフィードバック制御を行うことにより、広い範囲を高速にトラッキングすることが可能となります。また、1ms Auto Pan/Tilt技術はカメラ自体ではなく、2枚のミラーで視線を制御することでより高速な対象物のトラッキングが実現されています。

打つ：高速ビジョンにより計測された1msごとのボールの動きに合わせてアームを制御することで、定義したストライクゾーンに来たボールを100%打

ち返すことができるバッティングロボットを実現しました。高速アクティブビジョンによって必要なボールの位置情報が全て得られるため、予測や学習を用いることなく、極めてシンプルな制御方法で実現しています。また、平らなバットを用いて、当てるだけでなく、狙った所に打ち返すロボットを実現しています。

走る：軽量かつ高速なモータを用いた小型で高速な駆動機構と高速ビジョンを用いたロボットの状態・姿勢の高速認識により、前傾姿勢で走行することができる高速走行ロボットを実現しました。従来は、ZMP規範を用いた制御が主流ですが、このロボットでは、ZMP規範を用いず、走行姿勢として不安定な領域も使用しております。脚長14cmで4.2km/hの走行を実現しています。

捕る：1秒間に180度の開閉動作が10回可能な高速なハンドを用いて、ハンドを固定したシステムと、高速なロボットアームに取り付けたシステムを実現しました。両方とも、高速ビジョンから得られるボールの動きに合わせて制御することで、(捕球可能な範囲は異なりますが)飛んできたボールの捕球を実現しています。

We have been developing robotic systems that individually achieve fundamental actions of baseball, such as throwing, tracking of the ball, batting, running, and catching. We achieved these tasks by controlling high-speed robots based on real-time visual feedback from high-speed cameras. Before integrating these abilities into one robot, we here summarize the technical elements of each task.

Throwing: This robot can throw a ball with high precision using its fingers, similarly to human throwing. To throw a high-speed ball, we proposed a strategy focused on the superposition of wave patterns based on the kinetic chain. This robot can throw the ball into the strike zone with a success rate of 90%.


Tracking: The AVS, Active Vision System, can achieve a wide field of view by rotating a camera around its pan and tilt axes. Thanks to high-speed actuators and high-speed visual feedback, this system can track a target moving at a high velocity. 1ms Auto Pan/Tilt can track even faster objects by moving two mirrors rather than a camera itself in order to control the gaze direction.

Batting: The batting robot can hit a ball anywhere in the strike zone by controlling the arm in response to the

position of the ball every 1 ms. We adopt a simple control law without prediction or learning, since all required information is acquired from the high-speed active vision. In addition, the batting robot can control the strike direction by using a planar bat (Ball Control in High-speed Batting Motion).

Running: The high-speed running robot can run with a forward leaning posture thanks to two features: The first is a small and high-speed motion mechanism with high-speed, light-weight actuators, and the second is high-speed visual feedback that recognizes the state and posture of the robot and modifies them in real time. This robot doesn't use ZMP-based control, which is commonly used for biped robots, and runs with an unstable posture in ZMP. We achieved running at 4.2 km/h with 14 cm long legs.

Catching: We developed two catching robots: One with a fixed hand, and one with a hand connecting with high-speed arm. Both use a high-speed hand that can open and close its fingers 10 times per second. These robots can catch a flying ball by controlling its manipulators in response to movements of the ball measured with high-speed vision.

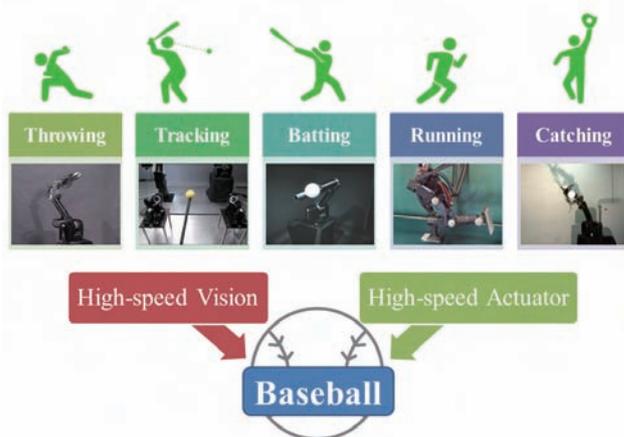

2.2 産業用ロボットを変革する Dynamic Compensation (動的補償) Dynamic Compensation - Toward the Next-Generation Industrial Robot

従来の教示・再生による制御手法は、あらかじめ産業用ロボットに目標軌道をティーチングすることで、実現しやすいものの、教示誤差や工具の微細変動など外部からの不確定要素に対するロバスト性に欠けているようである。特に、複雑形状の対象軌道に対する教示作業は極めて困難である。一方、カセンサや視覚センサなどを用いたリアルタイムフィードバック制御による軌道トラッキング手法は外部からの不確定な変動に対応することが出来ている。しかしながら、これらの手法においてロボット自身の不確定性に対するロバスト性は考慮されていない。また、ロボットの高速動作時でのダイナミクスによる不確定性が存在するため、高精度を実現するために、低い作業速度という制約があり、現実的な手法とは言い難いようである。そのため、高速と高精度を両立でき、かつロボット自身の不確定性を補償する方法が必要である。

そこで本研究では、高速と高精度の両立を実現するために、動的補償(Dynamic Compensation)コンセプトに基づいて、coarse-to-fine とした戦略を提案する。提案する戦略の方針として、以下二つのサブタスクに分け、並列で実行させる。

- 1) 一台の汎用の産業用ロボットが大範囲で大まかな位置決めを行う。
- 2) 高速高精度のロボットモジュール(高速アクチュエータおよび高速ビジョン)を産業用ロボットに

Traditionally it is difficult for industrial robots to achieve high-speed motion with high accuracy due to large dynamical uncertainties. We present a solution using dynamic compensation by adopting high-speed vision and compensation actuators to compensate for the uncertainties caused by the system itself as well as the external environment. In this study, we present two application tasks: fast and accurate contour-tracking and high-speed peg-and-hole alignment, with a commercial industrial robot. Traditionally, the playback method is the most common approach to control an industrial robot. However, it is time-consuming and exhausting to teach an accurate path point by point. We propose to perform the 2D contour-tracking task by adding a high-speed robotic module under the dynamic compensation scheme. Through this method, a coarse global path can be easily taught with very few roughly chosen teaching points. The errors between the coarse path and the target path are then dynamically compensated by the high-speed robotic module under 1,000 fps visual feedback. As a result, accurate tracking for a target contour with random pattern is achieved with fast speed. The proposed method is also capable of compensation of external uncertainties. For example, the same tracking result can be obtained under unknown external disturbances. It should be noted that since the


搭載することにより、ローカルな高速ビジュアルフィードバックにより、上述べた不確定性に対する補償を行う。

本手法は、産業用ロボットに対する教示・再生を行うものの、対象をカバーできるくらいの粗い教示だけで済むため、複雑形状の対象に対しても教示点数を大幅に減少することが可能であり、教示作業も大幅に軽減できる。さらに、人間による教示の代わりに、ビジュアルフィードバックで対象軌道に沿う粗い軌道の自動軌道生成の技術も今後開発する予定であり、従来の汎用産業用ロボットを外部センサでリアルタイムフィードバック制御するより、本手法の方が実現しやすく、安定性も高く、より現実的な手法と考えられる。

本研究の応用例として、高速かつ高精度の軌道トラッキング及び高速位置合わせ二つのタスクを実現した。一台のパラレルリンクロボットを用いて、対象軌道に沿う粗い教示によって、高速な位置決めをさせながら、搭載した補償用ロボットモジュールが細かい誤差に対する補償を行い、高速かつ高精度の軌道トラッキング及び位置合わせを実現した。この技術を実現することにより、標準化したロボットモジュールを任意のロボットに搭載することで、既存のロボットを活用しつつ、作業速度と精度を大幅に向上させることが期待される。

coarse motion is smooth with constant velocity, it is energy efficient for the industrial robot. The same technology is demonstrated with the task of high-speed peg-and-hole alignment. Here, we require the main robot to move at high-speed while the pose of the work-piece is uncertain. The coarse motion is roughly taught and can be random within a certain range of each hole. Letting the main robot perform the coarse motion, fast and accurate alignment is achieved through fine compensation by the high-speed robotic module.

This technology can improve existing industrial robots' performance while at the same time reduce the workload of robot operators. It may find applications in many industrial tasks, such as in welding, painting as well as assembly.

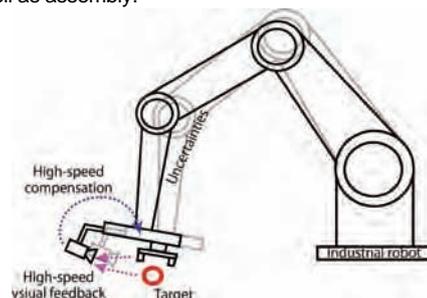

2.3 ACHIRES: 高速二足走行ロボットシステム ACHIRES: High-speed Bipedal Running Robot System



ハードウェアと制御手法の両方を刷新することで、人間を超えた機械システムの限界を追求することを目標に、高速ビジュアルフィードバックを用いた二足走行ロボットシステム“ACHIRES”(Actively Coordinated High-speed Image-processing Running Experiment System)を開発し、その第一ステップとして高速走行を実現しました。

With the goal of pursuing the limit of the machine system beyond the human being by improving both hardware and control method, we developed an entirely new bipedal running robot system "ACHIRES" (Actively Coordinated High-speed Image-processing Running Experiment System) using the high-speed visual feedback, and we have realized a high speed running as the first step of this research.



高速ロボットハンドの開発およびその応用で培われた技術を基盤として、新たに高速ビジュアルフィードバックを用いた二足走行ロボットシステム(ACHIRES)を開発しました。このシステムは、独自

に開発した2つの要素技術を融合したもので、世界トップクラスのスピードで高速走行を実現しました。

要素技術の1つは高速二足走行機構で、当研究室がこれまでに開発してきた高速多指ハンド(じゃんけんロボット等)と同じ技術をベースとした小型のメカニズムです。ここで用いられている軽量かつ高出力なモータによって、地面を瞬間的に力強く蹴って加速する動作と空中で着地姿勢へ高速に復帰する動作が可能となっています。

もう一つの要素技術は高速ビジョンで、今回は環境側に設置したカメラの画像に対して、1秒間に600枚

の処理を行い、ロボットの状態・姿勢を高速に認識することにより、走行姿勢を安定に保つことを可能にしています。





これらの要素技術を用いて、従来とはまったく違う方法によって高速走行を実現しています。従来の二足走行システムは、安定性が確保されたZMP規範の制御法を用いて、転倒しない姿勢の範囲で走行を実現していました。ACHIRESは、上述した2つの要素技術によって、不安定な姿勢でも転倒を回避するための瞬間的な反応動作が可能であることから、簡易な制御手法でより前傾した姿勢を取ることが可能となり、安定な高速走行を実現しています。今回は脚長14cmのロボットで、走行速度4.2km/hを実現しています。加えて、空中転回も実現しています。

ACHIRESは、従来のロボットの動作速度を凌駕する運動性能と人間を超える高速の認識機能から実現したものと考えています。今回の成果は、勝率100%のじゃんけんロボットと同じ基盤技術を初めて脚ロボットに応用したもので、当研究室が目指している人間を超える能力を有するロボットの研究を加速するとともに、今後のロボット技術を飛躍的に拡大する可能性を示唆するものと考えています。

ACHIRES is composed of high-speed vision and high-speed actuators to achieve instantaneous recognition and behavior. The similar technologies are used in our Janken (Rock Paper Scissors) Robot. High-speed vision detects the state of the biped robot including the timing of landing at 600 fps. The biped mechanism with the leg length of 14 cm is set to run in the sagittal plane. At present, the running velocity reaches 4.2 km/h. Simple control based on high-speed performance of sensory-motor system enables the biped robot to stably run without falling, unlike computationally expensive ZMP-based control which is commonly used for balance. The aerial posture is recovered to compensate for the deviation from the stable trajectory using high-speed visual feedback.

We also address a task of somersaulting. While running, the robot takes a big swing with one foot and jumps. After takeoff, both legs are controlled to curl up for high-speed rotation in the air. ACHIRES is going to be improved to push the envelope while demonstrating various biped locomotion tasks.

Bipedal Robot	High-speed Vision
<ul style="list-style-type: none"> □ High-power actuator □ Non-ZMP-based control 	<ul style="list-style-type: none"> □ State recognition □ Aerial posture control
Leg length : 14 cm Max speed : 4.2 km/h	Frame rate : 600 fps Resolution : 1280 × 700



2.4 勝率 100%のじゃんけんロボット (人間機械協調システムの実現) Janken (rock-paper-scissors) robot with 100% winning rate (human-machine cooperation system)

本研究では、人間機械協調システムの一例として勝率100%のじゃんけんロボットを開発している。人間は、じゃん・けん・ボンのタイミングでグー、チョキ、パーのいずれかを出すものとし、そのタイミングに合わせて、ロボットハンドは人間に勝つ「手」を出す。

人間の手の認識は高速ビジョンを用いて1ミリ秒ごとに行っており、具体的には人間の手の位置と形状を認識している。人間の手の位置に応じて、ロボットハンドも上下運動するように手首関節を制御すると同時に、ボンのタイミングで人間の出した手の形状を基に、グー・チョキ・パーを認識し、1ミリ秒後に人間に勝つ「手」をロボットハンドが出す、1ミリ秒の後出しじゃんけんを実現している。人間の目は30fps程度であるため、今回のシステムでは後出しされていく感覚はほとんどない。

本技術は、人間の動作に合わせたロボットハンドのミリ秒オーダーでの協調制御の可能性を示した一例であり、遅延なしの人間の動作支援や人間との協調作業などに応用展開されると期待できる。


また、別の視点では、人間の眼や手を必要としていた労働集約型の工程は、自動化が困難あるいはコストが見合わないため、海外の工場立地が有利であったが、その工程を人間より高速に実現することにより、コスト面も含めて生産性を上げることが可能となる。ロボットのコストダウンが難しくなっている現在、視覚機能も含めたロボットの高速化により、工場の立地条件を根底から変え、日本の生産現場の空洞化に歯止めをかけることにより、日本に工場を戻すことを目標にしている。

In this research we develop a janken (rock-paper-scissors) robot with 100% winning rate as one example of human-machine cooperation systems. Human being plays one of rock, paper and scissors at the timing of one, two, three. According to the timing, the robot hand plays one of three kinds so as to beat the human being.

Recognition of human hand can be performed at 1ms with a high-speed vision, and the position and the shape of the human hand are recognized. The wrist joint angle of the robot hand is controlled based on the position of the human hand. The vision recognizes one of rock, paper and scissors based on the shape of the human hand. After that, the robot hand plays one of rock, paper and scissors so as to beat the human being in 1ms.

This technology is one example that show a possibility of cooperation control within a few milliseconds. And this technology can be applied to motion support of human beings and cooperation work between human beings and robots etc. without time delay.

Considering from another point of view, locating factories oversea has been advantageous in labor-intensive process that requires human's eyes and hands because it is difficult to make the process automatic or it is not worth the cost. However, by realizing faster process than human's working speed, the productivity can be improved in regards to cost. Currently although the cost-cutting of the robot is difficult, it is possible to change the location condition of the factory fundamentally by increasing the speed of the robot including visual function.

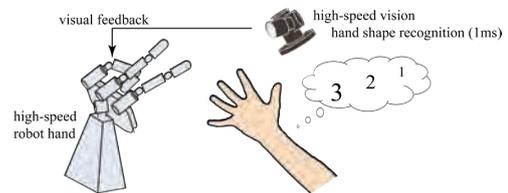


バージョン2 Version 2

勝率100%じゃんけんロボットバージョン2を開発しました。バージョン1では、人間の「手」が完成してから、ロボットが動作し、人間の目が認識できる時間よりも早くロボットの「手」を出す、後出しじゃんけ

んを実現しました。バージョン2では、人間の「手」が完成する前に認識するとともに、ロボットの「手」が出るように改良し、先出しもしくは同時に「手」が出るじゃんけんを実現しました。

The second version of the janken (rock-paper-scissors) robot system with 100% winning rate has been developed. The robot realizes 100% winning rate by high speed recognition of high speed vision and high speed acuation of a robot hand. In the first version, a

final shape of the robot hand is delayed about 20ms after the finished shape of a human hand. In the second version, a final shape of the robot hand is completed almost the same time of the finished shape of a human hand.

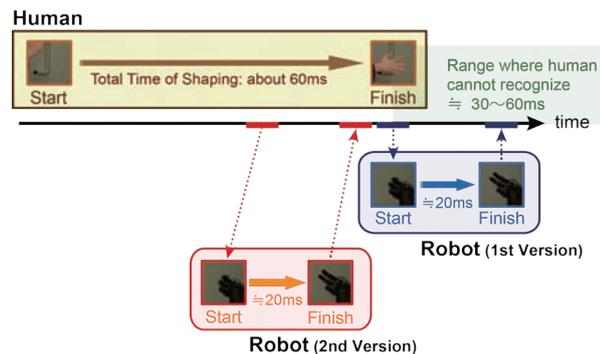


バージョン3 Version 3

勝率100%じゃんけんロボットバージョン3を開発しました。バージョン3では、従来のじゃんけんロボットに高速トラッキング技術(1msオートパン・チルト、るみペン2)を導入しました。これにより、人間の手のトラッキングを可能にし、常に「手」の認識が出来るようになりました。さらに、トラッキング情報が

ら人間の動作を認識し、その運動に合わせてロボットハンドの動作を制御することができ、人間の動作とロボットハンドの動作の同期性が向上しました。加えて、視野が拡大されたことにより、トラッキングが可能な範囲内であれば、人間はどこにでも手が出せるようになり、可動範囲を拡張しました。

The third version of the Janken (rock-paper-scissors) robot with 100% winning rate has been developed. In this version, we incorporated the high-speed tracking technologies "1ms Auto Pan-Tilt" and "Lumipen 2" in order to extend a field of view of the high speed vision system. The inclusion of these technologies additionally enables the system to dynamically track the human hand and recognize its shape in high speed, regardless of where it moves, as well as improves the synchronization between the motion of the robot hand and that of the human hand. Using high-speed vision together with

the high-speed actuation of the robot hand enables the robot to achieve a 100 % winning rate.

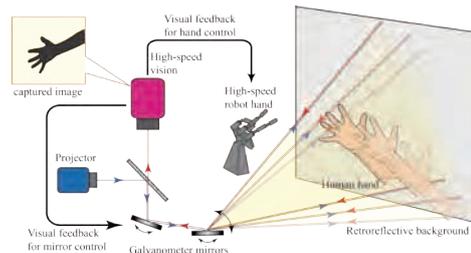

ロボットの名称について Name of robot

このロボットの日本語の名称は、「じゃんけんロボット」です。「じゃんけん」はひらがなで、「ロボット」はカタカナです。また、英語の名称は、「Janken (rock-paper-scissors) robot」で、省略形は、「Janken robot」です。

The name of this robot is "Janken (rock-paper-scissors) robot", and the abbreviated form is "Janken robot".

2.5 軽量高速多指ハンドシステム Lightweight High-Speed Multifingered Hand System

従来より、器用で柔軟な把握機能の実現を目指して、多指ロボットハンドの研究が進められてきたが、そのほとんどは準静的な手の運動を対象としており、その動作速度はそれほど速くはなかった。しかし、人間の把握動作では、眼の機能と合わせた高速で動的な操りが大きな役割を果たしている。現状の技術の進展から、工学的ハンドシステムにおいては、原理上、同様の動作を人間よりも速い速度で実現できるはずである。

そこで我々の研究室では、機械システム並びに視覚システムの速度限界を追求し、超高速の領域で、人間と同様な目と手の協調動作を実現した。視覚システムとして、1msで汎用画像処理が実現可能なビジョン

チップシステムを用い、機械システムとしてのロボットハンドには新たに開発した軽量・高トルクモータを用いることにより、機械システム限界に迫る速度(180度開閉を0.1秒で実行可能)を実現することに成功した。


開発したハンドを用いて、様々なタスクが実現されている。

落ちてくるボール(約4m/s)を指先でつまむという人間にはできないタスクを実現した。ここで、つまむ瞬間は0.01秒にも満たない超高速動作であり、人間の目に見えない速度でタスクが実現されている。


(本ハンドは、ハーモニック・ドライブ・システムズの協力を得て製作されました)

Dynamic grasping using a newly developed high-speed hand system and high-speed vision is proposed. In the high-speed hand system, a newly designed actuator provides the finger with excellent features: It is lightweight (about 110g per finger), and it is moved with speed reaching about 4m/s and 4N power at a finger tip,

and backlash is small enough for high-gain feedback control. As a result high-speed motion at 180deg/0.1s is realized. With high-speed visual feedback at a rate of 1KHz, the hand can grasp and handle dynamically moving object. Experimental results are shown in which a falling object is caught by high-speed hand.

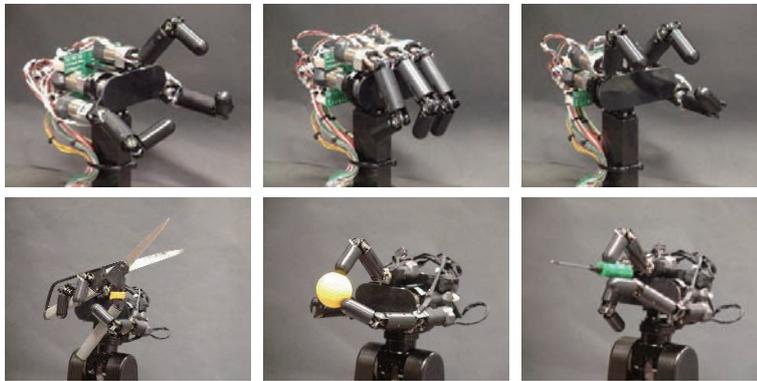

2.6 高速マニピュレーションシステム Dynamic Grasping Using High-speed Visual Feedback



実環境において、投げる・捕るなどに代表されるような動的な操り動作を実現することを目的として、視覚フィードバックに基づく高速マニピュレーションシステムを開発した。こ

のシステムは、センサとして高速ビジョンチップシステムを搭載した双眼アクティブビジョン、アクチュエータとして双腕4軸高速マニピュレータと3指高速ハンド、処理システムとしてDSPを用いた階層並列システムを備えている。システムの各構成要素の動特性を考慮して設計されているために、無駄のない最適なパフォーマンスを引き出すことが可能である。移動物体に対する把握実験を行うことで、構築したシステムの有効性を示した。

In most conventional manipulation systems, changes in the environment cannot be observed in real time because the vision sensor is too slow. As a result the system is powerless under dynamics changes or sudden accidents. To solve this problem we have developed a high-speed manipulation system using high-speed visual feedback. This is a hand-arm with a hierarchical parallel processing system and visual feedback rate is set as 1ms. Using this system, we have achieved

many manipulation such as grasping, collision avoidance, and so on.



2.7 塑性変形モデルを用いたロボットアームのインピーダンス制御設計 Plastic Behavior Generation of a Manipulator by Impedance Control


通常のインピーダンス制御は、基本的にバネとダンパを並列に接続した Voigt モデルをベースとしている。そのため、外力に応じて移動する手先に対して、変位の元の位置へ戻るような反発力が常に発生している。同時に、位置の目標値を明示的に設定する必要があるため、接触後において滑らかな受動的挙動を生成することには不向きである。よって、飛来するボールを受け止めるキャッチング動作では、フォロー時に衝突方向とは反対に押し返す運動になる可能性があり、把持状態へ移行する前に対象が手先から離脱してしまう原因となる。

本研究では、インピーダンス制御によって受動的

かつ低反発なキャッチング軌道を生成するための手法を提案した。衝撃によるバックドライブモーションをロボットの塑性変形と捉えることで、Maxwell モデルに基づく衝撃吸収を実装した。Maxwell モデルにおけるバネとダンパの接続形態に関して、直列表現と並列表現の等価変換が存在することを示した。並列表現ベースと直列表現ベースの制御則を提案し、多関節アームを用いた物理シミュレーションによって有効性を示した。Maxwell モデルの衝撃吸収への適用は、実機実験によるビジュアルショックアブソーバによって有効性を確認している。

Impedance control for smoothly receiving the impact of an incoming object is designed and realized. The control strategy is based on the idea that the back drive motion of an end-effector attributable to the collision impact is regarded as plastic deformation of the robot. The impedance dynamics is constructed from the Maxwell model, which describes plastic deformation. Next, two types of control methods are proposed in terms of the connection configuration of the spring and the damper. Physical simulation of catching a rolling object with a robotic arm is executed to validate and analyze the proposed methods. Experimental results based on

the concept can also be seen as the Visual Shock Absorber.

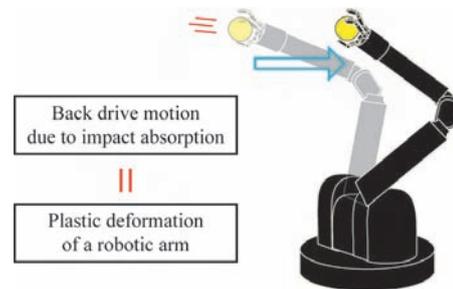

2.8 人間のマイクロ操作のためのロボットシステム Human-Robot Cooperation for Micrometer-Order Manipulation Using High-Speed Vision

微小物体（マイクロメートルオーダー）の操作において、対象が微小であるため人間の目には見えず、カメラを用いて微小部の拡大図を提示することにより、人間が扱える可能性を高くする。しかし、このようなフィードバックが無い場合、精密な操作は極めて困難である。また、拡大図が提示できたとしても、人間の操作精度には限界があるため、要求される精度（例えば、マイクロメートルオーダー）によって、タスク実現が困難な場合も多く、多大な時間を要する。


そこで本研究では、高速ビジョンと高速アクチュエータから構成されるロボットモジュールを用いて、対象の位置誤差を補償する機能を追加することにより、マイクロメートルオーダーの微小物体の操作を可能にする。特に、画像内の相対座標系において高速高

精度で位置制御技術（Dynamic Compensation）を導入することにより、人間の粗い動作を補償しながら、マイクロメートルオーダーの繊細な作業を実現する。

具体的なタスクとしては、70 マイクロメートルの凹部に 50 マイクロメートルの凸部を挿入する超精密操作を実現している。凹部のあるアルミ材は高速アクチュエータに固定し、凸部のあるアルミ材は人間が把持し、挿入操作を行う。このとき、高速ビジョンでアルミ材を観察することにより凹凸部を検出すると同時に、凹凸部の位置誤差を計測し、その誤差が無くなるように高速アクチュエータが凹部の位置を制御する。

Usually, it is easy for humans to perform macro manipulations with visual feedback. However, due to poor visual acuity, it becomes difficult for humans to accurately perform micrometer-order manipulation. To solve this problem, we propose to improve the human manipulation performance through robotic cooperation by a high-speed robotic module. The robotic module consists of 1,000 fps high-speed vision and high-speed actuators to realize robust visual supervision and fine accommodation to human coarse manipulation. As a result, the system enables human to realize high precision manipulation while the workload can be reduced and the working efficiency can be improved. As a demonstration task, micrometer-order peg-and-hole alignment in two dimension is presented here. The 1-DOF robotic module drives the workpiece with hole (with a diameter of 70 μm) on it. It aligns the hole with the peg (with a diameter of 50 μm), which is held by the human, by adapting its position with micrometer-order accuracy.

This technology can be useful in many industrial applications. For example, it can be used in the precision assembly & fabrication industry to improve the production quality and efficiency of human workers. It also can be adopted in extreme work environments such as in outer space, where light or zero gravity hinders highly accurate human manipulation.

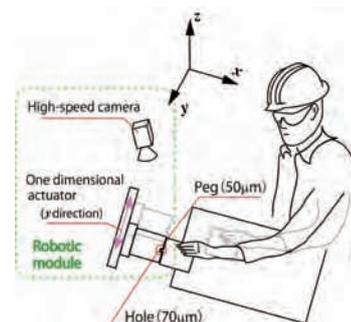

2.9 高速ビジョンと高速多指ロボットハンドを用いた テレマニピュレーションシステム Telesystem Using High-Speed Vision and High-Speed Multifingered Robot Hand

近年、異なる場所に存在するロボットハンドを人間が操縦するマスタスレーブ型ロボットハンドシステムに関する研究が進んでいる。特に、マスタ側の人間の手の位置情報センシングを非接触で行い、人間の手の動作に対応するようにスレーブ側のロボットハンドを動作させるシステムは、操作性の観点から有用性は高いと考える。このようなシステムに対して、頻りに状況が変化するような動的なスレーブ環境下で適切な動作を実現するためには、人間の高速な動作の計測とその再現、高応答速度、そして高速な触覚情報の取得が必

要である。

そこで本論文では、高速ロボットハンドシステムを用いたマスタ・スレーブ型システムを提案する。このシステムは人間の手の高速な動作を高時間分解能でスレーブ側で再現可能で、かつ入力から出力までの応答速度が極めて高く、人間の視覚認識速度を凌ぐ。また、ロボットハンド側で操作する物体の硬軟情報を高速に取得できる。構築したマスタスレーブ型ロボットハンドシステムを用いたいくつかの具体例を基に、提案システムの有効性を確かめた。

Recently, there has been significant progress in the development of master-slave robot hand system. Especially we focus on master-slave robot hand systems that can realize non-contact sensing and intuitive mapping between human hand motion and robot hand motion. Such a master-slave robot hand system can be effective from a viewpoint of usability. However, conventional systems are not able to adapt to dynamically changing environments because of their high latency from input to

output.

Therefore, we developed a master-slave manipulation system using a high-speed robot hand system. This system can reproduce the high-speed motion of human hand at the slave side, and the latency of the proposed system is so small that humans cannot recognize it. Furthermore, the hardness of target object can be measured at high-speed. We confirmed the effectiveness of our proposed system through experiments.

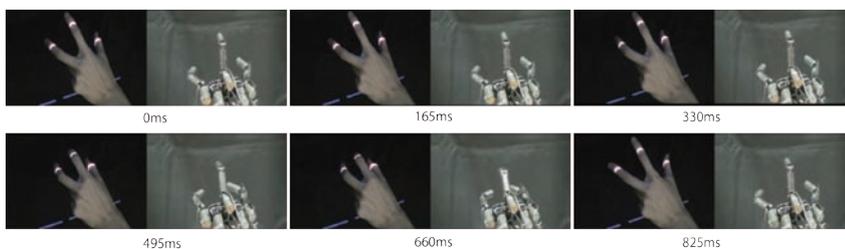


図1. テレマニピュレーションの実験結果(連続写真)
Figure 1. Experimental result of telemanipulation (continuous photos)

2.10 高速ビジョンとロボットハンドを用いた人間協調システム Human-Robot Cooperative System using a High-speed Vision System and a Robot Hand

近年、ロボットの研究開発が目覚しく、人間の生活環境にロボットが導入されつつある。このことは人間とロボットの共存の必要性を意味している。ロボット単体で行うような動作がある一方で、人間とロボットの共存という観点では人間とロボットが同じ作業を行うことは興味深い。

そこで本研究では、ロボットハンドと人間の協調

作業、特にロボットハンドと人間が共同で板状の物体を傾けないように支えるという動作を目標とした。具体的には人間が物体の一端、ロボットハンドが他端を持ち、物体を水平に支えるというタスクを想定し、これを高速ロボットハンドシステムを用いて実現した。

Recently, robotics research and development have been done actively, and some robots are introduced in human life environment. This means that cooperation between human and robot is significantly important. And it is very interested in human-robot cooperation in that context.

In this research, we aim at a realization of human-robot cooperative task that the board which is grasped by a human subject and a robot hand is controlled to be kept horizontally. By using the high-speed robot hand system, we achieved this task robustly.

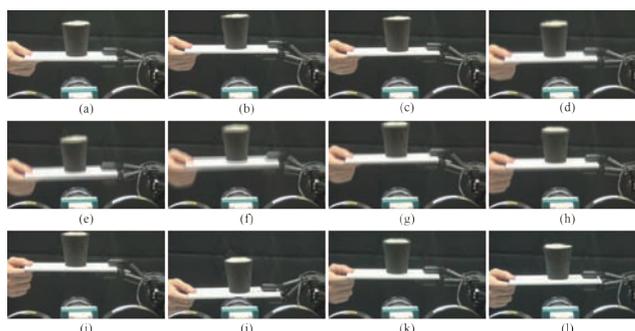


図1. 協調タスクの実験結果(連続写真)
Figure 1. Experimental result of cooperative task (continuous photos)

2.11 Maxwell モデルに基づく反発防止特性を備えた ビジュアルショックアブソーバ

Visual Shock Absorber with Anti-rebound Property Based on Maxwell Model

高速キャッチングの実現を想定し、衝突物体の跳ね返りを抑制したビジュアルショックアブソーバを提案した。反発の抑制をロボットの塑性変形と捉えることで、従来のインピーダンス制御とは異なるMaxwellモデルをベースにした衝撃吸収をおこなっている。受動

弾性構造とソフトウェアの可変粘性を直列に接続し、高速ビジョンによって変形認識とダンピング制御を実装したビジュアルショックアブソーバを構築した。実験結果として、転がってくる衝突物体を弾くことなく滑らかに停止することを実現した。

Visual shock absorber is proposed with the goal of achieving anti-rebound of a collision object for high-speed catching. Based on the idea that the trajectory of an end-effector which stops a ball without rebound is regarded as the robot's plastic deformation, impact absorption is performed by adopting the Maxwell model which represents plastic deformation. We developed the visual shock absorber which consists of series connection between passive elastic structure and software damper with high-speed vision, whose architecture corresponds to the Maxwell model. Experimental results are shown in which a 2-DOF manipulator with high-speed vision receives the impact of rolling object without rebound.




2.12 高速ビジュアルフィードバックを用いた軽量ボールキャッチング Light-weight Ball Catching with High-speed Visual Feedback

高速マニピュレーションは、既存動作の高速化にとどまらず、高速動作特有のダイナミクスを利用することが出来るためロボットの技能向上の可能性を示している。本研究の目的は、高速多指ハンドアームと高速ビジュアルフィードバックを用いた軽量なボールの捕球である。ロボットによる捕球における問題の一つに捕球の際の衝撃があり、捕球対象がハンドに衝突し、ハンドにダメージを与えたりボールが弾かれて捕

球が失敗することがある。特に、高速な軽量ボールの捕球では、ボールの質量に対して衝撃が大きいため、ボールが弾かれやすい。そこで、本研究では、高速多指ハンドアームと高速ビジュアルフィードバックを捕球に導入し、アームで手先をだまかに対象の動きに合わせ、ハンドを用いてアームと対象の動きの差を補償することで、高速な捕球の実現を目指す。

High-speed manipulation has great potential to produce new robotic skills utilizing the feature of high-speed motion. The purpose of this study is to achieve catching a light-weight ball with a high-speed hand-arm system and high-speed visual feedback. One of the main problems in catching a high-speed moving light-

weight ball is a ball bouncing off after hitting the hand easily. Therefore in this paper, we propose the catching strategy that reduces relative velocity between the hand and a ball. We show experimental results of a high-speed manipulator catching a ball.

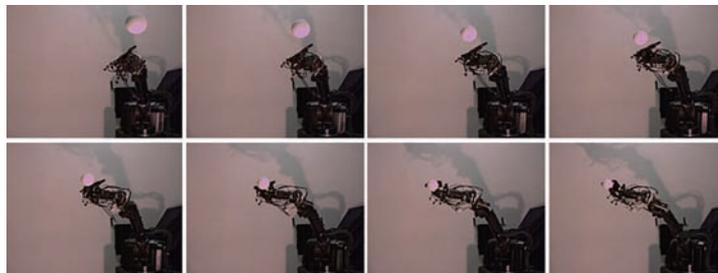

2.13 動的補償に基づく高速、高精度ピッキング作業 High-speed and accurate picking task based on dynamic compensation concept

従来のロボットはランダムな軌道で動かす小さなターゲットを予測なしで捕ることは非常に困難です。本研究は、先行研究で提案された動的補償の手法を利用し、この問題に取り組む手法を提案しています。動的補償の手法によって、メインロボットは高速かつ大まかな接近の役割を務め、高精度な位置決めは相対座標に基づく高速視覚フィードバックを利用した高速かつ軽量の補正アクチュエータで実現しています。提案手法を用いて、90%以上の成功率までに達成しました。




Figure 1. The proposed dynamic compensation concept

It is very challenging to realize high-speed and accurate robotic picking (catching) of small targets with random trajectories in a large workspace without prediction. It requires both high-speed approaching and accurate positioning, whereas these two aspects usually conflict with each other due to nonlinear dynamics and systematic uncertainty like backlash. We proposed the dynamic compensation concept to tackle this problem. It is realized by fusing high-speed visual feedback based on relative coordinate and a high-speed lightweight compensation actuator (for fine positioning) to cooperate with a main traditional robot (for fast yet coarse approaching). Experiments show that for randomly flying object in a work range around 500mm, the success rate reached over 90% (clearance: 2mm) with the proposed approach.

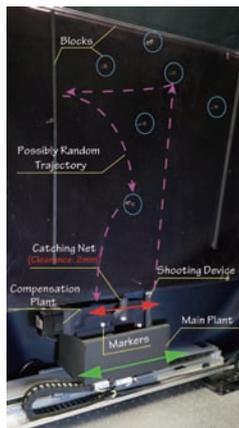


Figure 2. High-speed and accurate picking task

2.14 高速多指ハンドとビジョンシステムを用いた カードシューティング Card Throwing and Shooting by a High-speed Multifingered Hand and a Vision System

本研究では面状弾性物体の器用な操りを目指して、高速ロボットシステムを用いたカード操りを目的としています。特に、高速ロボットハンドとビジョンシステムによって、対象物体に向けてカードを器用に投擲することを実現しています。その実現に向けて、はじめに人間によるカード投げを分析するとともに、初期状態におけるカード把持を解析し、タスクを実現す

るための基本的な戦略を提案しています。また、カードの把持位置や目標とする方向へカード投擲を行うためのリリースタイミングについて調査し、適切な把持位置およびリリースタイミングを実験的に導出しています。最後に、提案手法を用いて、カード投げや対象へのカード投擲を実現しています。

We successfully demonstrated dexterous manipulation of sheet-like elastic objects, namely, playing cards, using a high-speed robot system. In particular, our goal was to achieve card throwing and card shooting of a target object by a high-speed multifingered robot hand and a visual feedback based on a vision system. We discuss card grasping in the initial state by analyzing a motion of a human subject for achieving card throwing, and we propose a strategy for card throwing and card shooting. We also explore a grasping position of a card and a release timing to perform the card throwing toward a desired direction. Finally, we show experimental results of card throwing and card shooting of target objects, such as a static cup, a static pen and a moving cup, without/with visual feedback.

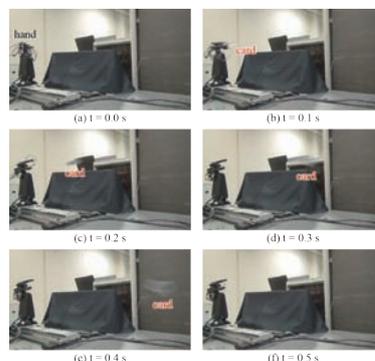


図1. カード投げの実験結果(連続写真)

Figure 1. Experimental result of card throwing.

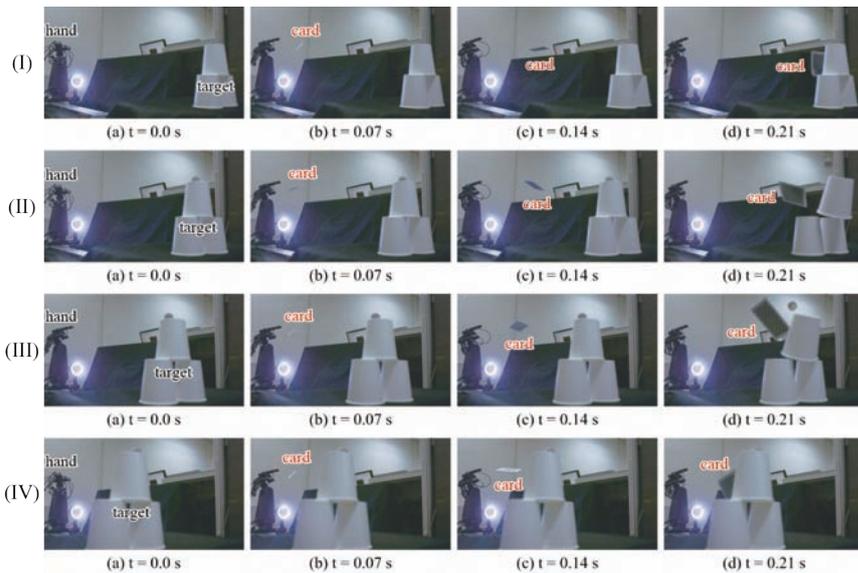


図2. カップへのカード投擲の実験結果(連続写真)
Figure 2. Experimental results of card shooting of a cup.

2.15 ロボットハンドアームを用いた変化球のための回転操り動作分析 Analysis of Rolling Manipulation for Breaking Ball Throwing with Robot Hand-Arm

本研究では、高速ダイナミックマニピュレーションの実現を目的として、高速多指ハンド・アームを用いた変化球の投球に取り組む。ボールの回転を考慮した投球動作を扱った先行研究はいくつか行われているが、本研究ではボールの回転数を大きくすることを中心に研究を進める。また、スポーツ科学の分野で変化

球の投球法を科学的に解析するために計測や研究が行われているが、どのような体の動きがボールの回転に関係しているのかは明らかにされていない。そこで、本研究では、投球動作を指の上でのボールの回転運動を中心にモデル化し、人の投球との比較やボールの回転に影響を与えている要素の調査を行う。

The purpose of the work is to achieve high-speed dynamic manipulation. As one example, we deal with a breaking ball throwing. There are some previous researches about throwing with ball spin, but we will especially concentrate on making spin rate bigger. There are also some studies and measurements to ana-

lyze pitching technique scientifically. However little is known about body motions affecting ball spin. In this research, we modelize throwing motion as swing motion of a accelerating 1 DOF link and compare simulation results with human throwing.



図1. 概要
Fig.1 Overview



図2.(a) 投球動作 0[s]
Fig.2 (a) Throwing 0[s]



図2.(b) 投球動作 14[ms]
Fig.2 (b) Throwing 14[ms]

2.16 高速アームを用いた新体操リボンの動的操り Dynamic Manipulation of a Rhythmic Gymnastics Ribbon with a High-speed Robot Arm

本研究室では、これまでに柔軟紐の動的操りとして、紐の形状制御や紐の動的結び操作を実現している。厳密な紐の変形モデルを基に、ロボットの軌道を辿りながら紐が変形するための条件として、ロボットの等速かつ高速運動を導出している。この戦略を用いて、紐の変形モデルが代数方程式で近似できることを示すと同時に、物理シミュレーションによって有効性を確認している。


本研究では、柔軟紐のような線状柔軟物体からリボ

ンのような帯状柔軟物体へと操作対象を拡大し、帯状物体に操りにおいて考慮すべき空気抵抗の影響や、重力の影響を加味したモデルを基に解析を行い、線状柔軟物体と同じように、帯状柔軟物体がロボットの軌道と同じように変形するための条件として、ロボットの等速かつ高速運動を導出し、変形モデルの簡易化にも成功している。解析結果を基に、リボン操作を行い、様々な形状生成を実現している。

Our laboratory have achieved dynamic manipulations of a linear flexible object. In particular, we performed shape control of a rope and dynamic knotting of a rope as examples of the manipulations.

In this research, we aim at dynamic manipulation of a belt-like flexible object as extended version of a linear

flexible object manipulation. We analyzed dynamic model of the belt-like flexible object, and we derive a condition of the robot in order to control a shape of the target object. Based on the analysis result, we achieve various experiments of shape control of a rhythmic gymnastics ribbon using a high-speed manipulator.

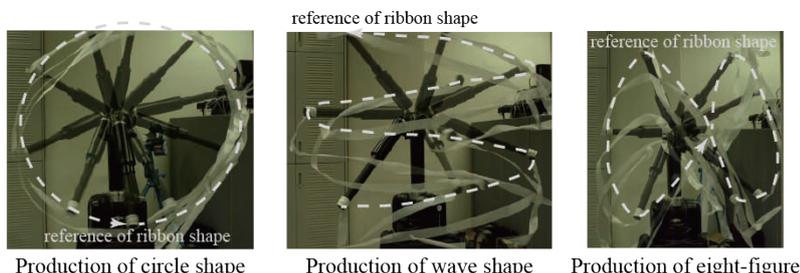

2.17 ロボットハンドを用いた糸・ロータ系の回転操作 Manipulation of Thread-Rotor Object by a Robotic hand

ボタン・スピナー (ぶんぶん独楽)は、回転子と糸の輪で構成された、ヨーヨーに類似した玩具である。ボタン・スピナーをプレーする時、周期的に振動する指先の動きに応じて、6,000RPMという非常に高速な回転子の回転が生じる。回転力は捻られた糸により、指先から回転子にまで伝達される。柔軟物による動力伝達は、簡単な構造及び柔軟な動作を特徴とし、低速且つ線形的な指先の動きを高速回転運動に換える手法として期待される。この動力伝達を活用するためには、柔軟物による非線形システムの不確定性の下でも安定的に力が制御できる必要がある。高速なセンシング系とマニピュレーターで構成されたロボットシス


テムを導入することで、前述したような非線形系を推定なしでも比較的簡単に制御することができる。

本研究では、上記の高速ロボットシステムを利用して、ロボットハンドによるボタン・スピナーを成功的に実現した。その際、回転子の回転角度だけでなく糸上における滑りなどを抑制しながら、回転軸方向の位置制御も実現できた。制御誤差としては回転角についてはセンシング分解能以下、回転子の位置については5ピクセル(約0.8mm)以下が達成できた。ボタン・スピナーの核となる機構は攪拌器や発電機などの高速回転系のみならず、一般的な工作機械にも応用できると期待できる。

Button spinner, a hand-toy similar to Yo-Yo, consists of a loop of thread and a button as a rotor. When we play a button spinner, the rotor spins at very high speed, up to 6,000 rpm, according to the periodic and oscillating finger motion, by the power transferred through a pair of twisted thread. The power transmission via flexible objects, which converts slow and linear motion to high-speed rotation is a promising method, because of the simple mechanism and smooth behavior due to its flexibility. However, to take advantage of the power transmission, we need to regulate the power stably, under the uncertainties of non-linear system which is caused by its flexible components. By introducing the

high-speed robotic system in sensing and manipulation, we can easily control the related systems without any estimation.

In this research, with the high-speed robotic system, we successfully conducted the robotic button spinner and were able to control not only the rotation angle but also the position of the rotor along the thread. The control error was less than the resolution of measurement in angular position, and less than 5 pixels (about 0.8 mm) in the position of the rotor along the thread. The core structure of the button spinner can be applied to not only high speed rotating systems such as a shaker and a generator, but also machine control.

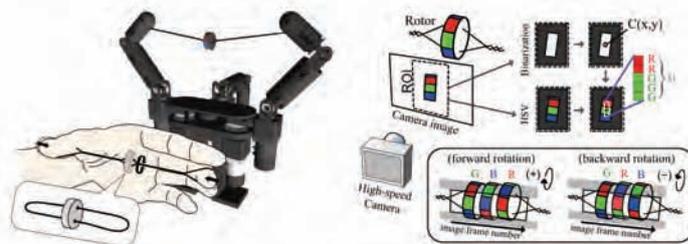

2.18 高速多指ハンドを用いたケーブル・コネクタの配線操作 Connecting manipulation of cable and connector by high-speed multi-fingered hand

現在FA・製造ラインの高速化,高精度化の要求がある。例えば,自動車生産ラインでケーブル・コネクタを扱う作業においては自動化がなされておらず,作業者による人手に頼っている。

本研究では,高速カメラで取得したコネクタの位置情報をもとに多指ロボットハンドを用いて高速なコ


ネクタの把持・挿入動作を実現する。

高速に運搬されるコネクタの位置を高フレームレートで取得し,挿入が行われる手前でコネクタに微小な振動を加えることで挿入時の微小な位置のずれを緩和する。

Higher speed and accuracy are recently required in manufacturing and FA lines.

In this research, we propose a method of manipulation of connectors and cables, the coordinates of which are detected by high-speed visual-servo system. The high-

speed robot hand rapidly carries the position of one connector which is tracked by high-speed camera, and then solves the tiny position error between connectors by adding connector a slight vibration before beginning insertion to the other connector.

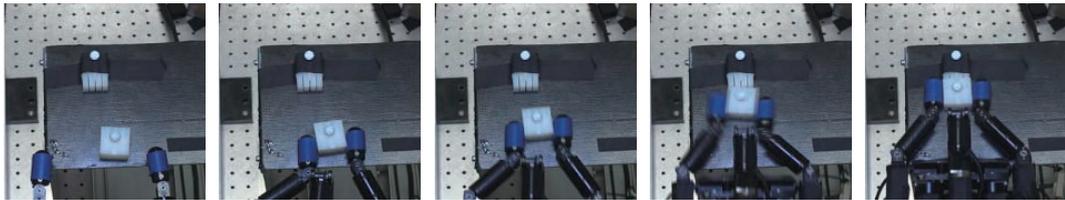

2.19 ビジュアルコンプライアンスを用いた高速ペグ・アンド・ホールアライメント Fast peg-and-hole alignment using visual compliance


この研究は,高速不確定な位置および姿勢のペグ・アンド・ホールアライメントの実現を目的としている。小さい慣性且つ高速的な3自由度能動ペグを

使って,2つの高速カメラによるビジュアルコンプライアンスを用いた手法によって,高速,安定的な収束が実現されている。

We presents a visual compliance strategy to deal with the problem of fast peg-and-hole alignment with large position and attitude uncertainty.

With the use of visual compliance and adoption of a light-weight 3-DOF active peg, decoupled alignment for position and attitude is realized. The active peg is capable of high-speed motion and with less dynamic defects than a traditional robot arm. Two high-speed cameras, one configured as eye-in-hand and the other

as eye-to- hand are adopted to provide with the task-space feedback. Visual constraints for effecting the visual compliant motion are analyzed. Alignment experiments show that peg-and-hole alignment with the proposed approach could be successfully realized with robust convergence, and on average, the alignment could be realized within 0.7 s in our experimental setting.

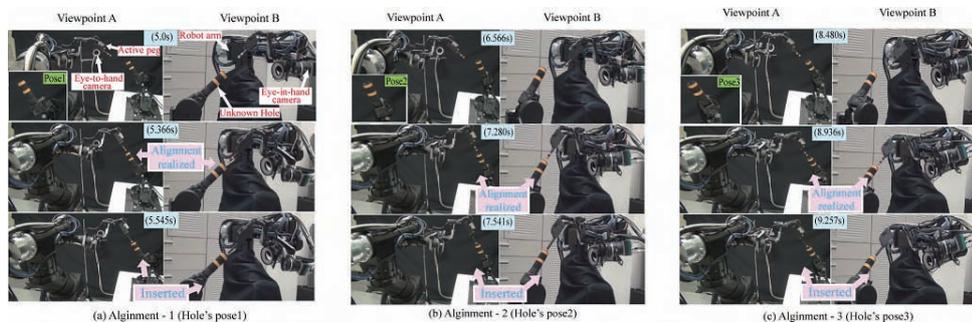

Alignment process

2.20 高速多指ハンドによるカードの変形を利用した操り Card Manipulation using Card Deformation by a High-speed Multifingered Hand

本研究では面状弾性物体のダイナミックマニピュレーションとして、カードの変形を利用した操りの実現を目的としている。具体的なタスクとして、カードを変形させ、カードのひずみエネルギーを用いることによりカード飛ばしを実現し、その飛ばされたカードをキャッチすることである。

カード飛ばしは高速多指ハンドの指先の高速振動を利用することにより実現され、カードキャッチは高


速ビジョンを用いてカードの位置を認識し、その位置にロボットを動かすことにより実現されている。

カード飛ばしについては、カードとハンド指先との滑り条件について考察し、その滑り条件を基に高速振動の有効性を確認している。また、カードの変形による弾性エネルギーから運動エネルギーへの遷移についても理論的に考察し、カードが飛び出す方向とその速度を導出している。

A purpose of this study is to achieve a card manipulation using a card deformation as one example of dynamic manipulations of a sheet-like elastic objects. In particular, we aim at a card flicking with the card deformation and a card catching using a high-speed visual

feedback control.

The card flicking is performed by using a fingertip high-speed vibration. And the card catching is carried out so as to match the positions of the card and the robot with the high-speed visual feedback.

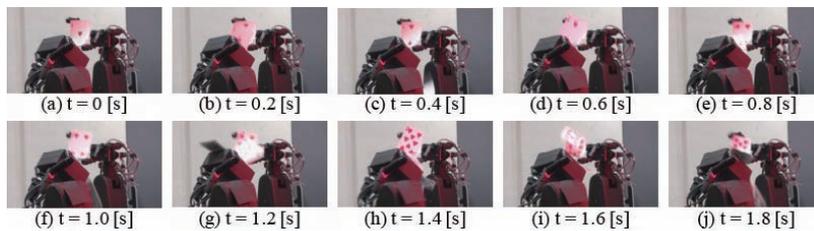

2.21 高速多指ハンドを用いた高速ピザ回し動作 Rotational Holding of Thin Circular Flexible Object using a Multifingered Hand


従来のロボットマニピュレータを用いた物体の操りの対象としては剛体を選択することが多いが、日常生活環境や生産現場などで柔軟物体を対象とした操りが必要とされている。

そこで、本研究では、その操りの一例として、高速ロ

ボットハンドを用いて円盤状柔軟物体を回転させて保持する動作を実現するための戦略を提案する。この戦略では一本の指で重心位置を保持し、他の指を用いて回転速度を保持する。

A dynamic manipulation of flexible object is needed for manufacturing domain and daily living environment. In this research, we propose a new simple strategy of

rotational holding about a thin circular flexible object. In the strategy, one finger holds center of gravity, and another finger holds angular velocity.

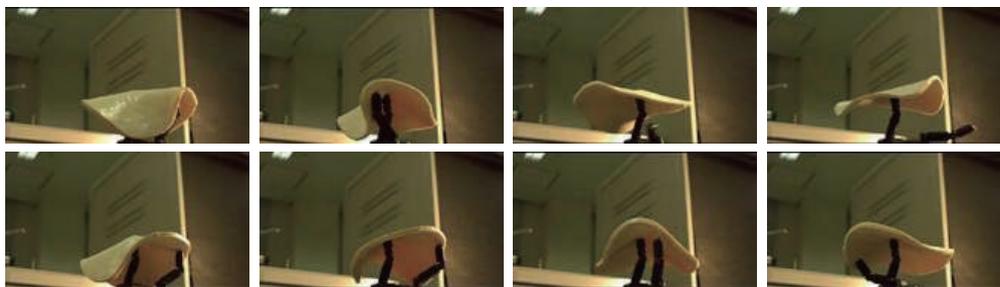

shutter speed; 16[f/s]

2.22 2台の高速多指ハンドとスライダを用いた 布の動的な折りたたみ操作

Dynamic Folding of a Cloth using Dual High-speed Multifingered Hands and Sliders


これまでに剛体のマニピュレーションを対象として、様々な解析・制御手法提案が行われ、現在も盛んに研究されている。一方、柔軟物体のマニピュレーションはその実現が望まれているものの、タスクを実現するための戦略提案、柔軟物体のモデル構築と制御などの多くの問題点が存在し、その実現が困難とされてきた。近年になり、柔軟物体のモデルが構築され、視覚フィードバックによる軌道生成手法も提案され、線状柔軟物体のマニピュレーションとして紐結びが実現され、面状柔軟物体のマニピュレーションとして布の展開動作や折り紙操作が実現されている。さらに、面状柔軟物体に似た帯状柔軟物体のモデル構築も行われている。

しかしながら、従来の柔軟物体マニピュレーションは、ロボットを低速で動作させて静的な操りを行ってきた。本研究では柔軟物体の動的マニピュレーションを目指して、ダイナミックな紐結び操作を実現している。ここでは、ロボットの高速性を利用した簡易モデル(代数方程式)を提案し、その有効性を確認している。また、紐の形状から導出できる軌道生成手法を提案した。

本研究では線状柔軟物体のダイナミックマニピュレーションの発展研究として、面状柔軟物体のダイナミックマニピュレーション実現を目指す。具体的なタスクとして、空中での布のダイナミックな折りたたみ動作を行う。はじめに、人間の折りたたみ動作の解析を行い、タスク実現に必要な運動を抽出している。次に、線状柔軟物体のモデルの拡張として、ロボットの運動から代数的に変形が計算できる布の変形モデルを提案した。布の変形モデルを用いて、布の目標形状を得るためのロボットの軌道生成手法を提案している。そして、シミュレーションにより、得られた軌道の妥当性を検討している。さらに、タスクの成功率を向上させるために、高速視覚フィードバックを導入している。ロボットハンドの指と布に取り付けたマーカをトラッキングし、2 msごとにマーカ位置と画像面積を計測することで、布が折りたたまれた瞬間の把持タイミングを検出し、ロバストな把持戦略を提案している。以上のロボットの軌道と視覚フィードバックを基に実験した結果が下図であり、約0.4秒での高速な折りたたみ操作が可能である。

The purpose of this research is to achieve a dynamic manipulation of sheet-like flexible object. As one example of dynamic manipulations of sheet-like flexible object, dynamic folding of a cloth with two high-speed multifingered hands mounted on sliders system will be carried out. First, the dynamic folding by a human is analyzed in order to extract the necessary motion for achievement of this task. Second, a model of the cloth will be proposed by extending the linear flexible object

model (algebra equation) using high-speed motion. Third, the motion planning of the robot system will be performed by using the proposed model and the simulation result will be shown. Fourth, a high-speed visual feedback (2 ms) is introduced in order to improve the success rate. Finally, the experiment with the trajectory obtained by the simulation and high-speed visual feedback will be executed.

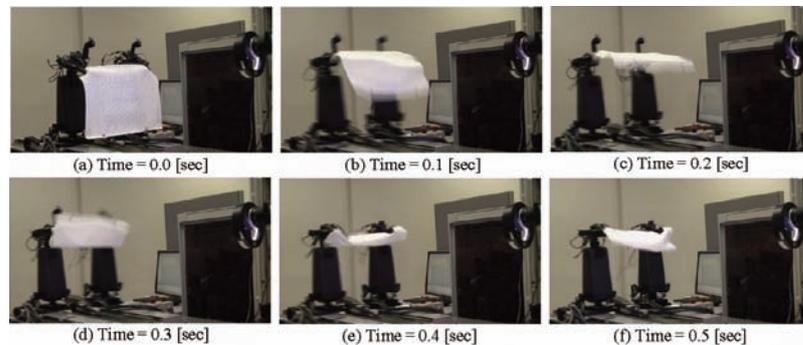

2.23 高速アームを用いた動的な線状柔軟物体の操り

Dynamic Manipulation of a Linear Flexible Object with a High-speed Robot Arm

マニピュレーションを対象物体と操り手法の観点から考察すると、これまでに剛体の静的・動的マニピュレーションや柔軟物体の静的マニピュレーションが実現されてきた。これらのマニピュレーションについては、適切な戦略もしくは制御手法が提案されてきた。しかしながら、柔軟物体の動的マニピュレーションは実現されておらず、適切な戦略や制御手法も提案されていない。そこで本研究では、高速アームを用いた線状柔軟物体の動的マニピュレーションを行う。その一例として、柔軟紐のダイナミックな紐結び操作の実現を目指す。


高速アームの軌道に、人間による紐結びを解析し、動作を抽出し、その運動を実装している。これまで柔軟物体のモデルは、分布定数系で表現されたモデル

や柔軟物体を多リンク系と仮定し、微分方程式で表現したモデルなどで記述されてきた。これらのモデルは複雑で、モデルパラメータに大きく依存し、軌道生成や制御手法の提案に有効であるとは言い難い。そこで本研究では、ロボットの高速性を利用することで、ロボットの運動から幾何学的な表現(代数方程式)で柔軟物体をモデル化できることを示している。そして、提案したモデルを用いて高速アームの軌道の妥当性を検討している。さらに、モデルが代数方程式であることから、紐の形状を指定したときに、その形状からアームの軌道を得ることも可能である。高速性を利用することで、従来よりも比較的簡単なモデルが得られており、制御も容易になると期待する。

Considering the manipulation from the viewpoint of target object and manipulation method, the static manipulation of a rigid body or a flexible object and the dynamic manipulation of a rigid body have been achieved. And, the suitable strategies and control methods about these manipulations are proposed. However, the dynamic manipulation of a flexible object has not been performed, and the strategy and the control method has not also been suggested. So, this research performs the dynamic manipulation of a linear flexible object by a high-speed robot arm. As an example, the dynamic knotting of a flexible rope is achieved.

The motion of the high-speed robot arm is extracted by analyzing the dynamic knotting by a human. Until now, the model of the flexible object is described by

distributed parameter system or ordinary differential equation based on the multi-link model. These models are extremely complex and depend on the model parameter. Thus, we consider that these models are not effective for the motion planning and the proposition of the control method. In this research, we show that the model can be described by the algebraical relation from the robot trajectory during the high-speed robot motion. Moreover, the robot arm trajectory can be obtained from the rope state by using the proposed model. And, the proposed model is not more complex than the typical model. Therefore, we expect that the control of the flexible object will be more simple by using the high-speed motion.

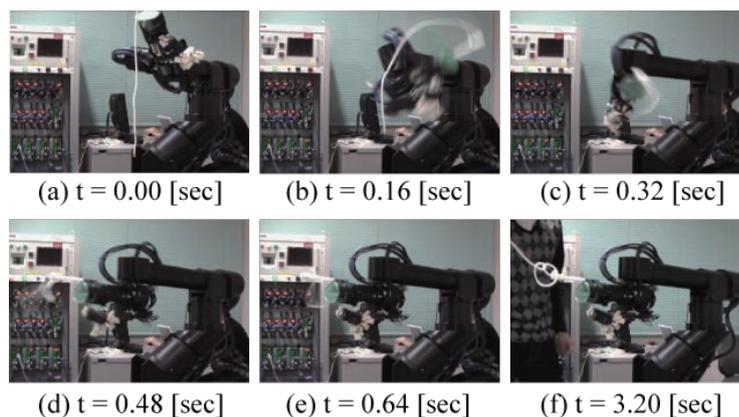

2.24 高速運動中の微小物体把持 Catching a small object in high-speed motion


これまでに本研究室ではロボットの器用な道具の操りを目指し、道具の受動関節性を提案した。また、ここで扱う高速ロボットシステムでは、高速なアクチュエータや高速画像処理技術を用いることによって、精密性はもちろんのこと、人間よりも速い動作と外界の認識を行うことができ、人間では行えないタスク、道具の操りを実現できる可能性を秘めている。そこで本研究では、高速運動する物体の扱いを通して、ロボットの高速性を活かした道具の器用な操り技能

の獲得を目的とする。人間を超える動作例として、空中を放物運動中の直径6mmのプラスチック球(米粒ほどの大きさ)をピンセットでキャッチする実験を行った。ここで用いるピンセットの鉛直方向の幅は3mmであり、キャッチ時にはピンセットの中心部とプラスチック球の位置誤差は±1.5mmしか許されず、高精度な操りが要求されるタスクである。


So far, we proposed the passive joint between hand and tools in order to achieve more skillful tool-handling. The high-speed robot system we developed has the potential of achieving the task and tool-handling which human cannot do, because it can behave faster and get information from the external world faster than human by high-speed actuator and high-speed vision system. In this research, we aim for finding out new skill in tool-

handling which uses high-speed performance maximally.

For instance of task overcoming human, we achieved catching 6mm plastic ball in parabolic motion using tweezers. In this task, the margin for error between the center of tweezers and ball is plus or minus 1.5mm. So precise handling is needed.

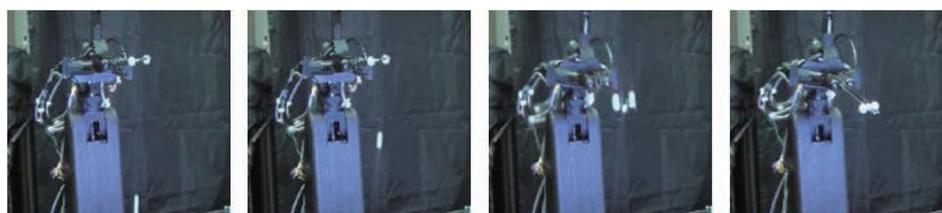

2.25 スキル統合に基づく結び目の生成 Knotting manipulation based on skill synthesis

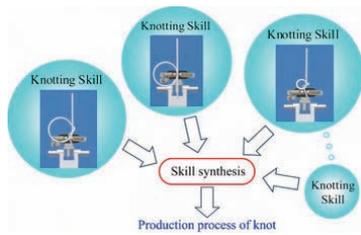

片手結びを実現することは極めて困難であり、また、片手結びを実現する技能が必要である。片手結びを比

高速多指ハンドを用いた柔軟紐の片手結びにおいて、止め結びと呼ばれる結び目を実現している。この結び目は、3つのスキルである①輪の作成、②紐の入替、③紐の引抜を組み

合わせることで実現され、これらのスキルのロバスト性を向上させるために高速視触覚フィードバック制御手法を提案している。

しかしながら、結び目生成に関する一般的な議論は行われていなかった。そこで、本研究では、結び目を実現するために最小限必要なスキルを人間の結び動作を基に抽出し、抽出されたスキルを統合することにより様々な結び目の生成が可能であることを示している。



In the previous research (One Handed Knotting of flexible rope using a High-speed Multifingered Hand), an overhand knot is achieved by high-speed multifingered hand. This knot is carried out by combining the three skills such as loop production, rope permutation, and rope pulling. Moreover, in order to improve the robustness of these skills, high-speed visual and tactile sensory feedback control method is proposed.

However, the general knotting production has not been suggested. Therefore, this research examines the relationship between a knotting process and the

individual skills of which a robot hand is capable. To determine the necessary hand skills required for knotting, we first analyzed the knotting action performed by a human subject. We identified loop production, rope permutation, and rope pulling skills. To take account of handling of the two ends of the rope, we added a rope moving skill. We determined the characteristics of these skills using an intersection-based description. The knotting process was examined based on the analysis of knots and the characteristics of the robot hand skills.



結び目の記述として、結び目を構成している交点に着目し、交点の記述を以下の法則に従って記述している。

As the description of the knot, the intersections that constitute the knot is considered. The intersection description can be obtained by following law.

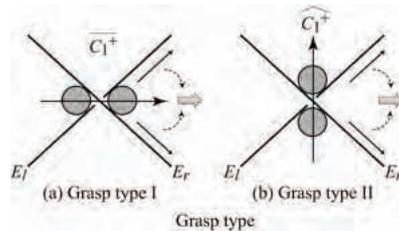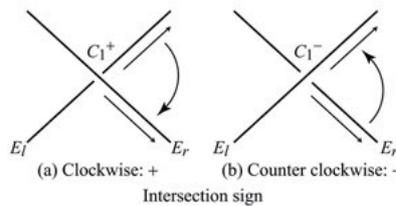

止め結びとひと結びの生成方法を以下に示す。

The production methods of two knots (overhand knot and half hitch) are shown.

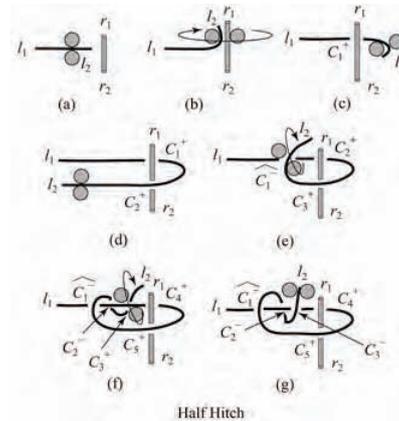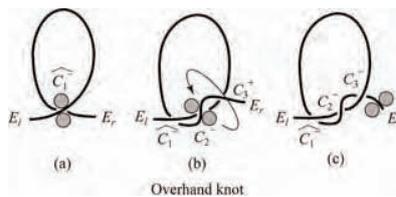

2.26 高速多指ハンドを用いた柔軟紐の片手結び One Handed Knotting of flexible rope using a High-speed Multifingered Hand


これまでに本研究室では、高速多指ハンドと高速な応答性を持つセンサシステムにより様々なタスクを実現してきた。しかし、それらのタスクは対象物体が剛体と仮定できるものであった。今後、ロボットハンドの開発を行う上で、器用さという点も重要になる。以上の点を考慮して本研究では、柔軟線状物体の操りの一例として多指ハンドによる柔軟紐の片手結びを行っている。

片手結びを実現することは極めて困難であり、また、片手結びを実現する技能が必要である。片手結びを比

較的に容易に実現でき、片手結びの技能を抽出するために、人の片手結びを参考に、紐結び動作を3つのスキルに分割している。そのスキルとは、①輪の作成、②紐の入替、③紐の引抜である。①輪の作成において、高速ビジョンを用いて手首の旋回軸制御を提案し、輪の作成の成功率を向上させている。さらに、②紐の入替において紐が入替わる瞬間の両指の間隔を適切にするために、触覚センサの力情報を基に、把持力制御を実現している。以上の技能とフィードバック制御により片手結びを実現している。実験結果を下図に示す。

This research proposes a new strategy of one handed knotting with a high-speed multifingered robot hand and tactile and visual sensors. The strategy is divided to three steps: loop production, rope permutation, and rope pulling. Through these three steps, a

knotting is achieved by only one multifingered robot hand. Moreover, this study proposes the control method of wrist joint angle in loop production and the grasping force control in rope permutation.

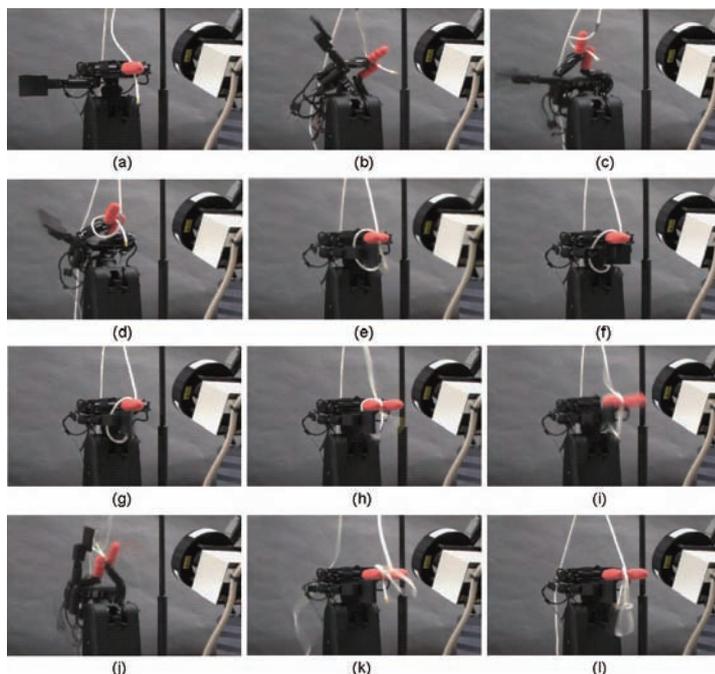

2.27 波動伝播に基づく高速スローイング動作 High-speed Throwing Motion Based on Wave Propagation

ハンドアームシステムによる高速作業の実現を目指して、アームを主体とした高速化とハンドによる器用なコントロールから構成されるスローイング動作をおこなった。

スウィング動作は、バイオメカニクスの分野で研究されている人間の投球動作「キネティックチェーン」

を参考に、波動の位相伝播に基づく運動の高速化をおこなった。またリリースの制御においては、高速動作で顕著に出現する慣性力を巧みに利用することでボールの投球方向をロバストに制御する方法を提案した。実験では、目標方向に向かってボールを高速にリリースするスローイング動作を実現した。

The speed of robotic manipulation is slow at present although a mechanical system excels in the speed of motion fundamentally. In this paper the robotic throwing task is taken up in order to achieve high-speed robot manipulation. We propose a strategy focused on the

superposition of wave patterns. In addition the contact model for ball control is analyzed. Experimental results are also shown in which a high-speed manipulator throws a ball toward targeted direction.



2.28 高速打撃動作におけるボール制御 Ball Control in High-speed Batting Motion

現在のロボットマニピュレーションにおいて欠けている要素の一つに、“俊敏さ”が挙げられる。ロボットの高速化は、産業用ロボットなど生産システムのスループットの向上につながるという点だけではなく、不安定状態や非接触状態を積極的に利用した器用な操りを実現するための要因となることから重要な指標といえる。

従来のロボットシステムでは(人間もそうであるが)視覚など感覚機能の処理速度が遅いために、その軌道

生成の過程には予測や学習などフィードフォワードに焦点が当てられており、反応速度まで含めた運動能力が十分に引き出せていなかった。そこで我々は高速マニピュレーションシステムに適した動作戦略として、運動速度と反応速度の高速性を最大限に利用するハイブリッド軌道生成を提案した。

これをバッティングロボットに応用することで、人間が投げたボールをロボットが狙った場所に打ち返すタスクを実現し、その有効性を示した。

Speeding up of robot motion provides not only improvement of operating efficiency but also dexterous manipulation taking advantage of unstable state or non-contact state. We propose a hybrid trajectory generator in order to produce high-speed manipulation. This

algorithm consists of both mechanical high-speed motion and sensor-based reactive motion. As an example of high-speed manipulation, a robotic ball control in batting task has been realized.




2.29 高速多指ハンドを用いたダイナミックリグラスピング Dynamic Regrasping Using a High-speed Multifingered Hand and a High-speed Vision System

多指ロボットハンドによるリグラスピングに関して、従来の手法では、安定な把持を保ちつつ把握状態を遷移させる必要があるため、高速なリグラスピングは困難であった。そこで本研究では、新たなリグラスピング戦略としてダイナミックリグラスピングを提案する。ダイナミックリグラスピングでは、対象を上

方に投げ上げて自由回転により姿勢を変化させ、落下時にキャッチすることによって、リグラスピングを実行する。その一例として、高速多指ハンドと高速ビジョンを用いた円柱に対するダイナミックリグラスピングについて、実験を行っている。

In most previous studies, it has been difficult for a robot hand to regrasp a target quickly because its motion was static or quasi-static with keeping contact state. In order to achieve high-speed regrasp, we propose a new strategy which we call dynamic regrasp. In this strategy, the regrasp task is achieved by throwing a target up and by catching it. In this paper, the

regrasp strategy based on visual feedback and the experimental results using a high-speed multifingered robot hand and a high-speed vision system are shown. As an example of a target for dynamic regrasp, we selected a cylinder and we achieved the dynamic regrasp tasks in the experiment.

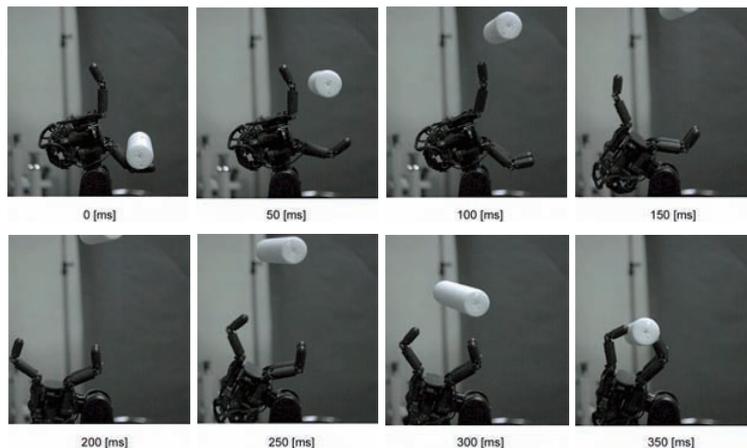

2.30 高速多指ハンドを用いた高速ペン回し

Dynamic Pen Spinning Using a High-speed Multifingered Hand with High-speed Tactile Sensor

ロボットハンドに人間のような器用な把持・操りをさせるためにはリアルタイムでの触覚情報が必須であるが、現状では、触覚フィードバック制御によるロボットハンド制御の研究例は少ない。本研究の目的は、0.1秒で関節角度が180度変化する動作が可能な高速多指ロボットハンドに、1ms以内に重心情報が取得可能な高速触覚センサを装着することにより、器用な操り動作を高速に実現することである。

また、世の中にあふれている工具・道具等にはペン状物体が多い。そこでペン状物体を器用・高速に扱う

タスクの一例としてペン回しを選定し、これをロボットハンドに実行させた。

ペン回しを実現させる際に、はじめに2本指でペン振り動作を実現し、そのペン振り動作に対して触覚センサ情報を基に、ペンから指を離すタイミングを抽出し、ロボットハンドの中指を中心にペンを回す。その後、触覚センサからペンが中指に接触している位置を計測し、把持タイミングを抽出し、ロボットハンドで把持する。これを繰り返すことでペン回しを実現している。

We propose a tactile feedback system in real time using a high-speed multifingered robot hand and a high-speed tactile sensor. The hand and the sensor are capable of high-speed finger motion up to 180 [deg] per [0.1] s and high-speed tactile feedback with a sampling rate higher than 1 [kHz], respectively. In this research, we achieve a dynamic pen spinning as an example of a skillful manipulation task using a high-speed multifingered hand equipped with tactile sensors.

At first, we perform a pen oscillation using the two fingers of the robot hand. Next, we introduce the tactile feedback in order to extract timings of grasp and release of the pen. And then, the pen spinning can be carried out by using the pen oscillation and the grasp and release of the pen using tactile feedback. The below figures show the experimental result of the pen spinning.





shutter speed; 20[f/s]

2.31 高速多指ハンドを用いた動的保持動作

Dynamic Holding Using a High-Speed Multifingered Hand


ロボットハンドによる器用な操りの実現を目指して、さまざまな把握や操りのアルゴリズムが考えられてきたが、これらの多くはロボットの指先を対象物に接触させて、静的な安定条件を実現させることを目的としていた。一方、人間による操り動作にはこのような静的な操りだけではなく、指と対象物の接触状態が動的に変化するような操りも存在する。人間の操りがロボットに比べて器用で柔軟なのはこのためである。このような器用な動きを実現するために、我々は「動的保持」と呼ばれる動作を提案している。動的保持動作とは、静的には安定状態にない物体を定常な周期運動状態に保つ動作のことである。

本研究では、高速で器用な動的操りを目的とした動的保持動作の一例として、高速多指ハンドによる毎秒10回のドリブル動作実験を行っている。

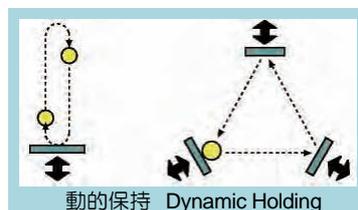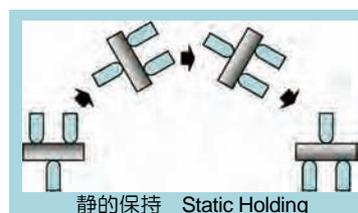


In order to achieve faster and more dexterous manipulations, we are proposing a strategy called "dynamic holding." In the dynamic holding condition, an object is held in a stable condition while the object is

moving at high-speed. In this research, high-speed dribbling is achieved as an example of dynamic holding using a high-speed multifingered hand and a high-speed vision system.

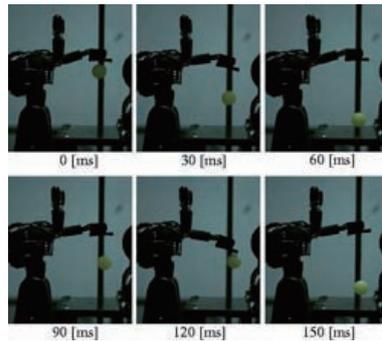

一本指ドリブル
One Finger Dribbling

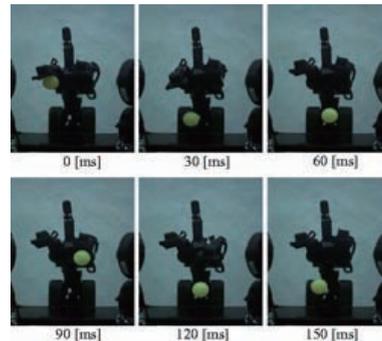

二本指ドリブル
Two Finger Dribbling

2.32 多関節マニピュレータを用いた高速打撃動作 High-Speed Batting Using a Multi-Jointed Manipulator


人間のマニピュレーション動作の中にはゆっくりとした精密な動作だけではなく、操作対象との接触状態が激しく変化するような「打つ」「捕る」「投げる」などの俊敏でダイナミックな動作が存在する。ここでは高速ダイナミックマニピュレーションの一例としてバッティングタスクを取り上げる。

ボールの速度に関わらずバットを高速に振り切るスイング動作と、バットの芯で正確に捉えるヒット動作を統合するハイブリッドな軌道生成ア

ルゴリズムを提案した。前者のスイング軌道は高速動作となるように最適化しておき、これを時間軌道として与える。後者のヒット動作は、視覚フィードバックにより1msごとのボールの動きに合わせてマニピュレータの軌道を修正する。予測を用いた場合とは異なり、変化球を打つことも可能である。2.5m離れた位置から人間がランダムにボールを投げるという設定で、ロボットがスイング時間約0.2sで打ち返すことを達成した。

Batting motion using a high-speed arm and a high-speed stereo vision is represented. In the algorithm, in order to achieve both rapidity of swing and accuracy of hitting, a hybrid trajectory generator of both visual information and time variable is proposed and it is compensated by visual feedback in real time. As a result, under

a severe condition that such as when the manipulator must immediately start to swing 0.1s after the vision sensor recognized the ball, the manipulator can hit the ball near the core of the bat by high-speed visual feedback.

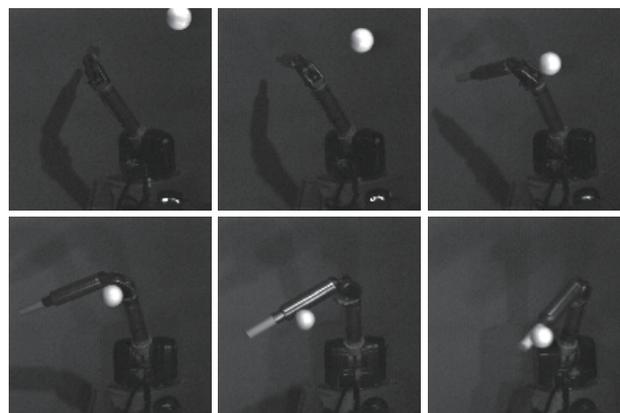

2.33 高速多指ハンドと柔軟指先を用いたソフトキャッチング Soft Catching with a soft finger


ロボットハンドの運動能力を人間以上に高速化することを旨として高速ハンドが開発されている。このロボットハンドを1[kHz]の視覚フィードバックで制御することで捕球実験が行われており、現在までに球や円柱などの捕球に成功している。

しかし、これらの実験で用いたロボットハンドは、プラスチック成型した指先に滑り止めのゴム被覆をつけた、固いハンドであった。そのため、高速な繰りを行う場合には、対象に過大な力を加えてしまう危険があり、今までの捕球実験では捕球対象として柔らかい

ものしか用いることができなかった。

そこで本研究では、この問題を解決するために、指先にゲルを用いた柔軟被覆をつけた高速指モジュール制御システムを開発した。ゲルの持つ衝撃吸収能力と、高速視覚フィードバックによる仮想インピーダンス制御を統合することで、壊れやすい物体を高速に捕球することを目指す。今回の実験では、このことを実証するために壊れやすい物の代表として「生卵」を選択し、これを割らずに把握する実験を行った。

Using a high-speed multifingered hand, which can move at $180[\text{deg}]/0.1[\text{s}]$, a high-speed catching of a falling ball was achieved. However it was impossible to catch a fragile object, because a collision made a large impact with it. In this paper, a high-speed catching of a fragile object, like an egg, is achieved, using a high-speed hand with a gel fingertip and using shock absorption of gel in combination with visual feedback control.

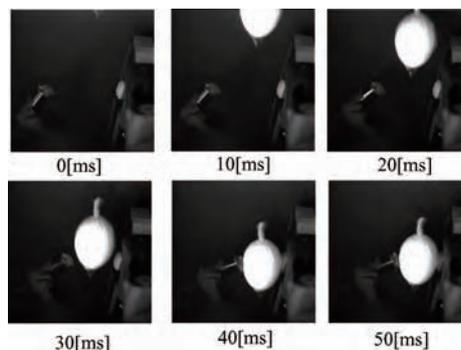


2.34 滑り摩擦非対称性を利用した動的2脚移動 Dynamic Horizontal Movement of a Bipedal Robot Using Frictional Asymmetry

脚移動の推進力として、並進滑りを用いた移動手法を提案した。この手法は、滑り動作と跳躍動作の高速な切り替えによって、ダイナミックな2脚移動が可能である。足裏には、滑り摩擦係数の異なる2種類の材料を取り付けることで、連続的な前進運動を実現してい

る。数値シミュレーションをおこない、跳躍高さや移動周期は摩擦特性にほとんど影響されないのに対して、水平速度は摩擦特性に大きく依存することを導出した。高速ビジョンを着地判定に用いた移動実験をおこない、提案手法の有効性を実証した。

In this research, dynamic horizontal movement is considered with the goal of achieving high-speed dynamic leg motion. We propose a new movement principle using frictional asymmetry for legged robots. This motion strategy consists of sliding motion based on the kinematic constraint and jumping motion which makes

use of lightweight high torque motors. In addition, motion characteristics based on the dynamics are analyzed. Experimental results are also shown in which a 2-DOF bipedal robot takes fast short steps repetitively with compensation of landing time by high-speed visual feedback control.

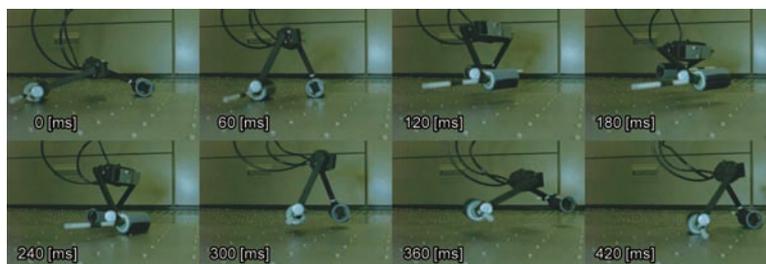




2.35 ネットワーク型高速ビジョンによる オクルージョンを考慮したターゲットトラッキング Target Tracking Behind Occlusions Using a Networked High-Speed Vision System

本研究では、ネットワーク型高速ビジョンシステムを用いたロバストなターゲットトラッキングに焦点を当て、具体的にはコンピュータビジョン分野において課題となるオクルージョン問題について取り組み、オクルージョン下でもロバストなターゲットトラッキングを可能にする方法を提案し、有効性を確認して

いる。提案手法とは、ネットワーク型高速ビジョンシステムにおいてトラッキング中のビジョン群からデータを取得し、それらのデータを統合するといったシステムの特徴を利用した簡易な手法であり、シームレスなトラッキングデータの取得を可能にする。

This research is concerned with robust target tracking of a high-speed moving object using a networked high-speed vision system. We discuss the occlusion problem faced in the field of computer vision, and we propose a simple tracking method that exploits the high performance of the networked vision system. Using the

proposed method, we performed high-speed and robust target tracking behind an occlusion. Then we could obtain continuous, seamless tracking data every 1-millisecond under the environment with the occlusion. As a result, we confirmed the validity of the proposed method.



2.36 ネットワーク型高速ビジョンシステムのフレーム同期 Frame Synchronization for Networked High-Speed Vision Systems





本研究では、ネットワーク型高速ビジョンシステムを構成している高速ビジョン群のフレーム同期を実現するための方法を提案している。ネットワーク型高速ビジョンシステムでは各ビジョンの時間同期が実現されているため、フレーム時刻とシャッターのトリガー信号を用いて、次のシャッタータイミングを推定

することができる。このシャッタータイミングを用いることにより、各ビジョン間のフレーム同期を可能にしている。加速度が瞬間的に変化する物体のトラッキングを行った結果、同時刻で対象物体の速度が変化していることを捉えることができ、かつシャッターのトリガー信号が同タイミングで取得できている。

We propose a frame synchronization scheme for 500-fps class high-speed networked vision systems. Multiple vision sensor nodes, individually comprising a camera and a PC, are connected via Ethernet for data communication and for clock synchronization. The clocks of the PCs are synchronized over the network by Precision Time Protocol (PTP) with negligible errors around a few microseconds.

In the proposed scheme, the trigger of each camera's shutter is locally controlled based on the PCs clock that is locally provided inside the node and is globally synchronized over the network. An experimental system comprising two cameras and two PCs is presented, and

the experiment results show that the shutter timing error between the two cameras are less than 10 microseconds, which is significantly smaller than the frame interval of 2 milliseconds.



2.37 高速ビジョンのためのネットワーク構築 Network System for High-Speed Vision

これまでの研究開発により、高速ロボットの制御やヒューマンインタフェースへの応用を含め、様々なアプリケーションにおいて高フレームレートの視覚情報のフィードバックが有用であることを示してきた。

一方、計測システムの構成として、広範囲に分散した多数のセンサをネットワーク化することで、単一ないしは局所的なセンサデータからだけでは得られない情報を得るセンサネットワークという形態が重要性を増してきている。


本研究では、高速ビジョンをネットワーク化することで、その応用領域を拡大することを目的とする。

1,000fpsの高速ビジョンのフレーム間隔は1msであり、これに対してネットワーク遅延は必ずしも無視できるレベルに収まる保証はない。そのため、無視できないネットワーク遅延が存在しうること、パケットの到着順序が送出順序の通りにならないことを前提として、「その情報がいつ得られたものか」を明確にしてネットワーク上で共有される必要がある。つまり各ビジョンセンサにおいて、フレーム取得毎にデータにタイムスタンプを付与することが必要である。

しかし、ここで各センサノードが各自勝手な時計に基づいてタイムスタンプを付与すると、異なるノード

間のデータを正しく時系列順に整列できない。このため、ネットワーク全体で参照される時計が統一されている必要がある。

この目的のために、IEEE 1588として標準化されているPrecision Time Protocol (PTP)を導入し、高速ビジョンシステムのフレームレートに対し十分な精度(10 μ s以下)で時計を同期するシステムを構築した。

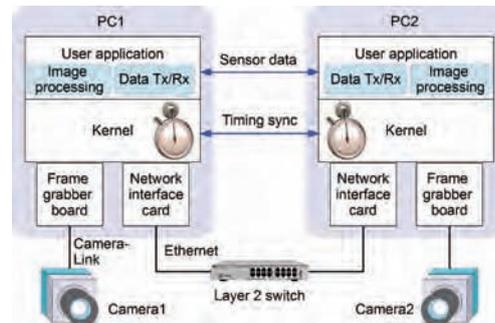

We have shown that high-framerate visual feedback is essentially important for various applications including high-speed robot control systems and human-computer interfaces.

On the other hand, the importance of sensor network is increasing. It enables obtaining information that cannot be obtained by a single sensor nor by locally distributed sensors.


This work aims to enhance the application of the high-speed vision (HSV) technologies by introducing a networked architecture into HSV systems.

In a usual IP network, the packet latency is not guaranteed to be significantly less than the 1-ms frame inter-

val of a 1,000-fps HSV. Since there can be significant latencies and changes in packet order, when the data was acquired have to be known and shared over the network. Therefore, in each vision sensor, timestamps have to be provided for every acquired frames.

Besides, the timescale synchronization over the network is required to correctly align the data in time.

For this purpose, Precision Time Protocol (PTP), which has been standardized as IEEE 1588, was employed for constructing a timescale-synchronized network for HSV, with synchronization errors less than 10 microseconds.

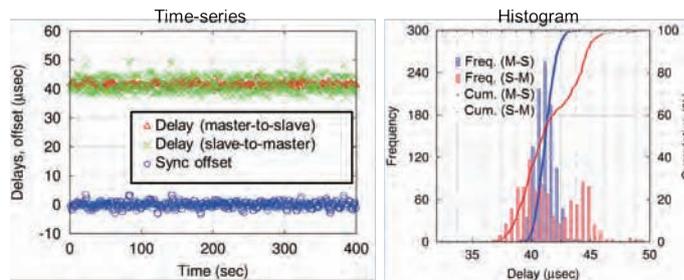

2.38 環境設置型高速ビジョンによる高速移動体の障害物回避 Collision-avoidance of High Speed Mobility using Environmental High-speed Vision

世界最先端IT国家創造宣言(平成25年6月14日)の中で、「世界で最も安全で環境にやさしく経済的な道路交通社会の実現」が掲げられた。本目標に対して、交通渋滞の緩和や安全運転支援などの個々のアプリケーションについての提案が主に行われてきたが、今後は来るべき社会の構造を想定した上でこれらの具体策を考えることが重要である。このためには、まずITS共通のフレームワークであるITSインフラの整備から進めるべきである。

我々が提案しているネットワーク化高速ビジョンシステム1は、路面を高速ビジョンで隙間なく把握することにより、従来のシステムを凌駕する機能を達成することができる。本研究では、特に、路面上の移動体

と障害物を高速で把握することにより、安全運転支援に役立てることができることを示したものである。

具体例として、1/10スケールの実験環境において、時速約10km(実環境では、時速100kmに相当)で高速に運動している移動体を、ネットワーク化高速ビジョンシステムで認識すると同時に、移動体の障害物回避を実現している。本技術を応用することにより、高速道路上や見通しの悪い交差点などにおいて突然飛び出してきた人や物を瞬時に判断するとともに、その情報を元に移動体を制御することで安全運転・交通事故防止を可能にし、さらなるITS技術の発展に寄与すると考えられる。



We propose a driving safety support system (DSSS) which employs high-speed vision installed in surrounding environments such as highways, urban roads, and crossroads.

The system is aiming to recognize traffic situations including hidden places from mobilities and utilize such information for driving safety support. The system consists of synchronized high-speed cameras which acquire images every millisecond, and mobilities capable of communicating with these high-speed cam-

eras via communication stations.

We conducted experiments on collision avoidance and demonstrate that the proposed system can resolve the deficiency of readiness, which is common to environmental vision systems, by introducing high-speed vision.

This system contributes to further ITS technology on the grounds that it enables us to realize obstacles very soon after they appear and also enables the mobility to avoid them due to information on obstacles.

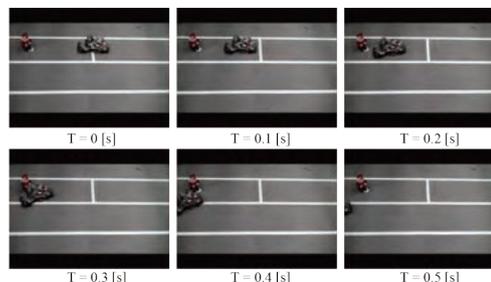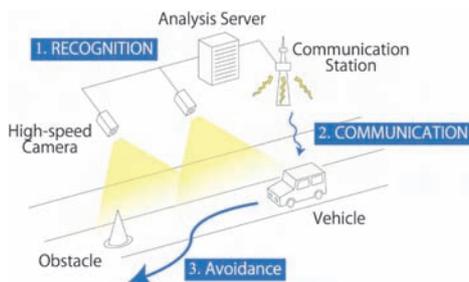


2.39 空中物体の3次元形状復元 3D Shape Reconstruction of an Object in the Air

ヒューマノイドロボットやピンピッキングなどの分野において、3次元形状復元は非常に大きな注目を浴びている。本研究では、対象物体の回転軸・回転角・3次元形状を同時に推定する新しい手法を提案する。本手法では、対象物体を回転させ、その様子を高速

ビジョンで撮影する。その後、撮影した画像から対象物体の輪郭を抽出し、その輪郭を用いて回転軸と回転角を推定する。同時にスペースカービング法を用いて、対象物体の3次元形状を復元する。

3D sensing has attracted a great deal of attention in several disciplines including humanoid robots and bin picking robots.

In this research, we propose an entirely new method for the simultaneous estimations of an object's rotation axis, rotation angle and 3D shape. In this method, an object is rotated and a high-speed vision captures its motion. Then, we estimate the object's rotation axis and rotation angle by using its silhouette, and simultaneously we reconstruct the object's 3D shape using space carving method.

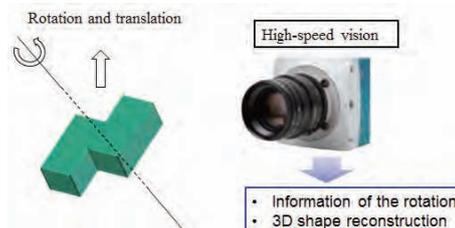


2.40 ハンドアイビジュアルサーボによる高速トラッキング High-speed Tracking by Hand-eye Configured Visual Servoing with Cylindrical Coordinate Approach

この研究は、ロボットアームを使って移動するターゲットを追跡するための高速ビジュアルサーボの手法を提案した。従来の手法とは違い、奥行き情報は必

要としない計算しやすい単眼アイ・イン・ハンド構造での画像ベースの視覚サーボ(IBVS)手法を提案した。

We presents a visual servoing approach for high-speed manipulation with one eye-in-hand high-speed vision sensor. By exploiting the special features of high-speed visual feedback and motion, a direct visual servoing scheme based on a simplified interaction matrix is proposed. The camera's internal parameters are not

calibrated. Simplifying the interaction matrix allows decoupling of motions, which improves global convergence. By further simplifying the interaction matrix so as to make it depth-independent, estimation of depth information is not needed, making the approach suitable for high-speed setpoint control.

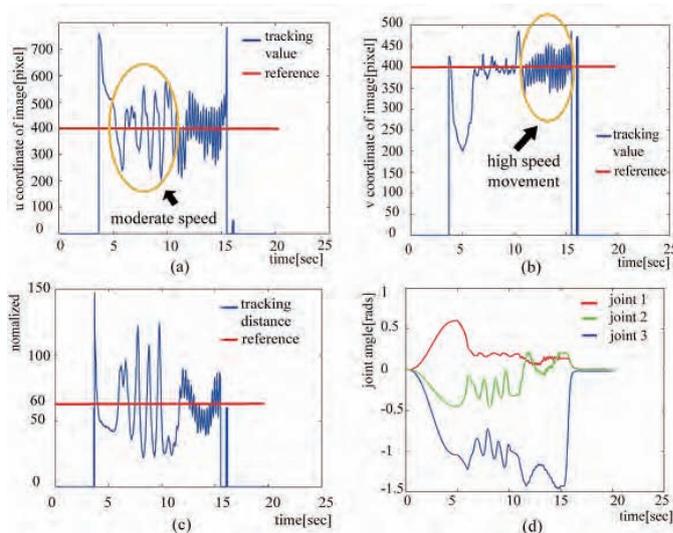

トラッキングの特徴量
Tracking process

2.41 その他の研究成果 Other research topics

「ロボットが投げたボールをロボットが打つ」システムの開発, 列並列ビジョン (CPV) による高速ターゲットトラッキングシステム, 高速多指ハンドを用いたダイナミックキャッチング, 高速視覚フィードバックを用いたダイナミックグラスピング, 非対称トルクに基づく二足ロボットの空中転回, 人間-ロボット共存のための衝突回避, 高速マニピュレーションのための多眼ビジュアルフィードバックシステム, 学習進度を反映した割引率の調整, 感覚運動統合システムにおけるダイナミクス整合の獲得, 高速キャッチングシステム (日本科学未来館常設展示), 人間-ロボット共存のための緊急停止, ロボットハンドからの接触感覚を触覚神経線路により提示するシステムの開発, 高速視覚を用いた100Gキャプチャリングシステム, 階層並列センサ情報処理システム (1ms 感覚運動統合システム), リアルタイム実環境仮想接触システム, 1msビジュアルフィードバックシステム, 多指ハンドによる能動的3次元センシング, 高速多指ハンド, 高速視覚を用いた道具操り, 高速視覚フィードバックを用いた把握行動, ビジュアルインピーダンスによるロボットの制御, 視触覚フィードバックを用いた最適把握行動, 1自由度脚ロボットの跳躍パターン解析, 高速アクティブビジョンシステムによる位置計測の高精度化, 画像モーメント特徴量を用いた実時間3次元形状認識, 高速ビジョンのための動的輪郭モデル, 通信遅延を考慮したセンサ選択手法, 能動的探り動作と目的行動の統合, 視覚指示を利用した力制御の学習, 最適軌道の探索と逆モデルの学習を行う運動の習熟機構, 複数センサによる誤差を用いたアクティブセンシング, 触覚パターン獲得のための能動的触運動, 確率過程を用いた聴視覚融合, 3軸パラレルリンク構造を用いた小型作業支援ツール, 視覚フィードバックに基づく実環境作業支援システム, Robotics Aided Drawing (RAD) システム, 視触覚モダリティ変換による物体形状の提示, 人間の視触覚における能動的統合機能の解析, 反転動作を用いた高速キャッチング, ネットワーク型高速ビジョンによるトラッキング, 高速ビジュアルフィードバックを用いた高速二足歩行, 重心加速度空間における滑走動作の2次元解析等の研究を行っている。

Throwing and Batting robot system, High-speed Manipulation System, Column Parallel Vision System (CPV), Card Throwing and Shooting by a High-speed Multifingered Hand and a Vision System, Dynamic Active Catching Using High-speed Multifingered Hand, Somersault Based on Sliding Motion Using Torque Asymmetry, Pixel-parallel collision detection for safe human-robot-coexistence, Visual Feedback System Using Multi-High-Speed Vision for High-Speed Manipulation, Adjustment of Discount Rate Using Index for Progress of Learning, Acquisition of Dynamics Matching in Sensory-Motor Fusion System, High-speed Catching System (exhibited in National Museum of Emerging Science and Innovation since 2005 to 2014), Emergency stop for safe human-robot-coexistence, A system for tactile sense through human sensory nerve fiber, 1ms Sensory-Motor Fusion System, Visual Haptization System, 1ms Visual Feedback System, Active 3D Sensing using a Multifingered Hand, Tool Manipulation by a Multifingered Hand Using a High-speed Vision, Grasping Using High-Speed Visual Feedback, Visual Impedance for Robot Control, Optimal Grasping Using Visual and Tactile Feedback, Jumping Patterns Analysis for 1-DOF Two-legged Robot, Object Tracking Using Networked High-Speed Vision, Sensor Selection Method Considering Communication Delays, Integration of Active Exploration and Task Oriented Motion, Learning of Force Control Parameter using Vision, A Model of Acquiring a Skilled Movement by Searching the Optimal Trajectory and Learning the Inverse Model, An Active Sensing Method Using Estimated Errors for Multisensor Fusion Systems, Haptic Motion of Distributed Tactile Sensor for Obtaining Tactile Pattern, Auditory-Visual Fusion Using Multi-Input Hidden Markov Model, Spatial Resolution Improvement Method using High Speed Active Vision System, Real time 3D Shape Recognition Using Image Moment-Based Features, Portable Assist Tool with Visual and Force Feedback, Robotics Aided Drawing (RAD) system, Touching an Object by Visual Information, Effects of Active Perception for Visuo-Motor Sensory Integration, High-speed Catching Based on Inverse Motion Approach, Object Tracking Using Networked High-Speed Vision, High Speed Bipedal Robot Running Using High Speed Visual Feedback and Planar Sliding Analysis of a Biped Robot in Centroid Acceleration Space are going on.




3. ダイナミック イメージコントロール Dynamic Image Control

ダイナミックイメージコントロールとは、様々なダイナミクスを有する現象に対して、光学系・照明系・処理系などをうまくコントロールすることで、通常では見ることができない対象や現象を人間にとってわかりやすい形で提示する技術である。従来の固定された低速の撮像システムでは、対象のダイナミクスが映像に混入していたのに対して、この技術により、利用形態に合わせた映像のコントロールが可能となる。

本研究は、ダイナミックイメージコントロールに基づく次世代のメディアテクノロジーの創出を目的としており、

- 対象の画像計測に困難が多く技術による計測支援が重要な医療・バイオ・顕微鏡分野
- 新たな映像表現が求められる映像・メディア分野
- 人に理解しやすい映像が求められるFA・ヒューマンインターフェース分野


このような幅広い分野において、対象の本質を捕らえ、ユーザーが必要とする映像を提供することで、映像利用の新たな展開を生み出すことを目指している。

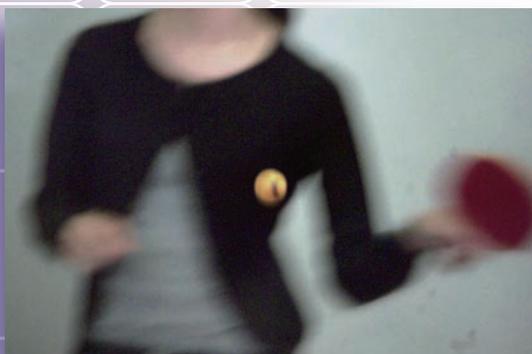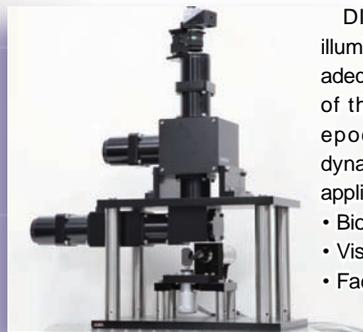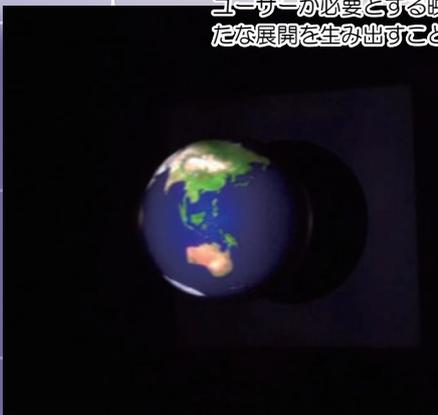

Dynamic Image Control (DIC) is a technology to show dynamic phenomena with various physical properties to human in comprehensible and intelligible way. Many dynamic phenomena in real world have immoderate characteristics that prevent human from clear understanding. For instance, we can't see a pattern on a flying bee wing, flowing red blood cell in vein, nor printed characters on a whacked golf ball dropping onto a fairway. This difficulty is due to the relatively slow frame-rate of conventional imaging systems that permit the object's dynamics superimposed onto the interested image.

DIC modulates images by controlling optics, illuminations, and signal processing so as to output adequate images for a given purpose. The purpose of this research is to create and develop an epoch-making media technology based on dynamic image control. Followings are supposed application fields:

- Biomedical instruments, Microscopy
- Visual instruments, Media technology
- Factory automation, Human interface

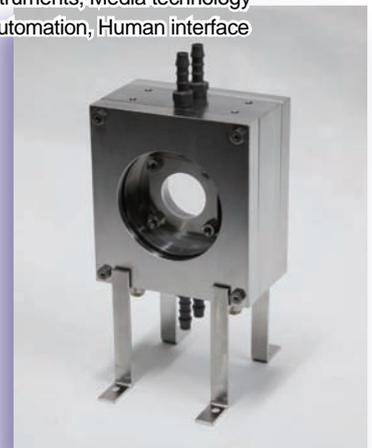

3.1 高速・高解像力の液体可変焦点レンズーダイナモルフレンズー Dynamorph Lens (DML): A High-Speed Liquid Lens with High Resolution

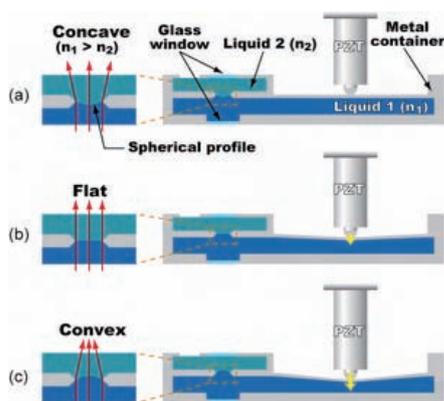


図1 ダイナモルフレンズの断面図と可変焦点の仕組み

Figure 1. A photograph of the prototype(a), and cross-sectional view of the Dynamorph lens to illustrate its focusing mechanism(b)-(d).

近年、液体界面を屈折面とした可変焦点レンズ技術が登場し注目を集めている。液体界面は、変形が容易であることに加え、理想的には形状が球面となるため可変焦点レンズの屈折面として適している。特に液体の濡れ性が電氣的に制御できることを利用して面の曲率を制御する方式は複数の企業により研究・開発され、実用に非常に近い段階に入っている。これらは特に光学系の小型化・省電力化を実現するためのキーデバイスとして開発されている。

一方、可変焦点レンズのもうひとつの可能性として、焦点距離制御の高速化があげられる。既存のほとんどの焦点距離制御手法は、光学系を構成するレンズ

(群)位置を動かすことで実現されており、その高速化は難しかった。しかし、可変焦点レンズでは表面形状のわずかな変化のみで焦点距離を大きく変えることが可能であり、高速化が容易であることが期待される。

我々は積層型ピエゾアクチュエータを利用する高速応答を実現する駆動原理と、実用的な収差量の可変屈折面である液-液界面とを組み合わせることで、高速かつ高解像力の可変焦点レンズを研究・開発している。我々の提案する可変焦点レンズは、図1に示すように堅い容器の内部に2種類の互いに混ざらない液体を入れた構造を持つ。2種類の液体は容器内に作成された円形開口で互いに接しており、この部分が光線を屈折する面として機能する。界面形状はピエゾアクチュエータが伸縮することに伴う容積変化を利用して変化させる(図1(a)-(c))。この方式では液-液界面がダイナミックに変形するので、我々はこの方式の可変焦点レンズをダイナモルフレンズ(Dynamorph Lens)と名付けた。


実際に試作したダイナモルフレンズの写真を図2に示す。試作したレンズは、絞り径3mmを持ち、液体の初期状態に依存して、約-50～50[D]の範囲の屈折力をもたせることができる。([D=1/m]は焦点距離の逆数)ピエゾアクチュエータの伸縮によってこの初期状態から最大で50[D]程度の屈折力変化を起こすことができ、80.3nmの波面収差(二乗平均)と71.84[lp/mm]の解像力が測定されている。このレンズを用いて高速に焦点位置を切り替えながら電子基板を撮影したところ、約2[ms]の応答速度が観察された。図3に高速に焦点位置を切り替えながら電子基板を観察している時の像を2200[fps]の高速カメラで計測した結果を示す。また、ページ下部に試作したダイナモルフレンズの動作動画と本実験の動画を示す。

High-speed focusing technology has been desired for decades. The focusing speed of conventional optical systems is limited by the slow response time involved with the physical actuation of lenses. One possible solution is to develop variable-focus devices. Production of practical focusing devices with both high response speed and high optical performance is, however, still a challenge. A liquid interface is known to be suitable for the surface of such a lens due to its almost perfect spherical shape and deformability. Therefore, liquid lenses show great potential to realize both high-speed focusing and high optical performance.

We developed a liquid lens using a liquid-liquid interface that can arbitrarily control the focal length in milliseconds and achieve practical imaging performance. This lens dynamically changes the curvature of the interface by means of liquid pressure, as shown in Fig. 1. Two immiscible liquids, indicated as liquids 1 and 2, are infused in two chambers, but they are interfaced at a circular hole that works as an aperture of the lens. This interface works as a refractive surface due to the different refractive indices of the two liquids. One chamber (the lower chamber in Fig. 1) is equipped with a deformable wall that a piezostack actuator thrusts to change the chamber volume. When the piezostack actuator extends, the lower chamber volume decreases, and the surplus liquid volume presses the interface to change its shape from convex to concave. Since this

lens morphs its interface dynamically, it is called a Dynamorph Lens.

Based on the above design, a prototype with an aperture diameter of 3.0 mm was developed. Its photograph is shown in Fig. 1 (a). Ultrapure water and polydimethyl-siloxane (PDMS) were used as immiscible liquids. A wide refractive power change of about 52 D was achieved with a displacement of only 12 μm . Note that the initial refractive power could be adjusted by altering the infused volume of liquid 1. The response time of the prototype was measured to be about 2 ms by capturing high-speed video through the prototype while switching its focal length every 10 ms. Image sequences and input/output signals are shown in Fig. 2. Movies of the prototype and the images captured by the high-speed video are also shown in the below.



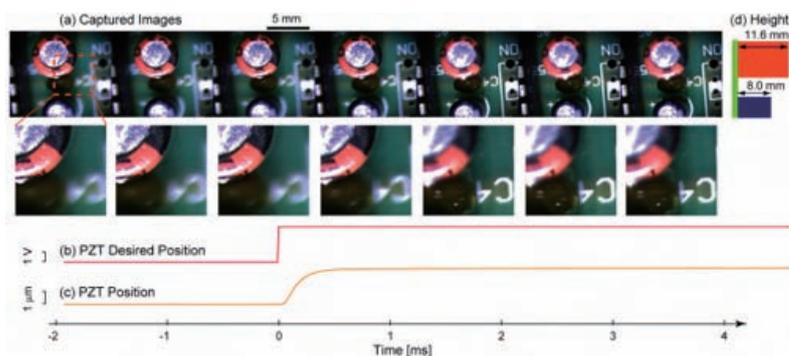


図2 高速にフォーカス位置を切り替えながら撮像した結果。図中(a)には高速カメラで撮像された連続写真、(b)と(c)にはそれぞれピエゾアクチュエータへの位置指令値と実際のピエゾアクチュエータ応答、(d)には対象を横から見た時の形状、が示されている。画面左上のコンデンサー上面から画面右

下の基板表面まで焦点面を切り替えており、時刻(Time)0で切り替えを開始してから2msでほぼ切り替えを終えていることがわかる。なお、コンデンサー上面から基板上面までの距離は約11.6mmであった。

Figure 2. Step response of the prototype. Top image sequence was captured at 2200 fps through the prototype (a). The voltage input to the actuator (b) and the resulting position

(c) are shown below. Focus measures of two regions, the top of the capacitor and the substrate, were extracted from the captured images (d). The capacitor was 11.6 mm in height (e).

3.2 高速フォーカスビジョン High-Speed Focusing Vision

多くのビジョンセンサは、映像をセンサ面に投影する光学系と投影された画像を取得・処理する撮像・処理部からなる。近年の情報処理技術の飛躍的な進歩を背景として、撮像・処理部の性能の向上、特に高速化が著しく、研究レベルでは1000 fpsで画像の取得と処理を完了できるものが報告されている。

しかし、一方で、もう一つの構成要素である光学系の応答はいまだ遅く、焦点距離の調節やズーム比の変更には1秒近く必要である。光学系の焦点調節は、これまでそのほとんどが機械的に内部のレンズ(群)を動かすことで実現されており、それ以外の方法はほぼ等しい。レンズは質量が重く、応答の高速化は非常に難しかった。ところが、光学系は画像計測の入り口に位置しており、その特性を対象や環境に調節することで、よりの確に対象を認識することが可能であったり、もしくは通常は計測できない対象の奥行き情報が計測できるなど、様々なメリットがあることが知られている。そのため、光学系の高速化への要求は強い。

これに対し我々は、ミリ秒オーダーで光学特性を制御

可能な光学素子である、ダイナモフレレンズを開発してきた。そこで、ダイナモフレレンズの利用を前提として、ミリ秒オーダーで光学特性を制御可能な光学系とやはりミリ秒オーダーで高速に画像の取得から処理までを行う高速ビジョンとを組み合わせることで、光学系のボトルネックをミリ秒のオーダーで完全に解消した「高速フォーカスビジョン」を提案する。

提案する高速フォーカスビジョンの有効性を検証するために、特にフォーカスの制御を目的とした高速フォーカスビジョンの試作システムを構築した。さらに、試作システムを用いて、コントラスト法に基づく高速オートフォーカス実験と、運動する対象にフォーカスをあわせ続けるフォーカストラッキング実験を行った。コントラスト法は画像に含まれる高空間周波数成分を評価することで合焦を判定する手法で応答の高速化が難しいことで知られるが、高速オートフォーカスでは15.8msで合焦を実現し、また、フォーカストラッキング実験では運動する対象にフォーカスをあわせ続けることに成功した。

Although dynamic control of the optical characteristics is an important function in computer vision, the response time of the conventional optical system is too slow (>0.1 s). To solve this problem, we developed a high-speed liquid lens, called a Dynamorph Lens (DML), that achieved both millisecond-order response speed and practical optical performance. A computer vision system equipped with the DML can dynamically control its optical characteristics based on acquired images. In particular, if the total period for image acquisition and processing is matched with the response time of the DML, dynamic and adaptive control of the optical characteristics can be achieved without any loss of bandwidth. Thus, we propose a new vision system, called the {it high-speed focusing vision system}, composed of high-speed image processing technology and a high-speed lens system based on the DML. State-of-the-art high-speed computer vision systems can acquire and process one image in 1 ms, which is almost matched with the period of the lens system (~ 2 ms).

To validate the concept of High-Speed Focusing

Vision System, we developed a prototype system composed of an imaging optical system with a DML, a high-speed image processor system for high-speed visual feedback, a high-speed camera to record images at high frame rate for monitoring, and a personal computer (PC) to control the whole system. Using this prototype system, a high-speed autofocus experiment and a focus tracking experiment were demonstrated.

Autofocusing is an essential function for modern imaging systems. One common method is contrast measurement, which finds the best focus position by detecting the maximum contrast of images. The contrast method needs to acquire two or more images at different focus positions and evaluate their contrast. Since the focusing speed of conventional optical systems is slow, the autofocus process tends to take a long time (typically ~ 1 s). This problem could be solved by our high-speed focusing vision system. Thus, we implemented the contrast method of autofocus in the prototype system. Figure 1 shows the result of the autofocus when the object was the surface of an


electronic substrate. The focus scanning process started at $t=0$ ms and finished at around $t=14$ ms. The peak of the focus measure was observed at about $t=7.5$. After the focus scanning process, the focus was controlled to the estimated correct focus position. The entire autofocus process finished at $t=15.8$ ms. Note that the total autofocus period of 15.8 ms is shorter than the typical frame period (30 to 40 ms) of conventional vision systems.

Next, a dynamic focus control experiment was conducted. The purpose of this experiment was to track the correct focus for a dynamically moving object. For this

図1 高速オートフォーカス実験結果。
時刻より焦点位置を移動させながら合焦測定(d)を画像から計測し、合焦測定が最大だった場所に焦点をあわせている。図より15.8msですべての処理を終えていることがわかる。

Figure 1. Experimental results for high-speed autofocus of an electronic substrate.

(a) Image sequence captured by the high-speed camera at 2200 fps. (b) Instruction voltage input to the piezostack actuator. (c) Displacement of the actuator measured by a built-in sensor. (d) Focus measure (Brenner gradient) calculated by the PC.

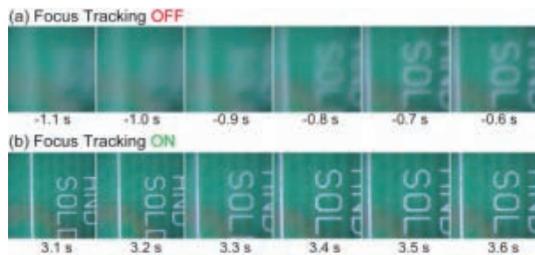

purpose, a quick estimation of the target depth is important. Thus, we developed a technique that vibrates the object plane position around the target. Three images were captured at near, correct, and far focus positions and their focus measures were measured to estimate the object's depth. Then, the center of the vibration was adjusted to be the object position estimated from the latest three focus measures. Experimental results of focus tracking are shown in Figure 2. The focus tracking was started at $t=0$. From the images captured by the high-speed camera (Figure 2 (b)), the image was successfully kept in focus.

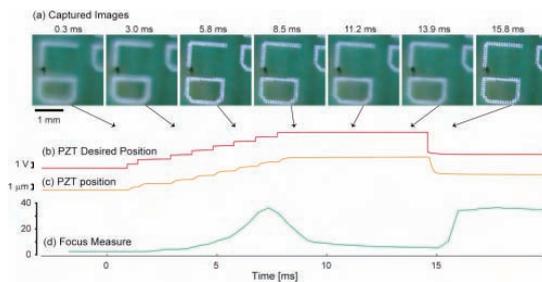


図2 高速フォーカストラッキングの実験結果。
フォーカストラッキングなしの場合の対象画像系列(a)とフォーカストラッキングを有効にした場合の対象画像系列(b)

Figure 2. Results of the high-speed focus tracking experiment.

Upper row shows an image sequence without focus tracking (a), and lower row with focus tracking (b).

3.3 高フレームレート全焦点画像合成のための高速可変焦点光学系 High-Speed Variable-Focus Optical System for Extended Depth of Field

近年では自動車の衝突や動物の飛翔などの高速現象を撮影するために、しばしば高速度カメラが使われる。高速度カメラは高フレームレートで撮影するため露光時間が短く、十分な光量を確保するために明るいレンズを使う必要がある。しかし光学で知られている性質から、明るいレンズを使用すると被写界深度が浅くなってしまふ。

被写界深度とはピントが合っている奥行き範囲のことで、被写界深度が浅いとピントの合う範囲が狭まり、観察したい対象の一部にしかピントが合わない、動き回る動物がすぐにピントから外れてしまうなどの問題が生じる。この被写界深度を深くする手法として、全焦点画像合成という技術が存在する。これは異なる位置に焦点の合った複数枚の画像を合成して被写界深度を深くするというものである。この全焦点画像合成に必要な焦点位置の異なる複数枚の画像を用意するためには、撮影に用いる光学系の焦点位置を動かす必要がある。しかし今までの技術ではこれを行なうことができなかった。

本研究では、当研究室で開発された液体可変焦点レ

ンズであるダイナモルフレンズを用いた光学系を開発し、焦点位置変化の速度を飛躍的に向上させた。この光学系で振幅約30mm、振動数500Hzで焦点位置を変化させながら8000fpsで撮影した画像を全焦点画像合成することで、被写界深度の拡張された映像を1000fpsという高速度カメラに匹敵する高フレームレートで出力することができた。

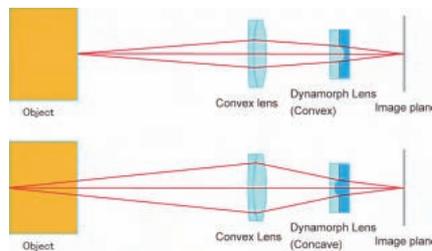


図1 構築した光学系
Figure 1. Schematic diagram of the developed High-Speed Variable-Focus Optical System.

Recently, a high-speed camera is frequently used to record dynamic phenomena such as a collision of cars and a flying animals. The lens of the high-speed camera needs to be bright because the exposure time of the high-speed camera is short due to its high frame rate. The bright lens, however, decrease the depth of field (DOF).

DOF means the depth range of the position in focus. If the DOF is short, some part of the objects may become out of focus or moving animals may instantly go out of focus. Focus stacking is a method for extending the DOF. It synthesizes images whose focal points are at different position, and produce an image with


図2 被写界深度の拡張(上)

振幅約30mm, 500Hzで焦点位置を振動させながら撮像した8000fpsの画像から全焦点合成した, 1000fpsの合成画像系列。(下)全焦点合成を行わず, ある焦点位置における画像を1000fpsの画像系列として示したもの。

Figure 2. Results of DOF Extension
(top: images synthesized by focus stacking; bottom: unsynthesized images).

extended DOF. To prepare such images for focus stacking, shifting the focal point of the optical system is required. However, the speed of shifting the focal point of the conventional optical system is strictly limited.

In this research, we developed a new optical system with Dynamorph lens, which is the liquid lens we developed, and greatly improved the speed of shifting the focal point. By applying focus stacking to the images acquired using this optical system and the high-speed camera, we succeeded in producing 1000-fps movies with extended DOF from 8000-fps images captured while scanning the in-focus position with an amplitude of about 30 mm and a frequency of 500 Hz.

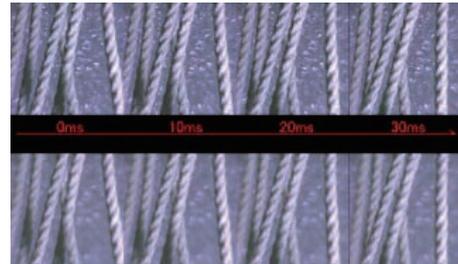

3.4 大口径可変焦点レンズ Variable focus lens with a large optical aperture

従来の固体による光学特性が固定されたレンズを用いて焦点移動を実現するには, 2つ以上のレンズを協調動作させる必要がある。焦点距離を変えるため機械的に固体レンズを動かす代わりに, 可変焦点レンズは単一レンズで焦点距離を動的に制御することが可能である。液体を充滿させた可変焦点レンズは, 曲率の変化する屈折面の物理的変形に基づき動作する。例として液気レンズは高い応答速度と高い光学特性を持つが, この種のレンズは口径が大きくなった際に, 垂直に立てると重力の影響によりレンズ特性が非対称的に変化してしまう。一方, 2種類の混ざらない液体間の界面もレンズの屈折面の役割を果たすことができ, その界面形状は流動的圧力やエレクトロウエットング, 誘電泳動効果によって制御可能である。しかしながら, 高い光学特性を維持するには, 口径は物理的限界である毛管長よりはるかに小さくする必要があり。したがって, 液液レンズの口径は常にミリメートルの大きさとなってしまい, 液体を封入した大

口径レンズはいまだに未解決の問題となっている。

我々は新しい大口径可変焦点レンズを提案し, 試作レンズを構築した。2つのチャンバーに2種類の異なる液体を封入しており, 理想的な液体の組み合わせは同一密度だが異なる屈折率を持つものである。面内に均質な荷重力を分布させた膜を利用し, 膜のゆがみは円形境界条件である円形のリングで制限され, 変形する界面は2種類の液体の屈折率の比によって屈折面として作用することとなる。片方の液体を自由にチャンパー内に入出させ, もう片方の液体を固定することで, シリンジポンプを使ってレンズの屈折力の正負を動的に変化させることができる。

上記の発想に基づき, 直径26mmの大口径の可変焦点レンズを試作した。なお, 更に口径を大きくすることに関して技術的問題は無い。焦点距離として $[-\infty -150\text{mm}]$ と $[150\text{mm} \infty]$ の範囲が可能であることを示し, 最小F/5まで達成可能である。

In order to change focus with traditional solid lenses, which have fixed optical properties, two or more lenses have to be jointly moved mechanically. In contrast, a variable focus lens can dynamically control its focal length by only using a single lens element. Liquid-filled variable focus lenses are based on the physical deformation of refractive surfaces, which changes their curvature. Examples include liquid-air lenses, which are highly responsive and have excellent optical performance. However, if this kind of lens is placed vertically and its aperture is large, the lens profile might be asymmetrically deformed due to gravity. On the other hand, the liquid-liquid interface formed by two immiscible liquids can act as a refractive surface, the shape of which can be controlled by fluid pressure, electro-wetting, or dielectrophoretic effect.

Nevertheless, in order to maintain high optical performance, the size of the aperture should be small compared to the capillary length, due to physical limitations. Hence the size of the apertures of liquid-liquid lenses is always in the order of millimeters, and a liquid-infused lens with a large optical aperture is still an unsolved

problem.

We proposed a novel variable focus lens with a large optical aperture. The lens consists of two chambers separated by a membrane. The chambers were infused with two different liquids characterized by their similar density but different refractive indices. The membrane was prepared by applying a homogeneous in-plane pretension force. The membrane was stretched over a circular hole in the wall that separates the two chambers, effectively making it subject to a circular boundary condition. Thus its deformation was in the interface between the two liquids, and it acted as a refractive surface due to the difference in refractive index of these liquids. If one fluid was made to flow into and out of its chamber, while the other was locked, the lens could shift its power dynamically by means of a syringe pump.

Based on the above concept a prototype of the variable focus lens with a 26 mm aperture was produced. Note however that pursuing larger apertures does not create additional technical challenges. The range of available focal lengths was experimentally verified to be in the range $[-150 \ 150]$ mm, with a minimal of F/5.




図1 大口径可変焦点レンズの仕組み
Figure 1. A cross-sectional view of the lens system.



図2 試作した大口径可変焦点レンズの写真
Figure 2. A photograph of the lens prototype.

3.5 大口径可変焦点レンズによる屈折力調節可能な老眼鏡 A pair of diopter-adjustable eyeglasses for presbyopia correction

老眼はよくある目の疾患であり、40歳を越えると目の不調を訴え始める人が多い。この目の不調は近くで本や新聞を読む際に顕著であり、鮮明に見るために以前より本等を遠ざける必要がある。レストランでのメニューが、特に薄暗い照明下ではかすんで見えたりしてしまう。近傍の対象に鮮明に焦点を合わせられなくなるのが老眼と呼ばれ、加齢と共に生じる水晶体弾性の低下と毛様筋の筋力低下が原因と推定されている。

老眼は近視や遠視とは異なる。近視や遠視は矯正眼鏡を用いて決まった屈折力の単純な増減により矯正できるが、老眼は水晶体の弾性が失われることで目の調節力が低下してしまうため、決まった屈折力のレンズでは老眼を矯正することはできない。

人口の高齢化は平均余命の増加と出生率の低下による現象であるが、中国と日本は次の10年で高齢化社会となりアンバランスな人口増加に直面するという調査もあり、老眼の発病により多くの人が老眼に苦しむこととなる。さらに世界的に老眼の流行は、2020年までに77億人中14億人、2050年までに96億人中18億人まで広がると予想されている。結果として日常の主要な作業をこなすのも制限されてしま

うこととなる。3億8600万人、94パーセントもの多くの人が発展途上世界で生きており、多くの人が眼鏡を持たないことで適切に働いたり読むことができず、彼らの日常生活に多大な影響を与えている。

我々は単一レンズ全体にわたって均一な光学力をもつ、屈折力調節可能な眼鏡を提案する。眼鏡の右側面に取り付けた小型の回転球を介して装着者が屈折力を調整することができ、回転方向によって屈折力の正負を素早く段階的に設定できる。実験により老眼鏡として動的な矯正が可能なることを示した。

図1は老眼を矯正する屈折力調整可能な可変焦点レンズであり、装着者はインタラクティブに屈折力を調整することで遠近両方の対象を鮮明に観察できる。図2は実験装置であり、眼鏡から異なる距離(近:0.3m, 中:1.0m, 遠:3.5m)に3つの物体を設置した。触ることのできる回転球のインターフェースにより眼鏡を調節し、出力がPCのシリアルポートを介して接続されたマイコンに転送される。PCはその信号を処理し、高精度なシリンジポンプを駆動するコントローラに命令を送る。図3は実験結果であるが、動画から3枚のスナップショットである。

Presbyopia is a natural occurring ophthalmic disease. Most people start to experience vision difficulties, when over 40 year of age. These are most noticeable when reading material at close range, such as books or newspapers: it appears necessary to hold them farther away than before to achieve clear focus. A menu in a restaurant may appear blurred, especially under dim light. This inability of the eye to focus sharply on nearby objects, resulting from loss of elasticity of the crystalline lens and the loss of power of the ciliary muscles with advancing age, is called presbyopia.

Presbyopia is unlike myopia and hyperopia: the latter two can be simply corrected by adding or subtracting a fixed amount of optical power through corrective glasses, while in presbyopia, the loss of elasticity of the crystalline lens affects and reduces the eye's accommodation power. Therefore, a fixed lens cannot correct presbyopia.

Population ageing is a phenomenon that due to rising life expectancy and declining birth rates. According to the survey, China and Japan will be facing an unbalanced population growth resulting in an aging society in the next coming decade. According to the pathogenesis of presbyopia, most of them will suffer presbyopia. Furthermore, in the worldwide it is predicted that the prevalence of presbyopia will increase to 1.4 billion people from the total of 7.7 billion by 2020, and to 1.8 billion people of the whole population of 9.6 billion by 2050. As a result their ability to complete important daily tasks is restricted. Most (386 million, or 94 percent) live in the developing world. A massive number of people cannot work or read properly because they do not have vision corrections, with an obvious enormous impact in their everyday life.

We propose here a pair of diopter-adjustable glasses providing a uniform optical power over the whole lens cell; Optical power can be controlled by the wearer through a miniature roller ball attached to the right bridge of the glasses; opposite rolling directions cause a rapid, positive or negative step-by-step change on the optical power. Our preliminary experiments demonstrate that it should be possible to use this system as a pair of active correction glasses for presbyopia.

In figure 1, a variable focus glasses provides tunable diopters to correct presbyopia; the wearer can observe far and near objects in sharp focus by adjusting the lens power interactively. The experimental setup is shown in figure 2. Three objects were placed at different distances away from the glasses - respectively 0.3 m, 1.0 m, and 3.5 m (standing from far, middle and near targets). The glasses are fitted with a touchable interface sensor (roller ball) whose output is polled using a microcontroller connected via a serial port with a computer. The computer will process the signal and sends commands to a pump controller that actuates a high precision syringe pump. Experimental results can be found in figure 3, which were three snapshots from a video recording.

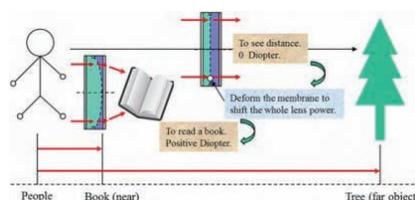


図3 老眼を矯正する屈折力調整可能な可変焦点レンズの概念図
Figure 3. A concept of a pair of diopter-adjustable eyeglasses.

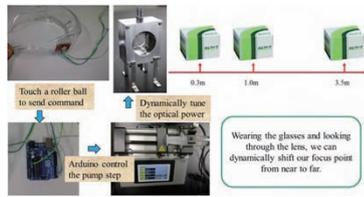


図2 実験装置のセットアップ。眼鏡から近中遠の距離に物体を設置した。
Figure 2. An experimental setup and three objects signs for far-middle-near.

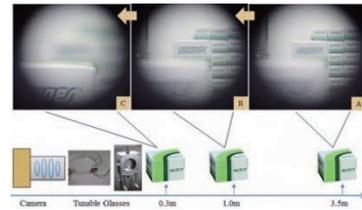


図3 実験結果 (動画から3枚のスナップショット)。
Figure 3. Three snapshots from a video recording.

3.6 可変焦点レンズによる色消しアダプティブダブルレット An adaptive achromatic doublet design by double variable focus lenses

光学では色収差は典型的な収差の一つであり、異なる波長の光に対する異なる屈折率が原因となる。屈折率は波長が長くなるほど低下し、この物理的現象により全ての色に関してレンズは同一の収束点に焦点を合わせることができない。ゆえに画像が鮮明でなくなり、システムの解像度が低下してしまう。

色収差を最小限に抑える最も一般的な解法は色消しダブルレットであり、相対的に分散の低いレンズと高いレンズを組み合わせたものである。典型的な例は正のクラウンレンズと負のフリントレンズの組である。基本的に、相対分散の小さなクラウンレンズは前に置き、ダブルレットと正負が同じ屈折力とし、相対分散の大きなフリントレンズは後ろに置き、ダブルレットに対し正負が逆の弱い屈折力をもつようにする。この技術

のおかげで、赤と青など異なる波長の光が同じ位置に焦点を結ぶことができる。

我々は2つの可変焦点レンズを用いた適応の色消しダブルレットを示す。2つの可変焦点レンズは液膜液構造をもつため大口径となっており、高低の分散特性をもつように異なる液体を採用している。単一の可変焦点レンズと比較して、新しいダブルレットの色収差は抑制されており、色による焦点距離の変動が焦点距離の2.5%から0.06%に改善された。適応の色消しダブルレットの最大の長所は、2つの可変焦点レンズをその焦点距離をある条件のもとで協調制御させたとき、ダブルレットは動的な焦点距離と色収差補正を同時に実現可能となることである。

In optics, chromatic aberration is one of the typical aberrations which is caused by the different refractive index for different wavelength of light. The refractive index decreases with the increasing of wavelength. This physic phenomenon results in that the lens cannot focus all colors to the same convergence point. In consequence, the image will not be sharp and the system's resolution will be decreased.

To minimize the chromatic aberration, the most common solution is to design an achromatic doublet, which composes a low-relative-dispersion element and a high-relative-dispersion element. The typical candidate is a combination of a positive crown glass lens and a negative flint glass lens. Basically, the crown lens with low-relative-dispersion is in front and showing the same sign power with the doublet, and the flint lens with a high-relative-dispersion is in the back and showing a weak negative sign power against the doublet. With the

help of this technique, different wavelengths of light, like red and blue lights, could be brought back to a common focus.

We reported an adaptive achromatic doublet which was composed by double variables focus lenses. They had large optical apertures, because they were based on the liquid-membrane-liquid structure. The two lenses employed different liquids so that they could perform low and high dispersion prosperities. Comparing with singlet variable focus lens, the chromatic aberration of the new doublet was suppressed and its chromatic focal shift range was improved from 2.5% of focal length to 0.06%. The greatest merit of the adaptive achromatic doublet system is that when two variable focus lenses control their focal lengths under an engagement strategy, the doublet could perform a dynamic focal length and the chromatic aberration could be corrected at the same time.

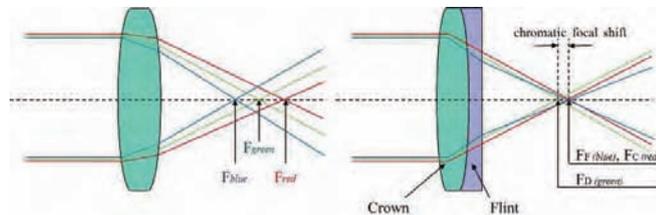


図1 (左) 単一レンズでの色収差。(右) クラウンレンズとフリントレンズを用いた典型的な色収差補正。
Figure 1. (Left) Chromatic aberration on a singlet. (Right) A typical solution to correct chromatic aberration by employing a crown lens and a flint lens.

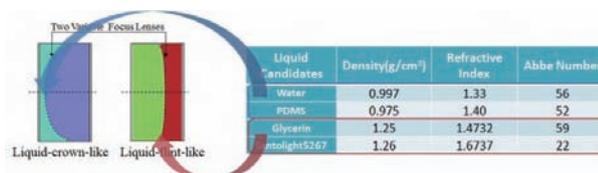


図2 色消し可変焦点ダブルレットの模式図。2つの可変焦点レンズから成り、異なる分散特性となるように異なる種類の液体ペアを封入してある。

Figure 2. A sketch of the achromatic variable focus doublet. It was composed by two variable focus lenses, who were filled with different type of liquids so as to perform different dispersions.

下記の比較図面は、有効焦点距離である500mmの対象による、単一アダプティブレンズと色消しアダプティブダブルレットのシミュレーション結果である。

The following simulation was run with a target of effective focal length of 500 mm. A comparison between adaptive singlet and doublet was conducted.





図3 (左) 単一アダプティブレンズの色による焦点距離変動
Figure 3. (Left) Chromatic focal shift of Adaptive Singlet.



(右) 色消しアダプティブダブルレットの色による焦点距離変動
(Right) Chromatic focal shift of Doublet Singlet.

3.7 誘電エラストマーを用いた光線位置制御手法 Dielectric Elastomer Based Laser Beam Pointing Method

レーザー及びレーザーの照射位置制御技術は、我々の身近に使われている技術の一つであり、デジタル生活を支えているといえる。昨今ではレーザーそのものや照射位置制御技術の向上により、材料加工や三次元プリンター、三次元センシング等の用途によって高精度な仕上がりが要求されるアプリケーションにおいてもレーザーが活用されている。

最も普及している制御手法として、ギアの組み合わせさせた機械的な運動に基づく位置制御手法が挙げられるが、ギアはバックラッシュ等を起こすだけでなく、高精度になればなるほどコストが高くなるため、現実的には精度に限界があった。例として、ガルバノミラーはギアを利用した機械機構と比べ単純な構成であるため高精度を出すことが可能であるが、依然として機械機構であり、また、角度制御による位置制御となってしまうため、対象までの距離が長くなると精度が落ちる問題点があった。

以上のことから、機械機構ではなく、且つ角度制御に基づかないレーザー位置制御手法が実現すること

で、従来より性能を向上させられると考えられる。そこで、誘電エラストマーアクチュエータ(DEA)を用いた新しいレーザー位置制御手法を提案する。

DEAは、電気的エネルギーを利用して形状変化を引き起こすことが可能な素材であり、DEAの厚みを制御することにより、レーザービームの出射方向を高精度に操作する手法を提案する。誘電エラストマーのたわみは電圧印加により発生するため、システム内では機械的運動が発生しない。さらに、角度ではなく位置に基づいて方向が決定されるため、本用途は長距離でも有効である。

可視光レーザー(633nm)と近紫外線レーザー(405nm)を用いて、本手法が適応可能かどうか検証実験を行ったが、上記の二つ波長帯域ではマイクロメートルオーダー単位での制御を確認した。近紫外線レーザーは、3Dプリントで造形樹脂を凝結することができ、上記の研究結果は高精度なレーザーシステムの使用も開拓可能だと考えられる。

Lasers and laser beam pointing methods are one of the key technologies used in our modern digital life. Advanced three-dimensional fabrication and manufacturing techniques is at the core of laser beam pointing technology. It allows the fabrication and manufacturing of complex items that would not be possible using previously available technologies. The market is growing, and the associated cost is decreasing as the technology becomes mature and patent-free, such as 3D printing technology.

However, the accuracy is not good enough for more precise fabrication and manufacturing due to the mechanical error, such as screw and gear-teeth errors. The galvanometer scanning method is a typical mechanical movement, and the precision of these systems is limited because of backlash, accuracy of parts processing, etc. Furthermore, the above movement is based on angular control, so it is effective for wide-range scanning; however, its precision is inversely related to the distance between the laser projection system and the target. Hence, laser scanning technology should improve, in turn improving the accuracy for fabrication and manufacturing.

To solve the above two problems, we propose a laser

scanning method using dielectric elastomer actuators (DEA) where the manipulation of the direction of the laser beam is controlled by the thickness of the DEA.

DEA-based laser scanning is based on Snell's law: the optical path undergoes a parallel shift when laser beams pass through a certain material. According to this principle, we formularized how the thickness of the transparent layer affects the point of laser projection. This change in optical path is based on the membrane thickness. DEA is a transparent and smart material that can transform electrical energy into mechanical movement. The thickness of DEA material can be controlled by varying the applied voltage, as it will be squeezed by electromechanical pressure.

We employed Visible (633 nm) and Near to ultraviolet (405 nm) laser beams to test our system. The experimental results demonstrated good transmittance for two laser candidates, and both achieved high-precision control at the micrometer level. Near to ultraviolet laser beams are required to congeal photosetting resin for stereolithography in 3D printing, therefore, our result can pioneer the use of DEA-based laser scanning for stereolithography.

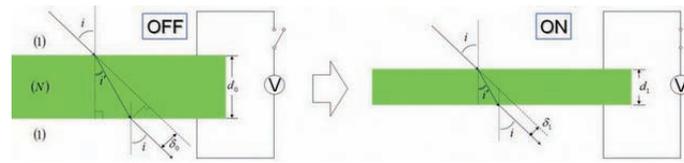


図1. (左側)ある透明な膜状素材を入射光線が通過する際のずれ変位。(右側)膜状素材の厚さが変化すると、変位を制御可能。

Figure 1. Sketch shows the displacement shift when an incident ray passes through a DEA material without applied voltage (left), and the scale of the displacement shift can be controlled by the applied voltage(right).

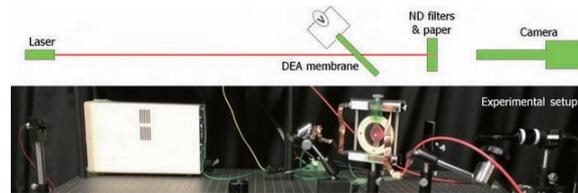


図2. 実験装置のレイアウト

Figure 2. Setup overview. The laser beam passes through the DEA membrane, projects onto paper, and is captured by a camera with a micro lens.

3.8 位相差顕微鏡法における遊泳細胞の3次元トラッキング High-Speed 3D Tracking of Chlamydomonas with Phase-Contrast Microscope

開発した微生物トラッキングシステムを実際の生物学研究に応用する試みの一つとして、東京大学大学院医学系研究科生体構造学分野、吉川研究室と共同で、クラミドモナスの遊泳計測への応用を進めている。

近年、べん毛や繊毛といった運動する微細構造が様々な生命現象に関わっていることが明らかになり、その構造や機能の解明の重要性が増している。べん毛研究におけるモデル生物として、二本のべん毛で遊泳するクラミドモナスと呼ばれる藻の一種がよく研究対象として用いられている。この細胞が自由に遊泳しているところを微生物トラッキングシステムで追跡し、そのべん毛運動を詳細に観測することが本研究の目的である。

べん毛は太さ200-300nmと非常に細いため、その観察には位相差顕微鏡法などの微細構造を可視化する顕微鏡法が不可欠である。しかし、我々が開発したDFDi法は位相差顕微鏡法には適用できないため、高速なオートフォーカスの実現ができなかった。そこ

で、位相差顕微鏡法における高速オートフォーカスを可能にする手法を開発した。本手法はDFDiによる細胞群の高速奥行き位置推定手法を拡張したものであり、位相差顕微鏡法下でも細胞動径方向の強度分布と細胞奥行き位置との間に線形の関係があると仮定して細胞の奥行き位置を推定するものである。

位相差顕微鏡法下での線形性の仮定のために奥行き位置推定精度はあまり良くないが、細胞がフォーカス位置にあるのか、それより上にあるのか、もしくは下にいるのかを推定するには十分な精度をもつため、トラッキング制御を行うには十分な奥行き位置推定精度を持つことを実験的に確かめた。開発手法でフォーカス位置制御を行い、画像面内方向は細胞位置を画像処理により抽出し、対象を含む容器位置を自動ステージをフィードバック制御することで、位相差顕微鏡法下でのクラミドモナスの3次元トラッキングに成功した。図1に、約88秒間に渡ってトラッキングしたクラミドモナス個体の3次元軌跡を、その軌跡の曲率(a)と遊泳速度(b)とを色で示したプロットを示す。

We have applied our microorganism tracking system to assess flagella mechanism of chlamydomonas, collaborating with T. Yamano and Prof. M. Kikkawa in Graduate School of Medicine and Faculty of Medicine, University of Tokyo.

Recently, flagella and cilia have gathered attention since their important role in mammal cells and relation to genetic diseases of human were revealed. Chlamydomonas is one of model organism of flagella research. The purpose of our research is to track a freely swimming individual chlamydomonas cell to observe its flagella and whole body movement and to study flagella mechanism.

Flagella of Chlamydomonas are very small structure with length of 10-15 micro meter, thickness of 200-300 nm. Special microscopic technique such as phase-contrast microscopy is essential to observe such small target. However, formally developed high-speed autofocusing algorithm named Depth From Diffraction (DFDi) could not be applied to the phase-contrast microscope.

A new method was developed to achieve high-speed

autofocus with the phase-contrast microscope, based on the DFDi technique. This new method estimates depth position of individual chlamydomonas from single image by assuming the linear relationship between the radial intensity profile of the cell image and its depth position.

Though the estimated depth includes considerable error due to the linear assumption, the estimated depth had sufficient precision for the visual tracking, because of focusing control can be achieved by coarse depth resolution. In the minimum case, only three states, far from focus, in focus, and near from focus, are sufficient to achieve focus tracking, since the target is just needed to be shifted continuously in the direction of in focus if the state is not in focus.

Experimental results showed that we successfully achieved continuous stable 3D tracking of swimming Chlamydomonas with quality sufficient for assessing flagella movement, indicating the feasibility of our system.

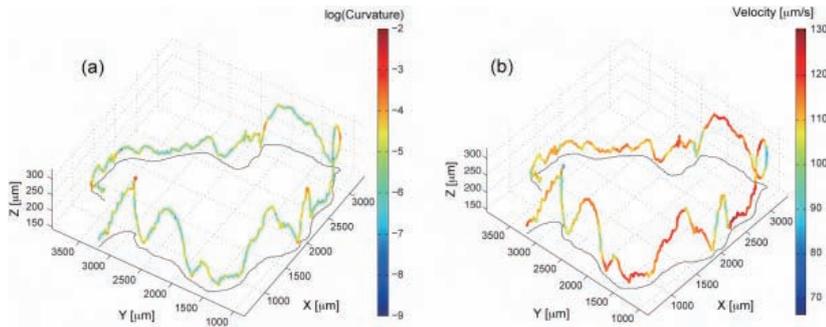


図1 クラミドモナス3次元遊泳軌跡のプロット。(a) 曲率の対数を色で表示した軌跡、(b) 速度を色で表示した軌跡。
Figure 1. Three-dimensional trajectory of a free swimming chlamydomonas, (a) showing the curvature, and (b) showing the velocity.

3.9 サッカドミラー（駆動鏡面を用いた高速視線制御デバイス） Saccade Mirror: High-speed Gaze Control Device Using Rotational Mirrors

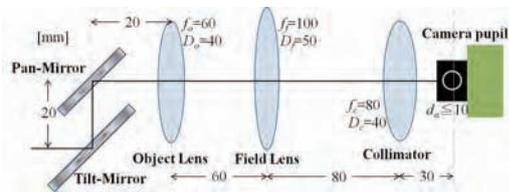


図1 サッカドミラーのセットアップ
Fig.1 Setup of Saccade Mirror

通常ビジョンシステムの視野には限界があるが、主として監視用途やロボットビジョン用途ではその範囲を超えた広い領域の映像を取得したい場合が多く、レンズを含むビジョン(カメラ)自体を動かしてパン・チルトの視線方向を制御できる電動雲台がよく用いられている。一方で近年ビジョンシステムのフレームレート・画像処理速度は共に高速化してきており、一般にこのようなビジョンシステムを高速ビジョン(High-speed Image Processor)と呼ぶ。もしこの高速ビジョンの視線を、ミリ秒(1ミリ秒=0.001秒)オーダーの撮像・画像処理時間に見合う速さで動的に制御すれば、従来ならば速過ぎて差し迫った画角で撮影するのが困難であった運動対象を、適当な画角でかつブレが無い状態で映像計測することが可能となる。このような映像は、メディアコンテンツ、医療、

FA、ロボットビジョンなど様々な分野での応用が期待できる。ところが現実には、電動雲台を用いてビジョンの視線を制御するのに要する時間は、撮像・画像処理に要する時間に比べはるかに長く、これがシステム全体の高速化のボトルネックとなっている。そこで我々は、ビジョン自体は固定したまま、光学的に視線方向のみを高速に制御可能なデバイス、サッカドミラー(Saccade Mirror)を提案する。

サッカドミラーは、2軸のガルバノミラーと瞳転送系と呼ばれるレンズ群から構成される。前者は本来レーザを走査するためのデバイスであるため、鏡面のサイズは小さく高速な応答を実現する。しかし、単純にミラーだけを直列に配置した場合、光線束が鏡面上を通過する領域は大きく制限されるため実用的な画角を得ることが出来ない。かといってミラーサイズを大きくしてしまうと、せっかくの高速性を著しく損ねてしまう。そこで瞳転送系と呼ばれるレンズ群を、ミラーとマウントするカメラの間に配置し、カメラの瞳を両ミラーの前後に転送することで本問題を解決した。

この度設計した試作品は、およそ30 degの画角まで対応できるものとなっている。実際に試作品の応答時間を測定した結果、pan, tiltとも視線の最大走査時(40 deg)で3.5 ms以内という非常に小さい値であった。

We developed a high-speed gaze control system to achieve a millisecond-order pan/tilt camera. We named this system "Saccade Mirror." A pan/tilt camera, which can control the gaze direction, is useful for observing moving objects for supervision, inspections, and so on. A high-speed image processor that can both image and process in real time every 1-ms cycle has recently been developed. If this image processor were applied to a pan/tilt camera, it would enable observation of extremely dynamic objects, such as flying birds, balls in sports games, and so on. However, to control the camera's gaze with millisecond order in real time is difficult. The main reason is the method of controlling the gaze. A general pan/tilt camera is mounted on a rotational base with two-axis actuators. The actuators must control both the base and the camera. For millisecond-order control, the weight of the rotating parts must be reduced as much as possible. In our method, the camera is fixed and Saccade Mirror is installed next to the camera. Saccade Mirror controls the camera's gaze optically using two-axis rotational light mirrors.

Saccade Mirror is composed of two important parts, two galvanometer mirrors and pupil shift lenses. A facial

size of a galvanometer mirror is small because it is usually used for scanning laser. We cannot expect a wide angle of view if only galvanometer mirrors are used. Pupil shift lenses, however, make an angle of view wider with shifting the camera pupil to near the mirrors. The prototype of Saccade Mirror can be applied up to approximately 30 deg. We measured its response time and ascertained it was mere 3.5 ms even if scanning 40 deg, the widest angle, for both pan and tilt.

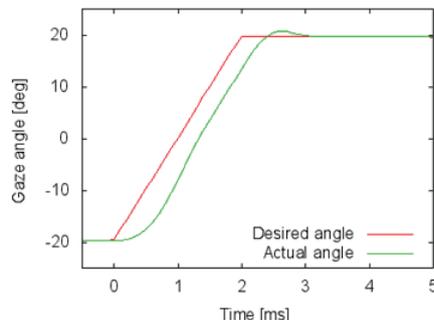


図2 応答時間測定実験の結果
Fig.2 Experimental Result

3.10 高速飛翔体の映像計測 Stationary Observation System for High-speed Flying Objects

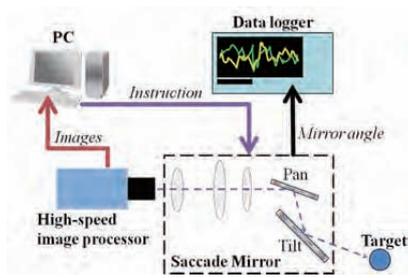


図1 ビジュアルフィードバック系
Fig.1 Visual feedback system.

撮像レートと視線制御レートがともにミリ秒オーダーの超高速アクティブビジョンは、ロボットビジョン、メディア、FAなど様々な分野で有用性が期待される。しかし従来の電動雲台によるアクティブビジョンではミリ秒オーダーという高速な視線制御が実現出来ない。そこで我々は電動雲台ではなく、光学的にカメラの視線だけを高速に制御出来るデバイス(サブシステム)、『サッカーミラー』を開発した。サッカーミラーはパン・チルトそれぞれ60度の視線制御可能範

囲を有し、そのステップ応答はわずか3.5 msである。我々はこの高速性を生かして、スポーツ中継などに大きく貢献すると考えられる高速飛翔体の映像計測システムを構築した。本システムは、サッカーミラー、高速ビジョン、計算機からなるビジュアルフィードバック系である(図1)。映像計測したい対象の画像内の重心位置を逐次計算し、その位置と画像の中心が一致するように視線を制御する。これを繰り返すことで、常に画像中に計測対象がおおよそ画像中心にあるような映像を得ることが出来る(図2)。

ただし、実際にはサッカーミラーの応答時間の限界や計算機による遅延などもあり、とくに計測対象が高速である場合は、完全に画像中心と対象物体を一致させることは困難である(トラッキングエラー)。そこで取得された映像の各フレームに対して再度重心を計算し、その重心が完全に画像中心になるよう画像自体をスライドさせることでトラッキングエラーを補正している。本補正技術は、微生物の疑似静止観察に用いた2nd-pass Image Processingを並進方向に対してのみ適用したものである。

We have developed "Saccade Mirror" and successfully achieved a millisecond-order high-speed pan/tilt camera. As an application of this high-speed pan/tilt camera, we propose a stationary observation system for high-speed flying objects. This system is a kind of visual feedback system which is composed of the Saccade Mirror, a high-speed image processor and a computer (Fig.1).

A developed tracking algorithm is presented (Fig.2). It computes the center of mass of a dynamic target for every frames, and controls the mirrors' angle to let the center of mass correspond with the center of image. Then, it can track the target by these iteration.

These images, however, still have a little translational tracking error due to the mirrors' response and the computer's delay. So for our stationary observation, the computer finally let obtained each image slide even to

compensate the tracking error using 2nd-pass Image Processing (for only translational components).

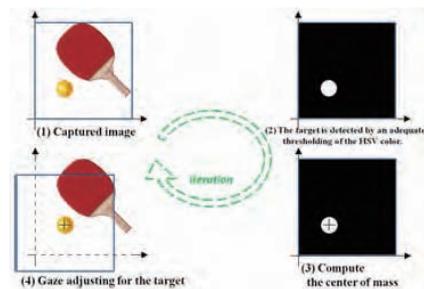


図2 トラッキングアルゴリズム
Fig.2 Tracking Algorithm.

3.11 1ms オートパン・チルト 1ms Auto Pan-Tilt



図1 サッカーミラー外観写真
Fig.1 Photograph of the Saccade Mirror.

サッカーのワールドカップやオリンピックなど、スポーツのテレビ放映は人気が高く、それだけにより迫力がある、わかりやすい映像の撮影が求められている。特にサッカーや野球などでは、球や人が激しく動きまわるシーンが多く、そのような動的な状況を安定して撮影することが必要であるが、カメラマンがこのような激しく動く対象にあわせてカメラを動かすことは難しい。そこでこれまで、広い画角で視線をゆっくり動

かしながら全体の状況を撮影するか、もしくはある程度予測に基づいてカメラの方向を変えて、たまたまうまく撮影できたシーンを選択的に放送するなど、撮影可能な構図が限られてきた。特に、注目している選手や球にクローズアップした超スロー映像等は迫力があり価値が高いが、このような映像をカメラマンが撮影することは不可能であった。

そこで当研究室では、この問題を解決するために、1msオートパン・チルト技術を開発した。この技術は、ちょうどオートフォーカスが自動的にフォーカスをあわせるのと同様に、画面の中心に対象がくるように自動的にパン・チルト方向を制御する技術である。卓球のラリーにおける球のように高速な対象でも、当研究室で開発したサッカーミラーと呼ばれる高速視線制御ユニットと、1000fpsの高速画像処理によって安定して追従でき、あたかも画面中央に球が止まっているかのような「1msオートパン・チルト映像」を記録することができる。サッカーミラーは、カメラ全体を動かすかわりに隣接する2つの小さな鏡を回転させることで視線方向を制御するもので、パン・チルト共に最大60度の視線制御が可能である。さらに、ミラーの高速性により、40度の視線方向の変更を3.5

ミリ秒(1ミリ秒は1/1000秒)で行うことができる。また、小さな鏡でも大きな画角とフルハイビジョンの高精細画像に対応する光学系を開発したことで、ハイビジョン放送にも耐える画質を実現した。

図1にシステムの外観写真を示す。また、実際の適用例として、卓球をしている様子の1msオートパン・チルト映像を図2に示す。この図はフルハイビジョンの高速カメラで500fpsの高速撮影したものを画像系列として示したものであり、ラリー中の卓球が常に視

野中央にくる映像が撮影できていることがわかる。また、1msオートパン・チルト映像の動画がこのページ下部に示されている。本システムにより、スポーツ放映における決定的瞬間をクローズアップしたスローモーション高精細映像として記録するなど、放送技術に格段の進歩をもたらすことが期待される。また、これまで難しかった飛翔する鳥・昆虫や自動車・飛行機等の高速移動対象の詳細な映像記録・解析も可能となる。

Broadcasting contents of sport games (e.g. the FIFA World Cup, the Olympic games etc.) have been quite popular. Hence, high-quality and powerful videos are highly demanded. However, it is often hard for camera operators to keep tracking their camera's direction on a dynamic object such as a particular player, a ball, and so on. In such cases, shootable method has been limited to either moving the camera's gaze slowly with wide angle of view, or controlling the gaze not accurately but based on a prediction and adopting some parts which are shot well by chance. Super slow and close-up videos of the remarkable player or the ball are thought to be especially quite valuable. However, camera operators have not been able to do that.

To solve this issue, we developed "1ms Auto Pan-Tilt" technology. This technology can automatically control the camera's Pan-Tilt angles to keep an object always at the center of field, just like "autofocus" keeps an object in focus. Even a high-speed object like a bouncing pingpong ball in play can be tracked at the

center due to a high-speed optical gaze controller Saccade Mirror and a 1000-fps high-speed vision. The Saccade Mirror controls a camera's gazing direction not by moving the camera itself but by rotating two-axis small galvanometer mirrors. It controls the gaze by 60 deg, the widest angle, for both pan and tilt. And steering the gaze by 40 deg takes only 3.5 ms. The newest prototype system accesses a Full HD image quality for an actual broadcasting service.

A photograph of the Saccade Mirror is shown in Fig.1. An image sequence of 1ms Auto Pan-Tilt movie of a pingpong game is shown in Fig.2. The movie was captured by Full-HD high-speed camera with 500fps. From the figure, the ball in the game always can be seen at the center of the each image. A 1ms Auto Pan-Tilt movie is also shown as a video in the bottom of this page. Here, we envision the system for a broadcasting service of a sport game, but also expect recording detail dynamics of a flying bird, an insect, a car, an aircraft, and so on.



図2 卓球の1msオートパン・チルト映像(500fpsフルハイビジョン)
Fig.2 Auto Pan-Tilt image sequence of a pingpong game. (500fps, Full-HD)

3.12 動く手のひらや物体に映像と触覚刺激を提示できるシステム ：高速で無拘束な未来型情報環境の実現 Visual and Tactile Cues for High-Speed Interaction

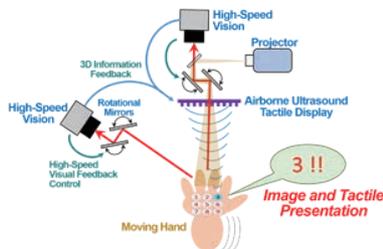


図1 システム概要
Fig.1 System Configuration.

本システムは、当研究室で開発された3次元空間内の対象を高速ビジョンと2枚のミラーによって遅延なくトラッキングする2台の「1ms Auto Pan/Tiltシステム」を用いて、動く対象に映像(ゲームやコンピュータの画面、動画等)をプロジェクションすると同時に、対象の3次元位置を2ms(ミリ秒)ごとに抽出することが可能なシステムと、東京大学新領域創成科学研究科複雑理工学専攻/情報理工学系研究科システム情報学専攻篠田研究室で開発された超音波発振機アレイを用いた「非接触触覚

ディスプレイ」により、対象の3次元位置に合わせて、特に手のひらの特定の位置に触覚刺激を提示するシステムの2つを統合した新しいシステムである。今回、身のまわりにある紙や手のひらがコンピュータやスマホのディスプレイに変身し、しかも触覚刺激まで感じられるものを実現した。いわばプロジェクションマッピング技術の動物体版かつ触覚提示版とみなすことができるものである。

本システムは、高速画像処理の技術を用いることで、人間の認識能力をはるかに超えるスピードで環境に存在する手や対象物を認識し、遅延等の違和感なく情報の表示と入力に利用することを可能にするもので、たとえ動く物体であってもその物体をヒューマンインターフェイスの道具に用いることができることを示したものである。従来のコンピュータやスマホがものの中に知的機能を埋め込もうとしていたのに対して、既存の環境や物体そのものに情報を埋め込むものであり、今後の我々の情報環境を劇的に変える可能性を示唆するものと考えている。

This is a new system which integrates two subsystems. One subsystem can extract a 3-dimensional position of a moving object every 2ms, and project pictures (e.g. a screen of a video game or a computer, a movie etc.) on the moving object at the same time, using two "1ms Auto Pan-Tilt" systems we developed which can track an object in 3-dimensional space without delay by high-speed vision and two rotational mirrors. Another subsystem can display tactile sensation on an object depending on its 3-dimensional position, especially a particular position on a palm of a hand, using "Airborne Ultrasound Tactile Display (AUTD)" by an array of ultrasonic oscillators, which is developed by the Shinoda Laboratory, Department of Complexity Science and Engineering Graduate School of Frontier Sciences, Department of Information Physics and Computing, the University of Tokyo. This time, we realized a demonstration that papers around us and our hands are trans-

formed into a screen of a computer or a smartphone, and we can feel even tactile sensation. In a sense, this system can be regarded as a moving object version and a tactile sensation version of projection mapping technology.

This system recognizes our hands and objects existing in the environment at a high-speed beyond human's ability of recognition by high-speed image processing technology, and it is possible to use the system to display and input information without uncomfortable feelings such as a delay. Thus, this system shows that we can use an object as a tool for human interfaces even if the object is moving. While we aim to embed intelligent function into objects such as conventional computers and smartphones, this system embeds information into existing environments and objects; it points the way toward future dramatic changes in our information environment.



図2 1ms AutoPan/Tilt システム及び
触覚ディスプレイ発振機アレイ
Fig.2 1ms AutoPan/Tilt and
Airborne Ultrasound Tactile Display.



図3 動く紙に表示される映像
Fig.3 Picture displayed on a moving paper.



図4 動く手に表示される映像
(触覚刺激も表示されている)
Fig.4 Picture displayed on a moving hand.
(Tactile sensation is also displayed.)

3.13 るみペン (動的対象へのプロジェクションマッピング) Lumipen: Projection Mapping on a Moving Object

プロジェクタを用いて、視覚情報を光学的に物体へ重畳させる、いわゆるプロジェクションマッピングが近年注目されている。比較的照明演出の意味合いに近いものから、インタラクティブなアプリケーションに至るまで様々である。しかしながら従来技術に共通して言えることは、主として壁、床上、机上など静的または準静的な対象を扱っており、たとえば演劇における特定演者(ここでは動いている状態を想定)、スポーツゲームにおけるボールなど、高周波数あるいは高速で、広範囲に動き回る対象そのものへの投影は技術的に困難で扱われていない。

本研究室では、1秒間に1000枚もの画像の撮像・画像処理可能な高速ビジョンを用いて、様々な動的対

象を扱ったアプリケーションを提示してきたが、この研究では、「動的対象へのプロジェクションマッピング」を提案する。技術としては、1msオートパンチルトに用いられている、高速視線制御ユニット(サッカーミラー)に1000 fpsで撮像・画像処理可能な高速ビジョン及び映像提示用のプロジェクタを同軸上に設置することで、対象にタイムラグ無く継続的に画像を提示している。この技術を用いると、投影したい画像がまるで、実際にペンで描いたかのようにびたりと対象に貼りついて見えるため、光によるペンに準え「るみペン」と名付けた。図1にるみペンの概要図を示す、また動的対象(ボール)に画像(表情)を投影した外観を図2に示す。

Projection mapping technology is a highly anticipated area, which has been used for mere optical effects or interactive AR applications. However, until now mainly static objects, such as things placed on tables, walls, floors or desk surfaces, have been subjected to the projected information. Dynamic scenes and high-speed objects have not been dealt with. Even if this was tried using a traditional projection mapping system, there would be a misalignment between the target and the projection due to delay in the system.

Therefore, we propose an unprecedented projection mapping technology aimed at moving targets, which is achieved by means of a high-speed vision system

capable of capturing a thousand images per second and a high-speed optical device, called Saccade Mirror. This device was originally designed to keep the camera gaze fixed at a dynamic target (cf. 1 ms Auto Pan-tilt). In our projection mapping system, the projector and camera are coaxially aligned in the Saccade Mirror which provides a misalignment free projection that previously was considered to be difficult. This technology is named "Lumipen" after an imaginary pen with illumination instead of ink, where arbitrary patterns can be depicted. Fig. 1 and Fig. 2 indicate the concept of Lumipen and a scene of projecting some patterns on a moving ball respectively.




図1 るみぺんのシステム概要
Fig.1 System Configuration.




図2 ボールに表情を投影した様子
Fig.2 Projecting an image on a dynamic ball.

3.14 るみぺん2 (ダイナミックプロジェクションマッピングに向けたロバストトラッキング) Lumipen 2: Robust Tracking for Dynamic Projection Mapping

近年、建物の壁面などの構造物に投影像を重畳させる投影型拡張現実感、いわゆるプロジェクションマッピングが盛んである。演出やヒューマンインターフェースなど様々な応用が実現されている一方、対象が静的または準静的なものに限定されており、動的な対象を扱う例は少ない。実空間とデジタル情報の座標系の一致、すなわち対象上でのずれの無い投影像が違和感のない拡張現実感に求められるが、対象の計測から投影までの遅延が大きいと動的対象においては位置ずれが生じてしまうという問題が存在する。

本研究室では、高速ビジョンと高速ミラーを用いた高速視線制御光学系（1msオートパン・チルト技術）と、高速ビジョンと光軸を一致させたプロジェクタによる「るみぺん」と呼ばれるシステムが提案されている。高速に動くボールなどに対しあたかも貼り付いたような投影ができ、従来のプロジェクションマッピング技術における動的対象での幾何学的不整合を解決可能なシステムである。しかし一方で、追従投影のための対象認識が投影像や環境照明条件に依存しやすく、安定したトラッキングの側面では技術的な課題が存在している。

ダイナミックプロジェクションマッピング、すなわち照明系の変化に対し安定した高速トラッキングの

ため、るみぺんシステムに対し再帰性反射背景の導入を提案する(図1)。高速ビジョンとしては明るい背景に対する暗い動的対象を認識することとなり、動画といった投影内容の変化や運動に伴う対象付近での照明条件の変化に頑健なトラッキングが可能となる。この技術により、手に持った紙(図2)や跳躍運動するボール(図3)に対し部分的に明るい幾何学的整合性のある投影が可能となり、ピッチャーの投球を火球に見せかけるなどプロジェクションマッピングの新しい応用分野を開拓できる。

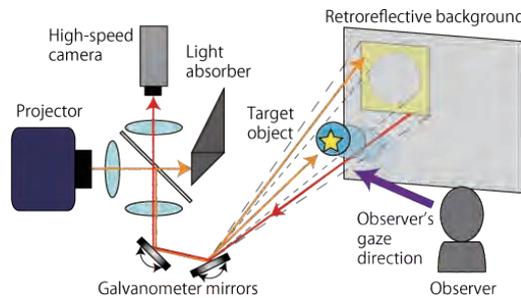


図1 提案システム概要 Fig.1 System configuration.

Projection Mapping - images are projected to match the surface of objects, such as buildings - has recently generated much attention, and can be applied to areas such as performance art and human-computer interfaces. Projection Mapping typically targets static or semi-static objects, and few systems can deal with dynamic objects. For Augmented Reality (AR) to be experienced without discomfort, geometrical consistency between the real world and the virtual information is essential, meaning that images should be projected without misalignment on the target objects. A large delay, caused by the time between measuring the object and projecting images on the object, results in significant misalignment in the case of dynamic objects.

In our laboratory, the Lumipen system has been proposed to solve the time-geometric inconsistency caused by the delay when using dynamic objects. It consists of a projector and a high-speed optical axis controller with high-speed vision and mirrors, called Saccade Mirror (1ms Auto Pan-Tilt technology).

Lumipen can provide projected images that are fixed on dynamic objects such as bouncing balls. However, the robustness of the tracking is sensitive to the simultaneous projection on the object, as well as the environmental lighting.

In order to achieve robust Dynamic Projection Mapping, we introduce a retroreflective background to the Lumipen system (Fig.1). As a result, the object will appear darker than the background during projection, which is observed using a high-speed camera. The tracking will therefore be robust to changes of the content of the projection such as movies, and changes of environmental lighting in the object's vicinity associated with its motion. The tracking technique enables Dynamic Projection Mapping with partially well-lit content and time-geometric consistency on e.g. a paper moved by a hand (Fig.2) or a bouncing ball (Fig.3). This opens up for new applications of Projection Mapping, such as visualizing a pitched ball as a fire ball.



図 2 手で動かしている紙に回転する図形を投影した様子
Fig.2 Projection of an image of rotating circles to a moving paper.



図 3 跳躍するボールに地球を投影した様子
Fig.3 Projection of an image of the earth to a bouncing ball.

3.15 追跡的光線投影による残像を用いた動体軌跡上情報投影 Information Display with an Afterimage by Laser Projection Moving Object

従来の情報提示手法では、情報提示面にスクリーンやディスプレイ、あるいは情報提示面を形成するための何らかの装置が予め存在して設置されていることが必要であった。これに対して、提案する新たな手法では、任意の動的物体の軌跡上に自由に光点を描画することで提示面に装置を常に存在させることを必要としないことに加え、持続的な繰り返しの連続提示を前提としない一度きりの情報提示によるディスプレイを提案する。

光源を持たない移動する物体に対して、その物体の空間的位置に応じて異なるパターンの輝点を提示す

る。時間的に異なるタイミングで空間的に異なる位置に提示されたパターンを人間が観察することによって、その視覚が持つ残像特性がこれを統合し、投影対象となる物体より大きな一枚の情報提示面として認識される。

投影対象物体の正確な位置に動的に投影を行うため、1msオートパン・チルトに用いられている高速視線制御ユニット(サッカドミラー)によって対象を光学追跡し、その同軸上にレーザー光を入射させる。これによって、対象の任意の位置に任意のタイミングで光点を形成することが可能となる。

This is a new method to display information based on the afterimage of a moving object. Existing systems need a static surface on which information is projected. In contrast, we propose a new display system projecting laser on a moving object, and exploit the afterimage phenomenon to expand the projectable region. Human vision can recognize patterns larger than the size of the object due to the afterimage created in the region spanned by the moving object.

In order to realize the system, in other words to aim the laser beam on a specific position given by the object location with precise timing, the projector is integrated with a high-speed optical device, called Saccade Mirror. This device is originally designed to keep the camera gaze fixed at a dynamic target (cf. 1ms Auto Pan-Tilt).

While the Saccade Mirror tracks a moving object, the projector is directed through the optical system of the

Saccade Mirror. As a result the laser beam used to project on the desired location on the target, effectively shares the optical axis with the camera tracking the target.

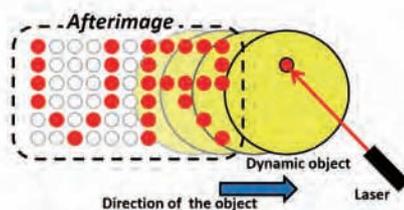


図 1 提案手法での情報投影イメージ画
Fig1. Outline of this method.

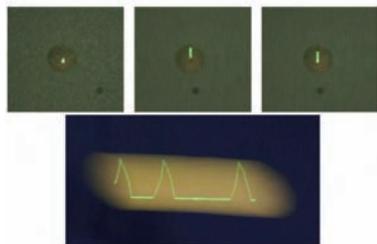


図 2 提案手法での投影の様子
Fig2. Presentation on a moving ball.


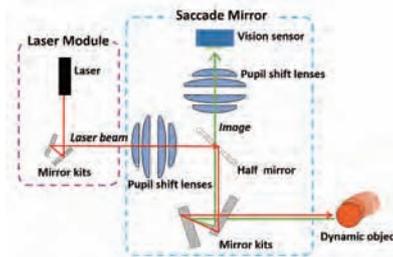


図 3 投影システム概略図
Fig3. Connection of the Laser Module and the Saccade Mirror.

3.16 VibroTracker: 振動触覚共有システム VibroTracker

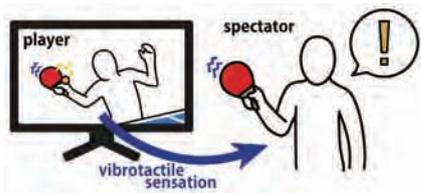


スポーツ観戦等において、視覚や聴覚に加え、プレーヤーの触覚を追体験することは、時空間的な隔たりを越えた高い臨場感を持つエンターテインメントとなり得る。しかし、既存の計測システムでは、プレーヤーの感じる振動触覚を適切に計測することは困難であった。接触式の計測システムは、本来の振動を歪

It is exciting merely to watch sports events, but simulating the haptic sensations experienced by a player would make spectating even more enjoyable. This is not peculiar to sports events. In addition to video and audio, the ability to relive the sensations experienced by others would also offer great entertainment value at temporal and spatial distances. However, existing systems have some problems in measuring vibrations. A contact-type vibrometer deforms the original vibrations and is a burden to wear or carry. Even with a non-contact sensor like a microphone, it is difficult to measure slight vibrations of a fast-moving target against the surrounding noise. Our VibroTracker system solved these issues by using a laser Doppler vibrometer and a high-speed optical gaze controller: 1ms Auto Pan-Tilt system using Saccade Mirror. Our system can measure the vibration of a fast-moving target with high accuracy, in real time, without any influence from surrounding noise or physical contact, enabling users to relive the vibrotactile sensations experienced by others. In addition, this system can

ませるだけでなく、プレーヤーの動きを阻害してしまい、超指向性マイクのような非接触式の計測システムでは、激しく動く計測対象のかすかな振動は周囲の雑音に埋もれてしまう。これに対し、VibroTrackerはレーザードップラー振動計とサッカードミラーを利用した1msオートパン・チルトシステムを用い、高速に動く対象を追跡しながら、非接触かつ高精度の振動計測をリアルタイムに行うことを達成した。これにより、プレーヤーが感じる振動触覚を複数のユーザーで共有することが可能となる。また、物体の振動には音の情報も含まれるため、このシステムは遠隔音声取得にも用いることができる。システムの計測可能周波数は人間の可聴域の上限である20kHzを優に超えるため、高音質の音声取得が可能である。

also be used as a visual microphone because the microscopic vibrations of a object include sound-related movements. Since measurable frequency of our system easily exceeds 20kHz, an audible acoustic wave frequency, high quality remote sound acquisition is achieved.

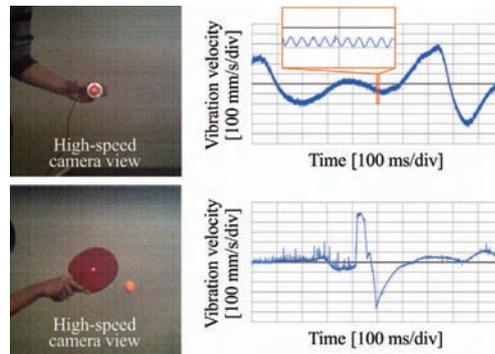

3.17 1 ms 対象輪郭トラッキング Target Tracking

非常に高いフレームレートでの画像処理では、内在中のアルゴリズムに対し厳しい要件が求められる。この要件を達成する一つの解は、種々の画像処理の問題に特有である並列化を利用することである。しかし、その問題が並列化可能だとしても、すなわち多くの画素に対し同時に同様の計算が可能だとしても、別の側面も考慮しなければならない。特に、メモリアクセスパターンとキャッシュ戦略が性能に大きな影響を与えるため、メモリスループットが制約となるが、これはアルゴリズムを設計する際にこのような問題を考慮する必要があることでもある。また一方で、高フレームレートでの対象観測は、通常のフレームレートの場合と比較して、この問題の異なる側面が利用可能でもある。

画像系列における対象物体の追跡(対象のトラッキングと呼ばれる)は、ロボット・ヒューマンインターフェース・拡張現実感など幅広い分野で応用可能である。さらに1000fpsでのトラッキングの実現は、高速トラッキングのためのデバイスの開発も可能となる。

トラッキングの一つの手法として、対象の局所特徴量を見つけて追跡する方法があり、この手法は対象に関する知識を必要としない。その反面、対象の外観が劇的に変化してしまうと見失ってしまったり、対象の中心情報が極めて重要となる高速トラッキングデバイスへのフィードバックを悪化させてしまうこともあり得る。そこで、我々は対象物体の輪郭をトラッキングする手法を採用し、その輪郭内全てが対象物体と扱うことが出来る。対象の外観が変化した場合(動画参照)でも、対象のモデルは更新され、トラッキングは新しい外観に適合するという手法である。

さらに、極座標空間を導入することで、この問題を最近のコンピュータの連続領域メモリに適用可能とする。極座標空間において各行間で部分的に独立となるため、キャッシュコヒーレンスと並列性を両立させつつ、各行に沿って輪郭が内外に動くようにする手法である。本手法は通常のIntel Core i7のプロセッサを用いて、VGAの解像度、1000fpsの動画にも対応可能である。


Doing image processing at extreme frame rates puts strict requirements on the underlying algorithms. One key to achieve this is to exploit the parallelism inherent in many image processing problem. However, even if the problem itself is parallelizable, that is if it is possible to do the same computation simultaneously for many pixels, other aspects have to be taken into consideration. In particular, memory access patterns and cache strategies will have a huge impact on the performance, which in these scenarios often are bound by memory throughput. This implies that these sort of issues will have to be considered already when designing the algorithm. On the other hand, observing scene changes with a high frequency enables the possibility to exploit different aspects of the problem compared to just observing at regular frame rates.

The ability to follow an object in a sequence of images, referred to as object tracking, enables a range of applications in areas such as robotics, human computer interaction and augmented reality. In addition being able to do this at frame rates of 1000 fps enables exploiting tracking hardware designed for this sort of high speed

tracking.


One approach to tracking is to find a local characteristic of the object and follow that. With this approach no concept of an object exists. This can lead to loss of tracking when objects drastically change appearance, and furthermore might give bad feedback to applications like the one presented here, where information about entire extent of the object is crucial. We therefore take an approach where the contours of the target object is tracked. This enables the tracked target to be treated as everything contained within its contour. When the target changes in appearance (see video) the object model gets updated with relevant information and the tracking adapts to this new appearance.

We adapt the problem to the linear memory layout in modern computers by introducing a polar coordinate space. We then let the contour move in and out along each row in this space, exploiting both cache coherency and parallelism due to the partial independence between rows. Our algorithm is able to keep up with a 1000 fps camera capturing images at VGA resolution on a regular Intel Corei7 processor.




対象 (赤) と輪郭 (青)。青い円は極座標の原点を表す。

Object (red) and current contour estimate (blue). The blue circle indicates the origin of the polar transform.



極座標の画像。元画像に描いた中心からの放射状の線は極座標上で水平線になる。

Image in polar space. Note that radial lines in the original image become horizontal in polar space.



輪郭は、画像の局所的なマッチング結果に基づき、中心からの放射方向にフィットしていく。

The contour is propagated radially and the direction is determined by the local conformity to the models.


3.18 高速画像系列における動的背景差分に向けた標的モデリング Targeted modeling for dynamic background subtraction in high-speed sequences

人間の目の性能を大きく超えたフレームレートで観測すると超人的な応用が可能となるが、フレームレートが増加すると計算コストも同様に増加してしまう。しかしながら最初に画像中の注目領域を定めると、その後はより洗練された処理がその領域内でのみ可能となる。一方で高速な画像系列を用いることで、シーン中の出来事より深い理解も可能である。本研究では、前述の2点に対応した背景差分アルゴリズムを提案する。すなわち1000fps近い速さで注目領域を決定し、同時に通常のフレームレートにおける情報も利用して、単なる背景差分に勝る処理を可能とする。

When observing the world at framerate vastly exceeding the capabilities of the human eye, applications with super-human capabilities become possible. However, with increasing framerate, the computational demand increases as well. If however interesting regions in the image are first located, more sophisticated processing can be subsequently applied to only these parts. If looking at the problem from the opposite side, high-speed sequences can help us better understand what is going on in the scene. In this research we address the two aspects above, and propose a background subtraction algorithm that is able to locate regions of interest at nearly 1000 fps while at the same time exploiting the extra information available between frames of normal cameras to generate superior background subtractions.

提案する背景差分アルゴリズムは、物体の移動などによって変化するシーン中の領域(画像中のピクセル)を特定するものである。しかし背景中に紛れ込む移動体の影は複雑な要素の一つで、前景と誤認識しかねない。前景ではなく影として検出する先行研究(Prati et al. CVPR'99)では、暗過ぎないが背景色よりもやや暗いものを本質的に影と定義している。そのため、輝度が大きく異なると前景と識別されてしまう。しかしながら、早い段階で影が検出されていると、問題となる領域が運動による影なのかを学習することができ、影が暗く変化しても対応することができる。

The purpose of a background subtraction algorithm is to identify which pixels of the image, i.e. which parts of the scene, that are changing, typically caused by moving objects. However, one complicating factor is that shadows caused by the moving objects will fall on the background and might be wrongly treated as foreground. There are methods to detect if a pixel is shadow rather than foreground (Prati et al. CVPR'99) which essentially defines a shadow as a darker, but not too dark, version of the background color. Thus, if the intensity differs too much, the pixel will be classified as foreground. If the shadow is detected at an early stage however, we can learn that the pixel in question is subject to a moving shadow and as the shadow gets darker we can adapt.

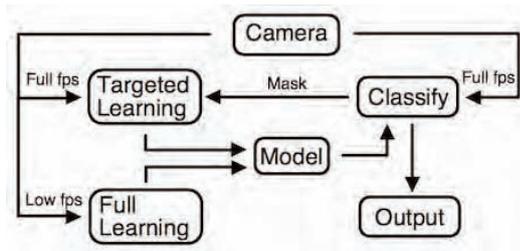

提案システム. 動画画像系列は二種類に分割され、片方は低い更新レートでモデル全体を更新するのに利用し、もう片方は識別結果画像が与えられた際に最大更新レートにおいて急速に変化する領域のモデルを更新するのに利用する。最大更新レートにおける最終的な前景のマスクも同時に生成する。


The proposed system. The video stream is split in two where one feeds a process that updates the entire model a low rate, and one that targets and updates the model for quickly changing areas at full rate given a classified image. A final foreground mask at full rate is also produced.

提案するアルゴリズム中では、背景モデルは各ピクセルに紐付いており、HSV色空間における可変数要素の混合ガウスモデルを用いる。各ピクセルはモデルの一部であり、モデルが与えられた場合の各ピクセルの確率が特定の定数値より大きいかどうかを示す。モデルは標準的なフレームレートと高速なフレームレートの二つのサイクルで更新される。前者は画像中の全ピクセルに対するモデルを更新するものであるが、本研究のコントリビューションは後者にある。後者にお

いて、現在のモデルに基づいて画像を識別し、その後標的モデルを次の特性をもつピクセルにおいて更新する。1)影として識別されたピクセル。2)前景として識別されるが、その近傍は背景として識別されるピクセル。1)はモデルに影の輝度値を導入し、前景として識別される前に背景中の影として識別するのに役立つ。2)は木々の揺れる葉や波のような、周期的な背景の動きがある場合に対応することができる。

In the algorithm a background model is attached to each pixel. This model is a Gaussian Mixture Model over the HSV color space with a variable number of components. A pixel is considered to be part of the model if the probability of the pixel given the model is greater than some constant. The model is updated through two cycles, one running at regular framerates and one running at high framerates. The former update cycle updates the model for all pixels in the image while the contribution of this research is on the latter update

cycle. In this the image is classified using the current model. Given the classification a targeted model update is performed on pixels with certain properties: 1) pixels that have been classified as shadow and 2) pixels that is classified as foreground, but whose neighbors would have classified the pixel as background. 1) will introduce shadow intensities in the model thus helping the model to classify shadows as background before they are classified as foreground. 2) targets cases with periodic background motion, such as leaves in a tree or waves.

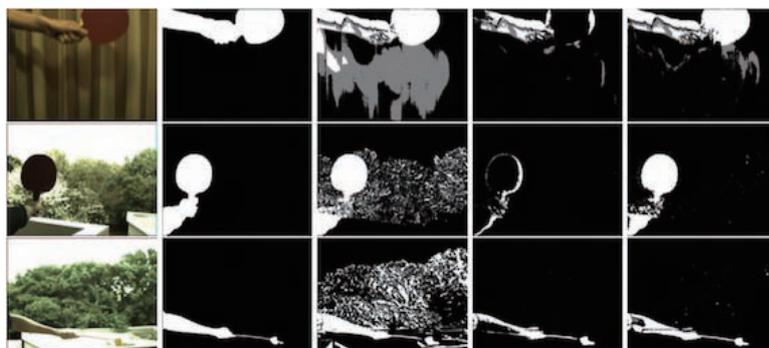

三種類のシーン。各画像は左から右へ順に、撮影画像、前景の真値、学習無し、従来手法(Z. Zivkovic, ICPR'04)、提案手法を意味する。上二つのシーンでは、従来手法は前景を正しく識別できていないが、提案手法ではほぼ識別できている。学習無しの画像からも分かるように、人の腕や手における誤識別は背景色

に似ているため生じている。下二つの実験結果からも、提案手法における対象への学習手法によって急速に変化する背景が正しく識別されており、前景領域も前景として維持されていることが分かる。各画像において、黒色が背景、白色が前景、灰色が影を意味する。

Three scenes. From left to right: scene, ground truth, no learning, conventional method (Z. Zivkovic, ICPR'04) and the proposed method. The first two scenes show the conventional method cannot label the fg correctly, while the proposed method mostly can. The errors of the human arm and hand mostly stem from how similar they are to the background color, which is evident in the

no learning column of these experiments. The last two experiments show how well the highly dynamic background gets labeled correctly using the targeted learning method (proposed method), while being able to keep fg-pixels in the fg. In the images black is bg, white is fg and gray is shadow.

3.19 ライトフィールドの投影による高速距離画像計測 High-Speed Real-time Range Finding by Projecting Structured Light Field

従来の高速リアルタイム距離画像計測手法は主に、ハードウェアによる並列分散処理を用いることで高速性を達成していた。本手法は、投影系の与える情報に着目し、プロジェクタからの距離に応じて変化する画像を投影することによって、マッチングや最適化の不要な、高速性を重視した距離計測を実現した。提案手法を用いることで、計測精度は低いながらも、通常のPC上においても2,500点の計測点に対して0.2ms

と非常に高速で距離計算が可能である。

本手法においては、縦方向と横方向の2つの周期的な縞模様を用い、縦縞が手前側、横縞が奥側に結像するように投影系を構成した。計測物体上には、その奥行き位置に応じて2つの縞がボケを含んだ形で投影される。そのボケ量の比を計算することで、投影系からの距離を計算することが可能となる。

Real-time depth estimation is used in many applications, such as motion capture and human-computer interfaces. However, conventional depth estimation algorithms, including stereo matching or Depth from Defocus, use optimization or pattern matching methods to calculate the depth from the captured images, making it difficult to adapt these methods to high-speed sensing. In this work, we propose a high-speed and real-time depth estimation method using structured light that varies according to the projected depth. Vertical and horizontal stripe patterns are illuminated, and focus is placed at the near and far planes respectively. The distance from the projector is calculated from the ratio of the amount of the blur due to defocus(bokeh) between the stripes projected on the object surface. This method needs no optimization, and the calculation is straightforward. Therefore, it achieves high-speed depth estimation without parallel processing hardware, such as

FPGAs and GPUs.

A prototype system of this method calculates the depth map in 0.2 ms for 2,500 sampling points using an off-the-shelf personal computer. Although the depth resolution and accuracy are not on par with conventional methods, the background and the foreground can be separated using the calculated depth information. To verify the speed and the accuracy, we incorporated the method in a high speed gaze controller, called Saccade Mirror. It captures an image every 2 ms, and shifts the camera direction according to the position of the target object. Conventional depth estimation methods cannot be adopted to the Saccade Mirror because of their computational costs. The proposed method on the other hand, detects moving objects by separating foreground from background, and achieves successful tracking of objects with the same color as the background.

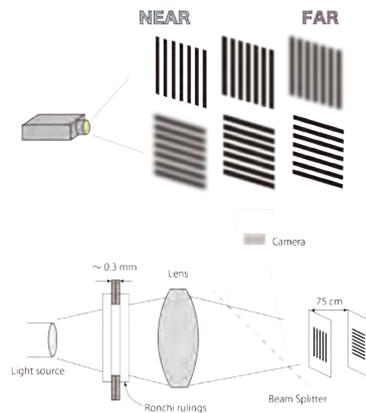


図 1：システム概念図
Fig.1：System Overview




図 2 上：投影画像 下：距離の復元
Fig.2 Upper：Captured Image Lower：Depth Map

3.20 FTIR を利用した空中超音波触覚ディスプレイ・カメラ系の校正 FTIR based calibration of Airborne Ultrasound Tactile Display and camera system

当研究室で開発されている高速トラッキング技術・高速光軸制御による投影技術と、東京大学新領域創成科学研究科複雑理工学専攻/情報理工学系研究科システム情報学専攻篠田研究室で開発された空中超音波触覚ディスプレイ(AUTD)により、動く手のひらや物体に映像と触覚刺激を遅延なく提示することのできるシステムが提案されている。

視覚と触覚に関する高速かつ無拘束な拡張現実感を実現するシステムであるが、位置ずれによる違和感の無い情報提示を達成するには各構成要素となるデバイス間の校正が必要となる。特にAUTDは任意の三次元空間位置に焦点を形成し、焦点位置の音響放射圧によって触覚刺激を提示するデバイスであるが、カメラにはその焦点は不可視であるためにプロジェクタ・カメラ系のように提示情報をカメラで直接観測する校正手法は適用困難である。

AUTD・カメラ系の簡便かつ高精度な校正に向けて、Frustrated Total Internal Reflection (FTIR) という現象を利用してAUTD焦点位置の音響放射圧を可視化する手法を提案する。可視光を全反射により内部に充填させたアクリル板に対し、アクリル板上に載せた膜に力が加わると、加圧部においてアクリル表面と膜の接触面積が増え全反射の阻害により光が外部に漏れる。このFTIRによってアクリル平面上的加圧部が輝点として観測可能となるため、特定の焦点パターンを生成することでAUTD・カメラ間の校正が可能となる。人手による主観的な方法や単一マイクを用いた方法での焦点位置の探索と比較して二次元的な探索が可能であるため、人の作業負担が減ると期待され、高精度な情報提示空間をフレキシブルに構築する際に有用であると考えられる。

A system is proposed that can provide visual and tactile information on moving surfaces such as hands and papers without delay. The system is composed of two subsystems. The first one provides high-speed tracking and projection with optical axis control. The second one, "Airborne Ultrasound Tactile Display (AUTD)" can remotely project tactile feedback on our hands. The AUTD is developed by Shinoda Laboratory, Department of Complexity Science and Engineering Graduate School of Frontier Sciences, Department of Information Physics and Computing, the University of Tokyo.

The system provides high-speed and unconstrained Augmented Reality using visual and tactile feedback. In order to eliminate mismatch between the different feedback modalities, a calibration method that aligns the components is needed. In particular, the focal point of the AUTD, which provide tactile sensation with acoustic radiation pressure at the focal point generated at an arbitrary position in the air, is invisible to general cameras. Therefore, it is difficult to apply conventional calibration methods by observing displayed information directly by cameras in a way analogue to how a projector-camera systems are calibrated.

For a simple and high-precision calibration between AUTD and cameras, we propose a method to visualize the acoustic radiation pressure at the focal point by exploiting a phenomenon called Frustrated Total Internal Reflection (FTIR). When pressure is applied to a membrane that covers an acrylic sheet which illumi-

nated from the side, the light leaks out as a result of an attenuation of the total reflection that otherwise keeps the light inside the sheet. This occurs since the contact area between the acrylic surface and the membrane increases at the pressurized position. This light spot is observable and indicates the focal position. By using certain patterns of such focal points, calibration between the AUTD and the cameras is possible. In contrast to methods where e.g. a human hand or a single microphone is used to subjectively identify the AUTD focal point, the FTIR-based method enables structured 2-dimensional search of the focal point in the camera image. It reduces the manual workload and is effective in obtaining an environment where multi-modal information can be presented flexibly with high precision.

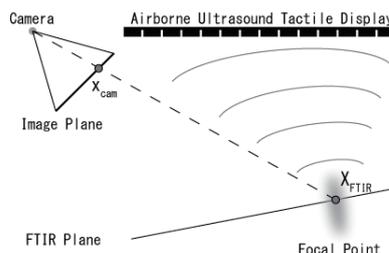


図1 校正時の装置関係
Fig.1 Positional relation between devices.



図2 FTIR 装置
(アクリル・LED・膜 (Compliant surface))
Fig.2 FTIR device(Acrylic Membrane(Compliant surface)).

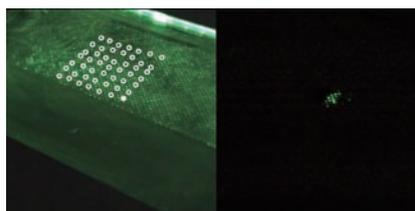


図3 焦点位置可視化(左: 検出した焦点パターンの位置, 右: 背景差分により抽出した1箇所での焦点位置)
Fig.3 Visualized focal position(Left: detected positions of the focal points pattern, Right: one focal point position extracted using background subtraction).

3.21 サッカドミラーの校正手法 Saccade Mirror calibration

当研究室で開発されている高速視線制御光学系であるサッカドミラーは、高速トラッキング技術(1msオートパン・チルト)として運動対象の継続的な高解像度撮影が可能である。この技術の三次元計測への応用を考えると、工場における効率的な検査や、鳥や昆虫などの羽ばたきを忠実に再現したCGモデルの作成、高機能なユーザーインターフェースなど様々な応用が期待される。一方で、サッカドミラーを用いた高精度な三次元計測を行うには事前に十分な精度の校正が必要となるが、焦点距離の長いカメラレンズを用いて近傍を観測する際の浅い被写界深度と、視線変更の機械的構造の二点で高精度な校正に問題があった。

そこで同軸落射照明と再帰性反射校正パターンを用いて、十分な光量を稼ぎつつ絞りを極めて小さくす

ることで被写界深度を増大させる手法を提案する(図1)。ミラー式視線制御系はハーフミラーを使って同軸でのプロジェクタの導入が可能で、当研究室で開発した動く対象へのプロジェクションマッピング技術(るみべん)とほぼ同様のシステム構成である。サッカドミラー近傍でも校正パターンを被写界深度内に入れることが可能となり、広い視線範囲で校正可能となる。

さらに二軸の回転ミラーによってカメラの光学中心が大きく並進移動する系に対し、ミラー厚みも含めた新しい視線モデルも提案する(図2)。被写界深度増大手法によって得られた広い視線範囲での校正パターンの情報に基づき、この視線モデルに対しバンドル調整(カメラ校正手法の枠組み)を上手く適用することで、サッカドミラーの校正が達成可能となる。

A high-speed gaze controller, Saccade Mirror, enables high-speed tracking (1msAuto Pan-Tilt technology) and can keep high-magnification imaging of dynamic target objects. This technology has various applications of 3D measurement of dynamic objects; efficient factory automation; precise computer graphics of flying birds or insects; and high-performance human-computer interaction. Although precise calibration is important for high-magnification 3D measurement by Saccade Mirror, conventional calibration methods are difficult to apply; shallow depth of field (DOF) due to long focal lengths at close focus position, and mechanical differences in a gaze model.

We propose a deepening DOF method with episcopic illumination and retroreflective calibration pattern, which provides sufficient luminance even with quite a small

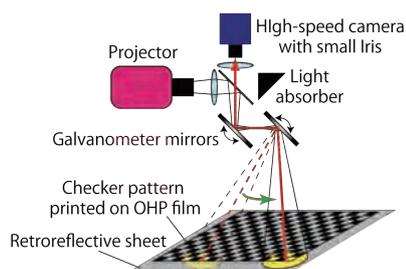


図 1 校正時におけるシステム構成 (被写界深度増大)
Fig.1 System configuration to deepen DOF.

aperture (Fig. 1). The mirror-based gaze controller can introduce a coaxially placed projector with a beam splitter, which is almost the same system configuration as Dynamic Projection Mapping technology (Lumipen) in our laboratory. We can place the calibration pattern within the DOF even near the Saccade Mirror, and realize a wide gaze range calibration.

Moreover, we also propose a new gaze model with mirror thickness for Saccade Mirror, which has large translations of center of projection with two rotational mirrors (Fig. 2). Based on the calibration pattern captured at the wide gaze range by deepening DOF, we properly apply bundle adjustment procedure, which is a general camera calibration framework, and can achieve Saccade Mirror calibration.

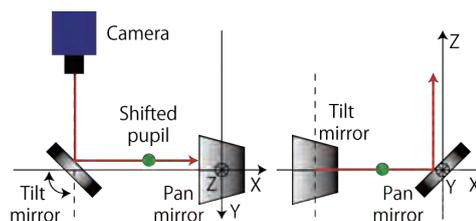


図 2 ミラー式視線モデル
Fig.2 Mirror-based gaze model.

3.22 フラクタルを利用したカメラ校正パターン Fractal-based camera calibration pattern

カメラを利用した三次元計測や拡張現実感システムでは事前のカメラ校正が必要であり、校正器具として平面パターンがよく用いられる。様々なズーム倍率に対して対応可能なパターンは様々なシーンの校正に役立つが、チェスボードなど一般的なカメラ校正パターンではスケラビリティとオクルージョンには対応が難しい。すなわち、一定のサイズの四角や円のマーカーではズーム倍率の高低両方のカメラにおいて、十分な解像度での観測とパターン中におけるマーカーの位置の一意的特定が困難である。

そこで様々なズーム倍率に対し、自己相似性をもつフラクタルを用いたパターンを提案する。シェルピンスキーのカーペットと呼ばれるフラクタル図形を、高

精度なカメラ校正を意識してサークルグリッドの形に変形し、なおかつ2値の符号情報をサークル・リングの形で表現している。ここで2値の符号情報として2次元M系列であるM配列を用いており、特定の範囲内ではパターンの一部を観測するだけで全体における位置が一意的に特定可能となる。一つの応用例として、フラクタルの段数を3に設定したパターン(図1)を用いると、高低両方のズーム倍率の条件でもARマーカーフィールドとして同一の位置にCGモデルを重ねることができる(図2, 3)。フラクタル構造と適切な符号情報を含んだ校正パターンは、ズーム倍率の異なるマルチカメラ系や拡張現実感のシステムの構築を容易にし、様々な応用へと繋がる。

Camera-based 3D measurement and Augmented Reality (AR) systems need camera calibration in advance, which often use a planar pattern as a calibration tool. Calibration patterns with availability of several camera zoom levels is preferable for various scenes, but general patterns such as a checkerboard cannot cope with scalability and partial visibility. In other words, square or circular markers at a certain size cannot provide observations at sufficient resolution and unique position detection at both low and high zoom levels.

We propose a fractal-based calibration pattern, which has self-similarity for different zoom levels. The fractal structure of the pattern is based on Sierpinski carpet, which is a common fractal figure. We convert its squares for higher precision detection, and embed binary information with circles or rings with M-array for unique position detection. As one applicational example, we design the fractal pattern with 3 levels (Fig. 1), and show its performance as AR marker field at both low

and high zoom levels (Fig. 2, 3). The calibration pattern with fractal structure and appropriate code information can increase flexibility of system configuration of multi-camera systems for 3D measurement and AR, and leads various applications.




図 1 フラクタル校正パターン (3 段)
Fig.1 Fractal-based calibration pattern (3 levels).

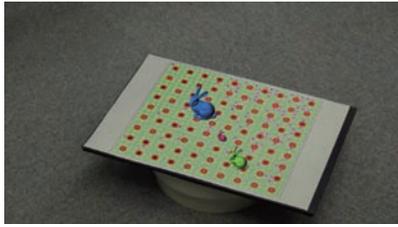


図 2 低ズーム倍率条件での検出と CG モデルの重畳結果
Fig.2 Pattern detection with 3D virtual objects at low zoom level.



図 3 高ズーム倍率条件での検出と CG モデルの重畳結果
Fig.3 Pattern detection with 3D virtual objects at high zoom level.

3.23 その他の研究成果 Other research topics


球面鏡の高速トラッキングによる動的映像計測, 暗視野顕微鏡法における遊泳細胞の3次元トラッキング, 1-kHz高速可変焦点レンズ(HFL), 焦点の異なる複数の画像を用いた三次元運動認識手法, 高速液体レンズによる焦点スキャン画像群を用いた任意焦点・任意被写界深度の画像合成手法, ビジョンチップ(ビジョンアーキテクチャプロジェクト), 列並列ビジョン(CPV) システム, 微生物トラッキングのための高速ビジョン用動的輪郭モデル, SelfWindowingを用いた高速対象追跡, 3次元空間内での微生物運動制御, 微生物のセンシング情報の可視化, ソウリムシの非ホロノミック性と軌道計画, 微生物電気走性のダイナミクスモデル, 走電性をもつ微生物運動制御のための電流制御型電気刺激デバイス, 高速トラッキングによる微生物の運動制御, マイクロビジュアルフィードバック(MVF)システム, 人間と微生物との実世界インタラクション, 高速オートフォーカスによる高速走査型顕微鏡, ホヤ精子の高速トラッキング, 微生物の3次元トラッキング, 微生物電気走性の継続観察システム, 微生物トラッキングシステム, 画像処理を用いた微生物の擬似静止観察, DFDi による細胞群の高速奥行き位置推定, 細胞の高速オートフォーカス(DFDi), モバイル顕微鏡システム, 微生物群によるオーガナイズドバイオモジュール等の研究を行っている。

Variable-Focus Lens with 1-kHz bandwidth, Arbitrarily Focused Video Using High-speed Liquid Lens, Vision Chip (Vision Architecture Project), CPV: Column Parallel Vision System, High-Speed Snake Algorithm For Tracking A Microorganism, High-Speed Target Tracking using Self Windowing, Motion Control of Microorganism in 3-D Space using High-Speed Tracking, Visualization and Decoding of External Stimuli Perceived by Living Microorganisms, Nonholonomic Properties in Paramecium Galvanotaxis and Path Planning of Paramecium Cells, Dynamics Model of Paramecium Galvanotaxis for Microrobotic Application, A Current-Based Electrostimulation Device for the Motion Control of Paramecium Cells, Microrobotic Visual Control of Motile Cells using High-Speed Tracking System, Microscopic Visual Feedback (MVF) System, Real-World-Oriented Interaction between Humans and Microorganisms, High-Speed Scanning Microscope by Depth From Diffraction (DFDi) Method, High-Speed Tracking of Ascidian Spermatozoa, Three-dimensional tracking of a motile microorganism, Single-Cell Level Continuous Observation System for Microorganism Galvanotaxis, Microorganism Tracking System, Quasi Stationary Observation of Dynamic Microorganism, High-Speed DFDi Algorithm for Multiple Cells, High-Speed Auto-Focusing of A Cell - Depth From Diffraction (DFDi), Mobile microscope system and Organized Bio-Modules (OBM) using Microorganisms are going on.

4. ビジョンアーキテクチャ Vision Architecture


実世界を捉え、リアルタイムに応答する高速ビジョン技術を用いて、様々な分野において新しい応用を切り拓くためには、限界性能に近い動作を可能とするシステム技術の創出が求められる。要求される性能を充足しない領域でのシステムの実現は、機能の制限をもたらす。新技術を顕在化させるために鍵を握るのは、応用・原理・デバイスの3者間の洗練された関係性を築くことで突出した性能と機能を実現する、応用指向型のテクノロジーディレクションである。つまり、新しい応用の構想を具現化するとともに、その価値を最大化する性能と機能を追求し、それを可能とする新しい原理とデバイスの両者を総合的に設計する能力が重要なファクターとなる。

ビジョンアーキテクチャは、この設計思想に基づき、人間の眼を遙かに凌ぐ超高速の画像センシングを軸として、様々な分野において新しい応用を切り拓く実践的な研究を総称するものである。具体的には、VLSI技術、並列処理、画像認識、計測工学を駆使して、超高速の認識センシングシステムを創出し、ロボティクス、検査、映像メディア、ヒューマンインタフェース、デジタルアーカイブ等の分野で新しい応用を具現化している。

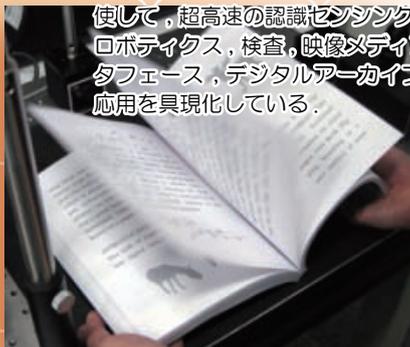

Vision system technology that can achieve ultimate performance must be created in order to pioneer new applications. Low-quality systems designed by excluding the optimized performance for the target application will cause limitations in ideal functions. The key to achieving never-before-seen promising technologies is an application-oriented approach that will enable superior performance and functions by constructing sophisticated relationships between applications, principles (including architectures, system configurations, algorithms), and devices from several perspectives. Concretely, these cross-cutting design capabilities will be critical factors for embodying new application concepts, refining the essential performance and function in order to maximize the value of the target application, and designing and developing new principles and devices in a comprehensive manner.

The Vision Architecture research group aims to make substantive and practical progress in various application areas based on the above design concepts by exploiting high-speed image sensing going beyond the capabilities of the human eye. We create various applications in the fields of robotics, inspection, video media engineering, man-machine interfaces, and digital archiving by making full use of VLSI technology, parallel processing, measurement engineering, and computer vision.

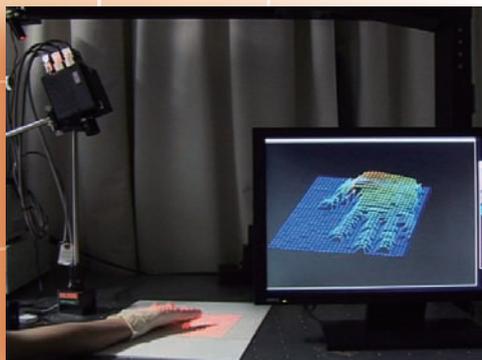

4.1 空中像形成技術を用いた遮蔽に頑健な3次元計測 Occlusion-Robust 3D Sensing Using Aerial Imaging

対象の空間的な3次元位置や形状を取得する3次元センシングは、外界環境の空間把握において必要不可欠なものであり、数十年に渡って様々なアイデアが試されてきた。しかし、その多くは、カメラが実世界の1点と画像上の1点を1本の光線で結ぶことを起点とした発展であり、同幾何拘束を超えられない点で構造的な限界があった。具体的には、画像センシングの時空間的な解像度の向上を進めても、対象とカメラの間に遮蔽物があると情報を捉えることができないというボトルネックを抱えている。これに対して、ライトフィールドを捉えるビジョンを用いて僅かに視点を切り替える研究や、超高フレームレートのカメラが捉える光の反射分布から遮蔽物の向こう側の対象物を推定する研究があるが、十分な解決策ではなかった。このほか、超音波や磁気などを利用することで解決する可能性もあるが、光を用いた場合と比べて達成できる空間精度が低い問題が物理的に回避できない。


本研究が着目する問題は、「特定の3次元位置の情報のみを遮蔽物の有無に関わらずカメラ上で捉えることができるか」である。これは、あたかも空間の1点1点に、その位置に物体が存在するかどうかを識別す

るセンサが仮想的に設置された状況を実現するものであり、従来のカメラの観測方式とは抜本的に異なる構造を目指すものである。しかし、同問題は、実世界の計測点と画像面の観測点が1本の光線のみで結ばれる構造では基本的に解くことができない。


そこで、本研究では空中像形成技術に基づいた能動型3次元センシングの新原理を新たに構築し、問題の解決にあたる。空中像形成技術では、あらゆる方向からの光が局在化することで、視点に応じた3次元像を空中に形成するものであるが、この光線の構造は、能動型3次元センシングの投影系と観測系の両面においても利用できる可能性が高い。投影系は実世界上の任意の位置でのみ反射光を形成する光の場を形成し、計測系は投影系とは逆方向の原理によってこの反射光を新たな場所へ転送することで、遮蔽の影響なく、さらに一意にその場所を画像面から特定することができる。本研究では、このような目的の下、投影と撮像の両方で遮蔽への頑健性を備える能動型3次元計測のシステム構成を明らかにするとともに、実験によりその性能を評価する。

Conventional active 3D sensing systems do not work well when other objects get between the measurement target and the measurement equipment, occluding the line of sight. In this research, we propose an active 3D sensing method that solves this occlusion problem by using a light field created using aerial imaging. In this light field, aerial luminous spots can be formed by focusing rays of light from multiple directions. Towards the

occlusion problem, this configuration is effective, because even if some of the rays are occluded, the rays of other directions keep the spots. Our results showed that this method was able to measure the position and inclination of a target by using an aerial image of a single point light source and was robust against occlusions. In addition, we confirmed that multiple point light sources also worked well.

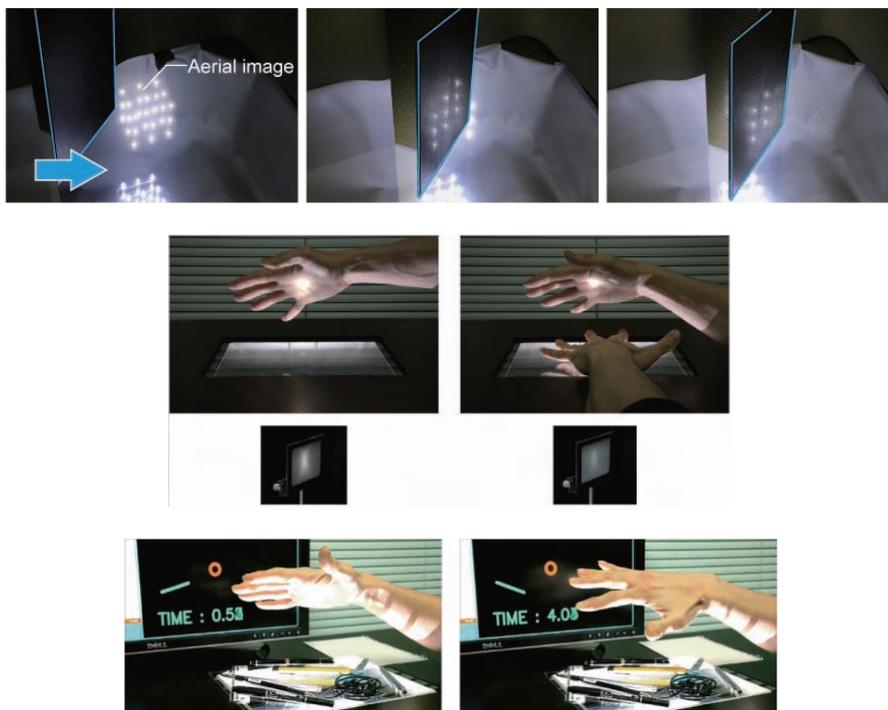

4.2 3視点拘束に基づくセグメントパターン投影型高速3次元計測 High-speed 3D Sensing with Three-view Geometry Using a Segmented Pattern

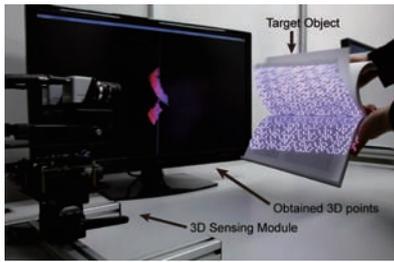




ビデオレート(30Hz)を大幅に上回る速さで撮像から画像処理までを行うことができる高速ビ

ジョンシステムは、ロボティクスやヒューマンインタフェースなどの様々な応用において重要な技術となっている。しかし、従来の高速ビジョンシステムは主に2次元のなパターン認識にとどまっている。数

百fpsの速度でリアルタイム3次元計測を実現できれば、高速ビジョンシステム応用の可能性がさらに広がると考えられる。これまでも、200fpsを超える高速なリアルタイム3次元計測は様々なアプローチで実現されているが、対象に対する運動や距離の制限、解像度の低さなどの問題を抱えていた。そこで、本研究では、3視点幾何によるエピポーラ拘束と階層処理を組み込むことで、これらの問題を解決し、ロバストかつ高速に3次元点群を取得できることを示す。また、このような処理を実現する独自のパターンとしてセグメントパターンを提案する。さらに、2台のカメラと1台のプロジェクタによって構成される高速3次元計測システムの開発を行った。このシステムを用いて500fpsの速度を実現し、運動や変形する物体の形状を高速に取得できることを示した。

High-speed vision technology in which not just image capturing and recording but also image processing are executed simultaneously at high frame rates, exceeding video rates (30 Hz), has recently been considered an important technology for various applications, such as robotics, and man-machine interfaces. However, the image processing performed in conventional high-speed vision systems is mainly based on two-dimensional pattern recognition. In order to extend the possibilities of this technology, here we focus on real-time three-dimensional sensing at the speeds achievable by high-speed vision systems. Although a related approach for high-speed 3D sensing can achieve a frame rate of over 200 fps, there are disadvantages, including the need for multiple captured frames during sensing, a limited measurement range and low resolution. Our proposed real-

time 3D sensing system consists of a projector and two cameras. By projecting a well-designed segmented pattern and using threeviewpoint epipolar constraints, the proposed system can obtain 3D points at high speed. The developed system robustly obtained a 3D shape at 500 fps in real time.

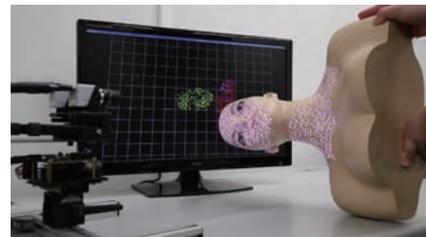


4.3 多重化レーザーによる任意物体の3次元運動センシング 3D Motion Sensing of any Object by Using Multiplexed Lasers

モーションキャプチャを用いた人体の運動の取得、加速度センサやジャイロセンサを用いたスマートフォンの運動の取得など、コンピュータビジョンやユーザインタフェースの分野において、物体の運動情報は広く活用されており、その計測対象は多様化している。しかし、接触型のセンサやカメラを用いた従来の計測システムは既知の物体を計測対象とすることを前提としており、未知の物体を対象とすることは困難であった。接触型のセンサは対象への設置による拘束が必要であるため、不特定の対象に適用することはできない。また、カメラを用いたシステムは対象の形状やテクスチャに関する事前知識を用いて、特徴点の検出や対応点の探索を行う必要があるため、計算コストが高く、形状やテクスチャに特徴の無い物体を対象

とすることができないという問題があった。本研究では、多重化したレーザーを用いて非接触計測した対象の断片的な運動情報を数的に統合し、回転や並進といった剛体の3次元運動速度を算出する手法を提案する。この手法では、対象の形状やテクスチャの情報を一切用いないため、これらに依存することなく、数点のレーザー照射のみによって高速かつ無拘束に未知対象の回転・並進速度を物理的に取得することができる。また、本システムで取得した運動情報の応用例として、対象を限定しないモーションキャプチャや、任意の物体をゲームコントローラとして扱う応用、さらに、運動情報を用いた3次元形状計測の応用を実施し、本手法の有用性を示した。

We propose a novel three-dimensional motion sensing method using lasers. Recently, object motion information is being used in various applications, and the types of targets that can be sensed continue to diversify. Nevertheless, conventional motion sensing systems have low universality because they require some devices to be mounted on the target, such as accelerometers and gyro sensors, or because they are based on cameras, which highly depend on the target shape or texture and require high calculation costs. In particular, when the target has no texture on the surface and no distinctive structural features, the methods based on cameras inevitably fail. Our method solves this problem and enables noncontact, high-speed, deterministic measurement of the velocity of a moving target without any

prior knowledge about the target shape and texture, and can be applied to any unconstrained, unspecified target. These distinctive features are achieved by using a system consisting of a laser range finder, a laser Doppler velocimeter, and a beam controller, in addition to a robust 3D motion calculation method. The motion of the target is recovered from fragmentary physical information, such as the distance and speed of the target at the laser irradiation points. From the acquired laser information, our method can provide a numerically stable solution based on the generalized weighted Tikhonov regularization. Using this technique and a prototype system that we developed, we also demonstrated a number of applications, including motion capture, video game control, and 3D shape integration with everyday objects.

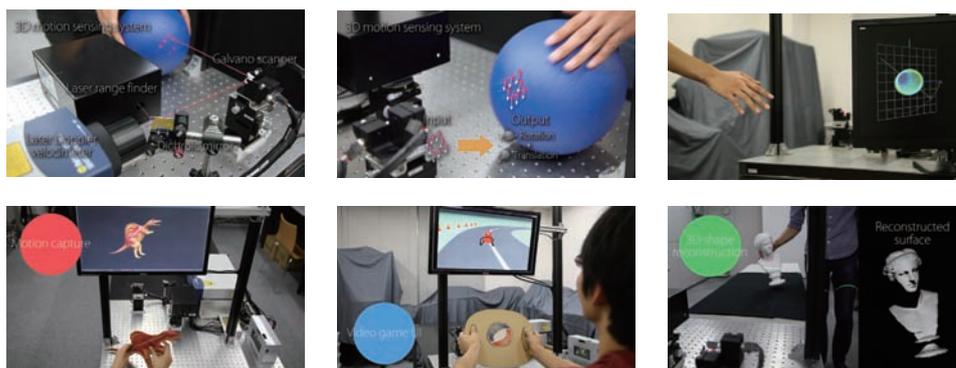

4.4 DynaFlash: 1,000fps・3ms 遅延で 8bit 階調の映像を投影する高速プロジェクタ DynaFlash: High-speed 8-bit image projector at 1,000fps with 3ms delay

プロジェクションマッピング, デジタルサイネージ, ユーザインタフェース, AR(Augmented Reality)等の分野において, 実世界の物体へ映像を投影するプロジェクタ技術の重要性が高まっている. 一方, ロボットなどの産業応用においても, プロジェクタから対象に映像を投影してカメラで捉える画像センシングシステムの開発が進んでいる. ところが, 従来のプロジェクタは, スクリーン等の静止した対象物体への投影を前提としており, 画質面では優れているものの, フレームレートは, 30fps ~ 120fpsのものが主流で, 上記のような応用には十分ではなかった. このような問題の解決に向けて, 新たな高速プロジェクタの実用試作機DynaFlashを開発した. DynaFlashは, 8bit階調の映像を最大1,000fpsのフレームレート・最小3msの遅延で投影することができる.

1. 8bit階調の映像を最大1,000fpsで投影

今回開発した高速プロジェクタは, DMDチップ(Digital Micromirror Device)と高輝度LED光源を用い, 最大1,000fpsで8bit階調の映像を, 最小遅延3msで投影するものである. FPGAに組み込んだ高速制御回路を新たに開発し, これを用いてDMDとLEDを高速に制御することで, 高いフレームレートを実現している. さらに, 独自の通信インタフェースによって, 映像を高速転送する回路を計算機に搭載することで, 映像生成から投影までの遅延を最小3msにまで抑えることができる.

2. 高速プロジェクタと高速ビジョンの連携で新たな応用

従来から開発してきた高速ビジョン技術を組み合わせることで新たな応用展開を目指している. この高速プロジェクタの応用例として, 高速で移動する対象物へのプロジェクションマッピングシステムを試作した. このシステムは, 高速ビジョンにより対象物の位置を認識し, その対象物に対して遅れなく映像を投影するものである. 従来のディスプレイでは, 運動の速度に対してディスプレイの速度が不足しているため, 大きなずれを生じていた. これに対し, 今回のシステムでは高速処理を実現することにより, ずれのない映像を表示することができる. さらに, 高速ビジョンと連携することで人間の眼には知覚できないmsオーダーでのセンシング, 特に3次元計測を飛躍的に高速化することも可能となる.



In the application fields including projection mapping, digital signage, user interface, AR (Augmented Reality), and so on, the projector technology for the image projection to the real-world object has become important. Also, in the industrial application fields such as robot applications, there are various developments of the image sensing systems which consists of a camera and a projector. However, the conventional projectors supposes to project to a static target such as a flat screen. Therefore, although they have high image quality, the frame rate, mainly targeted as 30-120 fps, is not enough performance for the applications described above. To solve this problem, we have developed a working prototype of the high-speed projector "DynaFlash". DynaFlash can project 8-bit images up to 1,000fps with 3ms delay.

1. 8-bit-level image projection up to 1,000fps

The developed high-speed projector projects 8-bit-level images up to 1,000 fps with the minimum delay of 3 ms using digital micromirror device (DMD) and high-brightness LED. Newly developed high-speed processing modules installed in FPGA control the two devices and this technology enables the performance of high frame rate. Moreover, our own original module of the communication interface is mounted in a computer and transfers images at high speed. This reduces the delay from the image generation to projection within 3 ms at the best performance.

2. New applications in the integration of high-speed projector and high-speed vision

We aim at the development of the new applications by integrating the high-speed projector and the high-speed vision that has ever been developed. As a first example application, we have realized a projection mapping system for the high-speed moving objects. This system recognizes the position of the object by the high-speed vision and projects images to the object with no delay using the high-speed projector. Conventional display technologies have no enough speed performance compared with the motion speed of the object. This causes the large misaligned gap in the interaction of the image projection to the moving object. Our system solves this problem based on the high-speed processing performance. We also plan to develop the sensing with the order of millisecond, for example three-dimensional measurement, whose moment cannot be perceived by human eyes.



4.5 動的撮像制御を行うスタンドアロン高速ビジョン Stand Alone High-speed Vision System with Dynamic Capture Control


数百～1,000fpsで高速画像処理を行うビジョンシステムの需要が高まっている。ニーズの高まりとともに、移動体からの画像センシング、携帯機器での高速運動物体の計測、ウェアラブルな形態での外界認識など、スタンドアロンかつ小さな構成の高速ビジョンの重要性も注目されつつある。本研究では、このような新たな応用展開に向けて開発したスタンドアロン高速ビジョンについて報告する。本システムでは、システムの小型化に伴う機能の劣化を回避するための手段として、高速な画像処理に基づいて撮像形態をフレーム毎に制御する動的撮像制御を提案する。さら

に、このようなシステムを高速書籍電子化に応用した事例を紹介する。



There is an increasing need of the vision system allowing high-speed image processing at from hundreds to a thousand fps. With this needs, the importance of the standalone and small high-speed vision start to gamer attention in the various applications such as image sensing from a moving vehicle, measurement of a high-speed-moving target with a mobile device, environment recognition in a wearable sensing style, and so on.

In this research, we develop a standalone high-speed vision system aiming at such application development. Our system introduces dynamic capture control in which the configuration of the capturing is controlled every frames adaptively based on the results of high-speed image processing. This design allows a system to avoid the functional degradation caused by the downsizing. Also we apply this developed system to a high-speed document digitization.

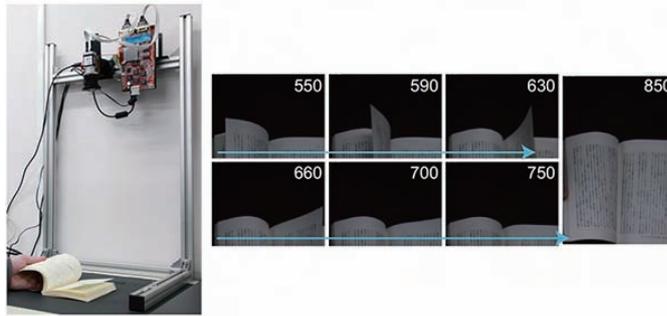

4.6 BFS-Auto: 高速・高精細書籍電子化システム BFS-Auto: High Speed & High Definition Book Scanner

書籍電子化の超高速化に向けて、新しい方式ブックフリップングスキャニング(Book Flipping Scanning)が提案された。これは、本をバラバラめくだけで全ページを画像として保存できるものである。この方式を具現化するシステムとして、新たにBFS-Autoを開発した。本システムは、機械による高速ページめくりと、リアルタイムで実行される書籍の3次元状態認識技術、さらに高速のゆがみ補正アルゴリズムを導入することにより、冊子体のままで、電子書籍の要求解像度での高速スキャンを実現したものである。

1. 1分間に250ページの高速度ページめくり機能を搭載:

Book Flipping Scanningの構想は、書籍電子化速度の大幅な向上を可能とするが、自動化に向けてめくり機の性能不足が問題であった。これまでの自動めくり機は同構想が目指す速度に対して十分な性能を備えていなかった。そこで、独自の高速書籍自動めくり機を新たに開発した。設計では、ページめくりの機構が撮像の邪魔にならないように設計することが重要な鍵となる。結果として、このブックスキャナーでは、冊子体を裁断することなく、1分間に250ページの高速度スキャンを実現している。つまり、250ページ程度の本であれば、1冊を1分で電子化することができる。

2. 超高速の3次元状態認識によって高速かつ高品質な電子化を実現:

本システムでは、ページをめくるときに生じる紙面の3次元形状を1秒間に500回の速度で捉え、最も高

品質に電子化できる瞬間を、新たに開発した独自のアルゴリズムに基づいて、リアルタイムに識別している。この識別された瞬間に高精細カメラによる撮像を行うことで、高速かつ高精細な電子化を実現可能とした。これにより、解像度を1インチあたり400画素まで高めることに成功し、電子書籍での利用が可能となった。この技術によって、独自に開発した高速ページめくり装置の速度でも、すべてのページを見逃すことなく、高精細で高品質な電子化が可能である。

3. リアルタイムでの書籍画像の3次元補正を実現:

本システムは、撮像された画像と同時に取得した3次元形状を用いて、変形する前の平面の書籍画像に復元する独自の補正技術を備えている。3次元の形状を用いているため、ページに印刷されたコンテンツに依存せずに補正を行うことができる。今回、本処理の効率化と並列化を図り、撮像と同時に補正できるシステムを開発した。左図では、補正前と補正後の結果を示している。



BFS-Auto can achieve high-speed and high-definition book digitization at over 250 pages/min using the original media format. This performance is realized by three key points: high-speed fully-automated page flipping, real-time 3D recognition of the flipped pages, and high-accuracy restoration to a flat document image.

1. High-speed page flipping machine at 250 pages/min

The automated flipping machine can provide high-speed and labor-saving style of book digitization. The key point is to design the mechanism not to cause obstruction for the scanner while maintaining full speed. The developed system can flip and scan the book at over 250 pages/min without modifying the book by cutting. Therefore, we can finish a book (250 page) within a minute.


2. High-speed & high-definition book digitization based on real-time 3D recognition

Our system continuously observes 3D deformation of

the each flipped page at 500 times per second, and recognizes the best moment for book image digitization at the highest quality using the newly constructed original algorithm in real-time. At this recognized moment, the high-definition camera captures the document so that both high-speed and high-definition performance all is realized. The definition performance is enhanced to 400 pixels per inch. This technology enables high-speed and high-definition digitization with the speed of the developed flipping machine without missing any pages.

3. Real-time 3D restoration to a flat document image

This system has a technology to restore a captured image which is distorted because of page curling to a flat original document image by using the captured image and the obtained 3D deformation. This system's new improvement to processing speed allows real-time restoration for capturing books. In the diagram at the left, before and after images show the restoration process.

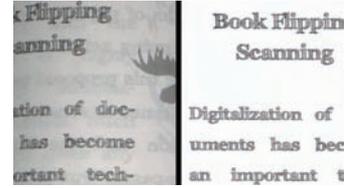

4.7 リアルタイムページ 3次元トラッキングとその状態評価 Real-time 3D Page Tracking and Book Status Recognition

我々は、書籍のページを自動で高速にめくりながら、高精細な書籍画像を取り込む書籍電子化システム (BFS-Auto) を提案した。本システムは、高速カメラと高精細カメラのハイブリッドなセンサ構成によって適応的撮像を行うことで、高速性と高精細性の両立を実現している。より精度の高い適応的撮像のためには、高速かつ正確に書籍の状態を認識する必要がある。本研究では、新たに書籍状態ヒストグラム (Book Status Histogram) という特徴量を導入し、高速にめくられる紙面に対して、リアルタイムに書籍紙面のページの形状をトラッキングし、変形の状態を認識する手法を提案した。実験の結果、約 300 ページ / 分の速度でめくられる書籍に対して、ページ分割や状態評価をノイズに頑健に正確に行え

ることを確認し、高品質な書籍画像の取得が行えることも確認した。

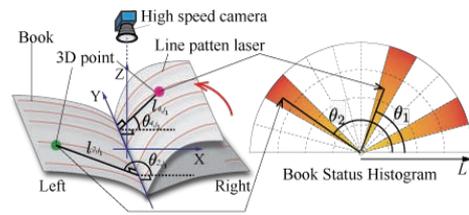


Fig. 1 本研究で新たに導入した書籍状態ヒストグラムの概要
Fig. 1 Schematic illustration of book status histogram.

We proposed a new book digitization system that can obtain high-resolution document images while flipping the pages automatically (BFS-Auto). The distinctive feature of our system is the adaptive capturing that has a crucial role in achieving high speed and high resolution. This adaptive capturing requires observing the state of the flipped pages at high speed and with high

accuracy. In order to meet this requirement, we newly proposed a method of obtaining the 3D shape of the book, tracking each page, and evaluating the state. In addition, we explain the details of the proposed high-speed book digitization system. We also report some experiments conducted to verify the performance of the developed system.

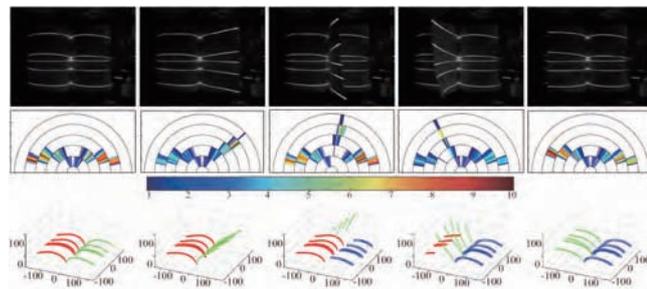


Fig. 2 ページのトラッキング結果
(上段：高速カメラ画像、中段：書籍状態ヒストグラム、下段：ページごとに分割された 3 次元点群)

Fig. 2 Results of page tracking.
Top: Images from high-speed camera. Middle: Book status histogram. Bottom: 3D point cloud. The unit of length in the graph is mm.

4.8 高速書籍電子化のための高速書籍自動めくり機 Automatic page turner machine for Book Flipping Scanning

近年、膨大な量の書籍を電子化する需要が高まっている。このような背景のもと、高速な書籍電子化を実現する技術として、Book Flipping Scanningが提案された。これは、書籍のめくり動作中に、紙面を止めることなく連続的に書籍情報を取り込む新たな構想であるが、書籍は人が手でめくらなければならなかった。そこで、高速かつ正確にめくられる書籍の自動めくり機を設計、開発した。

提案する装置は、紙の弾性力と送風を利用して、非接触で紙面を搬送する機構に基づいたものである。具体的には、まず書籍の紙束を湾曲させた状態で、書籍

端面をヘッドで抑える、そしてこの抑えを直線的に動かすことで、1 ページずつページが解放される。解放されたページは、弾性力と横から吹き付ける送風により、反対側に搬送され、めくりが完了するという仕組みである。

性能評価実験の結果、提案する装置において、速度 300 ページ / 分で 100% に近いめくり成功率を達成し、ほぼ重送なくめくれることが示された。実験の結果、提案装置が様々な紙質の書籍に対して、高速性と正確性を両立できる見込みが十分に高いことが確認された。

In recent years, there has been an increasing demand to digitize a huge number of books. In order to meet this demand, a new promising approach called Book Flipping Scanning has been proposed. This is a new style of scanning in which all pages of a book are captured while a user continuously flips through the pages without stopping at each page. Although this new technology has had a tremendous impact in the field of book digitization, the page turner is done by human hand. This point causes a bottleneck in the development of the high-speed book digitization. Based on this background, we propose a newly designed high-speed

and precise book page turner machine.

Our machine transfers paper in contactless by utilizing the elastic force of the paper and the air blow. This design enables high-speed performance that is ten times faster than the conventional ones. In addition this configuration is unobstructed for the digitization. We evaluated the proposed machine performance using various papers with different qualities.

The results show that our machine achieved almost 100% success rate of turning pages at around 300 pages/min and was promising for the high-speed and precise book page turner.



4.9 高速 3次元センシングによる 適応的撮像を行う高精細書籍電子化システム High-speed and High-definition Document Digitalization System based on Adaptive Scanning using Real-time 3D Sensing

書籍電子化のニーズが全世界で急速に高まっている。このようなニーズのもと、様々な書籍電子化技術が開発されているが、書籍を高速かつ手軽に電子化するための技術力はそのニーズに対して十分でない。特に、書籍電子化には高速性と高精細の両者を備えた画像センシング技術が必須であるが、その両者を兼ね備えたシステムは未だに実現されていない。

我々は、高速な書籍電子化技術の実現に向けて、書籍のページめくり動作中に動きを止めることなく、連続的に読み取る方式ブックフリッピングスキャンニングを提唱している。ブックフリッピングスキャンニングのアプローチは強力であり、様々な応用形態を提供しうると考えられる。これまでに、高速な 3次元

センシングを用いて、この新しい方法の有効性を確認してきた。しかし、電子化された書籍画像が低解像度である問題があった。

高精細化に向けたキーポイントは、ダイナミックな現象に対して適応的に撮像を行う画像センシング方法にあると考えられる。任意のタイミングで生じる最適な一瞬に合わせて、画像センシングを機能させることで、効率的な高精細センシングを達成できると期待できる。そこで、本研究では、高速な 3次元センシングと高解像度カメラのハイブリッドなセンサ構成によって、変形中の書籍に対して電子化に最適な瞬間を適応的に認識し、高精細なスキャンを行うシステムを新たに提案する。

There is a growing demand for book digitization. However, the conventional technology cannot meet the demands for ease-of-use and high-speed book digitization. One emerging solution that meets these demands is Book Flipping Scanning. This is a new style of scanning in which all pages of a book are captured while a user continuously flips through the pages without stopping at each page. Although this new technology has had a tremendous impact in the field of book digitization, it has a problem with the resolution of the digitized document image.

The key point for the improvement of the resolution is

in the visual sensing technique which enables adaptive capture to the dynamically changing phenomena. It is expected that effective high-resolution sensing can be achieved by controlling the visual sensing according to the optimal moment occurring at an unpredictable timing. Based on this approach, we propose a new hybrid sensing system consisting of high-speed 3D sensing and high-resolution imaging. This system can achieve high-resolution document digitization by recognizing an optimal timing adaptively from the 3D deformation of the pages observed at high-speed in real-time.



左から、システム外観、観測画像、補正した結果
System(Left), Observed image(Center), Rectified image(Right)

4.10 複数視点画像を用いる統合型書籍画像生成とその高品質化 Document Digitization and its Quality Improvement using a Multi-camera Array



非破壊・超高速の書籍電子化に向けて、めくり動作中に電子化を行うブックフリッピングスキニングが提案された。この構想の下、適応的撮像と自動めくり機を搭載するBFS-Autoが開発された。さらに、電

子化される書籍画像の高解像度化に向けて、複数台のカメラによってページを分割して撮像し、歪んだ書籍画像を補正・統合する手法が提案された。しかし、同手法では、同じ時刻に撮像された複数画像を統合していた。紙面形状はページごとに変わるため、同時刻画像の統合が各カメラにおいて最適とは限らない。そこで本研究では、BFS-Autoの適応的撮像に基づいて、1ページを分割撮像する4台の高解像度カメラの撮像タイミングを個別制御するシステムを報告する。さらに、統合される書籍画像の高品質化に向けて、異なる画像間の境界を最適化する手法を提案する。これによって、約1,000dpiの高速・高解像度書籍電子化が可能となることを示した。

Toward the non-destructive and high-speed digital archiving, Book Flipping Scanning has been proposed. As one of the system realizing this concept, BFS-Auto have been proposed, which mounts two element technologies including Adaptive capturing and Automatic page turner machine. Also, for the resolution improvement of the digitized document image, we propose a method achieving both rectification and stitching of the distorted document images which are captured with a system configuration in which multiple cameras are arranged with small overlapping captured areas. However, in this method, those multi-view images are captured at the same timing. As the page deforms freely while pages are flipped, such capture strategy is not always optimal.

In this research, we propose a new system controlling the capturing timing of four high-resolution cameras individually based on the adaptive capturing approach

introduced in BFS-Auto. Those high-resolution cameras captures a single page with small overlapping areas. In addition, toward high-quality document digitization, we introduce a new method to optimize the boundary between the different-view images. Experimental results show that our method enables around 1,000-dpi high-speed and high-resolution document digitization.



4.11 複数視点による高速撮像を行う書籍電子化システム Digitization of Deformed Documents using a High-speed Multi-camera Array

近年、高速かつ高精細な書籍電子化技術の需要が高まってきている。このような技術の実現において、複数台のカメラを配置して書籍を捉え、異なる視点の画像を統合することで高精細化を図る手法が有効であると考えられる。しかし、書籍の紙面は平坦でないと同時に、要求される画像の解像度が高い。このため、紙面の変形による書籍画像の歪みを補正するとともに、画像間の統合を正確に行うためには高い精度が要求される。さらに本研究では、めくり動

作中の書籍に対して複数視点による高速・高精細電子化を行うことを目的としている。

このような背景のもと、複数視点での高速撮像を行う書籍電子化システムを新たに構築した。本システムでは、複数台の高速カメラを互いの撮影領域がほとんど重複しないように配置し、解像度の向上を図っている。さらに、このような構成下においても、めくり動作中の書籍の高精度な三次元変形推定と高精細な書籍画像補正の両立を図る手法を提案する。

Digitization of documents recently has become an important technology. However, it is difficult for existing scanners to read books at high speed and at high resolution simultaneously. In order to realize a promising new book scanning system, we aimed to scan a book containing many pages by using multiple high-speed cameras to acquire images while continuously flipping through the pages, then integrating the images viewed by different cameras to digitize all of the pages. However, high-accuracy integration with the non-uniform rectification required for such input images is a challenging task because the sheets of the document are

deformed and the image resolution is so high that misalignment can easily occur.

This research proposes a new multi-camera-array book scanning system and a method of achieving high-accuracy three-dimensional deformation estimation and high-resolution rectification of the distorted document images with a system configuration in which multiple high-speed cameras are arranged with small overlapping captured areas. Experiments using the developed system showed that highaccuracy document images were reconstructed.



左から、システム外観、観測画像、4 視点を統合・補正した結果
Left: developed system, Center: observed images, Right: integrated & rectified image

4.12 BFS-Solo: 単眼動画像を用いた高速書籍電子化システム BFS-Solo: High Speed Book Digitization using Monocular Video

BFS-Solo は、1 台のカメラで撮影された動画像を用いることで、高速な書籍電子化を実現する新しいシステムです。このシステムでは、独自に開発した補正手法が組み込まれています。この手法は、めくり動作中のページを捉えた動画像から、紙の可展面特性を利用して、3 次元の変形形状と平坦な状態に補正された書籍画像を取得することができます。本システムは、1 台のカメラのみで構成されるため、モバイル用や机上用など様々な利用形態における柔軟な展開が可能であり、いつでもどこでも書籍電子化を提供することができる技術となっています。BFS-Solo は、大型で高性能な BFS-Auto に比べて、個人用途に向けた手軽な書籍電子化に焦点を置いた設計となっており、全く異なる原理のシステムとなっています。なお、本システムは実用化に向けて、著作権法の下でのみ機能するように開発される予定です。



BFS-Solo enables high-speed book digitization using monocular video captured while the paper is deformed. Our original method can reconstruct the 3D deformation and

restore a flat document image by taking into account the physical constraints on deformation for a sheet of paper

from the monocular image sequence. This system allows flexibility of configuration for high-speed book digitization, anywhere and anytime. BFS-Solo is designed for a simple and convenient style of book digitization for personal use, and the design concept is different from BFS-Auto which is an automatic and high-performance system for professional use. The principle introduced in this system is totally different from the BFS-Auto principle. Toward the practical use, BFS-Solo is planned to be designed to be used under the copyright law.

4.13 単眼動画像からの可展面形状とその展開テクスチャの復元 Reconstruction of 3D Surface and Restoration of Flat document Image from Monocular Image Sequence

日常的な書籍電子化を可能とすることを目的として、めくり動作中の書籍を単眼のカメラで撮像することで書籍電子化を行う新しいスキニングの形態を提案する。この応用形態を実現するために、単眼動画像から、非剛体物体の3次元形状とともに同変形を平面に展開した際のテクスチャも同時に推定する手法を新たに構築した。



本手法のキーポイントは、物体の可展面特性に着目して平面展開のプロセスを復元手法に導入している

点である。このようなアプローチによって、複数の撮像画像から得られる情報を統合的に整合する枠組みを構築することが可能となっている。提案手法では、変形紙面を撮像した複数枚の画像を入力とし、可展面モデルを用いて、展開テクスチャと紙面形状を交互に相補的に復元している。この枠組みの下、物体の変形の動きをカメラ上で観測することで、連続曲面の変形と高解像度な展開テクスチャの両者が復元されることを実証した。

There is a strong demand for the digitization of books. To meet this demand, camera-based scanning systems are considered to be effective because they could work with the cameras built into mobile terminals. One promising technique proposed to speed up book digitization involves scanning a book while the user flips the pages. In this type of camera-based document image analysis, it is extremely important to rectify distorted images.

In this research, we propose a new method of reconstructing the 3D deformation and restoring a flat docu-

ment image by utilizing a unique planar development property of a sheet of paper from a monocular image sequence captured while the paper is deformed. Our approach uses multiple input images and is based on the natural condition that a sheet of paper is a developable surface, enabling high-quality restoration without relying on the document structure. In the experiments, we tested the proposed method for the target application using images of different documents and different deformations, and demonstrated its effectiveness.

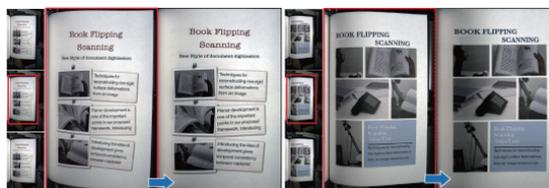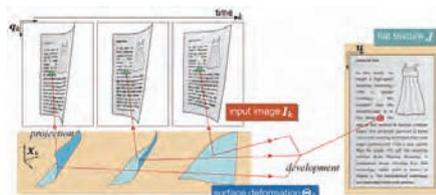

4.14 複雑変形紙面の高精度展開補正手法 High-accuracy rectification technique of deformed document image using Tiled Rectangle Fragments (TRFs)


タブレットやスマートフォン等の電子機器の普及により、電子書籍が読まれる機会が増加している。これを下支える技術が書籍電子化技術であるが、フラットベッドスキャナ等で電子化する作業は大量の時間と人的リソースを必要としていた。そこで我々は、書籍をめくりながら電子化を高速に行うことで、1分間に250ページの電子化を達成するブックフリップングスキャニングの開発を行ってきた。このような電子化のスタイルにおいて必要不可欠な技術が、めくり動作中に撮影された、複雑に歪んだ書籍の画像を高精度に補正する技術である。

そこで、本研究では、複雑に変形した紙面の3次元形状を、後述する新しいモデルであるTiled Rectangle Fragments (TRFs) モデルで表現することにより、高精度に展開補正を達成する手法を提案する。

展開補正とはそもそも、歪んだ(2次元)画像を歪みのない(2次元)画像に補正するということであるが、3次元変形紙面を撮影した画像とその展開面の画像という3次元的な描像で捉えると、これらのジオメトリの間に等長写像(isometric mapping)を構成するとい

うことに他ならない。Tiled Rectangle Fragments (TRFs) モデルとは、可展な3次元形状を、同じ大きさの長方形切片を並べて表現したものである。ただし、使用する長方形切片は元の3次元形状を展開したものを細分化したものをを使用するとする。このモデルを用いることで、TRFモデルと展開面の間に準等長写像を構成することが可能となり、高精度の展開補正が可能となる。

本手法で使用している入力は、変形紙面の3次元点群とその撮像画像のみであり、紙面のテクスチャに全く依存することなく展開補正が達成されている。




Digital books are getting popular because of the spread of electric devices such as ebook reader, smartphone and tablet. Book digitization technologies play significant roles in supporting such popularity. However, traditional way of digitization that digitize books with flatbed scanners is time-consuming and needs human power. To overcome this obstacle, we have developed a novel system called Book Flipping Scanning (BFS), which digitizes whole a book within a minute. The key point in achieving high-speed digitization is to perform scanning while the book is flipping. While it enables to scan very quickly, this stype of book digitization, scanning during flipping, naturally raises rectification problem because the captured image is deformed.

This study approaches such a rectification problem by introducing a novel model 'Tiled Rectangle Fragments' (TRFs) representing a developable surface (details

follow.)



Rectification problem is to construct a 2D to 2D mapping from a warped document image to its rectified document image. Revisiting this problem from 3D point of view, it can be understood to construct an isometric mapping from 3D deformed document surface to its developed surface. TRFs represent a developable surface by tiling the same size of rectangle. Each rectangle is a subdivided fragment of the developed surface of the original developable surface. This model enables us to construct a quasi-isometric mapping and rectify with high accuracy.

Note that the proposed method only requires 3D point cloud of the deformed document surface and its captured image. This means that our method doesn't depend on the texture on the document.

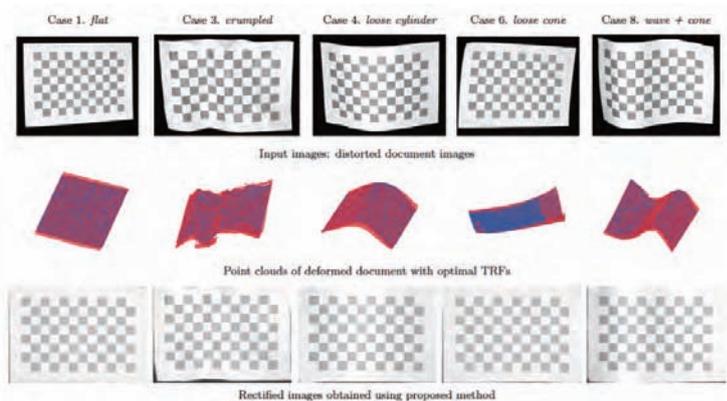

4.15 3次元形状の事前知識を用いた書籍画像展開補正 Document Image Rectification using Advance Knowledge of 3D Deformation

高速かつ非破壊かつ手軽な新たな書籍電子化の方式として、ページのめくり動作中にその動きを止めることなく連続的に書籍情報を取り込むブックフリップングスキャンが提案された。同技術では、変形した紙面を電子化するため、書籍画像を補正する必要がある。これまでに、紙の可展面特性を利用して、計測された3次元点群から同曲面モデルのパラメータを推定し、変形紙面を平面に展開する形で補正する手法が提案されている。しかし、任意の変形を表す可展面モデルを汎用的に設計することは難しく、補正後の書籍画像に歪みが残ることがあった。そこで、本稿では、モデルベースではなく、事前知識を用いて書籍画像を補正する手法を提案する。

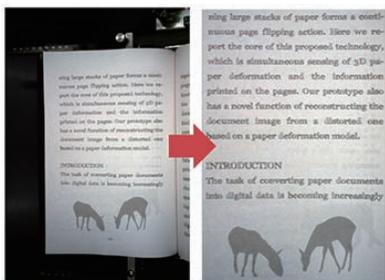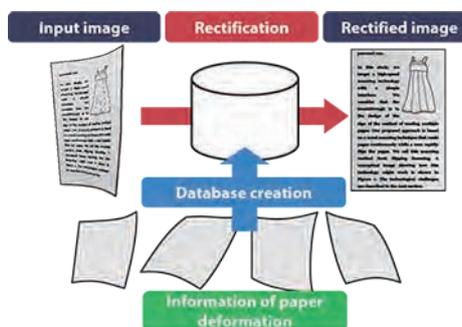

As a promising approach for high-speed, non-destructive and easy-to-use book digitization, Book Flipping Scanning which scan large stacks of paper, while the pages are flipped continuously without stopping on each page, has been proposed. In this technology, the image rectification is required because the captured document images are distorted because of the paper deformation. As one of the solutions, there is a conventional technique based on the estimation method of non-rigid surface deformation using developable surface model. However, it is difficult to design a general developable surface model which can express any deformation. This problem degrade the quality of the digitization. In this research, we propose a new document image rectification using advance knowledge of 3D deformation without relying on the model-based approach.

4.16 ウェアラブル高速ビジョンを用いた実物体接触型アーカイブ Fast Archiving System with Touch Interaction using Wearable High-speed Vision

近年、スマートフォンなどのカメラ機能付き携帯デバイスの普及やブログやSNSなどの写真と連携可能なウェブサービスの普及により、情報の記録や日常のメモを目的とした写真撮影の利用が増えている。しかしこうした写真撮影の多様化に対して、撮影手法は、撮影対象をファインダーにおさめてシャッターを切る、という手法が依然として一般的である。この従来の撮影手法は、撮影デバイスを取り出す手間や時間および、撮影対象を画角内に捉えるまでの時間を要するため、情報の記録や日常のメモを目的として写真撮影を行う上で手軽さや高速性を欠いている。

そこで本研究では、情報の記録や日常のメモを目的とした撮影を、より簡単かつ、より高速に実現する、実物体接触型アーカイブという新たなアーカイブシステムを提案する。提案システムは、手首に装着する

ウェアラブル高速カメラを用いて、アーカイブ対象への手による実物体接触を撮影トリガとして撮影を行う。また、シームレスな情報記録に向けて、提案システムは撮像動画からアーカイブ対象の写真を自動的に取り込む機能の実現も目指す。


提案するアーカイブシステムの実現に向けて、リストバンド型ウェアラブルデバイスに搭載可能な構成で実現できる接触検出手法と、接触検出後にアーカイブ対象全体を画角内に捉えたベストショットを選択する手法を提案する。接触検出は、加速度センサから得られる運動情報およびマイクから得られる接触音を用いるものである。また、ベストショットの選択はアーカイブ対象の輪郭のトラッキングを用いて解決を図るものである。

Recently, as a mobile device with camera such as smartphone and web service in which we can upload pictures such as blogs and SNS have become more popular, many people take pictures for the purpose of archiving information and daily life more frequently. However, the traditional archiving method requires a long time because we need to take out a camera, gaze target in the finder and press the shutter.

Based on this background, we propose a fast archiving system with touch interaction by which we can archive targets easier and faster. In this archiving system, we archive targets with hand-touch interaction to real targets using a wearable wrist-band typed device having high-speed vision. For seamless archiving, this system aims to realize the function of choosing the best shot from captured images and save it automatically.

In order to realize this archiving system, we propose the method of detecting hand-touch interaction that can be realized on the condition that all components can be put on wrist-band wearable device. In the developed

system, we used the data of acceleration by a 3D accelerometer and the sound of hand-touch by a microphone. Also we propose the method of choosing the best shot from the images captured while the archiving action. This method is based on target tracking using active contour models.

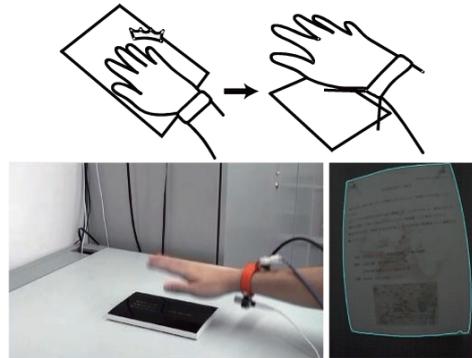


4.17 高速ロールカメラ High-speed roll camera

当研究室で開発したサッカーボールミラーと呼ばれるシステムはカメラの視線方向であるパン・チルトを高速制御することが可能であり、激しく動く対象を安定して画面の中心に捉えることができる(1msオートパン・チルト技術)。しかし、ロール方向の運動には追従することができなかった。

そこで、本研究ではカメラの視線方向を軸とした像の回転(ロール)を高速に制御するシステムを開発した。本システムとサッカーボールミラーを合わせることで、カメラの視線方向に関する3つの回転軸全てについて高速制御を行うことができる。ロール方向の高速回転に追従した撮影が可能となれば、ボール、ファン、ホイール、ディスク、エンジン、ベアリングなど、様々な回転物体に対し、静止物体と同様の詳細な映像記録、解析ができるだけでなく、当研究室で開発したるみべんと同様の拡張を行うことで、対象にプロジェクターの映像を重畳するプロジェクションマッピングの応用においても、対象の回転に追従した投影を行うことができるため、よりダイナミックな表現が可能

となる。

本システムは光学的に像を回転させるダブプリズムという光学素子を中空モータで制御し、カメラを動かすことなく対象の回転を相殺した撮像を行っている。1420rpm(1秒間に約24回転)という高速回転を行う対象についても、露光時間を短くすることなく、ブレを0.125度までに抑えた鮮明な画像を得ることができる。また、対象の回転速度は500fpsの高速画像処理によって算出しているため、予期しない回転の変化にも追従することが可能である。

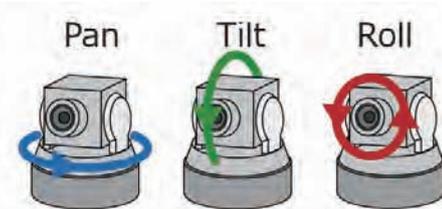


In our laboratory, the Saccade Mirror, which realizes 1 ms Auto Pan-tilt movement via high-speed mechanical control of small mirrors, has led to some novel high-speed applications. In that system, however, the rotation direction, namely, roll, remains fixed. Therefore, we propose a high-speed roll camera which can control the target image rotation. With this system and Saccade Mirror, pan-tilt-roll, all three axes related to the camera gaze can be controlled at high-speed. If high-speed optical image rotation could be achieved, rotational motion blur could be canceled perfectly, and information including the velocity, deformation and vibration during the rotation could be analyzed for the robotics, media content, measurement and inspection of rotary bodies, such as wheels, fans, engines, bearing, gears, disks, and balls. Besides, in projection based AR (so-called "pro-

jection mapping") applications, this system is useful like Lumipen system because the misalignment free projection for rotating target in the dynamic scenes will be achieved. This system is composed of a hollow motor, a Dove prism, and a high-speed camera and controls optical image rotation according to the target rotation by using high-speed image processing. This so-called optical lever formed of the Dove prism worked effectively also for a high-speed rotating target, and our prototype system shows that rotational motion blur was suppressed to 0.125 degrees at 1420 rpm (about 24 rolls per second). Moreover, because this system tracks the target rotation by 500 fps high-speed image processing, the system can deal with the target rotating at irregular speed.



4.18 Anywhere Surface Touch: 実環境のあらゆる面を入力面とするインタフェース

Anywhere Surface Touch: utilizing any surface as an input area with a wearable device

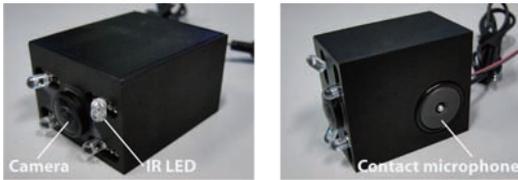

近年、携帯電話やスマートフォンなどの小型情報端末が広く普及している。このような情報端末の小型化は、デバイス・ネットワーク・計算性能の向上とともに、将来的にますます進展していくものと考えられる。しかし、小型化に伴い、操作領域が同様に縮小していくことは大きな問題である。情報端末の小型化の追求は、携帯性や応用展開の面から重要な指針であるが、操作性の問題を解決しない限り、限界がある。今、携帯機器の小型化に影響を受けない操作方法の新たな設計が求められている。


そこで、本研究では、机、壁、ソファのアームレスト、クッションから、上半身や脚などの身体表面まで、身

の回りの環境に存在する様々な面を操作領域として利用するインタフェース“Anywhere Surface Touch”(AST)を新たに開発した。ASTは手首に装着するウェアラブルなインタフェースである。ASTを装着したまま、面上で接触入力を行うだけで、様々な入力を捉えることができる。

ASTには、高速ビジョンとコンタクトマイクが搭載されており、視覚と聴覚の情報を統合して、入力を認識している。これによって、面に接触している指がどの指かを識別するとともに、指の動きを高精度に捉えることができる。さらに、軽くタップする、普通にタップする、爪でタップするなど、面に接触した時の状態も識別することができる。これによって、片手だけで100種類以上の入力を可能としている。さらに、キーボードのように場所に依存した入力方式ではないため、手元を見ずに複雑な操作を実現することも可能である。

キーワード: ウェアラブルデバイス、入カインタフェース、どこでもキーボード

The current trend towards smaller and smaller mobile devices may cause considerable difficulties in using them. In this research, we propose an interface called Anywhere Surface Touch, which allows any flat or curved surface in a real environment to be used as an input area. The interface uses only a single small camera and a contact microphone to recognize numerous kinds of interaction between the fingers of the user and the surface. The system recognizes which fingers are interacting and in which direction the fingers are moving. Additionally, the fusion of vision and sound allows the system to distinguish the contact conditions between the fingers and the surface. Evaluation experiments showed that users became accustomed to our system quickly, soon being able to perform input operations on various surfaces.

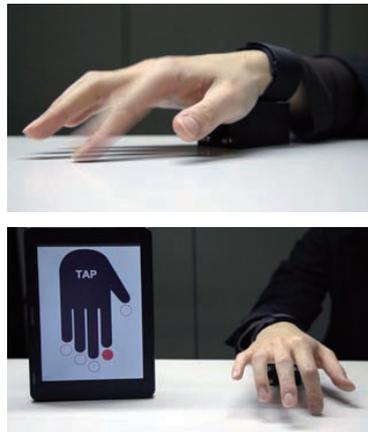

4.19 高速モバイルセンシングを用いた 実空間を仮想入力環境とするインタフェース

Utilizing Real Space as Virtual Input Environment with High-Speed Sensing for Mobile Interface


近年、携帯機器小型化の技術進歩にともなって、携帯機器が広く普及している。しかし最近では、小型化が進んだ影響で機器表面に広い操作領域を確保した入カインタフェースの実現は難しい。これは人間の手の大きさなどに由来する問題であり、問題解決には新たなインタフェースが必要となる。従来より様々な手法が提案されているが、利用するための特殊なデバイスを設置する必要がある、あるいは多くの特殊な機器を身につける必要がある、などの課題があり問題の解決には至っていない。

そこで、本研究ではいつでもどこでも実世界の任意平面をシームレスに仮想入力平面へと変え、高速セン

シングによってその操作を認識するインタフェースを提案する。ユーザは片手に携帯機器を把持し、携帯機器に取り付けられたカメラで撮影された映像を通して実世界を見る。ユーザは、機器を把持していない側の手を端末が操作面と認識した平面上で動かすことによって入力動作を行う。システムは実空間の平面を仮想入力平面として操作する。平面にはキーボードなどの機器を置く必要はなく、机や膝の上などユーザが操作面として擬似的に認識できる面があれば良い。

本システムを用いた実験の結果、机の上や膝の上など様々な平面上で安定してタップ入力を行うことが出来た。


Recently the size of mobile devices has significantly reduced and mobile devices are widespread in our daily life. It is desirable to input quickly and freely in everywhere with mobile devices. In this research, we propose a new interface which utilizes anywhere in the real space as a input environment with high-speed sensing. High-speed sensing enables stable recognition of the real environment or the operation of users, new interactions that are adapted to the environment and large operation area that is not limited to the devices' surface. We developed the interface which recognizes any plane of the real space and allow users to input on the plane.

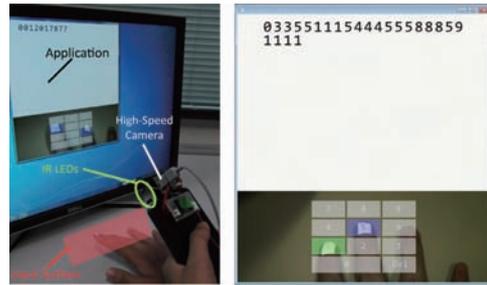

4.20 空中を自由運動するカメラシステム VolVision: High-speed Capture in Unconstrained Camera Motion


短時間で広範囲に撮像する方法として、カメラを投げける方法が考えられる。しかしながらこのような撮影方法を行う際にはカメラは高速な回転、並進を含む自由度の運動をしてしまう。従って被写体が画像内を高速に運動するため、激しいブラーや画像間の距離移動が含まれる。

そこで、本研究では空中を自由運動するカメラ内で被写体がどの程度移動するか計算し、他の代表的なカメラ撮影方法と比較した。その結果を用いて要求仕様を策定し、高速運動を行ってもブラーが生じないスタンドアロンで動作するカメラシステムのプロトタイプを開発した。

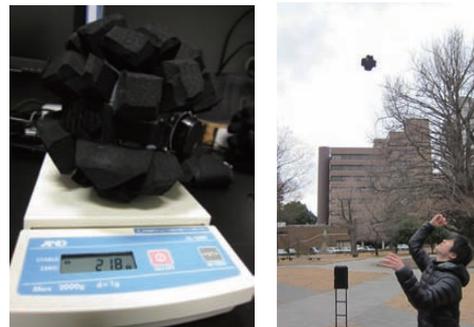

we propose a novel concept called VolVision that encompasses using a camera to reconstruct 6DoF unconstrained motion. "VolVision" is designed to handle imagery falling, tossed or thrown cameras. And VolVision also allows users to reconstruct dynamic images and generate a 3D-mapped scene from image

sequences. It could be used to model severe environments like valley and mountains that are normally not easily viewed by humans. We produced a prototype that embodies the concept above, and were able to reconstruct the camera's path, perform image mosaicing, and track 3D information of feature points in images.

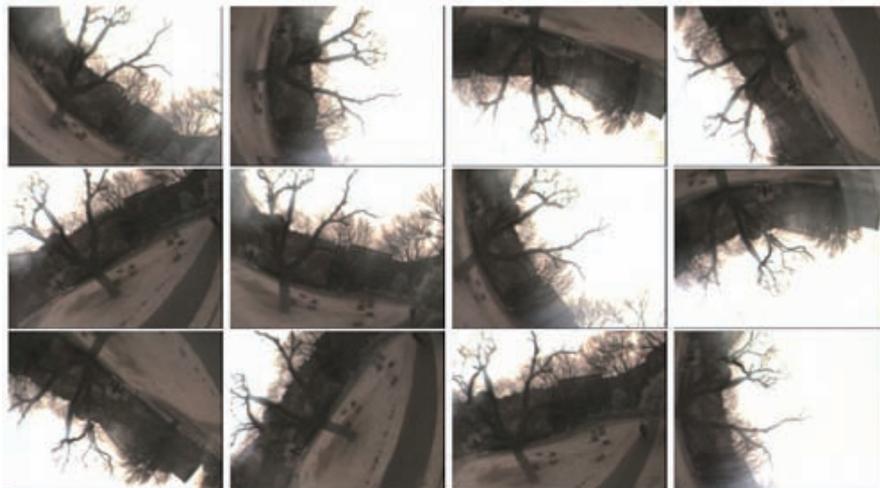

4.21 高速プロジェクタを用いた 非剛体曲面への動的プロジェクションマッピング Dynamic Projection Mapping onto a Deformable Object Using High-speed Projector

近年、プロジェクションマッピングが様々な分野で注目されている。しかし、一般的なプロジェクションマッピングの投影対象は、剛体かつ静的・準静的な運動を行うものに限定されている。変形や伸縮を伴う非剛体を対象とし、さらにそれらの変形に対しても高追従性を有する高速プロジェクションマッピングが実現できれば、プロジェクションマッピングの応用の幅

や利用価値の向上が期待される。そこで本研究では、投影対象の変形情報を高速に取得するための、非剛体上のマルチドットマーカの高速トラッキング手法を提案する。実験の結果、本手法によって、高速に変形する紙面および布に対してプロジェクションマッピングが可能であることを確認した。

In recent years, projection mapping has attracted much attention in a variety of fields. Generally, however, the objects in projection mapping are limited to rigid and static or quasistatic objects. Dynamic projection mapping onto a deformable object could remarkably expand the possibilities. In order to achieve such a projection mapping, it is necessary to recognize the deformation of the object even when it is occluded. However, it is still a challenging problem to achieve this task in real-time with low latency. In this research, we propose an efficient, high-speed tracking method utilizing high-frame-rate

imaging. Our method is able to track an array of dot markers arranged on a deformable object even when there is external occlusion caused by the user interaction and self-occlusion caused by the deformation of the object itself. Additionally, our method can be applied to a stretchable object. Dynamic projection mapping with our method showed robust and consistent display onto a sheet of paper and cloth with the result that the projected pattern appeared to be printed on the deformable object.



4.22 3次元運動計測を用いた動的物体の形状と色の高解像度統合 High-resolution Shape and Color Integration of Dynamic Rigid Body Using 3D Motion Sensing System

近年、アーカイブやモデリングなどの応用では、対象の動きを止めることなく、高速に運動する動的物体の高解像度かつ高精度な3次元形状を取得するセンシング技術の実現が期待されている。このための有効な手法の一つに形状統合がある。これは、複数回の計測で得られた距離画像を1つの形状に統合することで、1回の計測では実現できないレベルの高解像度化や高精度化を可能にするものである。


本研究では、レーザ距離計とレーザ速度計を用いることで、任意の剛体の回転、並進運動を非接触で物理的に計測することが可能な3次元運動計測を新たに形状統合に導入する手法を提案する。本手法は、時系列に取得される距離画像間の相対位置情報を、推定では

なく、確定的かつ高精度に求めることができる点で優れている。また、本手法は任意の形状計測システムに適用することができる。さらに、このように、3次元運動計測を用いることで、運動中の対象表面上の任意の点が、物体座標系においてどこに位置するか、各時刻のカメラ上でどこに撮像されるかを正確に知ることができる。このことより、形状と同時に色情報を複数回の計測から統合することも可能である。本手法によって、動きを止めることなく様々な運動物体の形状を取り込むことができるため、高速に動く製品の検査、走行中の自動車や歩行中の人の人のスキャンなど、様々な応用展開が見込める。


Recently, in the applications such as archiving and modeling, it is expected to scan 3D shape of a moving dynamic object with high resolution and high accuracy. For this purpose, 3D shape integration is one of the effective methods. This method integrates multiple measured range images into a single shape and can reconstruct high-resolution and high-precision shape whose performance exceeds a single depth image.

In this research, we propose a new type of solution for this application based on 3D motion sensing system using lasers. Instead of estimating the 3D motion from time-sequential depth images or color images, by using

the results of the 3D motion sensing, the depth images obtained by any type of depth sensors can be fused into a single surface. Moreover, in this method, we can precisely track the any positions on the target surface. Therefore, we can know where the tracked point is located on the captured image, if the camera is calibrated. This allows color acquisition as additional functions. This work can be applied to capture of various moving objects in natural everyday scenes, including flying objects, walking humans, travel-ing vehicles, and so on.

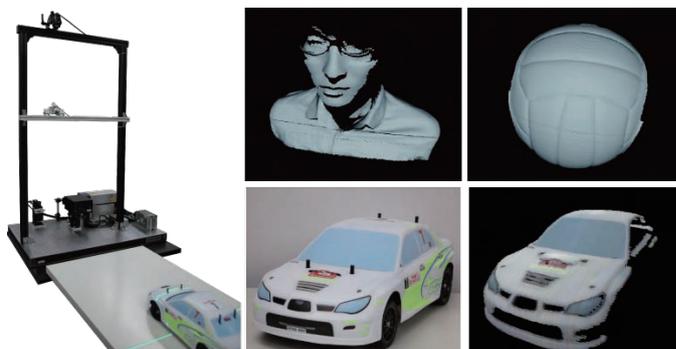

4.23 代数的アルゴリズムと適応的照明を用いた高速 SVBRDF 計測 Rapid SVBRDF Measurement by Algebraic Solution Based on Adaptive Illumination



近年、3次元コンピュータグラフィックス(3DCG)により物体の外見をリアルに再現する研究が盛んに行われており、物体表面における光の反射を記述した双方向反射率分布関数(BRDF)を実物体から取得し、リアルな質感の表現に利用することが行われている。しかし、色や光沢感が異なる様々な質感を持った物体から、その複数のBRDF(SVBRDF)を取得する場合には、あらゆる方向から光を当て、あらゆる方向から撮像し、得られた大


量のデータを解析する、長時間の計測・計算が必要であった。

そこで、本研究ではBRDFを数式で表したモデルが特定条件下において代数的に解けることに着目し、非常に少ない撮像画像を元に、簡潔な計算によって高速にSVBRDFを算出する手法を提案する。この手法では、高速な撮像と、撮像時の照明と対象の形状が特定条件を満たすことが必要となるため、対象の3次元形状を計測しながら最適な投光を行う適応的照明システムを開発することで実証を行った。実験の結果、従来では数時間程度要していた計測・計算時間を数分にまで短縮し、本手法によって高速なSVBRDF計測が達成できることを示した。下図では左から計測システム、計測対象である模様の入った皿と得られたSVBRDFモデルパラメータ、また、和紙や金装飾から得られたSVBRDFを仮想的に再現したCGを示す。

The bidirectional reflectance distribution function (BRDF) measured from a real object is one of the most important factors for photorealistic rendering. However, especially when spatially varying BRDFs (SVBRDF) are measured, not only the acquisition time but also the estimation time become so long due to the need for an enormous number of reflectance samples and calculations.

In this research, we propose a measurement strategy

using an algebraic solution that eliminates optimization and over-sampling, and an adaptive illumination system that satisfies the necessary constraints for the solution. As a result of demonstration, we confirmed the validity of this approach by comparison with conventional methods. The following figures show the developed system, a target (uneven glazed dish), SVBRDF parameter maps and the scene using measured SVBRDF of Japanese paper and gold ornament.



4.24 高速動画を用いた時系列伝搬による運動物体の逐次的形状復元 Sequential 3D reconstruction for a moving object based on time-series propagation using high-speed cameras

近年、様々な分野において運動物体に対する形状計測の高解像度や高速化のニーズが高まっている。構造化光法を用いた運動形状計測は様々な手法が提案されているが、ワンショット計測における解像度には限界がある。また、全ピクセルの視差を独立に探索する直接的なステレオマッチングは十分な処理速度を達

成しない。

そこで本研究では、高フレームレート下で撮像されたステレオ動画において、連続するフレーム間における対象の運動が微小であるという仮定の下で、推定形状を時系列伝搬し、最小限の処理で高解像度形状を復元する手法を提案する。

There is a growing need for the improvement of the resolution and speed for the 3D sensing of a moving object in the various fields. Although many structured-light-based methods have been proposed for the shape acquisition of a moving object, the resolution performance based on the one-shot measurement has a limitation. Also it is difficult for the direct stereo matching which searches the disparity in all pixels independently

to achieve high-speed calculation.

In this research, we propose a new method to reconstruct a high-resolution shape in minimum amount of calculation. Our method introduces the time-series propagation of the reconstructed shape for the efficient calculation under the assumption that the target motion in two successive images captured by high-frame-rate stereo cameras is small.



4.25 複数枚の距離画像からの適応的階層化に基づく高解像度形状復元 High-Resolution Surface Reconstruction based on Multi-level Implicit Surface from Multiple Range Images

近年、センサ技術の発展により、高いサンプリングレートで運動物体の形状を計測するシステムが実現されつつある。しかし、運動物体に対する形状計測において、解像度向上には限界があり、3次元形状を高速に計測し、かつ高解像に取得するのは困難である。そこで、本論文では運動物体を計測して取得した複数枚の距離画像を用いて、より高精細な3次元形状を復元する手法を提案する。提案手法は、運動推定と形状推定を同時推定の枠組みで解くものである。その際、形

状表現として適応的な階層構造を有するような陰関数表現を用いるとともに、形状特徴を利用した運動推定と、推定された運動による点群の移動量に応じた形状推定によって、運動と形状の単なる交互推定ではなく、より厳密な同時推定を達成している。評価実験では、異なる点群密度やノイズに対する復元精度を評価するとともに、従来の手法と比較し、本手法の有効性を示した。

Sensing the 3D shape of a dynamic scene is not a trivial problem, but it is useful for various applications. Recently, sensing systems have been improved and are now capable of high sampling rates. However, particularly for dynamic scenes, there is a limit to improving the resolution at high sampling rates. In this paper, we present a method for improving the resolution of a 3D shape reconstructed from multiple range images acquired from a moving target. In our approach, the alignment and surface estimation problems are solved in a simultaneous estimation framework. Together with the use of an

adaptive multi-level implicit surface for shape representation, this allows us to calculate the alignment by using shape features and surface estimation according to the amount of movement of the point clouds for each range image. By doing so, this approach realized simultaneous estimation more precisely than a scheme involving mere alternating estimation of shape and alignment. We present results of experiments for evaluating the reconstruction accuracy with different point cloud densities and noise levels.

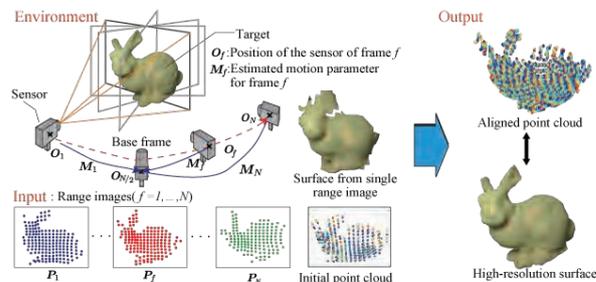


Fig. 1 提案手法のコンセプトと Stanford Bunny を用いた実験結果
Fig. 1 Concept of high-resolution surface reconstruction, measurement environment and the reconstructed surface of Stanford bunny.

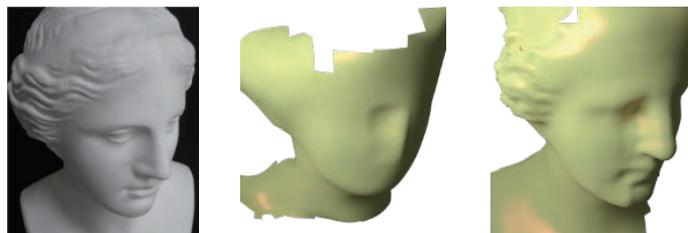


Fig. 2 石膏像を用いた実データでの実験 (左から 真の形状、一枚の距離画像からの形状、高解像度復元形状)
Fig. 2 Result of experiment using actual-data.
(Left:Original surface. Center:Surface reconstructed using a single frame. Right: Surface reconstructed by proposed method using 30 frames.)

4.26 その他の研究成果 Other Research Topics

高速3次元センシングによる適応的撮像を行う高精細書籍電子化システム、書籍電子化のための単画像からの高精細化手法、可展面モデルを用いた非剛体変形の推定、書籍のデジタルアーカイブに向けためくり動作中の高速反射特性計測、ブックフリッピングスキャンングのプロトタイプ、画像モーメントセンサ、ダイナミック回路を用いた320×240画素試作チップ、128×128画素試作チップとセンサボード、高速モバイルセンシングを用いた実空間を仮想入力環境とするインターフェース、投げ上げカメラを用いた広範囲画像センシング、携帯機器向け空中タイピングインターフェース、変形するディスプレイ (Deformable Workspace) : 3次元の仮想物体を扱うための新しい枠組み、異なる人物間における3次元姿勢の類似性を用いたリアルタイム動作同期、高速動画をを用いた日本語子音の機械読唇、複数の距離画像を用いた曲面/運動同時推定による高解像度形状復元、Analysis-by-Synthesis法を用いた3次元物体姿勢推定、VCS-IV: ビジョンチップを用いた実時間視覚処理システム、64×64画素を搭載したプログラマブルなビジョンチップ、RISC統合型ビジョンチップコントローラ、ビジョンチップ用超並列コンパイラ vcc、高速対象追跡ビジョンチップ、CPV: 列並列ビジョンシステム、VCS-III: ビジョンチップを用いた実時間視覚処理システム、ビジョンチップ用プログラミング言語 SPE-C、ビジョンチップコントローラ的设计、S3PE アーキテクチャに基づくフルカスタム試作チップ、1msビジュアルフィードバックシステム、SPE-4kシステム、ピクセル参照のインターリーブ、高速画像認識のためのメモリ共有型マルチSIMDアーキテクチャ、多数粒子情報の並列抽出アーキテクチャ、動的再構成可能なSIMD型超並列処理アーキテクチャ、デジタルビジョンチップのためのグレイコードを用いたビットシリアルAD変換、S3PE: 超並列ビジョンチップアーキテクチャ、事前知識を用いたステレオビジョンの高性能化、高速ビジョンシステムを用いた回転体の表面展開図作成、高フレームレートカメラを用いた動被写体の高画質撮影、運動物体の3次元計測における高解像度形状の復元、ズームングタッチパネル、高フレームレートカメラを用いたビデオモザイク、顔追跡による遠隔カメラのPTZ制御、運動物体の高解像度3次元形状の復元、特徴点追跡による3次元形状復元、運動物体形状の高解像度化のためのマルチフレーム同時位置合わせ、モーメントを用いた3次元物体のトラッキング、空中タイピング動作の認識、リアルタイム視覚計測: 対象計数/回転計測、2分探索ラベリング/マルチターゲットトラッキングアルゴリズム、ビジョンチップを用いたウェアラブルマンマシンインターフェース、ビジョンチップのための複雑背景下での二値画像トラッキングアルゴリズム、ビジョンチップ用コンパイラのためのビットレベル最適化、ソフトウェア A-D 変換を用いたセンサ特性制御、Self Windowingを用いた高速対象追跡、ビジョンチップのためのマッチングアルゴリズム、超並列コプロセッサ搭載型高速ビジョンシステム、多点瞬時解析プロセッサ、シンクロナイズドビデオ: 身体動作と調和するビデオ操作、ウェアラブルカメラを用いた人間の歩行状態推定、運動/変形物体の高速リアルタイム3次元センシング、高速リアルタイム粒子計測/流体計測、3次元ジェスチャ入力に向けた魚眼ステレオの視点統合に基づく手指検出手法、小型機器操作に向けた多指位置姿勢の高速推定、ブックフリッピングスキャンング等の研究を行っている。

High-speed and High-definition Document Digitalization System based on Adaptive Scanning using Real-time 3D Sensing, Estimation of Non-rigid Surface Deformation using Developable Surface Model, Proof-of-concept prototype for Book Flipping Scanning, Image-moment Sensor, 320x240 Pixel Chip using Dynamic Logic Circuits, 128x128 Pixel Chip and Small Sensor Board, Wide Range Image Sensing Using a Thrown-up Camera, In-air Typing Interface for Mobile Devices, The Deformable Workspace: a Membrane between Real and Virtual Space, Real-time Motion Synchronization between Different Persons using Similarities of 3D Poses, Viseme Classification Using High-Frame-Rate Vision, High-resolution Shape Reconstruction from Multiple Range Images, 3D Object Pose Estimation using an Analysis-by-Synthesis Method, Multi-frame Simultaneous Alignment for Reconstruction of a High-resolution 3D Shape, VCS-IV: Real-time Visual Processing System using a Vision Chip, A Programmable Vision Chip with 64x64 pixels, Vision Chip Controller Integrated with RISC Microprocessor, A Bit-level Compiler for Massively Parallel Vision Chips, High Speed Target Tracking Vision Chip, CPV: Column Parallel Vision System, Image-moment Sensor, 320x240 Pixel Chip using Dynamic Logic Circuits, 128x128 Pixel Chip and Small Sensor Board, Interleaved Pixel Lookup, Shared-Memory Multi-SIMD Architecture, Parallel Extraction Architecture for Numerous Particles, Dynamically Reconfigurable SIMD Architecture, Massively Parallel Vision Chip Architecture, 3D Object Pose Estimation using an Analysis-by-Synthesis Method, Multi-frame Simultaneous Alignment for Reconstruction of a High-resolution 3D Shape, Surface Image Synthesis of Spinning Cans, Stereo Vision using Prior Knowledge for Artificial Objects, High-S/N Imaging of a Moving Object using a High-frame-rate Camera, Zooming Touch Panel, Video Mosaicing using a High-frame-rate Camera, PTZ Control of a Remote Camera with Head Tracking, Fast Finger Tracking System for In-air Typing Interface, Real-time Visual Measurement: Target Counting / Rotation Measurement, Multi-Target Tracking Algorithm, A Software-Controlled Pixel-Level A-D Conversion Method, High Speed Target Tracking using Self Windowing, High-speed Vision with Massively Parallel Coprocessors, Processor for High-speed Moment-based Analysis of Numerous Objects, Synchronized Video: An Interface for Harmonizing Video with Body Movements, Human Gait Estimation Using a Wearable Camera, Real-time Shape Measurement of a Moving/Deforming Object, Real-time Particle Measurement/Fluid Measurement, Finger Detection based on Data Fusion of Fish-eye Stereo Camera for 3D-Gesture Input Interface, High-Speed Estimation of Multi-finger Position and Pose for Input Interface of the Mobile Devices and Book Flipping Scanning are going on.



5. メタ・パーセプション Meta-Perception

人間の知覚は、本質的に限界がある。人間の能力を超えた知覚を適切な形で人間に与えることは、人間の認識行動能力の向上に寄与するとともに、新たなマンマシンインターフェイスの開発につながる。このためには、人間の認識行動様式を把握し、適切なインターフェイスを設計する必要がある。機械の知覚も同様であり「はかる」技術から「わかる」技術への変革が求められており、高度な知能システムには、自己の認識や感情の認識などの新たな知覚が求められている。その際、認識と行動は一体のものとして設計される必要がある。

メタ・パーセプションは、これらの技術の総称であり、本研究室では、センサや知能システムの技術ばかりではなく、ヒューマンコンピュータインタラクション、メディアアート、神経生理学、倫理学などの分野からのアプローチにより、ユーザや機械が扱えないとされてきた情報を取得・操作することと共に、新たな学際分野の確立を目指している。

Human sensorial modalities are inherently limited, as is our cognitive capacity to process information gathered by the senses. Technologically mediated sensory manipulation, if properly implemented, can alter perception or even generate completely new forms of perception. At a practical level, it can improve the efficiency of (low or high level) recognition tasks such as behaviour recognition, as well as improve human-to-human interaction. Such enhancements of perception and increased behavior recognition also allow for the design of novel interfaces. The problems of human perception and machine perception are reciprocally related; machine perception has its own limitations but can be trained to recognize self-perception, social perceptions, and emotional expressions.

Meta Perception is an umbrella term for the theory and research practice concerned with the capture and manipulation of information that is normally inaccessible to humans and machines. In doing so, we hope to create new ways of perceiving the world and interacting with technology. Our group is not only concerned with intelligent sensors and systems technology, but also augmented reality, human-computer interaction, media art, neurophysiology, perspectives from fields such as ethics, and the computer-supported cooperative-work. Combining techniques we aim to integrate human and machine perception and as a consequence create a new interdisciplinary research area.

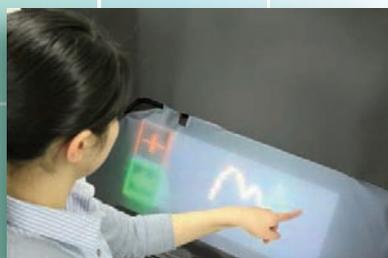

5.1 変形するディスプレイ (Deformable Workspace): 3次元の仮想物体を扱うための新しい枠組み The Deformable Workspace: a Membrane between Real and Virtual Space

3次元の仮想物体を扱うための新しい枠組み Deformable Workspace を提案する。提案技術では、現実と仮想の2つの空間において、知覚の整合性を保つことで、仮想物体との直感的なインタラクションを実現することを目的としている。本システムでは、透明でタンジブルな境界面として働く物理的な膜を介して、両空間が接続していることをメタファとして取り込むことで、本目的の実現を目指した。

システムは、3つの重要な技術を基盤として開発された。基盤技術となったものは、タンジブルで変



形可能な投影スクリーン、リアルタイム3次元センシング、アナモルフィック投影における適応的映像補正の3技術である。変形するタンジブルスクリーンの導入によって、知覚の問題を解消するとともに、独自に開発した高速センシングによって、適応的な映像補正とシームレスな操作が可能となっている。また、本システムで有効に作用する新たな応用を提案した。本論文では、マルチタッチによる物体の3次元操作、自由曲線や曲面の3次元モデリング、物体の内部構造の表示機能を具体的に実証した。

We propose a variant of the multi-touch display technology that introduces an original way of manipulating three-dimensional data. We will call the implemented system a deformable workspace.

The left image illustrates the metaphor of our proposed deformable workspace. The virtual object "exists" and is represented in virtual space, while the user exists in real space, but is not represented (as a whole or in part) in the virtual space. The idea is to maintain a useful and simple relationship between virtual and real space by using a unique coordinate system that is shared by both spaces. Between these spaces lies a "transparent" and tangible membrane. Users can manipulate the objects in virtual space by deforming the membrane and observing the effects on the virtual object (much like a surgeon operating on a patient with gloves).

By doing so, the interface can create the illusion of continuity between the user's real space and the virtual

three-dimensional space. The prototype system presented here enables this by employing three key technologies: a tangible and deformable projection screen, a real-time three-dimensional sensing mechanism, and an algorithm for dynamic compensation for anamorphic projection. We successfully demonstrated several applications including 3D translation, 3D manipulation by two hands, 3D freehand drawing, 3D sculpture, and arbitrary volume slicing.

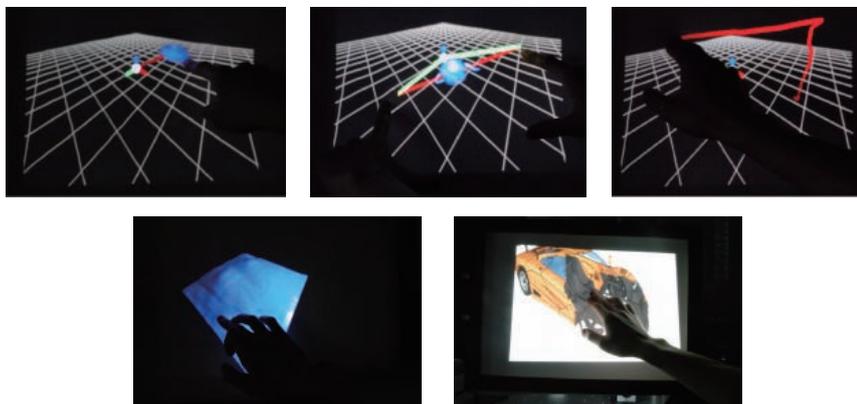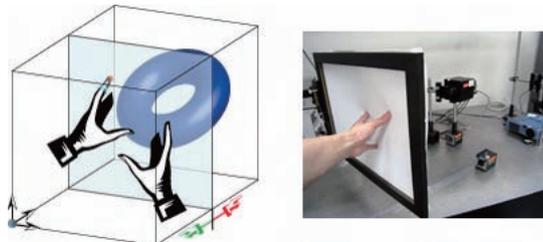

5.2 3次元データの能動的表示 (Volume Slicing Display) The Volume Slicing Display (VSD)



Volume Slicing Displayは、タンジブルスクリーンを用いて体積データをインタラクティブに探索するインターフェイスである。

このシステムでは、我々の研究室で開発された単眼超高速ビジョンシステム(ビジョンチップ)を用いて、空間中にある受動的スクリーン(アクリル板)の3次元的な形状と位置をトラッキングしている。そして、プロジェクトからリアルタイムに、スクリーンの傾きに合わせた3次元ヴァーチャルオブジェクト断面をスクリーンに投影する。

この実験的インターフェイスは多人数のユーザに実空間上に3次元ヴァーチャルオブジェクトが存在



しているかのように感じさせるだろう。また、受動的かつ安価な投影表面(アクリルや紙でもよい)を用いることで、インタラクティブに3次元オブジェクトの任意断面を探索することを可能にしている。

構造化光源と我々のビジョンチップシステムとを組み合わせることで、変形可能なスクリーンの形状をリアルタイムに取得することもできる。よって、任意形状の「切断曲面」を設定することができる。(この意味では、このプロジェクトは クロノスプロジェクト インターフェイスのゴールを拡張するものだとと言える。)

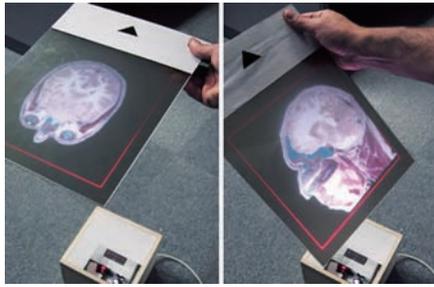

We introduce a method and a prototype system for interactive exploration of volumetric data using a tangible screen, called the Volume Slicing Display. The system tracks the shape and the position of a passive screen (a piece of plexiglas or paper) using a custom monocular high-speed vision system (Vision Chip) or using ARToolkit markers in a more recent setup conceived to be built from off-the-shelf hardware; then one or more projectors on the room project the corresponding slice of a 3D virtual object on that surface in real time. This experimental interface will enable multiple users to feel as if 3D virtual objects co-exist in real space, as well as to explore them interactively using cheap passive projection surfaces (plexiglas or even paper).


Coupling our Vision Chip system with a source of structured light we can also acquire the shape of a deformable screen in real time [see ref. 2], thus enabling the definition of arbitrarily shaped "cutting surfaces" (in this sense, this project extend the goal of the Khronos Projector interface). The ARToolkit markers also serve as buttons setting different interaction modes.

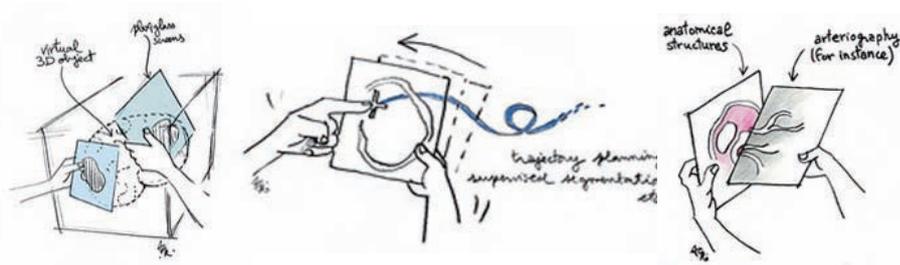

Old system using vision chip




System using markers




volume visualization



3d annotation



running without a projector



zooming using physical widgets



5.3 クロノスプロジェクタ：時空間を操るディスプレイ The Khronos Projector



クロノスプロジェクタはあらかじめ録画してある映像コンテンツを探索できる、新しいインタラクティブアートインスタレーションである。ユーザは、映像が投影されたスクリーン

を変形させることで、映像の一部分の時間を進ませたり、巻き戻したりできる。柔らかいスクリーンを手で触ることでスクリーンを揺らしたり部分的に歪めたりすると、投影されている映像の時間が空間的に波打つ「時間の波」や、空間の一部分だけが異なる時間の映像になる「時間の島」をスクリーン内に創り出すことができる。こうしたスクリーン上の映像は、映像の空間軸と時間軸（奥行き）から成る直方体状の3次元データを「切断する」2次元の時空間断面を、インタラクティブに変形することで生成されている。このスクリーンは、伸び縮みする薄い布地を用いることで、触

覚フィードバックを通じて繊細かつ自然な反応を実現している。これは人間と機械のインタラクションという観点からすれば、物に触れる際の繊細さを測れるタンジブルヒューマンマシンインターフェイスに向けての第一歩と言える。


このプロジェクトは多くのメディアアートフェスティバルやテレビ番組でこれまでに取り上げられてきた。

この変形型圧力感知スクリーンは、当初「ビデオ・キューブ」（上述した映像の空間と奥行きを時間軸とした直方体データ）の切断面を表現するために開発されたが、一般的にはどんな種類の立方体データであれ（例：人体のスキャナ画像）、任意の形の断面をインタラクティブに設定し、視覚化することができる。具体的には、実際に外科医が手術している時のように、人体の断面を複雑な形状の表面に表示することができるので、手術練習用インターフェイスの基礎技術になり得る。また、このコンセプトを拡張した Volume Slicing Display も我々の研究室で開発している。

The Khronos Projector is an interactive-art installation allowing people to explore pre-recorded movie content in an entirely new way. By touching the projection screen, the user is able to send parts of the image forward or backwards in time. By actually touching a deformable projection screen, shaking it or curling it, separate "islands of time" as well as "temporal waves" are created within the visible frame. This is done by interactively reshaping a two-dimensional spatio-temporal surface that "cuts" the spatio-temporal volume of data generated by a movie. From the human-machine interaction point of view, the Khronos-Projector tissue-based deformable screen is a first step towards a tangible human-machine interface capable of sensing the delicacy of a caress - while at the same time able to react in a subtle and natural way, also through tactile

feedback.

This project has been featured in a number of Media Art festivals and TV programs (abundant information, images and video can be found here). Although the pressure-sensitive deformable screen was initially developed for the slicing the "video-cube", it can in general be used to interactively define and visualize arbitrarily-shaped slices of any sort of volumetric data (e.g. body scanner images, layered geological data, architectural or mechanical drawings, etc). In particular, it can be a starting point for developing a pre-operative interface capable of showing inner body sections mapped onto complex surfaces, just as they would appear to the surgeon during an actual operation. The Volume Slicing Display also being developed in our lab is an extension of this concept.

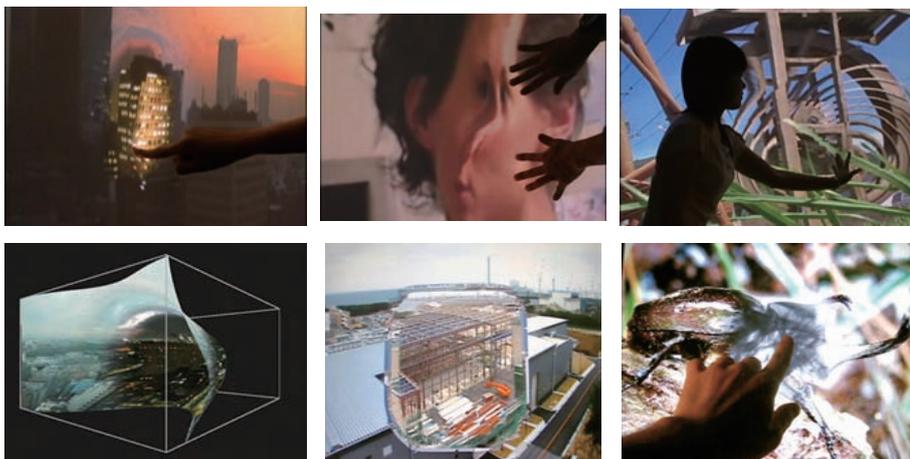

5.4 Light Arrays: 光を用いた身体拡張 Light Arrays



Light Arrays プロジェクトは、動作や姿勢といったダイナミックな身体表現を環境に投影する可視光線を通して、身体の拡張を探るものである。興味深いことに、これらの光の手掛かりは、このデバイスを着たユーザだけでなく他者からも見ることが出来る。この特徴は以下に挙げる。研究の2つの興味深い方向を目指している。

- 人工的なビジュアルフィードバックシステムにより生成される、受容感覚の拡張。これは、複雑な身体的技術を学習することや、リハビリテーションのスピードを上げることや、身体の表現能力を探ることにまた役に立つ。

- 身体イメージのインタラクティブな拡張や、個人間のパーソナルスペースをビジュアルで明快に表すことによって促される、強化身体インタラクション。

このシステムは、Haptic Radarを補完する（とともに、いくらかの正反対の機能をもつ）ものである。Haptic Radarが着用者周囲の物体や触覚を変換した

情報を集めるのに対して Light Arrays システムは、着用者の姿勢についての情報をまとめ、周囲の観測者全員に投影するものである。

我々は、レーザモジュール、サーボモータ、センサを用いて、Light Arrays の具現化を図っている。レーザ光の方向と強度は、着用者の動作や2人目の動作に応じて、制御される。これによって、同システムを利用する2人のユーザの間で、拡張された身体が共有されるというインタラクションを創出できる可能性がある。

図に示す in-visible skirt プロトタイプでは、4つのサーボモータによりフレキシブルな変形や回転が可能な円状の支持体に、12個のレーザモジュール(635nm, 3mW) がついている。身体の動作を捉えるウェアラブルセンサのデータに応じて、コントローラは様々なサーボ指令を送り出し、モータを制御する。このビデオでは、前後左右の曲げ姿勢によって、in-visible skirt が動作する様子をデモンストレーションしている。3つの別々の電源がサーボ、レーザ、マイクロコントローラの駆動に用いられている。

データは、XBee Znet 2.5 ネットワークを通じてワイヤレスで送られ、生データの 30Hz での転送とコードされたコマンドの低速での実行が可能である。それと同時に、センサデータが外部のデスクトップコンピュータに送られ、新しいシステムの挙動の設計やデータの解析に役立てられる。

The Light Arrays project explores the extension of the body through an array of visible light beams projecting on the environment a dynamic representation of the body, its movement and posture. Interestingly, these light cues are visible both for the user wearing the device as well as for others. This feature points to two interesting lines of research:

- Augmented Proprioception generated with an artificial visual feedback system. This can be useful for learning complex somatic techniques, speeding-up rehabilitation, as well as exploring the body's expressive capabilities.
- Enhanced body interaction prompted by an interactively augmented body image (in time and space), as well as a clear visual representation of interpersonal space.

This system complements - and to a certain extent functions as the exact reverse - of the Haptic Radar system, in which rangefinders were used to extend spatial awareness through vibrotactile feedback. Indeed, rather than gathering information on the objects surrounded the wearer and transducing it into tactile cues, the Light Arrays system gathers information about the wearer's posture, and projects this information onto the surrounding for everybody to observe.

Prototypes and technology

We are exploring several embodiments of the Light Arrays using laser modules, servo motors, and sensors (either worn or external). Both direction and intensity of the laser beams are modified according to the motion of the wearer, or in response to the motion of a second person. This creates an interesting interaction scenario in which the extended body may be shared between two persons. In the in-visible skirt prototype shown in the figures, each of the 12 laser modules (635nm, 3mW) attach to a flexible circular support that can be deformed and rotated thanks to a set of four servo motors. A microcontroller (ATmega168) maps sensor data coming from a second wearable "controller" into different meaningful servo positions. An elementary mapping demonstrated in this video shows forward / backward or left / right bending postures mapped as similar motions of a light-based skirt. A set of three separated battery sources is used to drive the servos, the lasers and the microcontroller. Data is sent wirelessly through an XBee 2.5 Znet network capable of transmitting raw data at a rate of 30Hz, or coded commands at a lower speed. At the same time, sensor data is sent to an external desktop computer that will be helpful in designing interesting new mappings and analysing the data.




5.5 スマートレーザープロジェクター： カメラレス センシングディスプレイシステム A "sensing display" based on a cameraless Smart Laser Projector

スマートレーザープロジェクター(以降SLPと表記)は、レーザーを用いたプロジェクターであり、あらかじめ条件を指定されていない様々な物体表面に対してグラフィックを描画することが可能である。その一方、レーザーのビームを描画と同時にレーザーとして用いることで、照射表面の位置、形状、微細なテクスチャー、スペクトルの反射率、そして相対的な動きでさえも取得することが可能である(両者のビームは同時、異なる波長、もしくは偏光を利用)。そのため、様々な表面反射率を総合的に扱え、幾何学的な歪みを正しく補正することも可能である。また、すべてリアルタイムで処理され、カメラとプロジェクターのキャリブレーションを行う必要がない。これまで私たちは2つのプロトタイプを開発してきた。一つはラスタースキャンを行うタイプで、もう一つはベクターグラフィックモードを搭載したものである。ベクターグラフィックモードでは、本研究以前に開発されたスマートレーザースキャナー、スコアライト、スティックキーライトを特別なアプリケーションとして組み込んでいる。

ARは、ここでは実際の物質上に記号(文字列)やアイコンを重ねて描画することを意味しており、危険な障害物の方向を示すことや強調表示すること、そして実用的や美的な目的で線や輪郭を強調することにも利用可能である。


- SLPは様々な応用分野を想定している。
- 医療分野(皮膚科学: 皮膚表面付近の静脈を強調して描画すること、癌細胞によって誘発される特異な偏光を皮膚表面に可視化すること)
 - 非破壊コントロール(微細な傷、油分の付着した箇所、機械的な圧力の可視化)
 - セキュリティ(個人認証: 蛍光灯環境下における紫外線や赤外線透過の可視化)
 - 様々な表面(テーブル、壁、床、人肌、印刷物、絵画、陳列された商品等)へのプロジェクションを可能とする、全ての種類のARアプリケーション



The 'Smart Laser Projector' (SLP) is a modified laser-based projector capable of displaying graphics on a variety of non-prepared surfaces, while simultaneously using the beam (at

the same or different wavelength or polarization) as a LIDAR probe gathering information about that surface position, orientation and shape, fine texture, spectral reflectance and even relative motion. It is therefore possible to synthesize an artificial surface reflectance, or to correct geometrical warp, all in real time and without the need of calibrating a camera and a projector. We have developed two prototypes, one working in raster-scan mode, and another in vector graphics mode. Our previous research on the Smart Laser Scanner, scoreLight and Sticky Light can be seen as special applications of the SLP in vector-graphics mode.

Applications of the SLP may include dermatology (enhancement of superficial veins or direct visualization of anomalous polarization induced by cancerous cells), non-destructive control (visualization of microscopic scratches, oily spots or mechanical stress), authentication (visualization of non-fluorescent UV or IR watermarks thanks to 'artificial fluorescence'), and in general all sort of augmented reality applications using any available surface for projection (tables, desktops, walls and floors, but also human skin, printed material and paintings, market products on a shelf, etc). Augmentation means here overlaying of alphanumeric data or icons over real object (for instance, human-readable

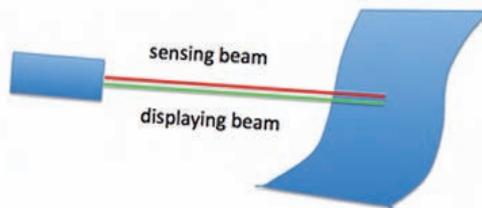

レーザーを利用したセンシングディスプレイシステムは、従来のプロジェクターとカメラを利用したシステムに対して様々な利点を持っている。

- カメラとプロジェクターのキャリブレーションが不必要
- 高速なフィードバック(画像処理が必要ないことによる)
- 幾何学的な補正、色やコントラストの強調及び補正が可能
- 極めて深い被写界深度
- 様々な解像度に対応: ROIにおいてレーザーのスキャン幅が向上
- シンプルでコンパクトな光学システム: 二次元の画像光学ではなく、そのため収差や大きな光学装置がない
- 遠距離へのプロジェクションが可能(ベクターグラフィックモードにおいて、屋外でのインタラクティブシステムも可能)


MEMSを利用した小型SLPは衣類への埋め込みが見込まれ、どんな表面でもインタラクティブなセンシングディスプレイにしてしまうウェアラブルディスプレイへの利用も想定している。


price tags appearing under machine-readable barcodes), dynamic cueing (marking secure perimeters, indicate directions or highlighting dangerous obstacles) and line and contour enhancement for practical or aesthetic purposes.

The laser-based 'sensing display' paradigm presents a number of advantages with respect to the more classical 'projector-camera' setup used in sensor-enhanced displays, among which:

- no camera-projector calibration needed;
- very fast feedback (no image processing required);
- geometrical correction + color and contrast compensation possible;
- extremely large depth of field;
- variable resolution: the laser scanning step can be finer on regions of interest;
- simple and compact optical system: there is no 2d imaging optics, and hence no aberrations nor bulky optics;
- projection at very long distance in vector graphics mode ideal for outdoor interactive applications.

A MEMS based, compact SLP may eventually be embedded on clothes and used as a wearable display capable of transforming on-the-flight any surface nearby into a full interactive 'sensing display'.

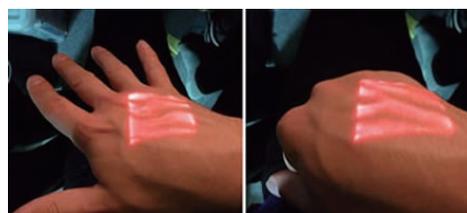

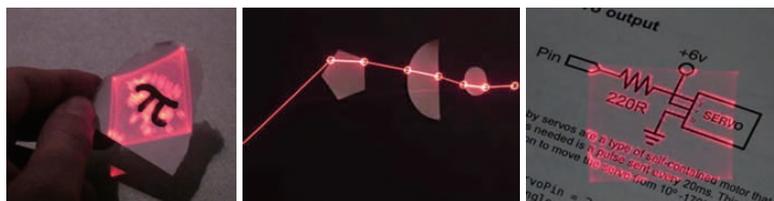

5.6 スコアライト：レーザーを用いた人工的共感覚生成楽器 scoreLight: laser-based artificial synesthesia instrument




スコアライトは、手描きの線に沿ってリアルタイムに音を生成する楽器のプロトタイプである。同様に、(手、ダンサーのシルエット、建築物などの)3次元の物体の輪郭に沿って音を出すことも可能である。また、このシステムは、カメラとプロジェクタを使用しておらず、レコードプレーヤーにて針がレコードの表面の溝を探索しながら音を出すように、レーザーが絵の輪郭による溝を探索しながら音を出す。音は、描かれた線の垂直方向からの角度、色、コントラストなどの曲がり具合によって生成され、変化する。また、空間性をもっており(下図:4つのデバイスを用いたシステム)、デバイスの探索位置、スピード、加速度などによってパンニング(音の定位の設定)ができる。スコアライトはジェスチャーや形、色などの見えるものを音に変えるといった、人工的な共感覚を実現している。例えば、線の方向が急に変わると、(パーカッションやグリッチのような)離散的な音が起因され、それによってペースとなるリズムが生まれる(一辺の長さによってテンポが定まる)。

このハードウェアは、とてもユニークである。なぜなら、カメラとプロジェクターなしで(一点のセンサーと光源により)非常になめらかに速い動きのトラッキングが可能だからである。この光線は、盲目の人が杖を使って道の様子を探ると全く同じ方法で、照射された物体の輪郭に沿って探索を行う。トラッキング技術の詳細はここに記す。このシステムを(右図のように)テーブルの上で使用するとき、レーザーの

電力は0.5ミリワットとなり、弱いレーザーポイントの半分程度の電力となる。そのため、このシステムによる事故は起きにくいだろう。より電力の強い、多くの色を備えたシステムは、10メートル離れた建物の表面を(音と共に、目に見える形で)"augment"(強調)するなど、街の外観を"朗読する"ときなどに用いられる。

このシステムが楽器として価値があるかを評価するにはまだ早い。(幅広い表現が可能か? 操作できることとランダムに生まれるところのバランスをどうするべきか?)しかし、興味深いことに、今のスコアライトは既に(芸術的な?)研究において予想だにできなかった方向を暴きだした。ユーザーは、自分が絵を描いたり作曲をしていたとしても、そのことを本当に知らないということである。実際、聞こえるものと見えるものの相互の関係や(リアルタイムの)フィードバックがとても強力なため、ユーザーは、行動と音の新しい関係を作ろうとする欲求に駆られるだろう。絵を描いたり(drawing)、演奏したり(playing)しているわけではないが、同時にしているのである。drawplaying?

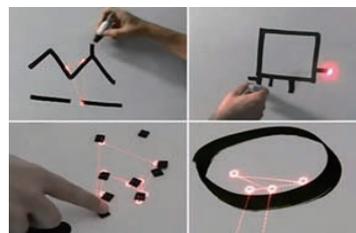

"scoreLight" is a prototype musical instrument capable of generating sound in real time from the lines of doodles as well as from the contours of three-dimensional objects nearby (hands, dancer's silhouette, architectural details, etc). There is no camera nor projector: a laser spot explores the shape as a pick-up head would search for sound over the surface of a vinyl record - with the significant difference that the groove is generated by the contours of the drawing itself. Sound is produced and modulated according to the curvature of the lines being followed, their angle with respect to the vertical as well as their color and contrast. Sound is also spatialized (see quadrophonic setup below); panning is controlled by the relative position of the tracking spots, their speed and acceleration. "scoreLight" implements gesture, shape and color-to-sound artificial synesthesia; abrupt changes in the direction of the lines produce trigger discrete sounds (percussion, glitches), thus creating a rhythmic base (the length of a closed path determines the overall tempo).

The hardware is very unique: since there is no camera nor projector (with pixellated sensors or light sources), tracking as well as motion can be extremely smooth and fluid. The light beam follows contours in the very same way a blind person uses a white cane to stick to a guidance route on the street. Details of this tracking technique can be found here. When using the system

on a table (as in the image on the right), the laser power is less than half a milliwatt - half the power of a not very powerful laser pointer - and does not suppose any hazard. More powerful, multicolored laser sources can be used in order to "augment" (visually and with sound) facades of buildings tens of meters away - and then "read aloud" the city landscape.

It is still too early to decide if this system can be effectively used as a musical instrument (has it enough expressivity? can we find a right balance between control and randomness?). However, it is interesting to note that "scoreLight", in its present form, already unveils an unexpected direction of (artistic?) research: the user does not really know if he/she is painting or composing music. Indeed, the interrelation and (real-time) feedback between sound and visuals is so strong that one is tempted to coin a new term for the performance since it is not drawing nor is it playing (music), but both things at the same time... drawplaying?





5.7 スマートレーザスキャナ：カメラレス3次元インターフェイス Gesture tracking with the Smart Laser Scanner

今日、自然環境中で手や指をいかにしてトラッキングするかという問題が注目を集めており、ビジョンシステムと高速な計算機によるイメージプロセッシングとによる受動的な計測方法が研究されている。それに対し我々は、レーザダイオード(可視または不可視光)、ステアリングミラー、単一のフォトディテクタを用いたシンプルな動的トラッキングシステムを開発している。

このシステムは、イメージプロセッシングを全く必要とせず、リアルタイムに手や指の3次元座標を取得することができる。本質的にはこのシステムは、視野全体を継続的にスキャンすることなく、対象と同じ大きさの非常に狭い領域にスキャンを限定したスマートレンジファインダスキャナである。

また、一つのシステムで、複数対象をトラッキングすることも可能である(対象を逐次的に処理する)。複数対象のトラッキングアプリケーションは数え切れないくらいあるだろう。例えば、複数のユーザが同時に同じヴァーチャル空間で対話したり、一人のユーザが同時にいくつかのヴァーチャルツールを操作したりすることができる。例えるなら、スピルバーグの映画「マイノリティリポート」を想起させるような、ウィンドウのサイズを変えたり、情報画面を操作したりといったことである。しかも、今回のシステムでは特殊

な手袋やマーカは全く必要ない。


また、提案している3次元レーザベースの位置測定装置の注目すべき特徴に、出力デバイスとして使えることが挙げられる。実際に利用できる表面であれば、手のひらであっても、そこに英数字データを投影する形でユーザに情報を返すことができる。このデモは、すでにトラッキングと同時並行に行い、成功している。最後にハードウェアは、芸術の域に達していると言えるMicro-Opto-Electro-Mechanical-System(MOEMS)技術のおかげで、全てのシステムが1つのチップ上に載った簡易なものとなっている。このチップのおかげで、携帯型コンピュータデバイスとして使用できる多用途なヒューマンマシーン入出力インターフェイスとなっている。



The problem of tracking hands and fingers on natural scenes has received much attention using passive acquisition vision systems and computationally intense image processing. We are currently studying a simple active tracking system using a laser diode (visible or invisible light), steering mirrors, and a single non-imaging photodetector. The system is capable of acquiring three dimensional coordinates in real time without the need of any image processing at all. Essentially, it is a smart rangefinder scanner that instead of continuously scanning over the full field of view, restricts its scanning are to a very narrow window precisely the size of the target.

Tracking of multiple targets is also possible without replicating any part of the system (targets are considered sequentially). Applications of a multiple target tracking system are countless. Such a configuration allows, for instance, multiple users to interact on the

same virtual space; or a single user to control several virtual tools at the same time, resize windows and control information screens, as imagined in Spielberg's film "Minority Report" - but without the need to wear special gloves nor markers. A very interesting characteristic of the proposed 3D laser-based locator, is that it also can be used as an output device: indeed, the laser scanner can be used to write information back to the user, by projecting alphanumeric data onto any available surface, like the palm of the hand. This has been successfully demonstrated, without having to stop the tracking. Finally, hardware simplicity is such that using state-of-the-art Micro-Opto-Electro-Mechanical-System (MOEMS) technology, it should be possible to integrate the whole system on a single chip, making a versatile human-machine input/output interface for use in mobile computing devices.

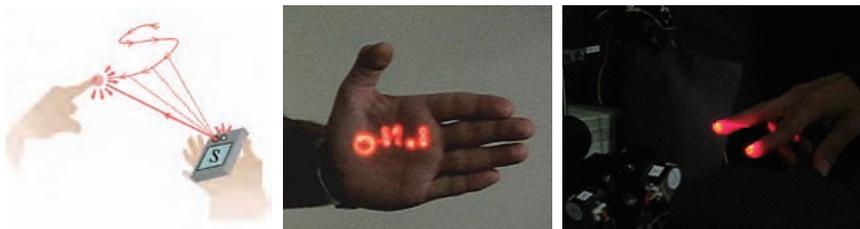

5.8 ハプティックレーダー： 近接覚と振動刺激による皮膚感覚の拡張 The Haptic Radar / Extended Skin Project



我々は、空間情報を触覚情報に変換することで、ユーザが直感的かつ自然に反応できる装着型モジュールデバイスを開発している。



このシステムは、アレイ状の「光学的な触角モジュール」が皮膚上に並べられており、個々のモジュールは距離情報を感知する。そして感知した情報は振動の強弱に変換されモジュール直下の皮膚に提示される。このセンサシ


ステムは、人が、微生物の繊毛、昆虫の触角や哺乳類の髭のように、皮膚と直接接していない対象に触れた感覚を得ることを可能にするものである。

将来、このモジュールインターフェイスは、肌全体、あるいは体表面全体を覆い、あたかも2枚目の皮膚となり人間の触覚の機能を拡張することができるようになるだろう。この種のセンサは、特に障害のない道筋を見つけたり、衝突を回避したりといったタスクにおいて既存の視触覚変換システムより優れていると我々は考えている。このインターフェイスが対象とするアプリケーションには、視力障害者のための視覚補助、危険な作業環境での空間認知補助、車の運転手

のためのわかりやすい知覚拡張(この場合、拡張された肌のセンサは車の表面全体を覆う)がある。

つまり、ここで我々が提案しているのは、人工的、着用型、光ベースの髪(または触角)である。実際の髪の毛に相当する物は、見えないレーザービームである。




近い将来、MOEMS技術を用いれば、チップ上に集積化された、皮膚に埋め込み可能な物を開発できる可能性がある。このMOEMS技術を用いることに関して、我々はスマートレーザスキャナのフレームワークで一定の成果を上げている。最初のプロトタイプである頭部装着型は、装着者の360°の空間認知を可能にするものであり、原理実験で非常に良好な結果を得ている。



We are developing a wearable and modular device allowing users to perceive and respond to spatial information using haptic cues in an intuitive and unobtrusive way. The system is composed of an array of "optical-hair modules", each of which senses range information and transduces it as an appropriate vibro-tactile cue on the skin directly beneath it (the module can be embedded on clothes or strapped to body parts as in the figures below). An analogy for our artificial sensory system in the animal world would be the cellular cilia, insect antennae, as well as the specialized sensory hairs of mammalian whiskers. In the future, this modular interface may cover precise skin regions or be distributed in over the entire body surface and then function as a double-skin with enhanced and tunable sensing capabilities. We speculate that for a particular category of tasks (such as clear path finding and collision avoid-

ance), the efficiency of this type of sensory transduction may be greater than what can be expected from more classical vision-to-tactile substitution systems. Among the targeted applications of this interface are visual prosthetics for the blind, augmentation of spatial awareness in hazardous working environments, as well as enhanced obstacle awareness for car drivers (in this case the extended-skin sensors may cover the surface of the car).

In a word, what we are proposing here is to build artificial, wearable, light-based hairs (or antennae, see figures below). The actual hair stem will be an invisible, steerable laser beam. In the near future, we may be able to create on-chip, skin-implantable whiskers using MOEMS technology. Results in a similar direction have been already achieved in the framework of the smart laser scanner project in our lab. Our first prototype (in the shape of a haptic headband) uses off-the-shelf components (arduino microcontroller and sharp IR rangefinders), and provides the wearer with 360 degrees of spatial awareness. It had very positive reviews in our proof-of-principle experiments, including a test on fifty real blind people (results yet to publish).




5.9 The Laser Aura: 感情表現を人工補完するシステム The Laser Aura: a prosthesis for emotional expression

我々は感情表現の高まりを人工補完する(着用可能な)システムとしての「レーザーオーラ」の利用について研究を行っている。そのような着用可能なディスプレイの目的は、ユーザーのすぐ近くに単純なイメージを投影することによって、ユーザーの微細な精神心理学的状態を他者に見えるよう外在化することである。現時点での設定では、「レーザーオーラ」あるいは「レーザーハイロー」はその形状を変化させ、ユーザー


のストレスの作用として動的に振舞う。そのような(漫画におけるグラフィカルな表現から想起された)イメージアイコンは、その人の心理状態に関しての素早い手がかりを他者に与えるであろう(そしてゆえに、実世界ではオンラインでの予約状況管理と同等のものとして作用する)。また、バイオフィードバックデバイスとしても機能し、ストレスフルな状況の中でその人の身体のコントロールを取り戻す助けにもなり得る。

We are studying the use of a 'laser aura' as a (wearable) prosthesis for enhanced emotional expression. The goal of such wearable display is to externalize subtle psycho-physiological states of the user by projecting minimalistic imagery in the immediate surrounding for others to see. In the present configuration, a 'laser aura' or 'laser halo' change its shape and

dynamic behavior as a function of the user stress. Such iconic imagery (inspired by manga graphical representations) may give others an instant cue about the person psychological state (and thus function as the equivalent of online availability status in the real world). It may as well function as a biofeedback device, and help regain control of one's own body in stressful situations.

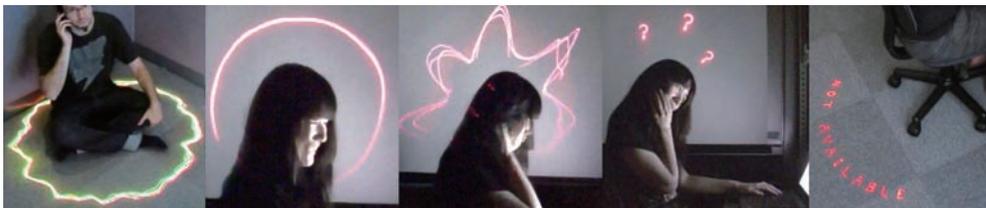

5.10 記憶の箱／知識の立体素 Memory Blocks & Knowledge Voxels

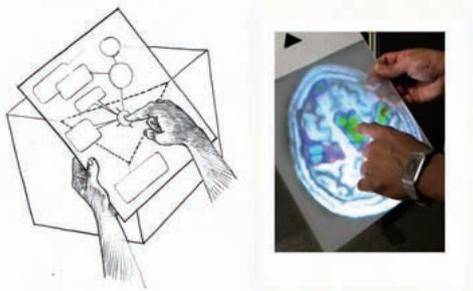

このプロジェクトは、慣れ親しんだ通勤途中のビルや曲がり角、並木や花々など、身の回りのあらゆるものを用いた、保存や検索などのデータ管理の枠組みの構築に向け、3次元の仮想的なデータコンテナを実空間に重畳することで、触れられないクラウドコンピューティングに取って代わるシステムの実現を目指している。この「Memory Blocks/Knowledge Voxels」プロジェクトでは、仮想的なデータコンテナを実空間へ重畳するというアイデアのもと、具体的なデータの提示手法やデータを閲覧するインターフェイスの開発を進めている。さらに、「場所法」は基

礎結合法と呼ばれる記憶術の一つで、情報を「記憶の宮殿」と呼ばれる空想上の空間と結びつけることで効率的に記憶する手法であり、この研究は「記憶の宮殿」を個々の心の中ではなく、相互に利用可能な3次元空間に落とし込むことで、この記憶術を次の段階に進めることを見据えている。これらのコンセプトは本研究室で開発された空間的なARやMRの技術とタンジブルインターフェイスを融合させることで実現可能となる。我々はまず、会議室や公共スペースにおいて「Memory Blocks」を複数人で同時に扱えるようにし、Web 2.0の技術を用いてオンラインの情報共有やブックマークを可能にするを進めている。

体積を持った仮想的な物体である「Memory Blocks」を実空間に重畳することでこのシステムは機能し、マルチメディアを空間的に構築する土台として活用することができる。また、「Memory Blocks」は、目次の代わりに検索機能を持った仮想的な図書館、または本棚として捉えたり、音楽や文献、連絡先などといった情報を保存できる任意形状のコンテナとして捉えることもできる。「Volume Slicing Display」で既に示したように、ユーザーは重畳により結び付けられたスペースを利用して注釈をつけるなど、インタラクティブに対象を扱うことも可能である。

Imagine being capable of storing/retrieving multimedia data from familiar things in the path to work: buildings, corners, trees or flowers... anything around you can be a "scaffold" to organize your personal data. This project is an alternative to the intangible "cloud", based on the idea of superimposing virtual 3d "data containers" onto real space.

More concretely, the "Memory Blocks/Knowledge Voxels" project aims at creating a format to represent, and an interface to browse dense databases based on the idea of superimposing volumetric virtual objects onto real space. The "method of loci" is a mnemonic technique that relies on human capacity to quickly and

efficiently store new information on an imaginary 3d space (or "memory palace"): the goal of this research is to take this technique to the next level by making this "memory palace" an interpersonal 3d space to store and retrieve information instead of an individual, mental map. This will be done by merging spatial augmented reality, mixed reality and tangible interfaces developed in our lab. We first plan to make these volumetric Memory Blocks (MB) accessible simultaneously to several people in a large room (or even in public spaces); then, by using Web 2.0 technologies, we plan to make these MB the support of online collaborative bookmarking and information sharing.

The interface will work by superimposing Memory Blocks (that is, volumetric virtual objects) into a region of real physical space. These objects will be the receptacle, or scaffold, onto which multimedia information can be spatially organized. One can think of a "Memory Block" (MB) as a virtual library or bookshelf whose architecture or shape suffices to guide the search - instead of using a catalog or an alphabetic index. MBs may be used to store any kind of information (music album, literary references, contacts, etc) in an arbitrarily shaped 3d container - including public spaces. Users will be able to annotate, interact and navigate these objects by relying on their own physical frame of reference, as already demonstrated in our Volume Slicing Display

system. They will be able to add notes and hyperlinks (manually or semi-automatically) onto 3d representations of the subject of study.



5.11 身体表面の入力・出力デバイス化の提案 Skin Games



商業的なゲームの展開において、近年のコンピュータビジョン関連の機器の発展により、人間の全身姿勢をゲームコントローラーの入力に利用することが可能となっており、また普及しつつ

ある。しかし、同時に出力側のコンピュータスクリーンは、今でも眼で見る場所であり続けている。この「四角形の画面への拘束」からの解放は、空間的な拡張現実(SAR)において注目の話題であり、静的・動的なプロジェクションマッピングや一部のプロジェクターでは、ゲームグラフィックスをあらゆる表面に表示することが可能となってきた。この研究では、運動インタフェースやSARにおける新たなパラダイムの構築を紹介する。具体的に、「Skin Games」では、身体は入力コントローラーとして機能するだけでなく、同時にゲームのアウトプットが身体の変形可能なディスプレイとして表示される。

「Skin Games」は、全身の物理的なレベルでの没入をコンセプトに掲げる。あなたの身体はゲーム画面に

よって覆われる。これは、ユーザーが自分自身の身体上でグラフィックスを見る必要があるということであり、Skin Gamesの潜在的な興味を惹く特徴として挙げられる。技術的な観点からいうと、本コンセプトを実現するにはいくつか異なる方法がある。一つ目の方法は、スクリーンを実際に着てしまうことである。これは技術的に実現性の高い方法であり、既に様々なアート・エンターテインメントのプロジェクトで実現されてきた。加速度センサやジャイロといったような運動センサ、バイオセンサ、シンプルなスイッチを入力コントローラーとして、比較的簡易に開発可能である。(過去に我々の研究室でもライトアレイプロジェクトにてデモを行った) 異なる方法は、外部のトラッキング・プロジェクション用ハードウェアを利用することである。従来のプロジェクター・カメラのセットアップでは、比較的上位機種種のハードウェアと膨大なコンピュータの計算量が必要であった。なぜなら、システムが最小の遅延と空間的な位置合わせの正確さを維持することが、動的な投影に求められたからである。我々はこの問題に対して取り組む一方、本研究のプロトタイプを、我々の研究室内で開発されたレーザーセンシングディスプレイの技術を利用して、開発した。

Recent developments in computer vision hardware have enabled (and popularized) the use of gestures as well as full body posture as a form of input control in commercial gaming applications. However, the computer screen remains the place where the eyes must be placed at all times. Freeing graphics from that rectangular cage is a hot topic in Spatial Augmented Reality (SAR): using static or dynamic projection mapping and 'smart projectors', it is possible to recruit any surface in the surrounding for displaying the game's graphics. The present work introduces an original interaction paradigm building on kinetic interfaces and SAR: in 'Skin Games' the body acts simultaneously as the controller and as the (wildly deformable) projection surface on which to display the game's output.

Skin Games takes the concept of 'immersion' to a whole new physical level: you are literally covered by the game. The fact that the user needs to contort to see the graphics on her own body is perceived here as an interesting inherent feature of the Skin Games paradigm. Technologically speaking, there are different possible ways to materialize the concept. One approach is to actually wear the screen; this is technically feasible as demonstrated in numerous art/entertainment projects. A wearable, full body display can easily integrate kinetic

sensors (accelerometers, gyros), biosensors or simple switches thus providing appropriate input, as demonstrated in our Light Arrays project. A different approach consist on using external tracking and projection hardware. In the case of a traditional projector/camera setup, this requires relatively sophisticated hardware and significant computer power, because the system must realize real-time dynamic projection mapping while maintaining minimum delay and spatial mismatch. While we are working on this technology and setup (see for instance "Real-time Shape Measurement of a Moving/Deforming Object"), the prototype demonstrated here uses the Laser Sensing Display technology developed in our lab.



5.12 AIRR Tablet: 空中映像を手で操作できるシステム ~ 自由空間をインタラクティブなディスプレイに ~ AIRR Tablet: Floating Display with High-Speed Gesture UI - Interactive Display in 3D Free Space -

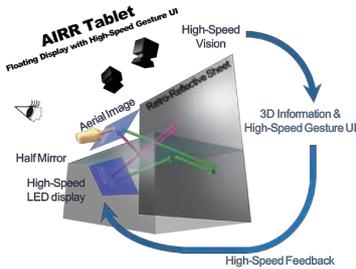


図1 AIRR Tabletの構造
 Fig.1 Structure of AIRR Tablet

徳島大学から異動)らが開発したAIRRと呼ばれる表示技術を用いた空中映像に対して、本研究室で開発した3次元空間内の対象を瞬時かつ低遅延で検出する高速ジェスチャー認識技術を用いて、空中映像を高速に操作することを可能にしている。AIRR技術(注1)は、光を入射方向に反射させる光学素子である、再帰反射シートを用いて空中映像を形成する技術であり、ここで作られる空中映像は、3次元空間内に実際の像となることから、運動視差や眼の焦点調節も可能になり、人に優しい次世代の3Dディスプレイとなるものと考えている。従来は、レンズやミラーアレイを用いる方法が提案されていたが、AIRR技術を用いることで、広い範囲から観察できる空中映像を実現でき、加えて、光源には新たに開発した高速LEDディスプレイを用いることで、照明のある室内でも明るく見やすい空中映像を表示することが可能となった。また、この空中映像は複数人で見る事ができる。

This system integrates high speed high brightness floating display and high-speed 3D gesture recognition. For the aerial image, we use a display technology called AIRR developed by Prof. Yamamoto from Utsunomiya University (moved from Tokushima University) and the 3D High Speed Hand Tracking and Gesture Recognition made it possible to manipulate the aerial image in high speed. The AIRR technology (*Note 1) is an aerial technique which uses retro-reflections sheet which reflects light ray reversely towards the incident direction. Since the image formed by AIRR is a real image in 3D space, it is easier to focus our eyes on the image and motion parallax can also be perceived.

We believe that this will be the next generation of user-friendly 3D display technology. Previous methods to generate aerial image are based on lenses and mirror arrays. By using AIRR, much wider viewing angle is achieved. Furthermore, by using our newly developed high speed LED display, bright image can be formed even under strong room lighting. In addition, the image can be viewed by multiple persons simultaneously.

The high-speed 3D gesture recognition utilize super high-speed stereo cameras, which makes it possible to recognize gesture and track 3D position (500 fps) with extremely small latency. Not only the user can expand and rotate the floating screen, even if we perform extremely fast action such as punching it can still be detected. It can be said that high speed operation on floating image will become the next generation of information environment.

The system we integrated is called "AIRR Tablet" which recognizes hands or any other objects in high-speed beyond human perception. We achieve input and

このシステムは、高速高輝度空中ディスプレイと高速3Dジェスチャー認識とで構成されている。宇都宮大学山本准教授(平成26年4月1日

高速3Dジェスチャー認識技術は、超高速のステレオカメラで構成され、ユーザーの手の3次元位置とジェスチャーを高速(500fps)で認識し、遅れのないジェスチャー操作が可能となる。たとえば、両手で空中スクリーンの拡大と回転が行えるだけでなく、空中映像に対してパンチを繰り返すような速い動きにおいても検出・操作が可能となり、空中映像をジェスチャーで高速に操作できる未来型情報環境といえる。

これらを統合したシステムをAIRR Tabletと呼び、人間の認識能力をはるかに超えるスピードで環境に存在する手や対象物を認識し、遅延等の違和感のない情報の表示と入力を実現しているもので、何も無い空間を大画面タブレットに変えることができることを示したものである。従来のコンピュータやスマートフォンとは違い、情報表示として、空間そのものを、視覚的に実感可能なタッチスクリーンにするものであり、物理的衝突による制約を受けることなく、自由で高速な3次元入出力が可能になる。

注1：AIRR表示技術

(Aerial Imaging by Retro-Reflection)

再帰反射を用いた空中映像の形成技術です。入射した方向に光を反射する性質をもつ再帰反射シートを用いて、レンズが像を結ぶような機能を実現しています。AIRRは、再帰反射シート、半透過鏡、光源の3要素によるシンプルな構成で、光学素子の精密な位置合わせを必要とすること無く、大画面の空中映像を広い視野に対して呈示します。このデモシステムでは、超小型のビーズを用いた再帰反射シートにより、左右90度以上の広い範囲から見える空中映像を形成します。

output without any delay, and we show that we can turn the empty space into a large tablet. Unlike conventional computers and smartphones, we can perform operations without any physical collision. It enables high-speed 3D input and output.

* Note 1: AIRR (Aerial Imaging by Retro-Reflection)

It is technology to form a floating image using retro-reflection. Light is reflected reversely towards the incident direction by the retro-reflective sheet. By using retro-reflection sheet, the image formed is similar to that generated by lenses. The system consists of retro-reflection.sheet and half-mirror. No sophisticated calibration of the optical devices is required. It provides large aerial image with wide range of viewpoints. In this demo system, retro-reflective sheet with extremely small beads, allows the generation of floating image which can be seen from a range of 90 degrees.

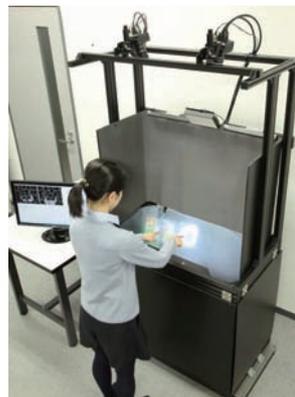


図2 システムの全体像
 Fig.2 The whole system



図3 三方向から見た空中映像
Fig.3 Floating images from different viewing angles



図4 空中映像に対して、
線画の入力を行っているところ
Fig.4 Drawing application

5.13 スマートフォンの拡張操作を行う、 変形可能物体の一般的な製作手法に関する研究 Generic Method for Crafting Deformable Interfaces to Physically Augment Smartphones


昨今タブレットPCやスマートフォンなど、平面で目つ固形のタッチスクリーン型インターフェイスが溢れる情報社会となっており、産業界でも触ることが可能な3次元インターフェイスを取り扱う機運が熟してきているといえる。これには2つの理由がある。1つ目は触覚的なフィードバックがないながらも、スクリーンの上もしくは下でユーザーのジェスチャーを、安価に視覚的フィードバック可能となってきたことによる。2つ目は3次元プリンターに関連する産業やエンドユーザーの可能性として、スクリーン上のアイコンのレイアウトをカスタマイズするだけでなく、ユーザー自身の物理的なインターフェイスを自分自身の手で作りに出せることになったことによるものと思われる。大量生産され、画一化されたスマートフォンは、ユーザーの手によって形の拡張がなされ、自分だけのものとして再定義可能である。

変形可能な入出力インターフェイスを作るために、一般的な任意のデザインされた形状に対する製作及びセンシング手法の概略をここで紹介していく。本プロジェクトのゴールは、物理的な拡張タブレットPCやスマートフォンに対して非侵襲且つミニマルな手法を見つけることである。まず、変形可能な物体をフロントもしくは背面カメラの上に乗せる。この際、物体はスマートフォンのカバーと一体化していてもよく、また、この物体の内部が部分的に透明であることで、物体中を伝わる光は全反射を起こし、ユーザーが物体を握っているのか撫でているのかなど、異なるジェスチャーを認識が可能となる。機械学習アルゴリズムは、任意にデザインされた物体の形状や変形を判定し、今まで到達し得なかった次元で、ユーザー自身のオリジナルな物理的インターフェイスを生み出す。

Though we live in the era of the touchscreen (tablet PCs and smart phones providing a rigid and flat interface) people and the industry are getting excited about the world of tangible 3D interfaces. This may be explained for two reasons: first, the emergence of cheap vision-based gestural interfaces conquering the space above and below the screen (but without haptic feedback), and second - and perhaps more important for the present discussion - the explosion of the 3D printing industry and the possibility for the end user to not only customize the layout of icons on a screen, but also of designing their own physical interface from scratch. Mass-produced smartphones could then be seen as bare-bone electronics devices whose shape can be physically augmented, personalized and crafted.

In order to introduce DIY techniques in the world of

deformable input-output interfaces, it is necessary to provide a generic manufacturing/sensing method for such arbitrarily designed shapes. The goal of this project is to investigate minimally invasive methods (no wirings) to physically augment tablet PCs or smartphones. By putting a deformable object over the front or rear camera - this 'object' can be part of the smartphone case itself - and by making the inside of the object partially transparent, the complex light reflections can be used to recognize patterns of deformation or grasping and map them to different UI actions. A machine learning algorithm allows object shape and deformation to be designed arbitrarily, bringing the device physical personalization at a level never reached before, with minimal interference with its original hardware.

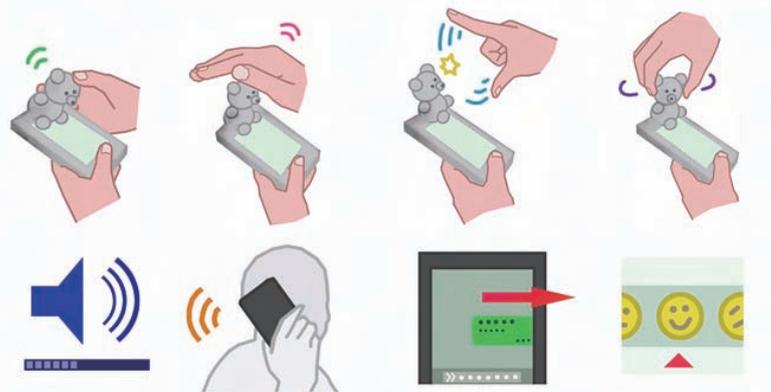

5.14 鮮明な3次元立体映像を素手で高速に操作できるシステム High Speed Gesture UI for Three Dimensional Display zSpace




図1 システムの概要 (イメージ図)
Fig.1 System

本システムは、当研究室で開発された高速3次元ジェスチャー認識技術によって、ユーザーの手の形と3次元位置を高速で認識し、その情報をzSpace社(注1)によって開発された立体映像ディスプレイ「zSpace®」(注2)に反映させることで、専用のスタイラスなどを使用することなく、素手で空中立体映像を遅延なく操作することを実現した。未来型情報環境といえるものである。ここで用いられている高速3次元ジェスチャー認識技術は、2台の高速カメラの情報から、ユーザーの手の形と3次元位置を高速(500fps)で認識し、遅れの無いジェスチャー操作を可能とするものである。たとえば、両手で立体映像に対して並進と回転が行えるだけでなく、立体映像を小刻みに振るような速い動きにおいても検出・操作が可能となっている。

スマートフォン、タブレット端末、コンピュータなどのユーザーインターフェース(UI)において、その応答性能は機器の操作性に大きく影響する。遅れの無い操作応答は、ユーザーに違和感を与えないばかりか、表現されたデバイス上の操作と自らのジェスチャー

This system integrates high speed 3D hand gesture interface and 3D virtual holographic display system. Ishikawa-Watanabe Laboratory developed the high speed 3D hand gesture interface which detects the 3d position of user's hand and recognizes gestures. zSpace® developed the zSpace 3D display system. Integrating the two systems, an immersive virtual environment can be realized. The high speed 3D hand gesture interface utilizes super high speed stereo cameras, which makes it possible to recognize gesture and track 3D position (500 fps) with extremely small latency. With such small latency, very fast and tiny movements, such as shaking, can be detected easily. Not only fast, the system is also correctly aligned with the real world, making the interaction very intuitive.

In other systems, such as smart phones, tablets, computers, etc., the response time have significant influence on user satisfaction. Devices with high latency create some sense of incongruity, which makes the experience unenjoyable. Low latency response not only removes that sense of incongruity, but also gives a feeling of being immersed in the virtual environment.

Low restriction and low latency brings various application. Progress in 3D image operativity brings intuitive interaction and high efficiency. This system is expected to be applied in situations like surgical operation, because user can operate 3D image without touching anything. Creativity is pulled out to the utmost, because any devices don't interfere operator's creativity.

* Note 1: zSpace

zSpace is a leading-edge technology provider that



図3 高速3Dジェスチャー認識システム
Fig.3 High speed 3D gesture recognition system

とが一体のものであるように感じられ、機器の作り出す空間の中にユーザー自らが没入する感覚をもたらす。

素手でも操作可能である低拘束性と低遅延での高速応答性によって、様々な応用展開が考えられる。3次元情報の操作性の向上という点では、多くの3次元データに対して直感的な操作が可能となり、快適性や作業効率の向上が期待できる。加えて、スタイラスなどの専用機器を使わず、何も持たずに操作可能であるという点では、手が汚れている、あるいは手を清潔に保つため危機に直接触れて操作することができなかった現場、例えば手術室で外科医が患者の3次元的な臓器データを確認するシーンなどでの応用が期待できる。さらには、操作が容易であるという点では、装置が操作者の創造性を妨げることなく最大限引き出すことが期待できる。

注1 : zSpace社

米国カリフォルニア州サニーバールに本社を置くzSpace社(<http://zspace.com/>)は、最先端技術を用いて開発したフラッグシップ製品zSpace®によって、医療と教育の現場における全く新しい学習体験方法を提供しています。

注2 : zSpace®

zSpace社によって開発された立体映像ディスプレイ。(<http://zspace.com/the-zspace-system/>) 専用のメガネを装着した操作者に対して、メガネ位置のトラッキングによって得られた視線位置情報から左右の目に異なった映像を呈示し、立体映像をもたらします。

delivers a new way of learning with its flagship product, zSpace. Focused on the learning market, specifically science, technology, engineering and math (STEM) education, medical instruction, corporate training and research, zSpace inspires and accelerates understanding through immersive exploration. zSpace is a privately held, venture backed company located in Sunnyvale, CA, and has filed more than 30 patents for its innovative technologies. (<http://zspace.com/>)

* Note 2: zSpace®

zSpace® provide 3D image to a operator wearing trackable glasses showing deferent images to both eyes. A virtual reality environment for immersive exploration, visualization, and learning. Unleash the full potential of human understanding. zSpace is an immersive, interactive hardware and software platform for students, educators, researchers, and corporate trainers. zSpace gives depth to the digital learning experience by improving the way things are studied, explored, designed and visualized. (<http://zspace.com/the-zspace-system/>)




図2 システムの全体像
Fig.2 The whole system



図4 操作の様子
Fig.4 Manipulation with hands

5.15 高速ジェスチャー UI: 低レイテンシーと自己受容性 High Speed Gesture UI: Ultra Low latency with Proprioception



本研究では、ユーザーインタフェースにおける操作性の向上を目的として、人間のジェスチャーによる操作を例に、入力に対して高速に

応答するユーザーインタフェースを提案する。

スマートTV、コンピュータ、ゲーム機器、PDA等のユーザーインタフェース(UI)において、その応答性は、機器の操作性に大きく影響する。応答の速いUIはユーザーの操作感を高めるが、これはユーザーのジェスチャー動作から、ディスプレイ上の操作表現までのデータパスのレイテンシーが小さくなることで、表現されたディスプレイ上の操作と自らのジェスチャーとが一体のものであること、すなわちユーザーの自己受容性が向上するからである。

図に概略を示す。ジェスチャー UIのレイテンシーには、A) カメラの入力遅延(走査遅延=フレームレートの逆数)、B) コンピュータや画像処理回路への入力バッファ遅延(通常はフレームレートに対応)、C) 画像処理(処理時間はジェスチャー抽出の処理内容に依存、通常は、フレームレートの逆数の整数倍)、D) コンピュータや画像処理回路の出力遅延、E) ディスプレイ遅延(通常はフレームレートに対応)等が関与する。また、各装置の間で同期が取られていない場合には、フレーム落ちと言われる同期ずれを避けるためのバッファリングの時間も必要となり、通常のビデオレート


をベースとしたシステムでは、ジェスチャー認識の画像処理を1フレームで実行したとしても、約150～200 msものレイテンシーが発生していた。本システムでは、上記 A)～D)まで1,000 fpsをベースとしたシステムを開発し、ディスプレイに8 msの遅延で表示できる装置を用いることにより、システム全体のレイテンシーの合計を約32 ms(LEDの発光をカメラ入力し、その画面表示をフォトディテクタで計測した値)に抑え、高速なジェスチャー UIを実現した。

In this research, we propose a high speed gesture user interface as an example of ultra low latency interface enhancing the usability.

In user interface of smart TV, computer, video game, etc., the high speed property of a response has a significant influence on the operation feeling, because proprioception which is the sense of linking one's own gesture to the operation on the display, improves by low latency of the datapath from user input to output to the user.

The figure below shows the outline of our system. In gesture interface, a delay occurred due to A) Capture delay (caused by scanning imager array = the reciprocal of frame rate), B) Input delay (caused by data transfer to an input buffer of a computer or an image processing unit), C) Processing delay (caused by image processing

including gesture recognition), D) Output delay (caused by data transfer to an output buffer), E) Display delay (= the reciprocal of frame rate). In the case that each device does not achieve synchronization, buffering time which prevents synchronization deviation called frame dropping is needed. In the system based on ordinary video rate, total latency takes about 150 - 200 ms even if gesture recognition is finished within 1 frame. We implemented each step A) - D) based on 1,000 fps, and used a display with 8 ms delay. As a result, this system realized high speed gesture interface which has only about 32 ms total latency (the time from the camera observing LED light to a photodetector observing the change of the display).



5.16 その他の研究成果 Other research topics

Invoked Computing: まわりにあるものを視覚・聴覚インターフェイスに変える拡張現実感, Virtual Haptic Radar: 存在しないものを感じるシステム, 箱の中の自己 (boxedEgo): 自分のをぞき見るメディアアート, パララックス・オーギュメンティッド・ディスプレイ, テレビンボン: ITを用いたワームホールの検証実験, Laserinne: 雪上へのレーザー描画を通じた大規模インタラクティブ, スティックキーライト: レーザーを用いた局所特徴の抽出と制御, 努力してしまいうインターフェイス: マウスチェア, 触覚フィードバックを用いた引き込み式3次元マウス, Earlids: 筋電センシングによる聴覚情報制御, ハプティカー: ハプティックレーダーの自動車への応用, ChAff: 韻律的な情報によるリアルタイム会話分析, Roboethics: ロボット倫理学, メタ倫理学, Boo-Hooray: 倫理に関する記述の識別, 分析手法等の研究を行っている。

Invoked Computing: spatial audio and video AR invoked through miming, Virtual Haptic Radar: touching ghosts, boxedEgo: an experimental stereoscopic & autoscopic display, Parallax Augmented Desktop (PAD), Tele-ping pong: proof-of-principle of an IT-engineered wormhole, Laserinne, Sticky Light: interacting with a beam of pure light, The Mouse Chair: example of a "resless interface", 3D Retractable Mouse with Haptic Feedback, Earlids: voluntary control of auditory gain by contraction of mastication muscles, HaptiKar, ChAff, Roboethics, Boo-Hooray, Dimensional Metaethics are going on.

6. 基本概念・用語

Basic Concept and Technical Terms



基本概念・用語 / Basic Concept and Technical Terms

このページは、本研究室の関連ページを理解するために参考となる事項をまとめたものですが、一般的な用語解説ではなく、研究の背景にある新しい視点、設計思想、理論、アーキテクチャ等、本研究室独自の考え方や独自の視点からの解説をまとめたものです。従って、本研究室が提唱している新しい概念や新しい技術が含まれ、また、従来の用語に対しても新しい考え方や方向性を述べております。本研究室の研究を理解するための一助となればと思います。

On this page, we provide some reference material from our laboratory's unique viewpoint to help you better understand the relevant pages on our website. Here we summarize the unique perspectives behind our research, such as new viewpoints, design concepts, theories, and architectures. These include new concepts and technologies that we have proposed, and in particular, we describe newer perspectives and directions and contrast them with traditional approaches and terminology.

センサフュージョン / Sensor Fusion

センサ フュージョン / Sensor Fusion

複数のセンサ情報(同種または他種)から、単一のセンサでは得られない有用な情報を抽出する技術の総称。センサ融合あるいはセンサ統合とも呼ばれる。正確にはセンサデータフュージョン(Sensor Data Fusion)と呼ぶが、省略形であるセンサフュージョンが定着している。類似用語として、マルチセンサ(複合センサ)、インテグレーション(統合)があり、心理学分野では、バインディング(結合)も見られる。また、発展系として、情報統合(Information Fusion)やセンサネットワーク(Sensor Network)の分野があり、これらの分野の処理構造の基盤となっている。センサ自体の複合化、センサの知能化に対するセンサ情報処理の構造論、ネットワーク構築や処理ハードウェアのアーキテクチャ論、処理の計算構造に対する信号処理・統計処理や信号処理、論理構造に対する人工知能や知識処理、処理構造が未知の場合の適応・学習理論、全体システム的设计論等が議論されている。

"Sensor Fusion" is an inclusive term for technologies that use multiple sensors of the same or different types to extract useful information that cannot be obtained from a single sensor. Strictly speaking, it should be called "Sensor Data Fusion"; however, the shorter "Sensor Fusion" has now become entrenched. The similar terms "Multi-sensors" and "Integration" are also used to describe the concept, and "Binding" in psychology has a similar meaning. Sensor fusion forms the basis for processing structures in "Information Fusion" and "Sensor Networks". Many associated themes have been discussed, such as conjoined sensors, structural theory of sensory information processing using intelligent sensors, architectural theory of network construction and processing hardware, signal and statistical processing related to the computational structure of processing, knowledge processing and artificial intelligence related to logical structure, accommodation theory of learning in the case where the processing structure is unknown, and overall system design.

感覚運動統合 / Sensory Motor Integration

従来は、感覚系で外界の認識をした後、運動系にフィードバックされ行動が発現されるという直列モデルが主流であったが、感覚系と運動系の関係は、これだけではなく、認識のための運動の発現や下位のセンサフィードバック系の上位モニタとしての処理系等、様々な形で統合的な処理モデルが考えられるようになった。このような処理構造を感覚運動統合と呼ぶ。実際には、脳のように超並列的な情報処理機構も必須の構成要素となる。工学的に感覚運動統合システムを実現するには、アクチュエータやセンサ、コンピュータやアルゴリズム等、感覚系・処理系・運動系を矛盾なく統合し、タスクや外界を含めて系全体を統一的に扱うことが必要となる。本研究室では、機能面と時間特性の両観点から感覚運動統合を行った高速ロボットを開発している。

Conventionally, there was only the serial model, which operates after recognizing the outside world. Recently, however, various types of integrated processing models have been proposed, such as those in which motion is performed in order to realize sensing and those in which processing systems function as upper-level monitors of lower-level sensor feedback systems. These processing architectures are called "Sensory Motor Integration". A massively parallel information processor like the brain is essential for implementing this kind of architecture. In order to construct a sensory motor integration system, we must integrate a sensory system (sensors), a processing system (computers and algorithms), and a kinetic system (actuators) with tight compatibility, and also deal with the entire system comprehensively, involving the outside world and the tasks to be performed. In our laboratory, we develop high-speed robots based on "Sensory Motor Integration" from the standpoint of functional aspects and time characteristics.

高速ロボット／High Speed Robot

産業用ロボットは、プレイバック動作に対しては高速の動作が実現されているが、センサフィードバック、特に視覚フィードバックを導入すると認識系の処理に起因して動作が遅くなる。また、人間の動作を目標とするヒューマノイドロボットをはじめとする知能ロボットでも、感覚系・認識系の遅さに起因して、全体の動作は遅い。機械システムとしてのロボットの高速動作の動作限界は、人間の動作に比べて速いので、本研究室では、感覚系・認識系を高速化することにより、ロボットの高速化を目指している。本研究室が考えるロボット研究の目標は、感覚系・認識系も含めて人間をはるかに超える速度で動作する知能ロボットであり、人間の目には見えない速度で動作する知能ロボットである。

Industrial robots are capable of high-speed motion when it comes to "playback motion", i.e., reproducing a prescribed motion, but when sensor feedback, especially visual feedback, is introduced, their motion can be delayed due to the processing required in the visual system. Even in the case of intelligent robots such as humanoids designed to operate like the human body, their whole body movements are also slow due to the slowness of the sensory and recognition systems. Based on the fact that robots, in mechanical terms, are capable of performing motions much faster than the human body, in our laboratory, we are attempting to speed-up robot tasks by making the sensory and recognition systems faster. Our goal in robot research is to build intelligent robots that include sensory and recognition systems and that are able to move so fast that we cannot even see their motion, surpassing the motion speed of the human body.

知能システム／Intelligent System

「知能」をどのように考えるかは、従来からチューリングテストをはじめとして様々な考え方が存在するが、ここでは、計算機の中＝情報の世界の中だけの知能ではなく、実世界 (real world) の中で、感覚系・認識系 (センサ技術)、処理系 (コンピュータ技術)、運動系・行動系 (アクチュエータ技術) が、様々な変化する実世界と適応的にインタラクションするシステムと考える。この定義は、従来の考え方を包含し、実世界を対象とするため、より困難な問題設定となっている。この知能システムの実現には、「知能」の計算理論 (computational theory) の構築、特に階層的並列処理構造の構築、その理論を実現するための情報表現とアルゴリズムの構築、特に内部モデル (internal model) と情報表現 (representation) 並びにフュージョンアルゴリズムの設計、さらには実際に実現するスマートセンサやスマートアクチュエータを含めたハードウェアの三つの要素が重要となる。

Beginning with the Turing test, there have been many conventional ways of thinking about how we define "Intelligence". This question arises not only in computers (that is to say, in the information world) but also in the real world. Therefore, here we consider an intelligent system as a system that interacts adaptively with the real world, where a variety of changes in sensory/recognition systems (sensor technology), processing systems (computer technology), and motor/behavior systems (actuator technology) coexist. Since the definition of intelligence mentioned above includes the conventional one and is aimed at the real world, the problem setting is more difficult. There are three key parts to realize an intelligent system: The first is to establish computational theories, especially for building hierarchical parallel distributed architectures. The second is the configuration of the algorithms and information expression rules by which the theories are applied to the real world, particularly including their internal models and information representation, as well as the design of fusion algorithms. The third is to construct hardware that interacts with the real world, such as smart sensors and smart actuators.

階層的並列分散構造／Hierarchical Parallel Distributed Architecture

知能システムの分野では、脳の情報処理構造にヒントを得て、脳に限らず広く一般的な知能システムの処理構造のモデルとして、感覚系、処理系、運動系を統合し、機能ごとの処理モジュールが階層的かつ並列に接続された分散処理構造を基本とするモデルがAlbusによって提案されている。このモデルにおいて、感覚系・認識系に入力されたセンサ情報は、求心性情報 (afferent information) として、上位の階層に向けて階層ごとに処理されるとともに、情報の抽象度を上げていき、処理後の情報は、運動系・行動系を遠心性の情報 (efferent information) として、下位の階層に向けて、具体的な信号に変換されて、アクチュエータに伝えられる。各階層では、それぞれの情報表現 (representation) と時定数 (time constant) により処理が行われるとともに、多層・多重にフィードバックループが形成されている。上位の層では、判断や計画という論理構造を実現する知識処理が行われ、下位の層では、高いリアルタイム性の制約の中で並列性の高い信号処理が行われる。この構造の効果的な活用のためには、目的に対するタスク分解が鍵となる (タスク分解の項を参照)。

In the domain of intelligent systems, Albus suggested a model serving as a structure model of a general intellectual processing system that is inspired by the human brain but surpasses its limitations. The model is based on a parallel distributed architecture in which processing modules for each function are connected with each other in a parallel and hierarchical way and are integrated with sensory, processing, and motor systems. In the model, sensor data input to the sensory and recognition systems is processed in progressively higher hierarchical levels and is passed to the next level as afferent information, gradually increasing

the level of abstraction of the information. The processed information, which is regarded as efferent information for the lower-level motor and behavior system, is converted to concrete signals that are passed on to the actuators. In each hierarchical level, information is processed using the corresponding representation and time constant, and feedback loops spanning the multiple levels and having a multiplexed structure are formed. In higher levels, knowledge processing is performed to realize logical structures such as decision and planning. In lower levels, highly parallelized signal processing is performed under constraint conditions that require highly real-time properties. To make effective use of the structure, decomposition of the task in question will be key. (Refer to Task Decomposition below.)

タスク分解 / Task Decomposition

階層的並列分散構造を有する知能システムの構築において、目的の機能を分散化された処理モジュールに実装する際に、全体のタスクを処理モジュールごとに分解した上で実装する必要がある。これをタスク分解 (task decomposition) と呼ぶ。タスク分解の方法の違いにより、知能システムの動作が大きく変わるので重要な課題であるが、一般的な解はなく、いくつかの設計思想が提起されている。基本構造としては、感覚系→処理系→運動系という分解の直列分解 (sequential decomposition) と、並列のフィードバックループを仮想に配置した並列分解 (parallel decomposition) に分けられるが、実際のシステムでは、この両者の複合構造となる場合が多い。直列分解は、各モジュールの設計が容易であるという利点があるが、高度な処理が間に挟まると全体が遅くなるという欠点がある。一方、並列分解は処理速度の面では優位となるが、ヒューリスティックにしか分解が見つからないという欠点がある。本研究室では、少ない次元のアクチュエータに対して、並列モジュールからの出力の単純加算で出力するため、処理モジュールの出力が時間的又は空間的に独立となるように設計する直交分解 (orthogonal decomposition) を提案している。

In the construction of intelligent systems having a hierarchical parallel distributed architecture, the whole task needs to be decomposed into modular processes in order to functionally implement these subtasks on the distributed processing modules. This is called task decomposition. Task decomposition is an important subject because the behavior of the intelligent system is affected by the task decomposition method used. However, there is no general solution for task decomposition, and several design concepts have been proposed. As a basic structure, task decomposition is separated into sequential decomposition, which decomposes the task into the sensory system, the processing system, and the motor system, and parallel decomposition, which makes virtual parallel feedback loops. In practice, sequential decomposition and parallel decomposition are often used together. With sequential decomposition, the design of each module is easy, but the whole system becomes slow if there is a heavy processing load. On the other hand, parallel decomposition has the advantage of higher processing speed, but it can be realized only by heuristics. Our laboratory has proposed orthogonal decomposition, which makes the outputs of processing modules independent of time and space by simply summing the outputs of parallel modules and using the sum as the input for a limited number of actuators.

ダイナミクス整合 / Dynamics Matching

本研究室が提唱する高速のセンサフィードバックを行う知能システムに対する設計思想。実世界で扱おうとする対象 (ロボット本体の物理系も含む) には固有のダイナミクスがあり、サンプリング定理により、対象の完全な把握・制御にはシステムのすべての要素が対象のダイナミクスに対して十分な帯域を確保することが必要である。そこで、ダイナミクス整合は、対象のダイナミクスをカバーするように、感覚系 (センサ)、処理系 (コンピュータ)、運動系 (アクチュエータ) を設計することにより、全体として整合性の取れた知能システムを実現することを意味している。もし、一部に遅いモジュールがあると、対象のダイナミクスに対して不完全な情報での制御となり、全体システムはそのモジュールのダイナミクスに制約されることになる。現在市販されているサーボコントローラのサンプリングレートは1kHz程度なので、機械システムを想定した現実的な知能システムでは1kHzが上限の目安となる。

The design concepts for intelligent systems using the high-speed sensor feedback proposed by our laboratory when interacting with real objects (including the physical systems of robots) involve specific dynamics. Therefore, due to the sampling theorem, all of the components of the system need to have sufficiently wide bandwidth relative to the objects' dynamics in order to measure and control the objects perfectly. Dynamics matching means realizing an intelligent system that matches the properties as a whole, by designing the sensory system (sensors), processing system (computers), and motor system (actuators) so that they have sufficiently wide bandwidth to cope with the object's dynamics. If there is a slow module in the system, the whole system is constrained by the dynamics of that module because the system controls the object's dynamics based on imperfect information. Sampling rates of currently available servo controllers are about 1 kHz; therefore, 1 kHz is the rough upper target to be realized in real mechanical intelligent systems.

リアルタイム パラレル プロセッシング / Real Time Parallel Processing

リアルタイムプロセッシングとは、何らかの意味で定義された時間内に処理を実現することを補償した処理系を意味し、ロボットのような実世界で高速に動くシステムでは必須の技術である。並列処理は、演算処理の高速化に有効であるが、処理モジュール間のデータ転送や演算の実行時間の変動などにより、例えばプライオリティインバージョン (priority inversion) 等の問題が起こり、全体として処理時間の制御が難しくなるため、ロボットに求められるリアルタイム性と両立させることは極めて困難になる。従って、多くの場合、目的の機能に対してアドホックに処理を設計しているのが現状である。

Real-time processing is to realize processing in a defined time, and it is an essential technology in fast-moving systems in the real world, such as robots. Although parallel processing is effective for high-speed arithmetic processing, some problems such as priority inversion occur due to changes in the execution time of operations and data transfer between processing modules. As a result, the overall processing time is difficult to control, so that it is extremely difficult to make parallel processing compatible with the real-time nature required for a robot. Therefore, at present, in many cases, the process is designed in an ad hoc manner for the target function.

センサ フィードバック / Sensor Feedback

環境やロボットの状況をとらえたセンサ情報をロボットの動作にフィードバックすること。通常は、視覚センサや触覚センサといった、外界の変化や外界とロボットとの相互作用等を捉えるセンサからの情報に対するフィードバックのことをさし、環境や対象の変化、ロボットとの相互作用等を認識・理解し、ロボットの行動にリアルタイムに反映させる制御のことをさす。従来の産業用ロボットは、プレイバックと呼ばれる同じ動作を繰り返すことを目標に作られており、繰り返し動作として精度や速度の仕様が設定され、評価されていたが、センサフィードバックモードの場合は、繰り返し動作とはならないため、精度も絶対精度あるいは対象との相対精度で評価すべきであり、動作速度もセンサ情報処理系の認識・理解の処理時間も含めて、設計する必要がある。知能システムとして、高速ロボットを実現するためには、本研究室が提唱するダイナミクス整合のような設計思想が必要であり、なおかつ非繰り返し制御に対応するバックラッシュレスの機構の導入が必須である。

Sensor feedback involves feeding back sensor information, about the environment as well as the robot, to the robot operation. Usually, sensor feedback denotes feedback of information from sensors that capture changes of the outside world and the interaction between the robot and the outside world, or control to reflect such changes of the environment and the object in the robot's action in real time. Conventional industrial robots are designed to repeat the same operation over and over, that is to say, "playback", with certain levels of accuracy and speed, and are evaluated based on their ability to achieve these levels. On the other hand, in sensor feedback mode, robots are not forced to repeat the same movement, so that the accuracy should be evaluated in terms of an absolute accuracy or a relative accuracy, and the robots must be designed by taking into account also the operating speed and the processing time for recognition and understanding in the sensor information processing system. In order to realize a high-speed robot as an intelligent system, a design concept like dynamics matching proposed by this laboratory is necessary, and the introduction of backlash-free mechanisms suitable for the non-repetitive control is essential.

動的補償 / Dynamic Compensation

ロボットによる高速かつ高精度な位置決めを実現するのに、機械的なバックラッシュ、モデル化誤差、較正誤差等を含む動的な不確実性に対する処理は、非常に困難な問題である。特に、生産性の更なる向上の目的で、通常の応用のために設計された汎用ロボットを高速動作させ場合、それらの不確実性による影響も顕著に現れると考えられる。この問題を解決するため、高速視覚フィードバック及び軽量の補正アクチュエータの融合による動的補償手法が、我々の研究室によって提案された。動的補償手法は、以下のように3つの基本的な方針によって構成されている。(1) メインロボットが粗い高速接近の役割を担当するが、安定性を確保する前提で不確実性については考慮せず、精密な位置決めを補償アクチュエータに任せる。(2) 機械的なバックラッシュ、モデル化誤差、較正誤差等を含んだ動的な不確実性は、高速ビジョンで観測するロボットとターゲットの間の相対的な位置情報として表される。(3) 全体的な不確実性は、高速に反応できる補正アクチュエータによって補償される(補償サイクルの遅延が十分に小さいと仮定する)。

For high-speed and high accurate robotic positioning, dynamical uncertainties due to mechanical backlash, modeling errors as well as calibration errors exist as the most difficult problem to cope with. Especially, for general robots designed for normal speed operations, the negative impact of dynamics issue would be greatly magnified if it is assigned to high-speed manipulations in order to further improve the productivity in industrial applications. Based on the traditional macro-micro concept, dynamic compensation approach was proposed in our lab to address this issue by fusing high-speed visual feedback and lightweight compensation actuator. The proposed dynamic compensation concept contains three basic points: (1) The main robot is responsible for coarse high-speed approaching and ignores the dynamical uncertainties as long as it keeps stable. Whereas fine positioning is handed over to the compensation

actuator that is serially configured on the main robot, (2) Dynamical uncertainties including mechanical backlash, modeling errors, calibration errors and others are overall perceived as the equivalent systematic uncertainty, which is resultantly observed as relative positions between robots and target from high-frequency images, (3) The systematic uncertainty is (approximately) compensated by the compensation actuator under the assumption that it responds sufficiently fast (thus the delay of each compensation cycle can be sufficiently small).

ビジュアル フィードバック / Visual Feedback

センサフィードバックの中で、特に、画像情報に対するフィードバック制御を意味する。センサ情報の中で視覚情報は、2次元パターン情報であるため、画像処理の時間がフィードバックレートに内包されるため、従来はリアルタイムフィードバックが困難とされていたが、高速画像処理の導入により、リアルタイムのビジュアルフィードバックが可能となる。画像情報をフィードバックする先は、ロボット本体の他にも、対象物、照明、撮像カメラなど様々な形が考えられる。例えば、ロボットの作業や把持の制御はもちろんのこと、顕微鏡像の制御を行うマイクロビジュアルフィードバック、アクティブビジョン、ターゲットトラッキング等への応用が考えられている。また、画像→世界座標系→作業座標系という絶対座標系をベースとした制御も考えられるが、画像に写りこんだ対象とロボットの像からそれらの相対的な座標から制御を行う相対座標制御を導入することにより、座標変換誤差を排除することが可能となる。

Visual Feedback, which is one type of Sensor Feedback, particularly refers to feedback control for image information. Conventionally, it has been difficult to utilize image information for feedback in real time, because image information, which is two-dimensional, requires a long time for image processing, which affects the feedback rate. However, our High-Speed Image Processing system makes real-time visual feedback possible. Target objects for image information feedback include robots, robot manipulation objects, lights, imaging cameras and so on. Example applications include robot tasks, manipulation control, micro-visual feedback for control of microscope images, active vision, target tracking and so on. A coordinate transform error occurs when using a coordinate transform from an image to the task coordinates via absolute coordinates, but this error can be removed by introducing relative coordinate control between the target and robot in the image.

センサ ネットワーク / Sensor Network

ネットワークの各アドレスに何らかのセンサを配置し、そのセンサ情報をネットワークで活用することを目的としたネットワーク。従来のネットワークが、ノードとしてコンピュータを想定していたのに対し、センサ情報を対象とすることにより、ネットワーク上で物理世界の情報の把握が可能となり、ネットワーク上に接続されたノードからそれらの情報を利用することが可能となる。サイバーフィジカルシステム (cyber physical system) という考え方も提唱されている。現状では、従来のネットワーク構造にどのような形でセンサ情報を接続するかが課題となり、プロトコルの改良が行われているに過ぎない。現在のネットワーク構造は、リアルタイム性、情報の空間密度・時間密度、安全性等の観点から、本質的な意味でセンシングの基本構造を実現できる構造になっていない。特に、本研究室が提唱・実践する、センサフュージョンや感覚運動統合に不可欠な階層的並列分散構造上のタスク分解やリアルタイムパラレルプロセッシングの基盤を実現し、ダイナミクス整合に基づく、アクティブセンシングやインテンショナルセンシングといったセンシングの構造を実現できる構造が、センサネットワークに必要である。

A Sensor Network is a network in which various kinds of sensors are provided, and their sensor information is utilized. Whereas conventional network nodes are mainly computers, sensor network nodes are sensors that provide sensor information, so in a sensor network it is possible to acquire and utilize real-world information. The idea of a cyber physical system has been proposed. As it stands now, the problem is how to use a conventional network architecture to connect sensor information, and research has involved merely improving protocols. Current network architectures are not, in essence, suitable for realizing basic sensing architectures because of the requirements for real-time performance, space and time density of information, and security. In particular, a sensor network needs to realize task decomposition on a Hierarchical Parallel Distributed Architecture, which is essential for Sensor Fusion and Sensory Motor Integration and is the basis of Real-Time Parallel Processing, and also requires a structure capable of implementing active sensing and intentional sensing based on dynamics matching.

アクティブ センシング / Active Sensing

一般的にはいろいろな意味が与えられているが、本研究室では、センシング・認識にアクチュエータを活用するセンシング手法をさす。未知の環境に対して事前のセンシング行動や様々な補償行動が考えられる。具体的には、局所的なセンサで大局的構造を探索する際の対象(位置・特徴)の探索や局所性の回避(形状)、同様の目的であるが、局所的に高分解能のセンサを用い、大局的に走査することで実現される空間分解能の向上、アクチュエータ系の時系列信号とその応答から微細形状や表面テクスチャの最適化センシング、さらには、アクチュエータの時間特性を制御できることから、センサの動特性の補償、特に微分的動作の補償等が考えられる。また、自己の行動と認識との関係から、環境と主体の行動との間の関係で認識・行動が成立するとするアフォーダンス(J.J. Gibson)、知覚循環(U. Neisser)、選択的注意(selective attention)、自己受容性に基づく自己認識等の考え方に強く関係している。特に、視覚ではアクティブビジョンと呼び、触覚ではハプティクスという研究分野として注目を集めている。

While the term generally has many meanings, in this laboratory, Active Sensing refers to the way that we sense and recognize objects using actuators. When we are confronted with an unknown environment, Active Sensing enables us to sense the environment in advance and provides a lot of benefits. Specifically, the aim is to search for objects (positions, aspects) and avoid locality (configuration) when exploring a comprehensive structure with regional sensors. It is possible to improve the spatial resolution by using high-resolution regional sensors and comprehensive sweeping, optimized sensing of minute structures and surface textures by using actuator-related time-series signals and the responses to them, and recovery of dynamic characteristics, particularly those with differential behavior, by controlling the temporal properties of actuators. Active Sensing is closely related with ideas such as affordance (J.J. Gibson), which proposes that an agent can perform shape recognition and exhibit certain behavior by means of the relation between her/his behavior and the environment that s/he is involved in, by studying the relationship between self-behavior and self-recognition, as well as the ideas of the perceptual cycle (U. Neisser), selective attention, and self-recognition based on proprioception. This concept is called Active Vision and has been gathering a lot of attention in the field of optical research, and is called Haptics in research on tactile perception.

インテンショナル センシング / Intentional Sensing

センシングは、求める情報が存在する解空間に対して、計測値や拘束条件を使って解が存在する空間や領域を狭めていったり、使える情報が多き場合には統計的な処理で最も適切な解を求めたりする過程である。少ないセンサ情報で多次元の情報空間を対象とする場合には、使える情報が対象の空間に対して少なくなる不良設定問題となったり、広い情報空間の中の探索問題となったりする場合が多い。この場合、解を拘束するには、計測値ばかりでなく、過去の経験や物理制約等を拘束条件として用いることが多いが、センシングには、センシングの目的が有り、その目的の明示的な記述を制約条件として使い、対象の情報空間を制約することも可能である。そのような方法をインテンショナルセンシングと呼ぶ。この考え方は、1991年～1995年に実施されたセンサフュージョンプロジェクトで提唱されたものであり、感覚運動統合における能動的認識において、大きな役割を果たしている。

Sensing is a process in which we narrow-down the space in which a solution may exist by using measured values and constraint conditions, or find an optimal solution by statistical processing in cases where a lot of useful information exists, in regard to the solution space, which contains information upon which algorithms may converge. When multidimensional information space is dealt with using a small amount of sensor information, the problem becomes ill-posed, meaning that the amount of useful information is smaller than the amount of information about the target space, and the problem of searching a large information space often occurs. In this case, to constrain the solutions, not only measured values but also past experience or physical constraints are frequently used as constraint conditions. Moreover, as sensing has its own goal, it is also possible to constrain the target information space by using an explicit distribution of the objects as a constraint condition. This method is called Intentional Sensing. This idea was proposed in the Sensor Fusion Project, which ran from 1991 to 1995, and plays an important role in active recognition in Sensory Motor Integration.

触覚センサ / Tactile Sensor

人間の皮膚の受容器に相当するロボット用センサ。一般には、接触に伴うセンサ表面の圧力分布を計測するセンサを指す場合が多いが、力センサや温度・熱流センサを組み合わせたものもある。柔軟な弾性体の歪み計測を行うのが一般的であるが、必要な柔軟性の確保と耐久性の維持、様々な3次元表面形状への対応、場合によっては大面積化、分布情報取得のための回路技術、取り付け空間が狭隘であるため配線量の削減等、通常の電子デバイスには見られない設計条件が存在する。センサを固定した利用法もあるが、センサを可動部に取り付けた場合は、センサの運動が計測に強く影響するので、能動性の強いセンサとされている。触覚センサを有効に働かせるための運動を触運動と呼ぶ。また、触覚を運動と合わせて知覚構造を考えることをハプティクスと呼ぶ。

A Tactile Sensor is a sensor that is equivalent to a touch receptor under the human skin. It usually means a sensor that measures a pressure distribution on its surface associated with touch, but sensor assemblies consisting of force sensors and temperature sensors, or heat current sensors, also exist. Usually, such sensors measure the distortion of a flexible elastic body. When designing a Tactile Sensor, it is necessary to ensure flexibility while maintaining durability, so that the sensor can conform to many kinds of three-dimensional surface forms, to ensure a large surface area, depending on the circumstances, to design circuit technology for acquiring pressure distribution information, and to decrease the number of cables in order to provide a larger working area. None of these requirements are seen in usual electronic devices. While it is not true to say that fixed sensors are never seen, sensors that are fixed to movable parts exhibit high-activity because motion of the sensors has a large influence on the measurement. The motion that makes a Tactile Sensor work effectively is called a touching motion. The study of perceptual structure, while taking account of haptic sense and motion at the same time, is called Haptics.

ダイナミック マニピュレーション / Dynamic Manipulation

従来のマニピュレーションが低速で準静的な動作であったのに対して、高速かつ動的な動作を基盤としたロボットマニピュレーションの総称。例えば、人間で言えばスポーツ時に見られるような躍動的な動作でかつダイナミクスの限界に近い動作の実現を目指すものであり、従来のマニピュレーションでは実現しえなかった動作の実現を目指すものである。プレイバックやフィードフォワード主体の制御では、限定された軌道でのダイナミックマニピュレーションが行われていたが、これらの方法も含め、一般的に、対象の加速/高速運動に追従する認識能力や運動能力が不足していたため、センサフィードバックを用いたマニピュレーションでは実現が困難であった。この問題に対して、本研究室の高速ロボットでは、広い帯域をカバーする高速のセンサやアクチュエータを開発するとともに、対象の不安定状態および非接触状態の積極的な利用や高速動作を優先した少ない自由度での器用な操りの実現等、センサ・アクチュエータ系の性能を限界まで活用することにより、新たなダイナミックマニピュレーションの創出を目指している。

This is the general term for high-speed dynamic robot manipulation. The aim is to realize swinging motions that are close to the dynamical limit, which is impossible for conventional slow and quasi-static manipulation systems. Conventionally, the recognition ability and motion capability have not been rapid enough to keep up with high-speed / accelerated movements of the target; thus, even playback or feedforward-driven control systems could realize dynamic manipulation only with limited trajectories. To solve this problem, our laboratory has developed high-speed sensors and actuators that can cover a wide range, and can also perform high-speed and dexterous manipulations with fewer degrees-of-freedom by intentionally utilizing unstable or non-contact states for the target. We aim to create a brand new dynamic manipulation system by getting the maximum performance from sensor-actuator systems.

サンプリング定理 / Sampling Theorem

サンプリングとは、アナログ信号(原信号, 連続値)の値をある間隔ごとにサンプル(離散信号)として取り込むことを意味し、その際の間隔をサンプリング間隔、この逆数をサンプリング周波数と呼ぶ。サンプリング定理とは、ある帯域制限信号の最大周波数に対して、その周波数の2倍以上のサンプリング周波数で原信号をサンプリングすることにより、サンプル値から原信号を完全に復元できることを意味する。このことから、システムの設計に当たっては、対象の帯域を把握あるいは設定した上で、2倍以上の帯域を有するセンシング系を用いることが、対象を完全に把握するための必要条件となる。しかし、現実には、対象の帯域やサンプリング周波数をどのように設定するかは、システムの動作周波数の設定とともに、極めて難しい問題である。そこで、このことも含め制御系設計を考えると、設定した帯域の2倍ではなく、より帯域を広くとることが望ましく、例えば、ロボットの制御(時間軸)では、10倍程度に設定することを勧めている教科書も存在する。本研究室で扱うビジュアルフィードバックでは、一般的なサーボコントローラのサンプリングが1msに設定されている場合が多いので、ダイナミクス整合の観点から視覚情報処理のフレームレートの上限を1,000fpsで実現することを基本としている。このことは、理論的には500Hz以下の帯域で対象の把握が可能であることを意味しているが、対象の制御という点では、対象やシステムの動特性に依存して、もう少し下の帯域(例えば、100Hz ~ 500Hzを上限とする帯域)をカバーしていることになる。

Sampling means acquiring values of an analog signal (original signal, continuous value) as samples (discrete signals) at certain time intervals. The interval is called the sampling interval, and its reciprocal is called the sampling frequency. The sampling theorem states that, compared with the peak frequency of a certain band-limited signal, it is possible to restore the original signal completely from the sampled values by sampling the original signal at a sampling frequency that is more than twice the peak frequency. Thus, in designing a system, in order to acquire and comprehend an object completely, it is necessary to use a sensing system whose frequency band is more than twice as wide as the frequency band of the target items to be measured, after comprehending or setting the frequency band of these items. In reality, however, it is extremely difficult to set the frequency band or the sampling frequency like the operating frequency of the system. Therefore, by using a control system design that takes account of this problem, it is desirable to set the frequency band not just twice as large but wider. For example, for temporal control management of a robot, some textbooks recommend setting the sampling frequency band to be approximately ten times larger. In the visual feedback in our laboratory, since in many cases the sampling time of the servo controller generally is set to 1 ms, our basic goal is to realize a frame rate with an upper limit of 1,000 fps in visual information processing from the viewpoint of dynamics matching. This means that, theoretically, it is possible to acquire and comprehend the object in a frequency band below 500 Hz, but in terms of control of the object, depending on the dynamical characteristics of the object or the system, we cover a slightly lower frequency band (e.g., a frequency band up to 100 to 500 Hz).

ダイナミックイメージコントロール / Dynamic Image Control

ダイナミック イメージコントロール / Dynamic Image Control

様々なダイナミクスを有する現象に対して、光学系・照明系・処理系等をうまくコントロールすることで、通常では見ることができない対象や現象を人間にとってわかりやすい形で提示する技術。従来の固定で低速の撮像システムでは、画角が固定されていることに起因して、画角と対象の解像度の間にトレードオフが存在するため、画角外の撮像や対象の高解像度撮像は不可能であった。また、対象の運動等のダイナミクスが映像に含まれるため、運動中の対象を高解像度でとらえることはできなかった。そこで、この技術により、映像に混入する不要な運動を補償することにより、利用形態に合わせて必要とする映像の撮像が可能となる。

Dynamic Image Control is a technology that presents, in a simple form, some objects and phenomena that cannot normally be seen, by appropriately controlling the optical system, illumination system, and processing systems in response to various phenomena exhibiting dynamical behavior. Since a trade-off exists between the angle of view and resolution in conventional slow fixed imaging systems due to the angle of view being fixed, it is impossible to take images outside the angle of view and to take images at high resolution. In addition, it has not been possible to capture a moving object at high resolution because the images include dynamic phenomena, like the movement of the object. Dynamic Image Control enables us to capture the required images, according to the actual implementation of the system, by compensating for unwanted movements in the images.

マイクロ ビジュアル フィードバック / Micro Visual Feedback

顕微鏡下の対象のように微細な物体を操作することは、人間にとって困難であり、特殊なスキルを操作者が獲得する必要がある。マイクロビジュアルフィードバックは、微細対象の拡大像を高速ビジョンで捉えることにより、対象に関する情報を高速・高精度・非接触にフィードバックし、必要な情報・映像を取得する方法である。微細なスケールでは物体の固有振動数やその大きさに対する相対的な速度が高速になるため、マイクロビジュアルフィードバックにおける画像処理やアクチュエーションの高速性は特に重要な要素となる。この手法により、人間に過度の負担をかけることなく微細対象の自律的な操作を行うことが可能になり、顕微鏡下の観察、検査、操作にブレークスルーをもたらすものと期待されている。

It is difficult to manipulate minute objects like microorganisms in microscopy, and operators need to acquire special skills. Micro Visual Feedback enables us to get the required information and images by capturing enlarged images of a minute object at a high frame rate and feeding back information about the object at high speed, with high accuracy, and in a non-contact manner. On the micro scale, the natural frequency of an object and its velocity relative to its size are high; therefore, image processing in Micro Visual Feedback and high-speed actuation performance are especially important elements. It is expected that, with this method, we will be able to manipulate minute objects autonomously without an excessive burden on the operator, which will lead to breakthroughs in microscope observation, inspection, and manipulation.

オーガナイズド バイオモジュール / Organized Bio Module

高速ビジョンを介して情報処理機構と結合することで、システムを構成するひとつのモジュールとして働く微生物。このモジュールを要素として、柔軟かつ多様な機能を提供する超大規模マイクロシステムの実現を目指している。生物にとって、環境変化の的確な検知とそれに対応した素早い行動は生死に関わるため、微生物も体内に高感度、高精度なセンサとアクチュエータを発達させてきた。オーガナイズドバイオモジュールでは、微生物を高感度センサと超小型アクチュエータが統合されたバイオモジュールととらえ、複数のバイオモジュールと処理要素を結合させるインタフェースの開発により、生物と情報処理機構を融合した新しいマイクロシステムの実現を目指している。

A microbe can be regarded as a single module that composes a system in combination with an information processing mechanism through high-speed vision. Such modules will enable very large-scale microsystems that provide flexible and diverse functions as an element in the system. In living organisms, in order to achieve precise detection of environmental changes and allow quick action in response, microbes have developed highly sensitive, highly precise sensors and actuators. In an Organized Bio Module, a microbe is regarded as a bio module in which a highly sensitive sensor and a microminiature actuator are integrated. The development of an interface for associating a processing element with multiple Organized Bio Modules will realize new microsystems in which living organisms and information processing mechanisms are fused.

アクティブ ビジョン / Active Vision

何らかの形で対象に情報やエネルギーを加えることにより、有用な画像情報を得る技術。様々な定義がなされているが、最も広い定義では、眼球運動に相当する視線制御を積極的に利用する画像処理、構造照明等を用いて画像に意図的にパターンを照射することを利用する画像処理等が含まれる。視線制御では、リアルタイムビジュアルフィードバックを用いる方法や記憶されている情報（未確定情報）を用いて画像探索の効率を上げる方法等が用いられ、固定のカメラでは得られない性能が引き出されている。

Active Vision is a technology for obtaining useful image information by adding information or energy to an object. Although there are many definitions, in the broadest definition, it includes image processing using gaze control corresponding to eye movement and image processing in which an object is intentionally irradiated with patterned light using structured illumination. Gaze control includes a method using real-time visual feedback, a method of improving image search efficiency by using stored information, and so on. These methods achieve better performance than those using a fixed camera.

ターゲット トラッキング / Target Tracking

運動する対象 (target) を追跡し、必要な情報を得る技術。対象が複数の場合は、マルチターゲットトラッキングと呼ばれる。運動中の対象の画像の取得を目的とする場合には、対象の運動に追従可能な高速ビジョンにより対象を捉え、視線方向を制御するアクチュエータにフィードバックすることにより、対象を画角中心に捉える技術となる。基本は、パンとチルトの2次元（2自由度）の制御となるが、ステレオビジョンによる3次元トラッキングや高速フォーカシングによる単眼3次元トラッキング等も実現されている。

Target tracking is a technique for tracking a moving target and obtaining necessary information about it. In the case where there are multiple targets, it is called multi-target tracking. When the aim is to acquire an image of the moving target, we first capture the target with a high-speed vision system that can track it, then give feedback to the actuator to control the line of sight and fix the target at the center of the field of view. In addition to basic regulation control with two degrees of freedom, i.e., pan and tilt, three-dimensional tracking with stereo vision and monocular three-dimensional tracking with high-speed focusing have also been achieved.

ダイナミック プロジェクション マッピング / Dynamic Projection Mapping

単なる平面スクリーンに対する投影ではなく、3次元物体の表面を対象として、その位置や形状に合わせて映像の投影をプロジェクションマッピングと呼ぶ。通常のプロジェクションマッピングでは、対象となる投影面の位置と形状が既知である必要があるため、変形のない静止物体を対象としていた。運動する物体に投影する場合は、物体の運動に対して遅延なく幾何学的整合性を保つ必要があり、通常の投影系では時間遅れの分だけ、映像がずれることとなる。このような動的な対象に対して時間幾何学的整合性のある投影、すなわち遅延による位置ずれなく映像の投影を行うことをダイナミックプロジェクションマッピングと呼ぶ。違和感のないダイナミックプロジェクションマッピングを実現する方法の一つに、主に高速ビジョンと高速光軸制御系を用いることによって、投影対象のトラッキングを精度良く実現し、同じ光学系を用いて同軸で映像投影を実現する方法があり、動的対象の時間幾何学的不整合を解消したダイナミックプロジェクションマッピングが可能となる。対象の高速運動に適合するように制御された投影は、新しいメディアアートや違和感のないヒューマンインターフェースだけでなく、スポーツ科学や製造現場等、幅広い分野での応用が期待される。

Projection Mapping is not to project some images simply onto a plane screen, but to project the images to fit a position or a shape of a 3-dimensional object surface as a target. General Projection Mapping targets only undeformable static objects because the position and the shape of the target projection surface need to be known. In case of projection to a moving object, we need to keep geometric consistency without delay against its motion. Misalignment of projected images, however, will occur due to a latency of a general projection system. Dynamic Projection Mapping is to project the images with time geometric consistency for such dynamic objects, that is, without misalignment caused by a delay. One method to realize Dynamic Projection Mapping without discomfort is to use a high-speed vision and a high-speed optical axis controller, which realize precise tracking of the target object and coaxial projection with the same optical system. The method enables Dynamic Projection Mapping with time geometric consistency of dynamic objects. The projection which is controlled to fit the dynamics of the target objects is expected to be applied not only to new media art or human-computer interfaces without discomfort but also to wide areas such as sports science and manufacturing scene.

再帰性反射／ Retroreflection

再帰性反射とは光の表面反射特性の一つで、入射する光を元の方向に反射させる特殊な特性である。通常の反射特性は、入射光に対して拡散する反射光を生じる拡散反射や鏡のような鏡面反射(正反射)等であるが、再帰性反射はガラスビーズやマイクロプリズム(コーナークューブ)等によって、実現することができる。一般には夜間における道路標識などに用いられ、道路標識が遠方に存在しても車のライトの再帰性反射により、十分な明るさで運転者への注意喚起を可能とするものである。ただし、完全に入射方向に戻る再帰性反射では、反射光は光源に戻ることになるため、必要に応じて光源の周りである程度拡散するように設計されている。この再帰性反射を用い、同軸光学系や半透過鏡など適切な照明系を整えることで、自己照明に対して特異的に反射光の強度が高くなるような照明撮像系を組むことが可能となる。このような光学系は、露光時間の短い高速ビジョンでも十分な反射光量を確保できるため、高速トラッキングや広い視野での空中映像の提示等にも用いられている。

Retroreflection is one of optical surface reflectance properties, and a special property which reflects a ray of light entering the surface to its inverse direction. General reflectance properties include diffuse reflection which generates scattered light against incident light, and specular reflection (regular reflection) like mirrors. However, retroreflection is realized with glass beads or micro prism (corner cube). Generally retroreflection is used for road signs at night, which enable call for attention to drivers with sufficient brightness due to retroreflection of car lights even if the signs are far from the drivers. However, retroreflection which returns the light perfectly to the incident direction let reflected light go back only to the light source. Therefore, the retroreflection is designed to scatter the light around the light source to some extent as necessary. Preparing appropriate lighting systems with retroreflection such as a coaxial optical system and a half mirror enables construction of lighting and imaging system, which can obtain specifically high-intensity reflected light against self lighting. This optical system gives sufficient reflected light even for a high-speed vision with short exposure time, and is applied to high-speed tracking or presenting a large aerial image with wide range of viewpoints. .

瞳転送光学系／ Pupil Shift System

カメラレンズや人間の眼などの光学系において、像面に伝達する光の幅を制限する部分は瞳と呼ばれ、カメラレンズの絞りや人間の眼球の虹彩がその役割を果たしている。複数の光学系を接続する場合に、単に接続すると一方の光学系の瞳を通った光の一部が他方の瞳を通れなくなってしまい全体として像が暗くなったり、像の一部が欠けてしまったりするといった問題が起きる。これを解決するために、両者の接続部に、片方の瞳を通った光線がもう片方の瞳も必ず通ることができるよう光線の具合を調整する光学系を配置することがあり、これが瞳転送光学系と呼ばれている。サッカーボールでは小さな回転鏡を通過した光線が効率よくカメラレンズの瞳を通ることができるように、瞳転送光学系が鏡とカメラレンズの間に配置されている。

The part in an optical system that limits light entering the image plane, such as the aperture of a camera and the iris of the human eye, is called the "pupil". Connecting multiple optical systems often causes obscuration and image loss because some rays of light that go through the pupil of one system cannot pass through the pupil of another. The Pupil Shift System is placed at the connection between two optical systems so that more rays can pass through both pupils effectively. In the Saccade Mirror, it is located between the small rotating mirrors and the camera.

セルフウィンドウ法／ Self Window Method

ターゲットトラッキングのアルゴリズムの一種で、高速画像の取得を前提としたシンプルなアルゴリズム。高速画像の場合、対象の像面での動きはフレームごとにわずかであるため、前フレームの対象の周りにウィンドウを設定すれば、次のフレームでの対象はそのウィンドウの中に存在することが仮定できる。もし、像面での動きがそれ以上の場合には、前提条件を満たすようにフレームレートを上げるようにすれば、必要となるターゲットの探索範囲は極端に小さくなるため、簡単なマッチングアルゴリズムで対象の抽出が可能となる。この方法は3次元トラッキングでも同様の方法が利用できる。

The Self-Windowing Method is a simple target tracking algorithm designed on the assumption that images are captured at high speed. With high-speed images, by setting a window around the target in a frame, it can be assumed that the target is still in the window at the next frame. This is because the movement of the target in the image plane between frames is small. In the case where the movement of the target on the image plane is larger, by increasing the camera frame rate in order to satisfy the assumption, the search range becomes extremely small, and target extraction can be achieved using a simple matching algorithm. This method could also be applied to three-dimensional tracking in the same manner.

可変焦点レンズ／ Variable Focus Lens

ほとんどのカメラや双眼鏡は、そのフォーカスを調節する機構を備えている。既存の光学系は、複数の固体レンズから構成されており、その一部のレンズの位置を変更することで、フォーカス調整の機能を実現している。しかし、レンズの位置を高精度に動かす必要があるため、その構造が複雑になって小型化の妨げになったり、フォーカス調整の高速化が難しいなどの問題点も存在する。可変焦点レンズとは、ひとつのレンズ自体がその焦点距離を調節できるような機能をもつ新たな光学デバイスである。可変焦点レンズが実現されれば、レンズを動かさずにフォーカス調節やズームを実現できるため、従来にくらべて遥かに省電力、小型、高速かつ高機能なデジタルカメラなどが実現されることが期待される。膜や板の変形、液体と液体との界面の変形などを用いてレンズの形状を調整するものや、液晶のように屈折率を変えられる材料を用いる方式のものなどが盛んに研究されている。なお、従来の機械的にレンズを移動させるタイプの光学系全体を指して可変焦点レンズと呼ぶ場合もあるが、本研究室における「可変焦点レンズ」はレンズ単体でフォーカス調整機能をもつデバイスを指す。

Most cameras and binoculars have a focusing mechanism. Existing optical systems consist of multiple solid lenses, and focus adjustment is achieved by changing the positions of some of the lenses. However, the need to control the positions of the lenses with high accuracy causes some problems; for example, the mechanism becomes complex and is thus difficult to reduce in size, and it is difficult to perform focus adjustment rapidly. A Variable Focus Lens is a new optical device in which a single lens itself has a focusing mechanism. If such a lens could be realized in practice, it could achieve focus adjustment and zoom functions without moving lenses. This would allow the development of extremely small, low-power, high-functionality digital cameras. The Variable Focus Lens is currently an area of active research, including focus adjustment using a change in shape of a plate, film, or interface between two liquids, or by using materials with variable refractive index, such as liquid crystal. In some cases, a whole optical system that achieves focusing by moving lenses mechanically is called a Variable Focus Lens. In this laboratory, however, "Variable Focus Lens" means a device in which the lens itself has a focus adjustment function.

全焦点画像／ All-In-Focus Image, Omnifocal Image

全焦点画像とは、視野全体でピントが合っている画像のことである。特に、視野全体にピントをあわせることが不可能な場合には、フォーカスの異なる複数の画像や、特殊な光学系で撮影した画像に基いて、計算機によって全焦点画像を合成する手法が盛んに研究されている。この手法が重要になる理由は、次に述べる光学系の制約が存在するからである。通常、カメラで画像を撮影すると、画像の中にピントが合っている場所と合っていない場所が存在する。ピントの合う・合わないはカメラと撮影対象との距離で決まり、この距離が光学系によって決まるある範囲内であればピントの合った画像が撮影できる。このピントが合った画像が撮影できる距離の範囲を「被写界深度」と呼ぶ。一般的に、拡大率が大きいマクロレンズや望遠レンズで撮影する場合には被写界深度が浅くなることが知られており、対象の位置に合わせてフォーカスを適切に調節することが重要になる。しかし、対象が大きい場合などには見たい範囲が被写界深度に入らなくなり、一枚の画像ですべてにピントの合った画像が記録できないという問題が起きる。本研究室では、高速可変焦点レンズを用いて、高速の全焦点画像の取得を目指した研究を行っている。

An all-in focus image is an image in which the whole scene is in focus. While it is impossible to capture such an image with a usual camera, it can be computed from a series of differently focused images or from images captured by a special optical system. This area is under active investigation because the following optical constraints demand these approaches. Normally, an image captured by a usual camera has parts that are both in focus and out of focus because the distance between the camera and the object in the scene defines the sharpness of the image. The range of distances at which the object appears acceptably sharp is called the "depth of field" (DOF). It is generally known that a lens with a high magnification, such as a macro lens or a telephoto lens, has a narrow DOF, and it is therefore necessary to adjust the focal length to match the placement of the object. When the object is large, however, the entire object does not appear acceptably sharp in an image because some parts are outside the DOF. In our laboratory, we are conducting research to obtain all-in-focus images using a high-speed liquid variable-focus lens.

ビジョンアーキテクチャ／ Vision Architecture

ビジョン アーキテクチャ／ Vision Architecture

実世界を捉え、リアルタイムに応答する高速ビジョン技術並びにその応用システムを応用開拓から、システム実現のための諸課題を設定・解決する学術分野。様々な分野において新しい応用を切り拓くためには、限界性能に近い動作を可能とするシステム技術の創出が求められる。そのためには、応用・原理・デバイスの3者間の洗練された関係性を築くことで突出した性能と機能を追求することが肝要である。ビジョンアーキテクチャは、この設計思想に基づき、人間の眼を遥かに凌ぐ超高速の画像センシングを軸として、様々な分野において新しい応用を切り拓く実践的な研究を目指すものである。具体的には、VLSI技術、並列処理、画像認識、計測工学を駆使して、超高速の認識・センシングシステムを創出し、ロボティクス、検査、映像メディア、ヒューマンインタフェース、デジタルアーカイブ等の分野で新しい応用を具現化している。

Vision Architecture is an academic field established with the aim of examining problems concerning realizing systems from the viewpoint of exploring the applications of high-speed vision technology and practical systems that can recognize the real world and respond in real time. To explore new applications in various fields, it is necessary to create new system technologies that will enable the ideal performance. In order to do that, it is necessary to pursue significant performance and functionality improvements by establishing sophisticated relationships between applications, principles, and devices. Based on this design concept, the Vision Architecture focuses on practical research to explore new applications in various fields by using high-speed image sensing that is superior to the human eye. In concrete terms, we are creating new high-speed recognition and sensing systems and developing new applications in fields such as robotics, inspection, visual media, human interfaces, digital archiving, and so on by utilizing VLSI technology, parallel processing, image recognition, and instrumentation engineering.

ビジョン チップ / Vision Chip

イメージセンサの各画素に光検出器 (PD: Photo Detector) とともに、プログラマブルな汎用デジタル処理要素 (PE: Processing Element) を一体的に集積し、汎用かつ高速な画像処理をチップ内で実現するデバイス。走査のない完全並列の構造を持ち、従来のように、イメージングデバイスと画像処理機構との間に存在するデータ転送のボトルネックが存在しないため、小型、軽量、低消費電力であるだけでなく、高い実時間性をもった高速画像処理を実現することができる。処理アーキテクチャは、画像処理に効果的な SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream) 型の並列処理アーキテクチャを用いる場合が多く、簡易型のA/D変換器も内包する。汎用演算機構だけでなく、ターゲットトラッキング専用のデバイスも開発されている。

A device that realizes general-purpose, fast image processing in a single chip by integrating a photodetector (PD) and a programmable general-purpose digital processing element (PE) at each pixel of an image sensor. It enables high-speed image processing with high real-time capability, in a small, lightweight, and low-power-consumption form factor. This is due to the fully-parallelized structure, which makes raster scanning unnecessary, and the absence of bottlenecks in data transfer between the imaging device and the image processing unit. The processing architecture often adopts the SIMD (Single Instruction Stream, Multiple Data Stream) architecture and has simple A-to-D converters. In addition to devices with general-purpose processing units, devices specially designed for target tracking have been developed.

高速画像処理 / High Speed Image Processing

ダイナミックな変動現象の把握や、ビジュアルサーボに基づくロボット制御において要求されるサンプリングレートと遅延を充足するように設計された画像処理。特に、通常の画像処理で用いられるビデオレート (NTSCの場合で約30fps) 以下の画像に対して、それを上回る、1秒あたり100～1,000枚の画像に対して、同じ処理速度で実行されるものを指す。対象の帯域をカバーできていない従来の画像処理が、不完全な情報に対する予測や学習が必須であったのに対して、必要な帯域をカバーするフレームレートでの処理を前提とするため、処理アルゴリズムが簡素化し、良好なレスポンスを実現することが可能となる。一般に、高速ビデオは、撮像と録画の高速化を実現する技術であるのに対して、高速画像処理は撮像と画像処理を高速化するものであって、例えばリアルタイムビジュアルフィードバックを実現するためには、高速ビデオではなく、高フレームレートかつ低レイテンシーの高速画像処理が必須である。

High-Speed Image Processing is an image processing technology designed to satisfy the demands concerning sampling rates and delays required to visualize dynamical phenomena or to control robots based on visual servoing. In particular, it is capable of processing 100 to 1000 images per second, which is much faster than usual image processing, which processes images at only 30 fps or less. Usual image processing requires prediction or learning because it has lower bandwidth than a fast-moving object. In contrast, High-Speed Image Processing is assumed to have a high frame rate that ensures sufficient bandwidth, so that processing algorithms becomes simpler, achieving a quick response. Generally, high-speed video is a technology that realizes fast imaging and recording. On the other hand, High-Speed Image Processing realizes fast imaging and image processing. For example, real-time visual feedback requires not high-speed video but high-speed image processing with a high frame rate and low latency.

並列画像処理 / Parallel Image Processing

画像のデータ構造と処理の特性を利用して、並列化による高速化を図った画像処理及びそれを実行する専用の処理アーキテクチャに関する技術。デバイスレベルでは、走査という逐次処理を排除すると同時に、特徴量演算のための画素単位での処理の並列化や1,000個のターゲットを同時観測するための対象単位での並列化等がある。並列画像処理では、データレベルでの並列性を利用したSIMD (Single Data stream, Multiple Data stream) 型の処理の導入やコンパクトな処理エレメント (PE: Processing Element) の実現のためのビットシリアルアーキテクチャの導入や多機能化のためのリコンフィギュラブルアーキテクチャの導入などが図られている。これらを用いることにより、 $n \times n$ 画素の画像に対して、1のオーダーの処理時間を実現することが鍵となる。

Parallel Image Processing is an image processing technology, which aims at faster processing by parallelization, using dedicated processing architectures to perform the processing, by utilizing the data architecture and the properties of the processing task. Some examples of this technology at the device level include parallelization of processing at the pixel level for calculating feature values, and parallelization of processing at the target level for simultaneous observation of 1000 targets, without scanning, which is serial processing. Some techniques have been introduced to implement Parallel Image Processing, such as SIMD processing utilizing the parallelism at the data level, bit-serial architectures for realizing compact PEs, and reconfigurable architectures for realizing multiple functions. The key factor for Parallel Image Processing is to use these techniques to achieve $O(1)$ processing time for an $n \times n$ image.

走査 / Scanning

何らかの形で配列されているデータに対する取得・転送・表示等において、並列操作ではなく、要素ごとに逐次的に操作する方法である。少数の処理・伝送回路で大規模データを処理できるという利点があるが、速度の点では不利となる。通常の画像は、2次元データであり、行 (row) 方向と列 (column) 方向に順次走査されて、画像データとなる。グローバルシャッター機能がある場合は、データの同時性が補償されるが、その機能がない場合のデータの取得時間は走査のタイミングに依存し、左上のデータと右下のデータは、画像全体の操作時間 (= フレームレートの逆数) となる。また、左上のデータは1フレーム前の右下のデータの直後となり、時間を考慮した画像処理では注意が必要である。例えば、走査方向と同方向に移動する物体と逆方向に移動する物体では、映像が変わることになる。

Scanning involves operations carried out element by element, not in parallel, to obtain, transfer, and display arrayed data. This method has an advantage that a large-scale database can be processed using circuits with low processing and transfer performance. However, this method also suffers from the disadvantage that the processing speed is slow. Generally, an image contains 2D data, and image data is obtained by scanning in rows and columns sequentially. If an image sensor has a global shutter, simultaneity of image acquisition is ensured; however, if an image sensor does not have a global shutter, the timing of the data acquisition depends on the timing of the scanning, and the time lag between data acquisition at the top-left and the bottom-right becomes the total scanning time for the whole image (which is equal to the reciprocal of the frame rate). Furthermore, since the acquisition timing of the top-right data is soon after the acquisition timing of the bottom-left data in the previous frame, we should take care in the image processing to account for this short time. For example, the acquired images will be different when the sensor detects objects that move in the same direction as the scanning direction and objects that move in the opposite direction.

列並列 / Column Parallel

2次元のデータ配置 (横方向を行、縦方向を列と呼ぶ) を持つ画像データに対して、一つの列に処理要素 (PE: Processing Element) を接続・割り当てた並列処理構造。画素に対してPEを1対1に接続する完全並列型と画像全体を走査して一つの演算器で処理するCPU型の中間的な構造と言える。行方向に走査するため、完全並列よりは処理速度が遅くなるが、msオーダーの処理が実現可能である。また、列の数だけ伝送線を出さず、部分的に走査して伝送線やA/D変換の数を抑えるタイプもある。本研究室が開発し、浜松ホトニクスが実用化したインテリジェントビジョンシステムは、この構造を有している。

Column Parallel is a parallel processing structure in which a PE is connected and assigned to one column for image data in a 2D array (we call the crosswise direction a row, and the lengthwise direction a column). This structure falls somewhere between a completely parallel processing structure in which a PE is connected to each pixel and a CPU processing structure in which the whole image is scanned and processed by a single computing unit. Although this structure's processing speed is slower than the completely parallel structure because of the column scanning, this structure is capable of processing on the order of milliseconds. Additionally, some types of processor reduce the number of data transmission wires and A/D converters by reducing the number of wires for columns and performing partial scanning. The Intelligent Vision System developed by our laboratory and put into practical use by Hamamatsu Photonics has this type of structure.

ビット シリアル アーキテクチャ / Bit Serial Architecture

汎用プロセッサの処理アーキテクチャの一つで、1 bit分のALU (Arithmetic and Logic Unit) を n 回逐次的に用いることにより、 n bitの演算を実現するアーキテクチャ。このアーキテクチャは、少ない数の真空管を用いていた黎明期の電子計算機で用いられたもので、最近のプロセッサでは32bitあるいは64bit分のALUを並列に用いるビットパラレルアーキテクチャ (Bit Parallel Architecture) が使われている。 n bitに対して処理時間は n 倍となるが、処理回路が1 bit分で済むため、1画素に使えるトランジスタに限界があるビジョンチップや完全並列タイプの画像処理で導入されている。この際、高速画像処理では1ms程度の処理が求められており、処理速度には余裕があるため、このアーキテクチャの特徴が活かされている。

A Bit Serial Architecture is one of the processing architectures used in a general-purpose processor. This architecture can perform operations on n bits by using a 1-bit ALU (Arithmetic and Logic Unit) n times sequentially. This kind of architecture was used in the early days of electronic computers, which consisted of a small number of vacuum tubes. These days, the Bit Parallel Architecture, which uses an ALU capable of processing 32 or 64 bits in parallel, is normally used in processors. The Bit Serial Architecture has been introduced into vision chips, which have a limited number of transistors that can be used for each pixel, and also in completely parallel image processing. The processing circuit required for n bits is the same as that required for 1 bit, even though the processing time for n operations is n -times longer than the processing time for 1 bit. High-speed image processing is achieved with a processing time of about 1 ms, which allows some margin for dealing with an increase in processing time.

リコンフィギュラブルアーキテクチャ / Reconfigurable Architecture

処理速度を向上させる上で、処理を担うプロセッサ回路は、アルゴリズムに応じてその最適な構成が異なると考えられる。個別のアルゴリズムに対して、専用化された回路構成をタスクごとに再構成可能なアーキテクチャをリコンフィギュラブルアーキテクチャと呼ぶ。このアーキテクチャは、専用化による高い性能の実現と柔軟性を両立する技術として注目されている。本研究室の並列高速画像処理アーキテクチャの一部は、このアーキテクチャを実装しており、様々な機能と同じハードウェアで実現している。

To speed up processing, the optimal composition of processor circuits varies depending on the algorithm. A Reconfigurable Architecture is an architecture that can reconstruct the optimum circuit configuration in every task for each individual algorithm. This architecture has attracted attention as a technology that achieves flexibility and high-performance implementations by specializing the architecture to match the task. Some of our parallel high-speed image-processing architectures employ a reconfigurable architecture to implement various functions on the same hardware.

SIMD アーキテクチャ / SIMD Architecture

並列の演算処理回路に対して、並列のデータバスを有し、単一のインストラクションで制御する並列処理アーキテクチャで、SIMDは、Single Instruction stream and Multiple Data streamの略。通常は同一の処理回路 (PE:Processing Element) を並列に配置し、それぞれの処理回路には独自のデータバス (画像の場合はピクセルのデータ) を有し、並列処理回路全体で単一のインストラクションで制御するアーキテクチャである。画像の場合は、もともと処理の均質性が高いので、このアーキテクチャに向いているが、画素ごとの条件分岐をはじめとするMIMD (Multiple Instruction stream and Multiple Data stream) 構造の擬似的な実現やグローバル特徴量の並列回路での抽出等にノウハウがある。また、ハードウェア実現の観点からは、同じPEを並べる構造となるため、実際に設計するPEの規模は小さく、ワンチップ化やFPGAでの実装では、全体の回路規模に比して設計の負荷は小さい。

An SIMD (Single Instruction Stream and Multiple Data Stream) architecture has parallel data paths connected to parallel processing circuits that are controlled by a single instruction. It contains identical processing elements (PEs) which have their own data paths (pixels in the case of image data) arranged in parallel and are controlled by a single instruction supplied to the whole parallel processing circuit. Images are suitable for this architecture because of their high intrinsic homogeneity. Moreover, a pseudo-MIMD structure, especially with conditional branches for each pixel, can be realized, and global feature values can be extracted in a parallel circuit. From the viewpoint of implementation, the PE design is small because the arrayed PEs have the same design, and the design task is simplified compared with the overall circuit size in an FPGA or single-chip implementation.

CMOS イメージャ / CMOS Imager

画素ごとにフォトディテクタ (Photo Detector) の出力をCMOSスイッチで順次走査しながら画像を構成するタイプのイメージャ。CCDイメージャでは画素ごとのフォトディテクタの出力を一度並列に CCD (Charge Coupled Device) にチャージした上で順次転送するため、画素データの同時性が補償されるが、CMOSイメージャの場合は原理的にこのようなグローバルシャッター機能がなく、画素データの同時性が補償されていない。近年、回路の改良によりグローバルシャッター付きのCMOSイメージャが開発され、今後増加するものと期待されている。また、発展形として、スイッチ機能以外に、主として感度向上等の撮像性能の向上のための回路を数個から20個程度のトランジスタで実現した画素構造が開発され、アクティブピクセル (Active Pixel) と呼ばれている。さらに、画像処理等の機能を数十から数百トランジスタで実現した画素構造は、スマートピクセル (Smart Pixel) と呼ばれる。本研究室で開発したビジョンチップはスマートピクセルの一種で、汎用PE (Processing Element) を画素ごとに実現している。

CMOS imagers construct images using CMOS switches to sequentially scan the outputs of photodetectors for each pixel. In a CCD (charged coupled device) imager, on the other hand, because charge is transferred to turn on the CCDs in parallel with the outputs of the photodetectors for each pixel, a CCD imager provides simultaneous pixel data, unlike a CMOS imager which does not have a global shutter function. In recent years, CMOS imagers having a global shutter have been developed by improving the circuit design, and they are expected to become more widespread in the future. Moreover, a new pixel architecture called "Active Pixel" has been developed, which is expected to improve not only the switching performance but also the imaging performance. The circuit is constructed of several to about 20 transistors, mainly to achieve better imaging performance, such as improved sensitivity. Also, pixel structures constructed from tens to hundreds of transistors are designed to realize various functionalities, such as image processing, by using such structures, called "Smart Pixels". In our laboratory, we developed a kind of smart pixel device called the "Vision Chip", which has a general-purpose PE (Processing Element) at every pixel.

フレームレート / Frame Rate

動画像に対して、1秒あたりに表示する画面の数のことを指し、fps (frame per second)という単位を用いる。旧来のNTSC規格 (インターレース) では、白黒で30fps、カラーで29.97fps、ヨーロッパのPAL規格では25fps、劇場用のフィルムでは24fpsを用いたという歴史的な経緯から、現在のハイビジョン規格では、60fps、30fps、59.94fps、29.97fps、50fps、25fps、24fps、23.98fps等が解像度とスキャン方式に応じて混在する。走査方式には、プログレッシブ走査 (順次走査) とインターレース方式 (飛び越し走査) とがあり、前者は走査線を上から順に走査するが、後者は通常、走査線1本おきの走査 (2:1と表記する) を走査線をずらして2回行って、全体を走査する方法である。

The frame rate refers to the number of moving images displayed per second. The unit is frames per second (fps). In the old NTSC standard (interlaced), black and white images are 30 fps, and color images are 29.97 fps. In the standard European PAL system, the frame rate is 25 fps, based on the frame rate used for film in theaters, for historical reasons. In the defined depending on the resolution and scan system, including 60 fps, 30 fps, 59.94 fps, 29.97 fps, 50 fps, 25 fps, 24 fps, and 23.98 fps. There are two kinds of scanning: progressive scanning and interlace scanning. The former scans from top to bottom in scanning lines, whereas the latter usually scans the image twice, with the scanning lines shifted by one line each time (written as 2:1).

空間分解能 / Spatial Resolution

一般に、イメージャの空間分解能は、画素数で定義され、例えば、1,024×1,024画素(≒100万画素)や1,920×1,080画素(≒200万画素、HD規格)等をはじめとして、現在では1億画素を超えるものが開発されている。ただし、一般には画素データは走査によって読み出されるため、高分解能になるにつれて、転送時間や転送回路の速度が増加することとなり、これらに対する対策が必要であり、限界も存在する。すなわち、時間分解能と空間分解能は、ある意味でトレードオフが存在し、この両者のどちらを優先するかや両者の統合といった課題が存在する。

In general, the spatial resolution of an imager is defined by the number of pixels. Imagers that have over a hundred million pixels are being developed today. However, the higher the resolution becomes, the slower the transfer speed because pixel data is generally read out by scanning. Some measures should be taken to alleviate this problem, though there are some limitations. Namely, there is a trade-off between time resolution and spatial resolution, and there is the question of which resolution should be given priority.

イメージャの感度 / Sensitivity of Imager

イメージャあるいはデジタルカメラ (ビデオカメラも含む) の感度の表示は様々なものが使われている。そもそも計測における感度とは、入力に相当する物理量に対する出力に相当する物理量 (多くは出力電圧) の比のことを意味するが、日常的に「感度がいい」という場合は、意味のある出力が得られる入力物理量の最小値 (計測では感度限界と呼ばれる) を意味している場合もある。そのため、計測用の機器とデジカメ等の消費財では違う表現が用いられている。前者の意味では、イメージャのデバイスとしての感度としては、イメージャの表面照度 (カメラでは像面照度) の時間積分値に対する出力電圧として定義され、単位は $V/lx \cdot s$ であるが、正確にはフォトディテクタの分光感度特性があるので光源依存となる。カメラの場合は、像面照度に変えて被写体照度に対する出力特性として考えることになるが、カメラとしての出力を考えると、出力電圧よりも得られる画像に意味があるため、標準光源下での最低被写体照度 (感度限界) がよく用いられる。この場合、光源やレンズ系に依存するため、「最低被写体照度 0.06 lx / F1.4」等のように、レンズ系の特性や光源の特性を付記して表現する。また、デジタルカメラ等の場合には、一般のユーザーの便宜のため、従来のフィルムの感度との対応を表現する「ISO感度相当」や、定義された被写体輝度が定義された基準値になる感度である標準出力感度等が用いられる。

The sensitivity of an imager or digital camera is defined in various way. To begin with, sensitivity in measurement means the ratio of output to input levels, but "good sensitivity" may mean the minimum input value for a meaningful output (sensitivity limit). For that reason, different ways of expressing the sensitivity are used in devices designed for measurement and consumer products, such as digital cameras. In the former, the sensitivity is defined by the output voltage divided by the time-integrated value of the surface illuminance, which depends on the light source. In case of a camera, the output characteristics are considered instead of the illumination intensity at the image plane, but considering its use as a camera, the minimum illumination of the field with a standard candle is often used because the obtained image is more meaningful than the output voltage. In this case, the characteristics of the lens system or the light source are also given because the performance depends on them. Also, in the case of a digital camera, "corresponding ISO speed", which describes the speed corresponding to conventional film speed, or the standard output sensitivity, at which the defined brightness of an object comes up to a defined standard value, are used for the convenience of general users.

グローバル シャッター / Global Shutter

イメージャの各画素データを同時に取得することが可能な電子的シャッター機能。イメージャの回路の動作原理から、CCD (Charge Coupled Device) 型のイメージャではこの機能が実現されているが、通常のCMOS イメージャではこの機能がない。近年、この機能がついたCMOSイメージャも開発されている。グローバルシャッター機能を使って撮像された画像データは、各画素の同時性が補償されているため、対象の運動の方向と走査の方向との干渉が生じない。ちなみに、旧来の機械的シャッターも、その構造から撮像時刻の同時性は補償されていない。

A global shutter is an electronic shutter function that allows each pixel data of an imager to be obtained simultaneously. This function is provided in CCD (Charge Coupled Device) imagers, but not in common CMOS imagers. In recent years, however, CMOS imagers having this function have been developed. Image data obtained using a global shutter function ensures simultaneity, so that there is no interference between the direction of the target movement and the scanning direction. Classical mechanical shutters do not ensure simultaneity because of their structure.

構造照明法 / Structured Light

能動的なパターン照明を用いた3次元計測方法。カメラと空間的あるいは時間的にパターン同定が容易な既知のパターン照明を投影するプロジェクタから構成され、対象の表面上で反射した照明パターンと画像の対応から3次元位置抽出手法 (例えば、三角測量の原理等) を用いて、対応点での3次元位置の抽出を行い、それを画像面内を処理することにより、3次元形状情報を得る方法である。用いるパターン照明には様々な方法が提案されており、対応点抽出が容易な場合には、格子あるいは格子点パターンが用いられ、対応点抽出が複雑な場合には、対応点抽出のためにランダムドットや2次元M系列パターン、さらには色情報で変調をかけたもの等が用いられている。また、扇状レーザーパターンの走査による光切断法は、速度は遅いが精度が必要な用途ではよく用いられている。対象表面が鏡面の場合には、鏡面を考慮した対応点の同定が必要である。

Structured Light is an active light pattern used in three-dimensional measurement methods. This method uses a camera and a light projector that projects a known pattern that can be easily identified spatially or temporally, and calculates three-dimensional shape information by extracting the three-dimensional positions of points that correspond to the light pattern reflected on the surface of the target object by using a three-dimensional position extraction method (for example, triangulation). Various types of light pattern have been proposed. For example, a grid of points or lines has been used as an easy way to extract the corresponding points, and a random dot pattern, a two-dimensional M-sequence pattern, or a pattern modulated by color information has been used as a complicated way to extract the corresponding points. In addition, light-section methods that use a fan-shaped pattern in combination with scanning, which are also often used in applications where speed is not important but accuracy is, have also been used. In the case of a mirror, it is necessary to identify the corresponding points while taking account of the specularity of a target surface.

多点計測 / Multi Target Measurement

画像内を多数の領域に分割し、各分割領域の局所変化を同時に解析し、計測量を推定する技術。特に、対象が多数の微小対象である場合には、各対象に対する局所処理を画像全体で並列実行することにより、全体として高速の多点計測が実現可能となる。具体的な例としては、粒子あるいは小型の製品の検査、多数の細胞等に対するバイオイメージング、血球・血流解析、流体計測、微生物の観測、マイクロ・微小物体のマニピュレーション、基板などの表面洗浄のための塵検出、大気中の粒子観測、テクスチャを用いた運動計測、構造照明による3次元計測、イメージセンサによる可視光通信等がある。1秒間に1,000フレームの速度で、1,000個以上の対象の状態を同時に計測するための専用プロセッサが開発されている。

Multi-Target Measurement is a technique for estimating the values of measurement targets (e.g., the 3D positions of a point cloud), by dividing an image into a number of regions and simultaneously analyzing the local variations of each divided region. In particular, when dealing with a large number of small targets, it is possible to realize high-speed multi-point measurement as a whole by executing local processes for each object in parallel over the entire image. Specific examples include inspection of small products or particles, bio-imaging of a large number of cells, blood flow analysis, fluid measurement, observation of microorganisms, manipulation of minute or small objects, detection of dust before cleaning the surface of a substrate, particle observation in the atmosphere, motion measurement using a texture, three-dimensional measurement by structured light, and visible light communication using an image sensor. A dedicated processor operating at a rate of 1,000 frames per second has been developed for measuring more than 1,000 objects at the same time.

3次元計測 / 3D Measurement

計測対象の3次元の表面形状を取得する計測技術。形状計測, 形状測定, 3次元センシングなどとも呼ばれる。一般に, 機械的プローブを対象物表面に接触させアームの運動学から3次元位置を計測する接触式と光計測を主体とする非接触式がある。1点ずつ計測してスキャンする方法と, 画像により端点を同時に計測する方法がある。画像ベースの非接触型の方法では, 多点の3次元計測技術が必要となり, 本研究室ではその高速化に取り組んでいる。その結果, 従来は静止した物体の観測が主流であったのに対して, 運動・変形する物体に対しても, 1kHzの速度でリアルタイムに形状を取得するシステムを開発した。このような超高速のリアルタイム3次元センシングシステムは, ロボティクス, 工業製品検査, 自動車, ヒューマンインターフェース等の分野で活用が期待されている。

Three-dimensional measurement is a technique for obtaining the three-dimensional surface shape of a measurement object. It is also called "shape measurement" or "three-dimensional sensing". In general, there are two types of three-dimensional measurement: the contact type, which uses a mechanical probe that touches the surface of the target object to measure the three-dimensional position by kinematics of the arm, and the non-contact type, which mainly uses optical measurement. Two methods are generally used: In one method, the target is scanned by measuring a single point at a time. In the other method, the multiple points are measured from the image at the same time. With an image-based non-contact method, multi-point three-dimensional measurement technology is required, and we have been working on this in our laboratory with the aim of speeding up the process. In conventional systems, stationary target are usually measured. In contrast, we developed a system that is capable of obtaining the shape of a measurement object in real time at a rate of 1 kHz, even for objects which deform and move. Super-fast real-time 3D sensing is expected to be used in the fields of robotics, industrial product inspection, automobiles, and human interfaces.

テンプレート マッチング / Template Matching

テンプレートマッチングは, 入力画像から対象を検出するための画像処理の手法の一種である。予め保持されている対象のパターンを入力画像上で走査するもので, 各走査位置でマッチング演算を行い, 得られる類似度に応じて, 対象の認識が行われる。マッチング時に利用される類似度には, SSD (Sum of Squared Difference : 2乗誤差の総和), SAD (Sum of Absolute Difference : 絶対値誤差の総和), NCC (Normalized Cross-Correlation : 正規化相互相関)等の方法が提案されている。ターゲットトラッキングの場合は, 前フレームのターゲット位置に対して移動可能性のある範囲を探索範囲とすることから, 高速画像の利用により探索範囲を狭めることができるため, 演算量を減らすことが可能となると同時に, マッチング演算の並列化を導入するにより, 高速のテンプレートマッチングが実現できる。

Template matching is a kind of image processing that detects an object from an input image. It scans the input image using previously saved patterns of the object, and then performs a matching operation at each scanning point to determine a degree of similarity which enables the system to recognize an object. Several methods have been proposed for determining the degree of similarity, such as SSD (Sum of Squared Difference), SAD (Sum of Absolute Difference), and NCC (Normalized Cross-Correlation). In the case of target tracking, we can make the scan area narrow by utilizing high-speed images and decreasing the computational complexity because the scan area can be assumed to be only an area where an object can move to from its position in the previous frame. Moreover, we can realize high-speed template matching by adopting parallel computing for the matching operation.

特徴量抽出／ Feature Extraction

画像に捉えられている対象を認識・理解するために、画像パターンを何らかの演算により、異なる次元の空間、すなわち特徴量空間に変換して、目的に応じた特徴が抽出されるように演算を行うことを特徴量抽出あるいは特徴抽出と呼ぶ。この演算から得られる量を特徴量と呼び、目的に応じて、様々なものが提案されている。特徴量には大別して、ある画素の近傍の画素データのみから演算・抽出するローカル特徴量と画像の全画素から演算抽出するグローバル特徴量が存在する。いずれの場合でも、演算の高速化が鍵となるが、特にグローバル特徴量の演算は、全画素のデータを用いた積分量（例えば、モーメント特徴は $\sum \sum$ の演算）となり、その高速化には工夫が必要となる。

Feature extraction is an operation for recognizing/understanding an object in an image. It transforms image patterns to a space with different dimensions, called "feature space", and then performs calculations to extract various features. A value given by this operation is called a feature. Various values have been proposed as features for various purposes. Features are classified roughly into two types: local features and global features. A local feature is calculated and extracted from only neighboring pixel data, and a global feature is computed using all pixel data of an image. A key issue for both is to accelerate the operations. In particular, we need to pay special consideration to global features because they need an integral calculation involving all pixel data (e.g., for moment features).

モーメント抽出／ Moment Extraction

画像のモーメントは、画像処理における特徴量の1種である。モーメント特徴によって、対象のサイズ（0次モーメント）、位置（1次モーメント／0次モーメント）、傾き（2次モーメント）等の幾何情報を表現することができるとともに、パターン認識においても有用な特徴量として利用されている。本研究室では、モーメント特徴の演算をアナログの並列回路や画素ごとにプロセッシングエレメントを搭載する超並列回路を利用することで高速に演算するいくつかの方法を提案し、実際に重心位置の計算で利用している。

Moment extraction is a process for extracting a moment of an image, which is one of the features commonly used in image processing. We can utilize this moment feature not only for representing geometric information of an object, such as the size (0th moment), position (1st moment / 0th moment), slope (2nd moment), etc., but also for pattern recognition. We have proposed some schemes where moment features are computed by a massively parallel circuit containing a processing element for every pixel, and these features are used for calculating the center of gravity.

流体・粒子計測／ Real Time Fluid/Particle Measurement

流体あるいは流体に混入した粒子の動きをリアルタイムで計測する技術。画像を用いた流体計測では、流体中に粒子を散布し、その移動・位置情報から流速分布を時系列に得るPIV: Particle Image Velocimetryがよく知られている。フレームレートが不十分で粒子運動の直接計測ができない場合には、粒子へ照射した光の散乱を観測し、統計的な処理によって粒子数やサイズを特定する方法が用いられていた。これに対して、本研究室で開発したリアルタイム多点計測は、高速画像処理により、通常オフラインでしか実行されない流体計測のリアルタイム化やパターン解析がリアルタイムで実現できるため、粒子群のより高度な計測を行うことが可能となる。

Real-Time Fluid / Particle Measurement is a technology for measuring the motion of a fluid or particles mixed in a fluid in real time. In measurement using image processing, one method is Particle Image Velocimetry (PIV), which is a method for obtaining a time-series flow velocity distribution from location information of particles scattered in a fluid. In cases where particle motion cannot be obtained directly due to a low frame rate, a method for identifying the particle number and sizes statistically by using light scattered by illuminated particles has been employed. In contrast to this method, we developed a method called Real-time Moment-based Analysis of Numerous Objects. This method enables fluid measurement and pattern analysis, which are normally executed offline, to be executed in real time and can measure a higher number of particles.

書籍電子化／ Book Scanning

紙媒体の書籍に印刷されている情報を電子化するための技術。書籍スキャンあるいは書籍スキャニングとも呼ばれる。ネットワークや検索技術の発達並びに電子書籍の進歩に伴い、書籍を電子化するニーズが全世界で急速に拡大している。現在の技術は、コピーやフラットベッドスキャナ等で培われてきた技術を活用したものが多く、膨大な書籍を電子化するための技術としては、速度と手軽さの面で十分ではない。当研究室では、書籍電子化の新しい方法として、ユーザがページをめくっている間に、紙面の動きを止めることなく、連続的に書籍を読み取る方法を提案し、試作を行っている。この技術は、高速3次元形状計測技術を用いて、ページめくりの最中のページの3次元形状を取得し、その形状情報を用いて撮像した映像をフラットなページ情報に変換する方法を用いており、書籍を裁断する必要がなく、なおかつ書籍を上向きのみでスキャン可能である。

Book scanning is a technology for digitizing and computerizing the information contained in printed books. With the great advances being made in network search technology and digital books, there is a growing need for computerizing printed books. Generally, current technology is based on copiers or flatbed scanners and is inadequate for computerizing an enormous number of books in terms of speed and convenience. We have proposed a new book computerizing system that scans books continuously without users having to laboriously turn the pages one-by-one. We demonstrated the system experimentally. This technology employs a method in which acquired images are transformed into distortion-free images according to the measured 3D shapes of pages while the user rapidly flicks through the book, and can realize non-destructive book scanning without having to place the book face-down as in conventional flatbed scanning.

ジェスチャー認識 / Gesture Recognition

人間のジェスチャーを動作として認識する技術。ジェスチャーに応じた意味づけを行うことにより、機器の操作を行うことを目的とする。手だけの動作を対象とする場合と指の動きまで利用する場合があり、前者は高速のジェスチャーの認識が、後者は細かい指の動きを捉えることが課題である。テレビ (5m ~ 3m)、ゲーム・デジタルサイネージ (3m ~ 1m)、コンピュータ (30cm ~ 1m)、携帯機器・カーナビ (10cm ~ 30cm) 等における機器操作に応用することが考えられている。この際の手指の速度は、通常のジェスチャーの手首の速度で50km/h程度と考えられ、最高速度としては、指先の動きで150km/h、手首で100km/h程度と考えられる。これらの速度に対応した画像処理が必要で有り、3次元認識が求められる場合もある。出力は、代表特徴点の時系列位置情報からパターン抽出を行い、ジェスチャーの意味の認識を行う場合が多い。

Gesture recognition technology recognizes human gesture motions. The objective is to control devices by giving each gesture a meaning. Recognition systems are often targeted at only the limbs or fingers. The former requires high speed, whereas the latter requires high precision. Leading applications of this technology are control of TVs (3 m - 5 m), video games and digital signage (1 m - 3 m), computers (0.3 m - 1 m), and portable devices and car navigation systems (10 cm - 30 cm). In these cases, the usual speed of the extremity of the arm is about 50km/h, and the maximum speeds of the wrist and fingers are about 100 km/h and 150 km/h, respectively. For these recognition applications, not just high-speed image processing but also geometry recognition is often needed. The meanings of gestures are recognized by pattern extraction from time-series location information of representative features.

メタパーセプション / Meta Perception

メタパーセプション / Meta Perception

センシング技術、ディスプレイ技術、アクチュエータ技術等の進歩により、人間の感覚運動系の能力をはるかに超えた感覚運動系が実現できるようになり、人間と機械システムとの関係は、大きく変化しようとしている。そのような人間の能力を超えたシステムを積極的に用いることによって、新しい人間との相互コミュニケーションを実現する技術分野をメタパーセプション (本研究室の造語) と呼ぶ。従来のシステムが人間の機能に合わせたシステムの構築を目指していたのに対して、人工のシステムがそれらの機能を上回る性能を持つ場合には、そのままの形でシステムを構成しても人間側が対応できないので、人間の感覚運動系の機能と構造を理解した上で、人間にどのような情報をどのように加工して出すべきかを考える必要がある。そのようなシステムの実現により、本来人間が知覚・認識できない情報に対しても、人間の関与が可能となる。

With advancing technologies such as sensors, displays, and actuators, sensory and motor systems with capabilities far beyond those of human beings will become possible, and the relationship between humans and machines is going to change greatly. In our laboratory we coined the term "Meta Perception" to describe technologies that will enable humans to communicate in new ways with each other by actively using such systems possessing capabilities surpassing those of humans. The conventional approach was to develop systems that are matched with human functions. In contrast, if artificial systems possess capabilities beyond ours, we will need to consider how we process information and what kind of information to provide, with full understanding of the capabilities and structure of the human sensory and motor systems. By realizing such systems, humans can start to engage with information that we could not previously perceive or recognize.

スマートレーザー スキャナ / Smart Laser Scanner

スマートレーザー スキャナは、測定対象物に対して構造的な光線の運動を付与したレーザー光を当て、その反射光の強度変化を単一の受光素子で捉えることにより、対象の形状や運動を捉え、それらに対して適応的な光線の運動を与えることにより、対象に応じた光線の動きを実現するものであり、光線の方向と反射光の強度から3自由度の計測が可能であり、3次元位置計測、2次元の対象の特徴トラッキング等を可能とするシステムである。適応的な動作の設計に応じて、意味のある動作を実現することが可能であり、特にその高速性から、レーザー光が対象の変化に応じた動作を行うことが可能で、インタラクティブなインターフェイスにも利用することが可能である。

The Smart Laser Scanner aims a laser beam scanned to form a particular spatial pattern toward the target object to be measured, and captures the shape and motion of the target by capturing intensity variations of the reflected light with a single photosensor element. The light beam can be made to move in a way that corresponds to the target by applying adaptive motion to the light beam. This system is capable of measuring three degrees of freedom from the direction of the light beam and the intensity of the reflected light and is capable of 3D position measurement, 2D feature tracking of targets, and so on. To correspond to the design of adaptive motion, this system is capable of creating meaningful motions. In particular, with the high-speed performance that the system achieves, the laser beam can be moved in response to the motion of the target object, which can also be applied to interactive interfaces.

センシング ディスプレイ / Sensing Display

光学的な計測を行う場合、計測に用いる照明やビームをそのまま、あるいは別の光源を用いて、表示系を同一の光学系を通すことにより、センシングと表示を同時に実現する方法。例えば赤外のレーザービームで皮膚から血管像の計測を行い、そのビームと同じ場所に可視光レーザービームで計測結果を表示することによって、皮膚表面に計測結果の表示が可能となる。実物に表示でき、なおかつ同じ光学系を用いることにより、センシングと表示の位置ずれを起こさないという利点がある。

When performing optical measurements, Sensing Display is a method of realizing sensing and display functions simultaneously, in order to use illumination and a laser beam for measurement and as a light source through the same optical system as the display system. For instance, this allows images of measured blood vessels to be displayed on the skin surface, to implement measurement of blood vessel images above the skin with an infrared laser beam. This method has the advantage of not causing any position misalignment between sensing and displaying.

インタラクティブ ディスプレイ / Interactive Display

従来のディスプレイは、システムが持っている情報を何らかの形で表示し、人間に伝えるだけのものであり、利用している人間の意思や意図は、ディスプレイではなく、キーボードやマウスを通してシステムに入力されていた。インタラクティブディスプレイは、人間の意思や意図をディスプレイで直接入力することを可能にするもので、人間とシステムの直接的な相互コミュニケーションを可能とするものである。ディスプレイに直接入力することは、ディスプレイの座標系と入力デバイスとしての座標系が一致していることを意味し、キーボードやマウスで必要とされる人間の脳の内部での座標変換が必要なくなり、直感的で快適なインターフェイスが実現される。この際、人間の動作から表示までのレイテンシーが操作感に大きく影響する。このため本研究室では、高速ビジョンを用いることにより、入力のレイテンシーをmsオーダーに押さえることにより、高速の動作にも追従し、追従性の高いディスプレイを実現している。

Up to now, displays just show information in some form or another to present it to users, and users input their intentions via keyboards and mice, not the display. An interactive display enables them to input their intentions directly, allowing the user and the system to communicate with each other directly. Inputting to the display directly means that the coordinate system of the display corresponds to that of the input device, so that a coordinate transformation carried out in the user's head, which is needed when using keyboards or mice, becomes unnecessary, allowing an intuitive and comfortable interface to be implemented. The latency time between the user's operation and the information display strongly affects the operating sensation. Because of this, in this laboratory we use a high-speed vision system to keep the input latency below a few milliseconds, allowing the implementation of a high-trackability display system that can track high speed motion.

ダイナミック インタラクション / Dynamic Interaction

人間とシステムとが相互作用(インタラクション)する場面において、「システムが人間の視覚認識速度よりも高速に認識・行動し、人間が認識できない遅延レベルと高サンプリングレートで人間とシステムとの相互作用を実現する」インタラクションシステムの基本設計思想を指す。従来システムよりも高速な応答性を有するシステムを構築することにより、その速度性能によって人間とシステムとの協調性やリアリティを高め、インタラクションの質をも向上させるものである。知能システムが人間の視覚認識速度よりも低遅延かつ高速に動作することで、人間がランダムかつ高速な運動を行ったとしても対応可能であり、人間がシステムの挙動に適應する必要が無く、操作性や正確性に優れたシステムとなる。本設計思想に基づくシステムとして、例えば勝率100%じゃんけんロボットでは、全体処理が約23ms(画像処理が2ms、制御指令が1ms、ロボットハンドの運動が約20ms)で実行されており、人間が遅延(後出し)に気づかないレベル(30ms以内)でロボットシステムが動作している。これにより、人間の動作に協調しつつ、人間を超える性能を実現している。本技術は、VR、ARから人間の運動の先回り支援、パワーアシスト、人間機械協調まで、幅広い応用分野において適用可能であり、特に遅延やサンプリングレートが重要となる場面において大きな役割を果たすと考えられる。

In this research we propose an entirely new concept named "Dynamic Interaction". "Dynamic Interaction" is a basic concept for the system design, in particular human-robot interaction and user interface, in which human interacts with system. This means that "The system can execute at higher speed beyond the human recognition and action. And the system can realize interaction between the human and the system with low-latency and highly sampling rate." By constructing such system with high-speed performance, cooperativeness and reality become higher quality than the conventional systems. We have developed Janken (rock-paper-scissors) robot system with 100% winning rate as one example of Dynamic Interaction applications. This system consists of a high-speed vision, a real time controller and a high-speed robot hand. Since the whole processing can be executed every about 23ms (image processing: 2ms, control input: 1ms and robot hand motion: 20ms), the human cannot recognize the system latency. This technology can be applied to various situations such as VR, AR, motion assist, power assist, human-machine cooperation and so on. In particular, this can be considered to be significantly important role in a scene that the time delay is a big problem to be solved.

自己受容性／ Proprioception

人間は、自らの脳が指令した運動に対しては、自らの感覚系を通して、その指令の実行状況を知ることができる。この性質を自己受容性と呼び、身体性に関連した自己の認識を司るものとして、また異常の認識や他人や環境の存在の認識において、極めて重要な役割を担っている。脳の内部では、遠心性 (efferent) の情報としての運動指令は、運動系に伝達されるとともに、認識系へもコピーされる。このパスは、遠心性コピー (efferent copy) と呼ばれ、求心性 (afferent) の情報である感覚系の情報と比較されて、外界並びに身体モデルの同定に用いられる。ヒューマンインターフェイスの設計では、いかに自己受容性を実現するかが一つの指標となり、インターフェイスにおける自己の認識の形成、ひいては没入感等の実現に重要な役割を果たす。

Proprioception is the ability of humans to determine the progress of their own motor commands through their own sensory tract when commands are given by their brain. Proprioception plays an important role in recognizing the state of one's own body, as well as recognizing something unusual, the presence of another person, and one's surroundings. Inside our brain, a motor command, as efferent information, is transmitted to the motor system, and at the same time, is copied to the recognition system. This process, called efferent copy, is used for identifying the outside world and the body, as compared with the sensory tract which involves afferent information. In designing human interfaces, how proprioception is implemented is one of the indexes used to evaluate the system, and proprioception plays an important role in self-recognition.

自己認識／ Self Recognition

ヒューマンインターフェイスにおいて、バーチャルな世界に自己を何らかの形で投射した場合、その表現を自己のものとして理解できるかがバーチャルな世界への没入感の指標となる。表現のテクスチャーやダイナミクス、表示のレイテンシーや同期性等が関係し、自己受容性の確保が鍵となる。また、逆説的に自他の識別にもつながり、その明確な定義は極めて難しい課題とされている。一般に、バーチャル世界で表現される自己は、現実世界の自己とは違い、情報のずれが存在し、そのずれの程度と人間の脳内での処理の関係で自他の識別が決定されるため、ヒューマンインターフェイスの実装にあたっては、自己認識が容易なシステムの実現が一つの指標になる。

In human interfaces, when we reflect ourselves in a virtual world in some form or another, it is a measure of the realism of the virtual world whether or not we can understand the representation as our own. In reference to texture and dynamics of representation, as well as latency and synchronization of display, ensuring proprioception is critical. It is also related to discrimination between meum et tuum, paradoxically, and a clear definition is too difficult a problem. In general, our selves in the virtual world have some information gaps with those in the real world, and discrimination between meum et tuum is determined by the relation between the degree of those gaps and the processing in the human brain. So, regarding implementation of human interfaces, implementation of an easy self-recognition system is one of the indexes for evaluating the system.

ハプティクス／ Haptics

触覚に関連する知覚・認識の処理構造を対象とする学術分野。皮膚の受容器としての触覚は、機械的接触圧力や熱流・温度の表面分布を測定量とするセンサと見なすことができるが、手をかざしただけでは対象の情報は得られず、手を動かして対象に接触させて始めて情報の取得が可能となる。このような手の動作を触運動と呼び、認識のための運動の発現として、アクティブセンシングの典型例の一つと考えられている。つまり、触覚認識では、皮膚の受容器と触運動を一体のものとして考える必要がある。触運動の発現は、認識の準備行動、センサの動特性の補償、局所性の回避、空間分解能の向上、表面テクスチャの認識等、様々な機能に必要な機能である。

Haptics is an academic field involving processing structures of perception and recognition related to the tactile sense. The tactile receptors on the skin can be regarded as sensors whose measured variables are mechanical contact pressure and a surface map of heat flow and temperature. However, one cannot obtain information about an object only by holding one's hand over it; it is not until one moves one's hand and touches the object that we can get information about the object. The movement of the hands like this is called a touching motion, and it is considered as one typical example of active sensing, as a manifestation of motion for recognition. That is, we need to consider that a receptor on the skin and the touching motion are united in tactile perception. A manifestation of the touching motion is required for several functions, such as a preparation act for recognition, compensation of the dynamic behavior of sensors, evasion of locality, improvement of spatial resolution, and recognition of surface texture.

デフォーマブル ディスプレイ / Deformable Display

一般的な映像ディスプレイは、フラットな平面上に提示されるものであり、インタラクションもその平面上の2次元に拘束されるものであった。これに対して、映像が提示されるディスプレイ環境に、自由に変形するデフォーマブルな構造を導入することで、3次元ユーザインターフェースとして全く新しいインターフェースを提供することが可能となる。具体的には、これまでの通常のマルチタッチの操作に加えて、押し込みや変形といった新たな操作も可能となるとともに、インタラクションに応じて生じる曲面への映像提示を実現することができ、様々な次世代のインタラクティブデジタルメディア環境を提案している。

Popular image displays are presented on a flat plane, and interactions are bounded by the two dimensions in this plane. On the other hand, by introducing a freely deformable structure to display an environment on which images are presented, it becomes possible to offer a totally new interface, that is, a three-dimensional user interface. Concretely, besides conventional ordinary multi-touch control, new controls such as push and deformation become possible, and also it becomes possible to present an image on a curved surface, which is generated depending on the user's interaction with the display. This will lead to various next-generation interactive digital media environments.

7. 論文 Papers



招待論文 / Invited Papers

- ・鏡慎吾, 石川正俊: センサフュージョンーセンサネットワークの情報処理構造一(招待論文), 電子情報通信学会論文誌 A, Vol.J88-A, No.12, pp.1404-1412 (2005)

学術論文 / Papers

- ・松本卓也, 奥寛雅, 石川正俊: 構造化ライトフィールドを用いた高速距離画像計測, 日本ロボット学会誌, Vol.34, No.1, pp.48-55 (2015)
- ・玉田智樹, 五十嵐渉, 米山大揮, 田中和仁, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 高速2足走行システムACHIRESの開発, 日本ロボット学会誌, Vol.33, No.7, pp.482-489 (2015)
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 高速ロボットアームを用いた柔軟紐の動的マニピュレーション, 日本ロボット学会誌, Vol.31, No.6, pp.628-638 (2013)
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: ロボットハンドの構造・運動を考慮した握りスキルの統合に基づく結び目の生成計画, 日本ロボット学会誌, Vol.31, No.3, pp.283-291 (2013)
- ・妹尾拓, 高野光浩, 石川正俊: 滑り摩擦非対称性を利用した動的2脚移動, 日本ロボット学会誌, Vol.31, No.3, pp.301-309 (2013)
- ・鈴木健治, 鈴木陽介, 長谷川浩章, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: ロボットハンド指先に付与したネット状近接覚センサ情報に基づく把持姿勢の決定, 計測自動制御学会論文集, Vol.48, No.4, pp.232-240 (2012) [2013年FA財団論文賞受賞]
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 高速多指ハンドシステムを用いた布の動的折りたたみ操作, 日本ロボット学会誌, Vol.30, No.2, pp.225-232 (2012)
- ・寺田一貴, 鈴木陽介, 長谷川浩章, 曾根聡史, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 全方位検出・高速応答可能なネット状近接覚センサの開発, 日本ロボット学会誌, Vol.29, No.8, pp.683-693 (2011)
- ・溝口善智, 多田隈建二郎, 長谷川浩章, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 近接・触・すべり覚を統合したインテリジェントロボットハンドの開発, 計測自動制御学会論文集, Vol.46, No.10, pp.632-640 (2010)
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 高速多指ハンドと高速視触覚フィードバックを用いた柔軟紐の結び操作, 日本ロボット学会誌, Vol.27, No.9, pp.1016-1024 (2009)
- ・西野高明, 下条誠, 石川正俊: 選択走査方式を用いた省配線・分布型触覚センサ, 計測自動制御学会論文集, Vol.45, No.8, pp.391-397 (2009) [2010年計測自動制御学会論文賞, 2010年ファナックFAロボット財団論文賞受賞]
- ・岩下貴司, 下条誠, 石川正俊: 等電位法に基づく分布型オーバサンプリングA-D変換を用いた触覚センサ, 電子情報通信学会論文誌C, Vol.J90-C, No.10, pp.683-692 (2007)
- ・東森充, 丁憲勇, 石井抱, 並木明夫, 石川正俊, 金子真: 二重旋回機構を備えた4本指ロボットハンドの開発, 日本ロボット学会誌, Vol.24, No.7, pp.813-819 (2006)
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速打撃動作における多関節マニピュレータのハイブリッド軌道生成, 日本ロボット学会誌, Vol.24, No.4, pp.515-522 (2006)
- ・尾川順子, 阪口豊, 並木明夫, 石川正俊: 感覚運動統合システムにおけるダイナミクス整合の適応的獲得, 電子情報通信学会論文誌D-II, Vol.J87-D-II, No.7, pp.1505-1515 (2004)
- ・並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 高速センサフィードバックに基づく把握行動, 日本ロボット学会誌, Vol.20, No.7, pp.707-716 (2002)
- ・中坊嘉宏, 石川正俊: 超並列・超高速ビジョンを用いたビジュアルインピーダンス, 日本ロボット学会誌, Vol.19, No.8, pp.959-966 (2001)
- ・奥寛雅, 石井抱, 石川正俊: マイクロビジュアルフィードバックシステム, 電子情報通信学会論文誌D-II, Vol. J84-D-II, No.6, pp.994-1002 (2001)
- ・並木明夫, 石川正俊: 視触覚フィードバックを用いた最適把握行動, 日本ロボット学会誌, Vol.18, No.2, pp.261-269 (2000) [2001年日本ロボット学会論文賞受賞]
- ・大脇崇史, 中坊嘉宏, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 視触覚モダリティ変換を用いたリアルタイム実環境仮想接触システム, 電子情報通信学会論文誌D-II, Vol.J81-D-II, No.5, pp.918-924 (1998)
- ・中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 超並列・超高速ビジョンを用いた1msターゲットトラッキングシステム, 日本ロボット学会誌, Vol.15, No.3, pp.417-421 (1997) [1998年日本ロボット学会論文賞, 1998年高度自動化技術振興賞(本賞)受賞]
- ・向井利春, 石川正俊: アクティブセンシングを用いた視触覚融合システム, 日本ロボット学会誌, Vol.15, No.1, pp.75-81 (1997)
- ・矢野晃一, 石川正俊: 最適軌道の探索と逆モデルの学習を行う運動の習熟機構, 電子情報通信学会論文誌D-II, Vol.J80-D-II, No.5, pp.1231-1238 (1997)
- ・山口佳子, 石川正俊: 視覚情報を利用した力制御の学習, 電子情報通信学会論文誌D-II, Vol.J80-D-II, pp.277-285 (1997)
- ・石井抱, 石川正俊: 分布型触覚センサを用いた触覚パターン獲得のための能動的触運動, 日本ロボット学会誌, Vol.15, No.5, pp.795-801 (1997)
- ・向井利春, 石川正俊: 複数センサによる予測誤差を用いたアクティブセンシング, 日本ロボット学会誌, Vol.12, No.5, pp.715-721 (1994)
- ・高橋昭彦, 石川正俊: センサフュージョン技術の現状と課題, 機械の研究, Vol.45, No.12, pp.1219-1227 (1993)
- ・下条誠, 石川正俊, 金谷喜久雄: 高密度フレキシブル圧力分布イメージャ, 機械学会論文集(C編), Vol.57, No.537, pp.1568-1574 (1991)
- ・下条誠, 石川正俊: 空間フィルタ型触覚センサを用いた能動的センシング, 電子情報通信学会論文誌C-II, Vol.J74-C-II, No.5, pp.309-316 (1991)
- ・高橋昭彦, 石川正俊: センサフュージョンシステムにおける物理ネットワークの再構成手法, 電子情報通信学会論文誌C-II, Vol.J74-C-II, No.5, pp.281-288 (1991)
- ・高橋昭彦, 石川正俊: 物理ネットワークによる内部表現を用いたセンサフュージョン, 計測自動制御学会論文集, Vol.26, No.7, pp.803-810 (1990)
- ・石川正俊, 吉澤修治: 多層型並列処理回路を用いたn次元モーメントの検出方法, 計測自動制御学会論文集, Vol.25, No.8, pp.904-906 (1989)
- ・宇津木明男, 石川正俊: 格子型ネットワーク回路による線形連想画像の学習, 電子情報通信学会論文誌D-II, Vol.J72-D-II, No.12, pp.2103-2110 (1989)
- ・金谷喜久雄, 石川正俊: 触覚画像システムとその応用, バイオメカニズム学会誌, Vol.13, No.1, pp.45-48 (1989)
- ・石川正俊: 並列処理を用いた能動的センサシステム, 計測自動制御学会論文集, Vol.24, No.8, pp.860-866 (1988)
- ・石川正俊, 下条誠: ビデオ信号出力をもつ圧力分布センサと触覚パターン処理, 計測自動制御学会論文集, Vol.24, No.7, pp.662-669 (1988)

- ・石川正俊: 並列処理を用いた局所パターン処理用LSIとその触覚センサへの応用, 計測自動制御学会論文集, Vol.24, No.3, pp.228-235 (1988)
- ・下条誠, 石川正俊: 感圧導電性ゴムと液晶を用いた圧力分布の表示方法, 計測自動制御学会論文集, Vol.21, No.2, pp.177-182 (1985)
- ・下条誠, 石川正俊: 薄型フレキシブル位置覚センサとその応用, 計測自動制御学会論文集, Vol.21, No.11, pp.1250-1252 (1985)
- ・石川正俊: マトリクス状センサからの出力分布の中心の位置と総和の検出方法, 計測自動制御学会論文集, Vol.19, No.5, pp.381-386 (1983)
- ・石川正俊, 武田常広, 下条誠, 伴菊夫: 3次元動態計測システムとその応用, バイオメカニズム6, pp.145-151, 東京大学出版会 (1982)
- ・石川正俊, 下条誠: 感圧導電性ゴムを用いた2次元分布荷重の中心の位置の測定方法, 計測自動制御学会論文集, Vol.18, No.7, pp.730-735 (1982) [1984年 計測自動制御学会論文賞受賞]

本/Books

- ・石川正俊, 成瀬誠: 第8章 センシングと情報ネットワークの基本課題, 情報ネットワーク科学入門 (電子情報通信学会監修, 村田正幸, 成瀬誠編著), pp.132-138, コロナ社 (2015.10)
- ・山川雄司: 9-6 じゃんけんロボット, ハンディブック メカトロニクス 改訂3版, pp.444-449, オーム社 (2014)
- ・妹尾拓, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速ビジョン, ロボットテクノロジー (日本ロボット学会編), pp.202-205, オーム社 (2011.8)
- ・石川正俊: 2. 感覚統合とセンサフュージョン, 脳と認識 (芋坂直行編), pp.74-93, 朝倉書店 (1997.4)
- ・石川正俊: ロボット群は周囲の状況をどうやって知るか, 自律分散をめざすロボ, pp.17-29, オーム社 (1995.6.20)
- ・石川正俊訳: カセンシングと制御, ナチュラルコンピューテーション2 - 聴覚と触覚・カセンシング・運動の計算理論- (ホイットマン・リチャーズ編), pp.111-264, パーソナルメディア (1994.7)
- ・石川正俊訳: 将来の方向性, ナチュラルコンピューテーション2 - 聴覚と触覚・カセンシング・運動の計算理論- (ホイットマン・リチャーズ編), pp.265-281, パーソナルメディア (1994.7)
- ・山崎弘郎, 石川正俊編著: センサフュージョン-実世界の能動的な理解と知的再構成- (山崎弘郎, 石川正俊編), コロナ社 (1992.11.10)
- ・石川正俊: 触覚情報のインテリジェント処理, センサの事典 (高橋清, 森泉豊栄, 藤定広幸, 江刺正喜, 芳野俊彦, 相沢益男, 館澤, 戸川達男, 小林彬編), 朝倉書店, pp.456-472 (1991.5)
- ・石川正俊: センシングとセンサフュージョン, ロボット工学ハンドブック (ロボット工学ハンドブック編集委員会編), コロナ社, pp.103-110 (1990.10)
- ・赤松幹之, 石川正俊: 形状知覚における視-触覚感覚統合過程の解析 - 感覚統合と能動性の関係 -, バイオメカニズム10, 東京大学出版会, pp.23-32 (1990.9)
- ・石川正俊, 下条誠: 第15章 圧力センサ, 透明導電性フィルムの製造と応用, 田畑三郎監修, CMC, pp.187-195 (1986.8)
- ・石川正俊: 触覚センサー, 最新目視検査の自動化, テクノシステム, pp.101-111 (1986.8)
- ・石川正俊: 第19章 演算機能を持つ触覚形センサ, わかるセンサ技術 (佐々木清人編著), 工業調査会, pp.221-224 (1986.6)
- ・石川正俊: 処理方式とその機能, 半導体センサの知能化, ミマツデータシステム, pp.273-303 (1985.4)

解説論文/Review Papers

- ・並木明夫, 石川正俊: 高速ビジョンの応用展開, 日本ロボット学会誌, Vol.32, No.9, pp.766-768 (2014)
- ・妹尾拓, 山川雄司, 石川正俊: 高速ビジョンのロボット応用, 日本ロボット学会誌, Vol.32, No.9, pp.769-773 (2014)
- ・中坊嘉宏, 石川正俊: ハード・リアルタイム制御にかかわるディバンプリリティの課題, 日本信頼性学会誌, Vol.35, No.8, pp.479-480 (2013)
- ・山川雄司, 石川正俊: 勝率100%じゃんけんロボットの開発, 画像ロボ, Vol.24, No.6, pp.1-8 (2013)
- ・渡辺義浩, 妹尾拓, 石川正俊: 高速ビジョンを用いた高速ロボットの実現, ロボット, No.192, pp.47-53 (2010)
- ・並木明夫, 妹尾拓, 石川正俊: 高速パッチングロボットシステムの開発, 自動車技術会誌, Vol.58, No.9, pp.79-80 (2004)
- ・石川正俊: ビジュアルサーボイングの現状と将来, 計測と制御, Vol.40, No.9, pp.615-617 (2001)
- ・石川正俊: 超高速ビジョンシステムが開く新しいロボットの世界, 学術月報, Vol.53, No.9, pp.34-38 (2000)
- ・並木明夫, 金子真, 石川正俊: 感覚運動統合に基づく「手と脳」の工学的実現, 日本ロボット学会誌, Vol.18, No.6, pp.805-806 (2000)
- ・並木明夫, 石川正俊: 高速フィードバック技術の最先端, 日本音響学会誌, Vol.56, No.5, pp.361-366 (2000)
- ・石川正俊: 新たなる計測の世界, 計測技術, Vol.26, No.4, pp.13-14 (1998)
- ・石川正俊: センサ情報処理で変わるロボットの世界, システム/制御/情報, Vol.42, No.4, pp.210-216 (1998)
- ・石川正俊: センサ情報の並列処理技術=センサフュージョンと光インターコネクション=, 計測技術, Vol.25, No.1, pp.61-64 (1997)
- ・石川正俊: センサフュージョン-人間の五感の工学的実現を目指して-, 日本音響学会誌, Vol.52, No.4, pp.294-299 (1996)
- ・石川正俊: The Art of Sensing, 横河技報, Vol.39, No.34, pp.107-108 (1995)
- ・石川正俊: センサ情報の並列処理技術, 次世代センサ, Vol.5, No.1, pp.11-15 (1995)
- ・石川正俊: センサフュージョン-五感に迫るはかる技術-, 日本機械学会誌, Vol.98, No.918, pp.378-381 (1995)
- ・石川正俊, 山崎弘郎: センサフュージョンプロジェクト, 日本ロボット学会誌, Vol.12, No.5, pp.650-655 (1994)
- ・石川正俊: センサフュージョン, 電気学会雑誌, Vol.113, No.2, pp.131-138 (1993)
- ・石川正俊: 触覚をつくる, 数理科学, Vol.31, No.2 (No.356), pp.31-37 (1993)
- ・石川正俊: アクティブセンシングとロボットハンド, 日本ロボット学会誌, Vol.11, No.7, pp.938-942 (1993)
- ・石川正俊: センサ情報の群知能処理, 計測と制御, Vol.31, No.11, pp.1125-1130 (1992)
- ・石川正俊: センサフュージョン(Sensor Fusion), 日本ファジィ学会誌, Vol.4, No.3, pp.487 (1992)
- ・石川正俊: センサフュージョンがめざす新しいセンシング技術, $\mu \alpha$, Vol.1, No.8, pp.26-30 (1991)

- ・石川正俊: センサ複合化の現状, 計測技術, Vol.19, No.6, pp.35-39 (1991)
- ・石川正俊: センサフュージョンの課題, 日本ロボット学会誌, Vol.8, No.6, pp.735-742 (1990)
- ・舘嶋, 石川正俊, 木戸出正継, 三上章允: 21世紀のロボット, 座談会-新しいロボットのコンセプト-Neuroboticsとは?-日本の科学と技術, Vol.31, No.258, pp.34-51 (1990)
- ・石川正俊: センサとニューロロボティクス-新しいセンシング技術を求めて-, 日本の科学と技術, Vol.31, No.258, pp.64-70 (1990)
- ・石川正俊: センサフュージョンシステム, センサ技術, Vol.10, No.2, pp.68-71 (1990)
- ・石川正俊: 触覚のセンシング技術, 精密工学会誌, Vol.55, No.9, pp.1583-1587 (1989)
- ・石川正俊: センサフュージョン, 計測と制御, Vol.28, No.4, pp.370 (1989)
- ・石川正俊: 触覚センサの研究開発動向, 自動化技術 (韓国), Vol.5, No.11, pp.33-37 (1989)
- ・原田和茂(神戸製鋼所), 石川正俊: Transputer搭載のMULTIBUSボードとFAシステムの応用案, 32ビット・マイクロプロセッサ-応用・開発・評価 (日経データプロ編), 日経マグロウヒル刊, pp.125-138 (1988)
- ・石川正俊: 触覚センサの研究・開発動向, オートメーション, Vol.33, No.4, pp.31-35 (1988)
- ・石川正俊: 触覚センサの作り方・考え方=触覚センサのための信号処理技術=, 省力と自動化, Vol.19, No.2, pp.25-35 (1988)
- ・石川正俊: センサフュージョンシステム-感覚情報の統合メカニズム-, 日本ロボット学会誌, Vol.6, No.3, pp.251-255 (1988)
- ・石川正俊: 触覚システム, コンピュータール, No.21, pp.59-66 (1988)
- ・石川正俊: 触覚をつくる, 工業技術, Vol.28, No.7, pp.34-35 (1987)
- ・石川正俊: 触覚センサとはなにか, 省力と自動化, Vol.18, No.3, pp.25-35 (1987)
- ・石川正俊: 触覚センサー, 最新目視検査の自動化, テクノシステム, pp.101-111 (1986)
- ・石川正俊: センサにおける信号処理技術の動向, センサ技術, Vol.6, No.7, pp.18-21 (1986)
- ・石川正俊: 人間の手に近づくために 触覚センサー, トリガー-, Vol.5, No.2, pp.24-25 (1986)
- ・下条誠, 石川正俊: シート状圧力分布センサ, センサ技術, Vol.4, No.12, pp.68-72 (1984)
- ・石川正俊: 「触覚センサ特集」編集後記, 日本ロボット学会誌, Vol.2, No.5, p.120 (1984)
- ・石川正俊: L S I 化を目指した新しい発想のインテリジェントセンサ, M & E, Vol.10, No.9, pp.30-31 (1983)
- ・石川正俊, 下条誠: 感圧導電性ゴムを用いた圧力センサ, バイオメカニズム学会誌, Vol.6, No.3, pp.46-51 (1982)
- ・石川正俊, 下条誠: マトリクス状触覚センサとその処理, センサ技術, Vol.3, No.6, pp.81-84 (1983)
- ・石川正俊, 下条誠: 感圧導電性ゴムを使った触覚センサ, センサ技術, Vol.2, No.1, pp.33-36 (1982)

招待講演 / Invited Talks

- ・石川正俊: 高速画像処理が拓く新しい画像応用システムの世界 (特別講演), 光産業技術振興協会 光技術動向セミナー (横浜, 2013.10.17) / 講演プログラム, pp.1-9
- ・石川正俊: 高速ビジュアルフィードバックの世界 (特別講演), 第127回微小光学研究会「3D空間情報と微小光学」(東京, 2013.3.7) / MICROOPTICS NEWS, Vol.31, No.1, pp.1-6
- ・石川正俊: 新しいロボット産業分野の創生はなぜ難しいのか? -「よい研究成果は, 必ず役に立つ」という妄想に秘められた構造的課題-, 日本ロボット学会第30回記念学術講演会ストラテジックセッション「新しいロボット産業分野の創生のための支援体制-ロボット技術が事業に成長するためのファイナンス戦略は何か?-(札幌, 2012.9.20)
- ・石川正俊: 高速画像処理技術が拓くロボットの新しい世界-価値創造型研究開発と産学連携- (基調講演), 応用科学学会秋季シンポジウム2011 (東京, 2011.10.28) / 予稿集, pp.2-11
- ・石川正俊: 高速画像処理技術が拓く高速知能システムの新展開, 第31回サイテックサロン (東京, 2010.6.19) / 講演録・対談録, pp.1-22
- ・石川正俊: ビジョンチップとその応用~ヒューマンインターフェイス, 検査, 医療・バイオ, ロボット~ (招待講演), 映像情報メディア学会情報センシング研究会/コンシューマエレクトロニクス研究会 (東京, 2010.3.26) / 映像情報メディア学会技術報告, IST2010-11/CE2010-20, Vol.34, No.16, pp.15-20 (2010)
- ・石川正俊: センサ技術とネットワーク技術の真の融合はあるのか? -解くべき問題は何か? (基調講演), ユビキタス・センサネットワークシンポジウム (東京, 2010.1.26) / 予稿集, pp.1-4
- ・妹尾拓: 人間を超える高速ロボットシステム, 豊橋技術科学大学GCOEシンポジウム (ADIST2008) (豊橋, 2008.10.17) / 抄録集, p.7-15
- ・石川正俊: 超並列・超高速ビジョンとその超高速ロボットへの応用-見えないスピードで動くロボットの実現-, 第49回プログラミング・シンポジウム (箱根, 2008.1.9)
- ・並木明夫: 超高速マニピュレーションの展望, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.20) / 講演会論文集, pp.49-50
- ・石川正俊: 高速ビジョンが拓く超高速ロボティクスの世界, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.20) / 講演会論文集, pp.61-62
- ・石川正俊: より速く, より柔軟に-ビジョンチップが拓く超高速ロボットの世界-, 東京大学公開講座 (東京, 2006.10.21) / 講義要項, pp.65-67
- ・石川正俊, 鏡慎吾: センサフュージョン, 電子情報通信学会 センサネットワーク研究会ワークショップ (東京, 2004.12.10) / pp.97-110
- ・石川正俊, 鏡慎吾: センサネットワークの課題, 電子情報通信学会東京支部シンポジウム (東京, 2004.7.23) / pp.1-7
- ・石川正俊: 超高速ビジョンチップと1msロボットアームハンドシステム, '99建設ロボットフォーラム (東京, 1999.7.13)
- ・石川正俊: 超高速・超並列ビジョンとその応用-1000分の1秒で画像処理ができるとロボットはどう変わるか-, 筑波研究フォーラム (筑波, 1998.10.15) / 資料, pp.1-5
- ・石川正俊: 知能システムにおけるセンシング技術の近未来(特別講演), 第25回知能システムシンポジウム (東京, 1998.3.20) / 資料, pp.99-105
- ・石川正俊: センシングシステムの未来-1msビジョンチップとセンサフュージョン-, 第3回画像センシングシンポジウム (東京, 1997.6.11) / 予稿集, pp.149-152
- ・石川正俊: 知能ロボットの五感-センサフュージョンの動向-, 日本植物工場学会第7回SHITAシンポジウム 21世紀の植物工場-安全・情報・未来- (東京, 1997.1.22) / SHITA REPORT, No.13, pp.1-8

- ・石川正俊: アクティブセンシング (概論と展望), 日本機械学会第73期全国大会 (福岡, 1995.9.12) / 資料集, Vol.VI, pp.75-77 (1995)
- ・石川正俊: センサフュージョン-センサ情報処理の新展開- (チュートリアル), 第39回システム制御情報学会研究発表講演会 (大阪, 1995.5.19) / 講演論文集, pp.25-32
- ・石川正俊: センサフュージョンへの期待-センサ情報処理の新展開- (基調講演), 日本機械学会第72期全国大会 (札幌, 1994.8.19) / 講演論文集, pp.579-580
- ・石川正俊: センサとセンシング戦略 (キーノート), 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 (神戸, 1994.7.1) / 講演論文集, pp.1451-1456
- ・石川正俊: センサフュージョンについて, IEEE Robotics and Automation Tokyo Chapter 講演会 (川崎, 1992.12.22)
- ・石川正俊: センサフュージョンによる知的計測, 計測自動制御学会東北支部講演会 (仙台, 1991.12.14)
- ・石川正俊: センサフュージョンの現状と課題 (チュートリアル), 第29回 計測自動制御学会学術講演会 (東京, 1990.7.24) / 予稿集, pp.i-viii
- ・石川正俊: センサフュージョン-感覚情報の統合メカニズム- (招待講演), センサの基礎と応用シンポジウム (東京, 1990.5.31) / 講演概要集, p.21 / M.Ishikawa: Sensor Fusion-Mechanism for Integration of Sensory Information, Technical Digest of 9th SENSOR SYMPOSIUM, pp.153-158 (1990)
- ・石川正俊: 光連想記憶と学習 (光学論文賞受賞記念講演), 第37回応用物理学関係連合講演会 (朝霞, 1990.3.29)
- ・石川正俊: 光ニューロコンピューティングの展望, 第9回光産業技術シンポジウム (東京, 1989.11.8) / 予稿集, 85-99

学会発表 / Proceedings

- ・梅村元, 玉田智樹, 五十嵐渉, 米山大輝, 田中和仁, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 高速ビジュアルフィードバックを用いた二足走行ロボットによる空中転回, 第21回ロボティクスシンポジウム (長崎, 2016.3.18) / 講演論文集, pp.414-419
- ・妹尾拓, 小池正憲, 村上健一, 石川正俊: インピーダンス制御によるマニピュレータの可塑的挙動生成, 第21回ロボティクスシンポジウム (長崎, 2016.3.17) / 講演論文集, pp.111-116
- ・妹尾拓, 小池正憲, 村上健一, 石川正俊: 塑性変形モデルを用いたロボットアームのインピーダンス制御設計, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演論文集, pp.158-160
- ・黄守仁, Bergstrom Niklas, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: Dynamic Compensationによる高速バグ・イン・ホールの実現, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演論文集, pp.304-306
- ・黄守仁, Bergstrom Niklas, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 高速高精度軌道トラッキングロボットシステム, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演論文集, pp.307-309
- ・ベリストロムニクラス, 黄守仁, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: マイクロ操作のための人間支援ロボットシステム, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演論文集, pp.310-312
- ・伊藤光一郎, 末石智大, 山川雄司, 石川正俊: じゃんけんロボットに向けた高速アクティブセンシング, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演論文集, pp.321-323
- ・小池正憲, 村上健一, 妹尾拓, 石川正俊: 塑性変形制御に基づくビジュアルショックアブソーバ, 第33回日本ロボット学会学術講演会 (RSJ2015) (東京, 2015.9.3) / 講演概要集, 1A2-04
- ・村上健一, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 高速キャッチのための多関節アームによる実時間軌道生成, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2015 (ROBOMEC2015) (京都, 2015.5.18) / 講演論文集, 1P1-H08
- ・梅村元, 玉田智樹, 五十嵐渉, 米山大輝, 田中和仁, 妹尾拓, 山川雄司, 石川正俊: ダイナミックな脚運動の実現に向けた二足走行実験システムACH-RESの機構改良, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2015 (ROBOMEC2015) (京都, 2015.5.18) / 講演論文集, 1P2-B02
- ・妹尾拓, 小池正憲, 村上健一, 石川正俊: Maxwellモデルに基づく反発防止特性を備えた衝撃吸収制御, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2015 (ROBOMEC2015) (京都, 2015.5.18) / 講演論文集, 1P2-I07
- ・Shouren Huang, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, Masatoshi Ishikawa: Towards the High-Speed and Accurate Macro Positioning, 第32回日本ロボット学会学術講演会 (RSJ2014) (福岡, 2014.9.5) / 講演概要集, 2A2--06
- ・玉田智樹, 五十嵐渉, 米山大輝, 田中和仁, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 高速ビジュアルフィードバックを用いた高速二足走行, 第32回日本ロボット学会学術講演会 (RSJ2014) (福岡, 2014.9.4) / 講演概要集, 1B2-03
- ・妹尾拓, 石川正俊: 重心加速度空間における二足ロボットの滑り状態判定, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014 (ROBOMEC2014) (富山, 2014.5.28) / 講演論文集, 3P1-D06
- ・村上健一, 山川雄司, 石川正俊: ロボットハンドアームを用いた変化球のための回転動作分析, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014 (ROBOMEC2014) (富山, 2014.5.28) / 講演論文集, 3P1-PO3
- ・野田聡人, 山川雄司, 石川正俊: ネットワーク型高速ビジョンによるオクルージョンを考慮したターゲットトラッキング, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014 (ROBOMEC2014) (富山, 2014.5.28) / 講演論文集, 3P2-M01
- ・野田聡人, 山川雄司, 石川正俊: ネットワーク型高速ビジョンシステムのフレーム同期, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014 (ROBOMEC2014) (富山, 2014.5.28) / 講演論文集, 3P2-M02
- ・平野正浩, 野田聡人, 山川雄司, 石川正俊: 環境設置型高速ビジョンを用いた高速移動体の衝突回避支援システム, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2014 (ROBOMEC2014) (富山, 2014.5.27) / 講演論文集, 2A2-G06
- ・玉田智樹, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 高速ロボットハンドと高速ビジュアルフィードバックを用いたコネクタの高速挿入操作, 第19回ロボティクスシンポジウム (有間, 2014.3.14) / 講演論文集, pp.438-445
- ・野田聡人, 石川正俊: 高速移動体追跡のためのネットワーク型高速ビジョンシステム, 電子情報通信学会ネットワークシステム研究会 (沖縄, 2014.1.24) / 電子情報通信学会技術研究報告, NS2013-176, Vol.113, No.388, pp.77-80
- ・平野正浩, 野田聡人, 山川雄司, 石川正俊: 環境設置型高速ビジョンによるインテリジェントカーの衝突回避, 第14回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2013) (神戸, 2013.12.18) / 講演論文集, pp.940-941
- ・野田聡人, 平野正浩, 山川雄司, 石川正俊: ネットワーク化高速ビジョンシステムによる移動体の周辺環境認識, 第14回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2013) (神戸, 2013.12.19) / 講演論文集, pp.1046-1048
- ・金賢禧, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 柔軟物のねじりを利用した多指ハンドによる軸対象物の回転制御, 第14回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2013) (神戸, 2013.12.19) / 講演論文集, pp.1192-1194
- ・妹尾拓, 石川正俊: 動的2脚移動における状態遷移の2次元解析, 日本ロボット学会第31回学術講演会 (RSJ2013) (東京, 2013.9.4) / 講演論文集, 1K3-O8
- ・山川雄司, 中農士誠, 妹尾拓, 石川正俊: 高速多指ハンドによるピザ回し動作の解析, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2013 (ROBOMEC2013) (つくば, 2013.5.23) / 講演論文集, 1A2-J03
- ・田畑義之, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 視体積交差法を用いた空中回転物体の3次元形状復元, 第18回ロボティクスシンポジウム (上山, 2013.3.15) / 講演論文集, pp.310-315

- ・妹尾拓, 高野光浩, 石川正俊: 非対称摩擦による二足ロボットの並進滑り移動, 第18回ロボティクスシンポジウム (上山, 2013.3.15) / 講演論文集, pp.561-566
- ・長谷川浩章, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 抵抗ネットワーク型近接覚センサにおけるセンサ間相互干渉・妨害防止方式 - 直接スペクトラム拡散技術を応用した赤外線変調駆動の実験的検討 -, 第18回ロボティクスシンポジウム (上山, 2013.3.15) / 講演論文集, pp.586-591
- ・国府田直人, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 赤外線反射型センサアレーの発光位置制御による物体の質点モデル化, 第13回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2012) (福岡, 2012.12.18) / 講演論文集, pp.302-306
- ・有田輝, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 抵抗ネットワークを持つ光学式センサアレイにおける回路設計の検討と三次元入力インタフェースへの応用, 第13回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2012) (福岡, 2012.12.18) / 講演論文集, pp.311-315
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 高速多指ハンドシステムを用いたカード振り, 第13回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2012) (福岡, 2012.12.19) / 講演論文集, pp.1806-1809
- ・玉田智樹, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 高速多指ハンドを用いたケーブル・コネクタの接続操作, 第13回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2012) (福岡, 2012.12.19) / 講演論文集, pp.1810-1811
- ・石川正俊: 新しいロボット産業分野の創生のための支援体制 - ロボット技術が事業に成長するためのファイナンス戦略は何か? -, 日本ロボット学会第30回記念学術講演会 (RSJ2012) (札幌, 2012.9.20) / 講演論文集, 4A2-1
- ・田畑義之, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 空中物体の3次元形状復元, 日本ロボット学会第30回記念学術講演会 (RSJ2012) (札幌, 2012.9.20) / 講演論文集, 4I2-3
- ・高野光浩, 妹尾拓, 石川正俊: 摩擦非対称性を利用した脚ロボットの跳躍移動, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2012 (ROBOMEC2012) (浜松, 2012.5.29) / 講演論文集, 2A1-T02
- ・森明日見, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: フォトアレイとLEDを用いた多点位置計測方式の提案, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2012 (ROBOMEC2012) (浜松, 2012.5.29) / 講演論文集, 2P1-PO2
- ・宮本一郎, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: ネット状近接覚センサを用いたヒューマンインタフェースに関する基礎的検討, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2012 (ROBOMEC2012) (浜松, 2012.5.29) / 講演論文集, 2P1-PO3
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 高速ロボットハンドの指先高速振動を用いたカード飛ばし, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2012 (ROBOMEC2012) (浜松, 2012.5.28) / 講演論文集, 1A1-J04
- ・叶沙, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 近接覚を用いた把持物体の位置・姿勢・動きに応じた把持手法, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2012 (ROBOMEC2012) (浜松, 2012.5.28) / 講演論文集, 1A1-L01
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: ロボットアームの等速度運動による紐の簡易変形モデルと形状制御, 第17回ロボティクスシンポジウム
- ・村上健一, 妹尾拓, 石川正俊: 時間反転に基づく捕球戦略, 第17回ロボティクスシンポジウム (萩, 2012.3.15) / 講演論文集, pp.580-585
- ・勅使河原誠一, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 高速高感度型すべり覚センサの研究開発 - 荷重分布中心位置を用いたすべり方向の検出 -, 第17回ロボティクスシンポジウム (萩, 2012.3.14) / 講演論文集, pp.122-127
- ・田畑義之, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 多指ハンドによるリガラスピングを利用した能動的3次元センシング, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.23) / 講演論文集, pp.352-353
- ・知場充洋, 勅使河原誠一, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 高速高感度型すべり覚センサの研究開発 - すべり検出原理の解明 -, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.23) / 講演論文集, pp.598-601
- ・向山由宇, 長谷川浩章, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 赤外線反射型近接センサアレーの適切な光学素子配置に関する研究, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.23) / 講演論文集, pp.627-630
- ・曾根聡史, 長谷川浩章, 叶沙, 鈴木陽介, 石川正俊, 下条誠: 光電式近接覚センサによる対象物の反射特性に対しロバストな速度検出手法, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.23) / 講演論文集, pp.631-634
- ・国府田直人, 向山由宇, 長谷川浩章, 鈴木陽介, 石川正俊, 下条誠: 赤外光反射分布型近接覚センサを用いたロバストな距離計測手法の検討, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.23) / 講演論文集, pp.635-637
- ・中農士誠, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 多指ハンドを用いた視覚フィードバックによる円盤状柔軟物体の回転保持, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.24) / 講演論文集, pp.1407-1408
- ・村上健一, 妹尾拓, 石川正俊: 高速多指ハンドを用いた反転動作に基づくキャッチング動作, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.24) / 講演論文集, pp.1409-1411
- ・Shouren Huang, Taku Senoo, Masatoshi Ishikawa: High-speed Visual Servoing with Cylindrical Coordinates by a Robot Arm, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.25) / 講演論文集, pp.2457-2460
- ・五十嵐渉, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊: 高速アクティブビジョンシステムを用いた位置計測精度の向上手法の提案, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.25) / 講演論文集, pp.2461-2463
- ・叶沙, 鈴木健治, 向山由宇, 鈴木陽介, 石川正俊, 下条誠: ネット状近接覚センサのみを用いたロボットハンドによる物体探索と把持, 第29回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 2011.9.8) / 予稿集, 3E2-1
- ・黒島麻衣, 米山大揮, 山川雄司, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速ビジュアルサーボを用いた多指ロボットハンドによる微小物体の3次元把持動作, 第29回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 2011.9.7) / 予稿集, 1E1-1
- ・Niklas Bergstrom, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, Carl Henrik Ek, and Masatoshi Ishikawa: State Recognition of Deformable Objects using Shape Contexts, 第29回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 2011.9.7) / 予稿集, 1E1-2
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: ロボットアームの高速運動を用いた紐の変形制御, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 (ROBOMEC2011) (岡山, 2011.5.28) / 講演論文集, 2A1-K05
- ・奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: サッカードミラーと画像処理を用いた高速飛翔体の映像計測, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 (ROBOMEC2011) (岡山, 2011.5.28) / 講演論文集, 2A1-L10
- ・勅使河原誠一, 秋本直哉, 清水智, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 高速すべり覚情報処理システムの開発 - 信号処理手法の検討 -, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 (ROBOMEC2011) (岡山, 2011.5.28) / 講演論文集, 2A2-O03
- ・勅使河原誠一, 森田竜峰, 清水智, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 高感度型すべり覚センサの研究開発 - 高速度カメラによるすべり検出原理の解明 -, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 (ROBOMEC2011) (岡山, 2011.5.28) / 講演論文集, 2A2-O04
- ・国府田直人, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 布型近接覚センサからの情報処理, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 (ROBOMEC2011) (岡山, 2011.5.28) / 講演論文集, 2A2-P05
- ・森明日見, 寺田一貴, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: ネット状近接覚センサの抵抗値設計手法, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 (ROBOMEC2011) (岡山, 2011.5.28) / 講演論文集, 2P1-O01
- ・向山由宇, 鈴木陽介, 長谷川浩章, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 赤外線反射型近接センサアレーの適切な光学素子配置に関する研究, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 (ROBOMEC2011) (岡山, 2011.5.28) / 講演論文集, 2P1-O15

- ・村上健一, 妹尾拓, 石川正俊: 逆再生動作を用いた高速キャッチングのための実時間軌道生成, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 (ROBOMECC2011) (岡山, 2011.5.28) / 講演会論文集, 2P2-P03
- ・鈴木健治, 叶沙, 長谷川浩章, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: ネット状近接覚センサを用いた物体姿勢検出手法による把持動作, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2011 (ROBOMECC2011) (岡山, 2011.5.27) / 講演会論文集, 1A1-J02
- ・西島良雄, 妹尾拓, 石川正俊, 並木明夫: 高速多指ロボットアームを用いた投球制御, 第16回ロボティクスシンポジウム (指宿, 2011.3.15) / 講演論文集, pp.417-422
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 高速多指ハンドシステムによる面状柔軟物体の動的操り, 第16回ロボティクスシンポジウム (指宿, 2011.3.15) / 講演論文集, pp.506-511
- ・米山大揮, 水澤悟, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速視覚サーボによるピンセット型道具操り, 第16回ロボティクスシンポジウム (指宿, 2011.3.15) / 講演論文集, pp.512-517
- ・寺田一貴, 長谷川浩章, 国府田直人, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: ネット状近接覚センサの開発 -センサ回路の簡略化-, 第11回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2010) (仙台, 2010.12.25) / 講演論文集, pp.1784-1787 [2010年 計測自動制御学会システムインテグレーション部門SI2010優秀講演賞受賞]
- ・勅使河原誠一, 清水智, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: DWTを用いた高速すべり覚情報処理システムの開発, 第11回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2010) (仙台, 2010.12.25) / 講演論文集, pp.1788-1791
- ・長谷川浩章, 向山由宇, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 検出対象物の寸法・反射特性に対してロバストな二層化近接覚センサの提案, 第11回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2010) (仙台, 2010.12.25) / 講演論文集, pp.1792-1793 [2010年 計測自動制御学会システムインテグレーション部門SI2010優秀講演賞受賞]
- ・鈴木健治, 長谷川浩章, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: ネット状近接覚センサを用いたロボットハンド・アーム方式の研究開発, 第11回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2010) (仙台, 2010.12.25) / 講演論文集, pp.1976-1978
- ・高橋陽介, 鈴木陽介, 石川正俊, 明愛国, 下条誠: ネット状近接覚センサの距離出力補正方式の研究, 第11回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2010) (仙台, 2010.12.23) / 講演論文集, pp.139-140
- ・石川正俊: 高速センサ技術に基づく調和型ダイナミック情報環境の構築, CREST「共生社会に向けた人間調和型情報技術の構築」研究領域 第一回公開シンポジウム (東京, 2010.11.25) / 講演予稿集, pp.75-83
- ・新納弘崇, 下条誠, 國本雅也, 鈴木隆文, 石川正俊, 矢口博彬, 海淵邦彦: 末梢神経障害による感覚障害に対するマイクロステミュレーション法を用いた感覚補填・感覚強化システムモデルの構築, 第23回日本マイクロニューログラフィ学会 (横浜, 2010.10.24) / 資料, p.4
- ・村上健一, 妹尾拓, 石川正俊: 多関節アームによる反転動作に基づくキャッチング動作, 第28回ロボット学会学術講演会 (名古屋, 2010.9.22) / 予稿集, 1M2-5
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 高速多指ハンドシステムによる視覚フィードバックを用いた布の動的折りたたみ操作, 第28回ロボット学会学術講演会 (名古屋, 2010.9.22) / 予稿集, 103-6
- ・勅使河原誠一, 堤隆弘, 清水智, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 高速・高感度型すべり覚センサの研究開発—多指ロボットハンドへの応用—, 第28回ロボット学会学術講演会 (名古屋, 2010.9.23) / 予稿集, 201-5
- ・寺田一貴, 長谷川浩章, 曾根聡史, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 全方位ネット状近接覚センサによる複数物体検出手法, 第28回ロボット学会学術講演会 (名古屋, 2010.9.24) / 予稿集, 313-7
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 2台の高速多指ハンドを用いた布の動的折りたたみ動作, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2010 (ROBOMECC2010) (旭川, 2010.6.16) / 講演論文集, 2A1-F05
- ・妹尾拓, 丹野優一, 石川正俊: 1 自由度ロボット跳躍パターンの解析, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2010 (ROBOMECC2010) (旭川, 2010.6.16) / 講演論文集, 2A1-F30
- ・米山大揮, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 多指ハンドによるピンセットでの三次元把持動作, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2010 (ROBOMECC2010) (旭川, 2010.6.16) / 講演論文集, 2A2-D04
- ・曾根聡史, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 接触部位の面積とその中心位置が計測可能なセンサの開発, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2010 (ROBOMECC2010) (旭川, 2010.6.15) / 講演論文集, 1A1-C16
- ・清水智, 勅使河原誠一, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 高感度初期滑り検出センサの研究開発—感圧ゴムの種類と被覆材の検討, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2010 (ROBOMECC2010) (旭川, 2010.6.15) / 講演論文集, 1A1-D02
- ・藤村竜徳, 向山由宇, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: ネット状近接覚センサの三次元素子配置に関する研究—光線追跡法による光電式近接覚センサのシミュレーション—, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2010 (ROBOMECC2010) (旭川, 2010.6.15) / 講演論文集, 1A1-D03
- ・長谷川浩章, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 指先にネット状近接覚センサを装着したロボットハンド—近接覚情報を利用した移動物体追従動作—, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2010 (旭川, 2010.6.16) / 講演論文集, 2A2-C2
- ・西島良雄, 妹尾拓, 並木明夫: 高速ハンドアームのダイナミクスを考慮した高速投球動作, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2010 (ROBOMECC2010) (旭川, 2010.6.15) / 講演論文集, 1A1-G10
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 線状柔軟物体の柔軟性を利用したロボットアームによる高速結び操作, 第15回ロボティクスシンポジウム (吉野, 2010.3.15) / 講演論文集, pp.114-119
- ・勅使河原誠一, 清水智, 明愛国, 下条誠, 石川正俊: 高感度初期滑り検出センサの研究開発—検出条件に関する検討—, 第10回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2009) (東京, 2009.12.25) / 講演論文集, pp.1035-1038
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 高速アームによる柔軟紐のダイナミックな結び操作, 第10回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2009) (東京, 2009.12.25) / 講演論文集, pp.1227-1228
- ・村上健一, 妹尾拓, 石川正俊: 反転動作を用いた高速キャッチング, 第10回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2009) (東京, 2009.12.25) / 講演論文集, pp.1363-1364
- ・米山大揮, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速多指ハンドによるピンセットを用いた微小物体把持, 第10回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2009) (東京, 2009.12.25) / 講演論文集, pp.1365-1366
- ・長谷川浩章, 多田建二郎, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 指先にネット状近接覚センサを装着したロボットハンドの研究—高速な把持動作の実現のための制御系の構築—, 第27回日本ロボット学会学術講演会 (横浜, 2009.9.15) / 予稿集, 1A3-O2
- ・寺田一貴, 多田建二郎, 石川正俊, 下条誠: 360° 特異点の無いネット状近接覚センサの構成法, 第27回日本ロボット学会学術講演会 (横浜, 2009.9.15) / 予稿集, 111-O2
- ・田中和仁, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: ダイナミックリグラスピングにおける非対称物体のスローイング戦略, 第27回日本ロボット学会学術講演会 (横浜, 2009.9.17) / 予稿集, 3A1-O8
- ・勅使河原誠一, 清水智, 多田建二郎, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 感圧導電性ゴムを用いた高感度型滑り覚センサの研究開発, 第27回日本ロボット学会学術講演会 (横浜, 2009.9.17) / 予稿集, 311-O4
- ・並木明夫, 水澤悟, 石川正俊: 視覚サーボ制御に基づく多指ハンドによる道具の操り, 第11回「運動と振動の制御」シンポジウム—MoVIC2009— (福岡, 2009.9.3) / 講演論文集, pp.204-207
- ・田中和仁, 妹尾拓, 古川徳厚, 並木明夫, 石川正俊: ダイナミックリグラスピングにおけるスローイング戦略, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMECC2009) (福岡, 2009.5.26) / 講演論文集, 2A2-B05

- ・西島良雅, 妹尾拓, 並木明夫: 多指ハンドアームを用いた高速投球動作, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMEC2009) (福岡, 2009.5.26) / 講演論文集, 2A2-B19
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊: 高速ロボットアームを用いた線状柔軟物体のダイナミックマニピュレーション, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMEC2009) (福岡, 2009.5.26) / 講演論文集, 2A2-G07
- ・溝口善智, 堤隆弘, 長谷川浩章, 明愛国, 多田隈建二郎, 石川正俊, 下条誠: インテリジェントロボットハンドの研究開発-Pick and Place の達成-, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMEC2009) (福岡, 2009.5.26) / 講演論文集, 2A2-J04
- ・長谷川浩章, 溝口善智, 多田隈建二郎, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 薄型ネット状近接覚センサを装着したロボットハンド指先の開発と特性評価-一手先に対し相対的に移動する把持対象物への追従制御-, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMEC2009) (福岡, 2009.5.26) / 講演論文集, 2A2-J08
- ・清水智, 綿奈部裕之, 勅使河原誠一, 多田隈建二郎, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 感圧導電性ゴムの特性を用いた滑り覚センサの研究開発-法線および接線方向変形と抵抗値変化の関係-, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMEC2009) (福岡, 2009.5.26) / 講演論文集, 2P1-J13
- ・寺西正裕, 高橋陽介, 多田隈建二郎, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 障害物回避のための同期検波を利用したネット状近接覚センサ, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMEC2009) (福岡, 2009.5.26) / 講演論文集, 2P1-K02
- ・勅使河原誠一, 清水智, 多田隈建二郎, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 感圧導電性ゴムの特性を用いた滑り覚センサの研究開発-抵抗値変化の高周波成分について-, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMEC2009) (福岡, 2009.5.26) / 講演論文集, 2P1-K06
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 2台のマニピュレータによる非接触状態を利用した高速ダイナミックマニピュレーション, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMEC2009) (福岡, 2009.5.25) / 講演論文集, 1A1-B09
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 多指ハンドアームシステムによる高速投球動作, 第14回ロボティクスシンポジウム (登別, 2009.3.16) / 講演会予稿集, pp.205-210
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 多指ハンドの動作を考慮したスキル統合に基づく結び操作, 第14回ロボティクスシンポジウム (登別, 2009.3.17) / 講演会予稿集, pp.331-336
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 多指ハンドによる結び操作実現を目指したスキル統合, 第9回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2008) (岐阜, 2008.12.5) / 講演会論文集, pp.329-330
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速投球動作におけるリリース制御の解析, 第9回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2008) (岐阜, 2008.12.5) / 講演会論文集, pp.331-332
- ・溝口善智, 多田隈建二郎, 石川正俊, 明愛国, 下条誠: インテリジェントロボットハンドの研究開発-触・近接覚センサによる捕獲から把持までの制御, 第9回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2008) (岐阜, 2008.12.7) / 講演会論文集, pp.991-992 [2008年 計測自動制御学会システムインテグレーション部門SI2008優秀講演賞受賞]
- ・長谷川浩章, 溝口善智, 多田隈建二郎, 石川正俊, 明愛国, 下条誠: ロボットハンド指先に搭載可能な薄型ネット状近接覚センサの開発, 第9回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2008) (岐阜, 2008.12.7) / 講演会論文集, pp.995-996
- ・寺西正裕, 多田隈建二郎, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: 同期検波を利用したネット状近接覚センサの高機能化, 第9回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2008) (岐阜, 2008.12.7) / 講演会論文集, pp.997-998
- ・勅使河原誠一, 多田隈建二郎, 明愛国, 下条誠, 石川正俊: 感圧導電性ゴムの特性を用いた高感度型滑り覚センサの研究開発-センサの試作と特性評価-, 第9回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2008) (岐阜, 2008.12.7) / 講演会論文集, pp.1005-1006
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 高速多指ハンドシステムを用いた線状柔軟物体の結び操作, 豊橋技術科学大学GCOEシンポジウム (ADIST2008) (豊橋, 2008.10.17) / 抄録集, p.64 [2008年 豊橋技術科学大学グローバルCOE ADISTシンポジウム ADIST2008 最優秀ポスター講演賞受賞]
- ・溝口善智, 多田隈建二郎, 明愛国, 石川正俊, 下条誠: インテリジェントロボットハンドの研究開発, 第26回日本ロボット学会学術講演会 (神戸, 2008.9.9) / 講演予稿集, 1E1-04
- ・勅使河原誠一, 明愛国, 多田隈建二郎, 石川正俊, 下条誠: 高速・高感度な滑り覚センサの研究開発, 第26回日本ロボット学会学術講演会 (神戸, 2008.9.11) / 講演予稿集, 3L1-08
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 運動連鎖スウィングモデルに基づく高速スローイング動作, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 (ROBOMEC2008) (長野, 2008.6.6) / 講演予稿集, 1A1-I14
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: スキル統合に基づく結び操作と多指ハンドによる実現, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 (ROBOMEC2008) (長野, 2008.6.6) / 講演予稿集, 1P1-A09
- ・水澤悟, 並木明夫, 石川正俊: 高速多指ハンドによる高速視覚サーボを用いたピンセット型道具振り, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2008 (ROBOMEC2008) (長野, 2008.6.6) / 講演予稿集, 1P1-A13
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 多指ハンドと視覚フィードバックによる柔軟紐の高速マニピュレーション, 第13回ロボティクスシンポジウム (香川, 2008.3.17) / 講演予稿集, pp.529-534
- ・並木明夫, 石原達也, 山川雄司, 石川正俊, 下条誠: 高速多指ハンドを用いた棒状物体の回転制御, 第13回ロボティクスシンポジウム (香川, 2008.3.17) / 講演予稿集, pp.541-546
- ・勅使河原誠一, 西永知博, 石川正俊, 下条誠: 滑り検出と感圧導電性ゴムの性質, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.21) / 講演会論文集, pp.487-488
- ・西野高明, 石川正俊, 下条誠: 省配線を可能とする荷重分布検出触覚センサの開発, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.21) / 講演会論文集, pp.489-490
- ・柴崎保則, 天本晴之, 下条誠, 石川正俊: ロボットの全身を被覆可能なネット状近接覚センサの開発-センサを用いた衝突回避動作-, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.21) / 講演会論文集, pp.491-492
- ・天本晴之, 下条誠, 柴崎保則, 石川正俊: 赤外線を用いた接近感覚型センサにおけるロボットの対象物認識, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.21) / 講演会論文集, pp.493-494
- ・森川翔, 並木明夫, 石川正俊: 画像モーメント情報を利用した棒状物体の回避行動, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.20) / 講演会論文集, pp.51-52
- ・水澤悟, 並木明夫, 石川正俊: 高速視覚を用いた多指ハンドによる道具の振り, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.20) / 講演会論文集, pp.55-56
- ・溝口善智, 勅使河原誠一, 並木明夫, 石川正俊, 明愛国, 下条誠: 滑り検出に基づくPick&Place動作, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.20) / 講演会論文集, pp.57-58
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 高速視覚フィードバックを用いた多指ハンドによる柔軟紐の振り, 第8回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2007) (広島, 2007.12.20) / 講演会論文集, pp.59-60
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 触覚フィードバックを用いた柔軟紐の高速片手結び, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMEC 007) (秋田, 2007.5.12) / 講演論文集, 2A1-E08
- ・郡司大輔, 溝口善智, 明愛国, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 滑り検出に基づく多指ハンドの把持力制御, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMEC2007) (秋田, 2007.5.12) / 講演論文集, 1A2-B07

- ・溝口善智, 郡司大輔, 明愛国, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 触覚センサを用いた多指ハンドの接触力制御-触覚フィードバックによる多点接触力制御-, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMECH2007) (秋田, 2007.5.11) / 講演論文集, 1A2-B08
- ・勅使河原誠一, 石川正俊, 下条誠: CoP触覚センサによる滑り検出-メカニズムの解明と被覆材の影響-, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMECH2007) (秋田, 2007.5.11) / 講演論文集, 1A2-B09
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 波動伝播に基づく高速スローイング動作, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMECH2007) (秋田, 2007.5.11) / 講演論文集, 1A2-F10
- ・下条誠, 天本晴之, 柴崎保則, 明愛国, 石川正俊: 近接覚から触覚までをシームレスにつなぐ触覚センサの開発, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMECH2007) (秋田, 2007.5.11) / 講演論文集, 1P1-B10
- ・古川徳厚, 並木明夫, 妹尾拓, 石川正俊: ビジュアルフィードバックに基づく高速多指ハンドを用いたダイナミックリグラスピング, 第12回ロボティクスシンポジウム (長岡, 2007.3.15) / 講演論文集, pp.144-149
- ・並木明夫: 高速マニピュレーションプロジェクト, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.722-723
- ・古川徳厚, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 未知な動的パラメータの学習と高速視覚を用いたダイナミックリグラスピング, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.724-725 [2006年 計測自動制御学会システムインテグレーション部門SI2006優秀講演賞受賞]
- ・石原達也, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 高速多指ハンドによるペン状物体の回転制御, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.726-727
- ・森川翔, 並木明夫, 石川正俊: 高速ビジュアルサーボによる実時間障害物回避行動, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.728-729
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速スローイング動作におけるエネルギー伝播の解析, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.736-737
- ・大薄隆志, 並木明夫, 石川正俊: 多関節マニピュレータによる低衝撃捕球動作, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.738-739
- ・荻野俊明, 並木明夫, 石川正俊: 高速視覚による多指ハンドのテレマニピュレーション, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.740-741
- ・郡司大輔, 荒木拓真, 明愛国, 並木明夫, 下条誠: CoP触覚センサを装着したロボットハンドによる接線方向力に抗する把持力制御, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.742-743
- ・山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 高速多指ハンドを用いた柔軟紐の片手結び, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.744-745 [2006年 計測自動制御学会システムインテグレーション部門SI2006優秀講演賞受賞]
- ・石川正俊, 並木明夫: 超高速ロボティクスの展望, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.15) / 講演論文集, pp.746-747
- ・柴崎保則, 天本晴之, 下条誠, 石川正俊: 触覚・近接覚融合センサによる対象物検出方式, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.14) / 講演論文集, pp.460-461
- ・荒木拓真, 下条誠, 河原宏太郎, 石川正俊: 自由曲面への装着と省配線化を実現する網目状触覚センサの開発 -ヒューマンインターフェースへの応用-, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2006) (札幌, 2006.12.14) / 講演論文集, pp.462-463
- ・森川翔, 並木明夫, 石川正俊: 小型軽量高速ビジョンを搭載したロボットマニピュレータによる実時間障害物回避行動, 第24回日本ロボット学会学術講演会 (岡山, 2006.9.15) / 予稿集, 2B18
- ・古川徳厚, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: ダイナミックリグラスピングにおける把持戦略, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'06 (ROBOMECH2006) (東京, 2006.5.27) / 講演論文集, 1A1-B34 [2007年 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門ROBOMECH表彰]
- ・石原達也, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠: 高速触覚システムを用いたペン状物体の高速把持・操り, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2006 (ROBOMECH2006) (東京, 2006.5.27) / 講演論文集, 1A1-B39
- ・並木明夫, 石川正俊, 加藤真一, 金山尚樹, 小山順二: 高速キャッチングロボットシステム, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2006 (ROBOMECH2006) (東京, 2006.5.27) / 講演論文集, 1A1-E27
- ・塩形大輔, 並木明夫, 石川正俊: 高速多指ハンドと視覚フィードバックによる高速ドリブル動作の研究, 第11回ロボティクスシンポジウム (佐賀, 2006.3.17) / 講演論文集, pp.482-487
- ・並木明夫: 感覚と運動の統合によるロボットの高性能化, 第6回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2005) (熊本, 2005.12.17) / 講演論文集, pp.693-694
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速バッティングシステムによる打ち分け動作, 第6回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2005) (熊本, 2005.12.17) / 講演論文集, pp.695-696
- ・大薄隆志, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速視覚フィードバックによる非把握キャッチング, 第6回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2005) (熊本, 2005.12.17) / 講演論文集, pp.697-698
- ・古川徳厚, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速多指ハンドと高速視覚を用いたダイナミックリグラスピング, 第6回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2005) (熊本, 2005.12.17) / 講演論文集, pp.699-700
- ・石原達也, 並木明夫, 塩形大輔, 石川正俊, 下条誠: 高速触覚フィードバックシステムによる動的なペン回し動作の実現, 第6回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2005) (熊本, 2005.12.17) / 講演論文集, pp.701-702
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速ロボットシステムによるバッティングタスクの実現, 第10回ロボティクスシンポジウム (箱根, 2005.3.14) / 講演論文集, pp.75-80
- ・並木明夫, ハイパフォーマンス マニピュレーション, 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2004) (つくば, 2004.12.19) / 講演論文集, pp.1140-1141
- ・空原裕一, 並木明夫, 石川正俊: 多眼高速ビジョンを用いた高速マニピュレーション, 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2004) (つくば, 2004.12.19) / 講演論文集, pp.1142-1143
- ・下条誠, 谷保勇樹, 並木明夫, 石川正俊, 2次元分布荷重測定法を用いた触覚センサへの応用, 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2004) (つくば, 2004.12.19) / 講演論文集, pp.1144-1145
- ・鶴飼賢生, 大西政彦, 並木明夫, 石川正俊: 高速視覚と柔軟指先を用いたソフトキャッチング, 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2004) (つくば, 2004.12.19) / 講演論文集, pp.1146-1147
- ・塩形大輔, 並木明夫, 石川正俊: 高速ロボットハンドによるドリブル動作の実現, 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2004) (つくば, 2004.12.19) / 講演論文集, pp.1148-1149 [2004年 計測自動制御学会システムインテグレーション部門SI2004ベストセッション講演賞受賞]
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速バッティングシステムによる打球方向の制御, 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2004) (つくば, 2004.12.19) / 講演論文集, pp.1150-1151
- ・東森充, 丁熹勇, 金子真, 石井抱, 並木明夫, 石川正俊: 二重旋回機構を備えた高速4本指ロボットハンド, 第22回ロボット学会学術講演会 (岐阜, 2004.9.17) / 予稿集, 3J22

- ・塩形大輔, 並木明夫, 石川正俊: 高速ロボットハンドによる物体の動的保持, 第22回ロボット学会学術講演会 (岐阜, 2004.9.17) / 予稿集, 3J13
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速バッティングロボットシステムの性能評価, 第22回ロボット学会学術講演会 (岐阜, 2004.9.15) / 予稿集, 1D25
- ・谷保勇樹, 下条誠, 石川正俊, 並木明夫: 2次元分布荷重測定法を用いた触覚センサへの応用, 第22回ロボット学会学術講演会 (岐阜, 2004.9.15) / 予稿集, 1J31
- ・並木明夫, 今井睦朗, 石川正俊: 高速多指ハンドによる能動的捕獲戦略, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2A1-L1-9
- ・大西政彦, 並木明夫, 橋本浩一, 石川正俊: 柔軟な指先を持つ高速ハンドによる捕球動作の実現, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2A1-L1-10
- ・金子真, 丁憲勇, 東森充, 石井抱, 並木明夫, 石川正俊: 高速4本指ハンドシステムの開発, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2A1-L1-13 [2005年日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門ROBOMEC表彰]
- ・東森充, 木村麻伊子, 並木明夫, 石川正俊, 金子真, 石井抱, 高速視覚情報に基づくダイナミックキャッチング, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2A1-L1-14
- ・東森充, 湯谷政洋, 石井抱, 並木明夫, 石川正俊, 金子真, なぞり型ジャンピングロボットの基本的特性, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2A1-L1-73
- ・笠原裕一, 並木明夫, 小室孝, 石川正俊: 高速マニピュレーションのための多眼ビジュアルフィードバックシステム, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2P2-L1-50
- ・鶴飼賢生, 並木明夫, 石川正俊: モーメント特徴量を利用した高速ビジョンによる実時間3次元形状認識, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2P1-H-61
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 高速打撃動作におけるマニピュレータのオンライン軌道生成, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.19) / 1P1-H-14
- ・今井睦朗, 並木明夫, 橋本浩一, 石川正俊, 金子真, 亀田博, 小山順二: 高速多指ハンドと高速視覚によるダイナミックキャッチング, 第9回ロボティクスシンポジウム (那覇, 2004.3.9) / pp.517-522
- ・並木明夫, 石川正俊: 高速視覚と多指ハンドアームを有する実時間感覚運動統合システム, 第4回計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会 (SI2003) (東京, 2003.12.19) / pp.109-110
- ・笠原裕一, 並木明夫, 小室孝, 石川正俊: 多眼高速ビジョンを用いた把握システム, 第4回計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会 (SI2003) (東京, 2003.12.19) / pp.111-112
- ・鶴飼賢生, 並木明夫, 石川正俊: 高速ビジョンと能動的照明装置を用いた3次元形状認識, 第4回計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会 (SI2003) (東京, 2003.12.19) / pp.113-114
- ・今井睦朗, 並木明夫, 橋本浩一, 石川正俊: 高速多指ハンドによる柱状物体のキャッチング動作, 第4回計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会 (SI2003) (東京, 2003.12.19) / pp.121-122
- ・妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊: 多関節マニピュレータを用いた高速打撃動作の研究, 第4回計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会 (SI2003) (東京, 2003.12.19) / pp.123-124
- ・東森充, 原田学, 石井抱, 並木明夫, 石川正俊, 金子真: ジャンピング動作のためのインピーダンス設計に関する基本的考察, 第4回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2003) (東京, 2003.12.19) / pp.129-130
- ・石川正俊, 並木明夫: 感覚運動統合理論に基づく「手と脳」の工学的実現, 第4回計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会 (SI2003) (東京, 2003.12.19) / pp.131-132
- ・並木明夫, 石川正俊, 金子真, 亀田博, 小山順二: 軽量高速多指ロボットハンドの開発, (社) 日本機械学会 ロボティクスメカトロニクス部門 ロボティクス・メカトロニクス講演会2003 (ROBOMEC2003) (函館, 2003.5.24) / 講演論文集, 1P1-1F-G3 [PDF format]
- ・今井睦朗, 並木明夫, 橋本浩一, 石川正俊: 高速多指ハンドによる動的捕球動作の実現, (社) 日本機械学会 ロボティクスメカトロニクス部門 ロボティクス・メカトロニクス講演会2003 (ROBOMEC2003) (函館, 2003.5.24) / 講演論文集, 1P1-1F-G2
- ・下条誠, 金森克彦, 明愛国, 金森哉史, 石川正俊: 液状感圧ゴムを用いた自由曲面型触覚センサの開発, (社) 日本機械学会 ロボティクスメカトロニクス部門 ロボティクス・メカトロニクス講演会2003 (ROBOMEC2003) (函館, 2003.5.24) / 講演論文集, 1A1-3F-B3
- ・並木明夫, 石川正俊: 視覚情報から運動指令へのダイレクトマッピングによる捕球動作の実現, (社) 日本機械学会 ロボティクスメカトロニクス部門 ロボティクス・メカトロニクス講演会2003 (ROBOMEC2003) (函館, 2003.5.25) / 講演論文集, 2A1-1F-C5 [PDF format]
- ・尾川順子, 並木明夫, 石川正俊: 学習進度を反映した割引率の調整: 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会 (札幌市, 2003.2.4) / 電子情報通信学会技術研究報告, NC2002-129, pp.73-78
- ・並木明夫, 今井睦朗, 石川正俊: 捕球動作のための視覚フィードバック制御, 計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会 (神戸, 2002.12.20) / 講演論文集, Vol.2, pp.219-220 [2003年 計測自動制御学会システムインテグレーション部門奨励賞受賞]
- ・竹中麗香, 東森充, 金子真, 並木明夫, 石川正俊: 100Gキャブチャリングシステム -高速ビジョンを使った動体捕獲-, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (神戸, 2002.12.20) / 講演論文集, Vol.2, pp.217-218
- ・東森充, 竹中麗香, 金子真, 並木明夫, 石川正俊: 100Gキャブチャリングシステム -Dynamic Preshaping-, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (神戸, 2002.12.20) / 講演論文集, Vol.2, pp.215-216
- ・下条誠, 金森克彦, 明愛国, 金森哉史, 石川正俊: 高密度型触覚センサの開発 -液状感圧ゴムを用いた自由曲面型触覚センサの開発-, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (神戸, 2002.12.20) / 講演論文集, Vol.2, pp.211-212
- ・下条誠, 牧野了太, 小川博教, 鈴木隆文, 並木明夫, 齋藤敬, 國本雅也, 石川正俊, 満洲邦彦: ロボットハンドからの触覚情報を人間の触覚神経経路により提示するシステムの開発, 日本ロボット学会創立20周年記念学術講演会 (大阪, 2002.10.12) / 講演論文集, 1E33
- ・下条誠, 金森克彦, 明愛国, 金森哉史, 石川正俊: 液状感圧ゴムを用いた自由曲面型触覚センサの開発, 日本ロボット学会創立20周年記念学術講演会 (大阪, 2002.10.12) / 講演論文集, 1G24
- ・並木明夫, 石川正俊: 視覚情報に基づくオンライン軌道生成による捕球タスクの実現, 日本ロボット学会創立20周年記念学術講演会 (大阪, 2002.10.14) / 講演論文集, 3M23
- ・今井睦朗, 並木明夫, 橋本浩一, 金子真, 石川正俊: 視覚フィードバックを用いた高速ハンドシステムの開発, 日本ロボット学会創立20周年記念学術講演会 (大阪, 2002.10.14) / 講演論文集, 3E11
- ・下条誠, 牧野了太, 小川博教, 鈴木隆文, 並木明夫, 齋藤敬, 石川正俊, 満洲邦彦: ロボットハンドからの接触感覚を触覚神経経路により提示するシステムの開発, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'02 (松江, 2002.6.9) / 講演論文集, 2P2-E08 [2003年 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門ROBOMEC表彰]
- ・並木明夫, 亀田博, 小林清人, 坂田順, 金子真, 石川正俊: 軽量高速ロボット指モジュールの開発, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'02 (松江, 2002.6.9) / 講演論文集, 2P2-F04 [PDF 形式]
- ・奥寛雅, 石川正俊: kHzオーダーで応答可能な可変焦点レンズの試作, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'02 (松江, 2002.6.9) / 講演論文集, 2P2-J09

- ・並木明夫, 中坊嘉宏, 石川正俊: 高速視覚を用いたダイナミックグラスピング, 計測自動制御学会機械システム制御シンポジウム(東京, 2002.3.29) / 機械システム制御シンポジウム講演論文集, pp.96-99
- ・中坊嘉宏, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 2台の超高速ビジョンによる3次元トラッキング, 計測自動制御学会機械システム制御シンポジウム(東京, 2002.3.29) / 機械システム制御シンポジウム講演論文集, pp.78-81
- ・橋本浩一, 並木明夫, 石川正俊: ビジョンベースドマニピュレーションのための視覚運動アーキテクチャ, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門学術講演会(名古屋, 2001.12.21) / SICE SI-2001 講演論文集, pp.137-138
- ・並木明夫, 中坊嘉宏, 石川正俊: ダイナミクスの整合に基づく高速マニピュレーション, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門学術講演会(名古屋, 2001.12.21) / SICE SI-2001 講演論文集, pp.153-154
- ・金子真, 竹中麗香, 澤田光史, 辻敏夫, 並木明夫, 石川正俊: 高速キャプチャリングシステム, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門学術講演会(名古屋, 2001.12.21) / SICE SI-2001 講演論文集, pp.155-156
- ・下条誠, 金森克彦, 石川正俊: 高密度型触覚センサの開発, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門学術講演会(名古屋, 2001.12.21) / SICE SI-2001 講演論文集, pp.159-160
- ・中坊嘉宏, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 2台の高速ビジョンを用いた3次元トラッキング, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門学術講演会(名古屋, 2001.12.21) / SICE SI-2001 講演論文集, pp.161-162
- ・下条誠, 金森克彦, 石川正俊: 低ヒステリシス型液状感圧ゴムの開発, 第19回日本ロボット学会学術講演会(東京, 2001.9.20) / 予稿集, pp.1211-1212
- ・中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 超高速ビジョンを用いた3次元セルフウィンドウ法, 第19回日本ロボット学会学術講演会(東京, 2001.9.20) / 予稿集, pp.939-940
- ・尾川順子, 阪口豊, 並木明夫, 石川正俊: 多様な制約に対するダイナミクス整合の学習, 第19回日本ロボット学会学術講演会(東京, 2001.9.19) / 予稿集, pp.711-712
- ・並木明夫, 中坊嘉宏, 石川正俊: 高速視覚を用いたダイナミックマニピュレーションシステム, 第19回日本ロボット学会学術講演会(東京, 2001.9.19) / 予稿集, pp.389-390 [PDF 形式 (0.2Mbytes)]
- ・中坊嘉宏, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 2台の高速アクティブビジョンによる3次元トラッキング, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'01(高松, 2001.6.9) / 講演論文集, 2A1-C1
- ・奥寛雅, 石井抱, 石川正俊: 高速ビジュアルフィードバックによる微生物のトラッキング, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'01(高松, 2001.6.10) / 講演論文集, 2P2-C4
- ・尾川順子, 阪口豊, 並木明夫, 石川正俊: ダイナミクス整合に基づく感覚運動統合---ターゲットトラッキングにおける戦略の学習---, 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会(東京, 2001.3.14) / 電子情報通信学会技術研究報告, NC2000-109, Vol.100, No.686, pp.47-54
- ・池田立一, 下条誠, 並木明夫, 石川正俊, 滝淵邦彦: ワイヤ縫込方式触覚センサの開発---4本指ハンドを用いた把持実験---, 第18回日本ロボット学会学術講演会(草津, 2000.9.14) / 予稿集, 1B33, pp.69-70
- ・山田泉, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 実時間視覚フィードバックを用いた実環境作業支援システム, 第18回日本ロボット学会学術講演会(草津, 2000.9.14) / 予稿集, 3A12 pp.959-960 [PDF 形式 (0.2Mbytes)]
- ・中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 2台の超高速ビジョンシステムを用いた3次元トラッキング, 第18回日本ロボット学会学術講演会(草津, 2000.9.13) / 予稿集, 2K22, pp.821-822
- ・並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 視覚フィードバックを用いた小型作業支援ツールの開発, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス'00講演会(2000) / 論文集, 2P2-76-101 [PDF 形式 (0.2Mbytes)]
- ・奥寛雅, Andy Chen, 石井抱, 石川正俊: 高速ビジュアルフィードバックによるマイクロアクチュエーション, 日本ロボット学会学術講演会(平塚, 1999.9.10) / 予稿集, pp.637-638
- ・小室孝, 小川一哉, 鏡慎吾, 中坊嘉宏, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 高集積化に向けた汎用デジタルビジョンチップの開発とその応用, 第38回計測自動制御学会学術講演会(盛岡, 1999.7.29) / 予稿集, pp.375-376
- ・並木明夫, 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 1ms感覚運動統合システムにおける高速並列分散処理, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会1999(ROBOMEC1999)(東京, 1999.6.13) / 講演論文集, 2P2-49-058 [PDF 形式 (0.2Mbytes)]
- ・並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 高速センサフィードバックに基づく感覚運動統合アーキテクチャとその把握・操り行動への応用, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会1999(ROBOMEC1999)(東京, 1999.6.12) / 講演論文集, 1A1-63-094 [PDF 形式 (0.2Mbytes)]
- ・並木明夫, 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 高速センサフィードバックを用いた感覚運動統合把握システム, 第4回ロボティクスシンポジウム(仙台, 1999.3.31) / 予稿集, pp.1-6 [PDF 形式 (0.3Mbytes)]
- ・並木明夫, 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 高速視覚を用いた多指ハンドによる物体操作, 第16回日本ロボット学会学術講演会(札幌, 1998.9.19) / 予稿集, pp.699-700
- ・奥寛雅, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 高速視覚を用いた運動教示システム, 日本ロボット学会学術講演会'98(札幌, 1998.9.19) / 予稿集, pp.695-696
- ・白須潤一, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 描画機能を有する能動的実環境作業支援システム, 第16回日本ロボット学会学術講演会(札幌, 1998.9.19) / 予稿集, pp.771-772
- ・並木明夫, 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 高速視覚を用いた多指ハンドによる物体操作, 第16回日本ロボット学会学術講演会(札幌, 1998.9.16) / 講演論文集
- ・並木明夫, 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 高速視覚を用いた把握行動システム, 日本機械学会ロボット・メカトロニクス'98講演会(仙台, 1998) / 講演論文集
- ・大脇崇史, 並木明夫, 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 実時間ビジュアルハフタイゼーションシステムの開発, 日本機械学会ロボット・メカトロニクス'98講演会(仙台, 1998) / 講演論文集
- ・日下部裕一, 春日和之, 石井抱, 石川正俊: 人間の視覚における能動的統合機能の解析, 日本バーチャルリアリティ学会第2回大会(名古屋, 1997.9.19) / 論文集, pp.336-339
- ・大脇崇史, 中坊嘉宏, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 視覚モダリティ変換機能を有するリアルタイム実環境提示システム, 日本バーチャルリアリティ学会第2回大会(名古屋, 1997.9.18) / 論文集, pp.151-154
- ・並木明夫, 石川正俊: 能動的探り動作と目的行動の統合---把握・マニピュレーションへの応用---, 第15回日本ロボット学会学術講演会(東京, 1997.9.13) / 予稿集
- ・石井抱, 石川正俊: 触覚パターンの獲得のための能動的触運動の解析, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'97(厚木, 1997.6.7) / 講演論文集, pp.549-552
- ・伊藤健太郎, 石川正俊: 群を形成するロボット群の構成, 第14回日本ロボット学会学術講演会(新潟, 1996.11.1) / 予稿集, pp.1055-1056
- ・並木明夫, 石川正俊: 観測行動を導入した最適把握位置姿勢の探索, 第14回日本ロボット学会学術講演会(新潟, 1996.11.1) / 予稿集, pp.331-332
- ・中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: ビジュアルインピーダンスを用いたロボットの制御, ロボティクス・メカトロニクス講演会'96(宇部, 1996.6.21) / 講演論文集, ビデオプロシーディングス, pp.999-1002
- ・並木明夫, 石川正俊: 視覚を用いた最適把握位置姿勢の探索行動, ロボティクス・メカトロニクス講演会'96(宇部, 1996.6.20) / 講演論文集, pp.1003-1006

- 穴吹まほろ, 宇津木仁, 石井抱, 石川正俊: 視覚統合における能動性の影響, 第39回 ヒューマンインターフェイス研究会 (東京, 1996.5.28) / Human Interface News and Report, Vol.11, pp.273-278 / 電子情報通信学会技術報告, MVE96-27, Vol.96, No.82, pp.83-88
- 並木明夫, 石井抱, 中坊嘉宏, 石川正俊: 1ms感覚運動統合システムのアーキテクチャ, 第5回ロボットセンサシンポジウム (新潟, 1996.4.19) / 予稿集, pp.99-102
- 山口佳子, 石川正俊: 視覚教示を利用した力制御の学習, 第13回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 1995.11.5) / 予稿集, pp.1087-1088
- 並木明夫, 石川正俊: センサ情報を用いた最適把持位置の探索行動, 第13回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 1995.11.3) / 予稿集, pp.113-114
- 鈴木伸介, 小室孝, 石川正俊: ビジョンチップのための並列演算アーキテクチャ, 第34回計測自動制御学会学術講演会 (札幌, 1995.7.27) / 予稿集, pp.495-496
- 矢野晃一, 石川正俊: 学習度に応じた最適軌道の探索と逆モデルの学習を行う運動の習熟機構, 第34回計測自動制御学会学術講演会 (札幌, 1995.7.26) / 予稿集, pp.209-210
- 山口佳子, 石川正俊: 視覚情報を利用した力制御の学習, 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会 (金沢, 1995.5.22) / 電子情報通信学会技術報告, NC95-12, Vol.95, No.57, pp.89-96
- 矢野晃一, 石川正俊: 最適軌道の探索と逆モデルの学習を行う運動の習熟機構, 電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会 (東京, 1995.3.17) / 電子情報通信学会技術報告, NC94-112, Vol.94, No.562, pp.277-284
- 石川正俊, 石井抱, 並木明夫, 中坊嘉宏, 山口佳子, 向井利春: 1ms 感覚運動統合システム, 第13回日本ロボット学会 (1995) / 予稿集, pp.483-484
- 向井利春, 石川正俊: 予測誤差を用いた能動的な視覚融合, 第33回計測自動制御学会学術講演会 (東京, 1994.7.26) / 予稿集, pp.127-128
- 向井利春, 石川正俊: 予測誤差を用いた複数センサによるアクティブセンシング, 第32回計測自動制御学会学術講演会 (金沢, 1993.8.4) / 予稿集, pp.299-300
- 石井抱, 石川正俊: 動物体形状の能動的認識機構, 第10回ロボット学会学術講演会 (金沢, 1992.11.1) / 予稿集, pp.679-680
- 青野俊宏, 石川正俊: 確率過程を用いた聴視覚融合, 1992年電子情報通信学会春季大会 (野田, 1992.3.27) / 予稿集, 第6分冊, pp.(6-293)-(6-294)
- 森田彰, 石川正俊: センサ情報処理のための大規模並列演算機構, 第30回計測自動制御学会学術講演会 (米沢, 1991.7.17) / 予稿集, pp.371-372
- 設楽光明, 鄭有成, 石川正俊, 藤村貞夫: シミュレーテッドアニーリングを用いたセンサフュージョンシステム, 第30回計測自動制御学会学術講演会 (米沢, 1991.7.17) / 予稿集, pp.135-136
- 青野俊宏, 石川正俊: 確率的手法を用いたセンサフュージョン-多系列隠れマルコフモデルを用いた視聴覚融合-, 第2回自律分散システムシンポジウム (大阪, 1991. 1.16) / 予稿集, pp.115-118
- 青野俊宏, 石川正俊: 確率過程を用いた聴視覚融合, 第34回自動制御連合講演会 (日吉, 1991.11.22) / 予稿集, pp.特セ-87-89
- 向井利春, 森隆, 石川正俊, 藤村貞夫: アクチュエータを含むセンサフュージョンシステム, 第8回日本ロボット学会学術講演会 (仙台, 1990.11.3) / 予稿集, pp.853-856
- 森隆, 向井利春, 石川正俊, 藤村貞夫: 位置情報間の学習を用いたセンサフュージョンシステム, 第29回計測自動制御学会学術講演会 (東京, 1990.7.24) / 予稿集, pp.201-202

招待論文 / Invited Papers

- Masatoshi Ishikawa: Is There Real Fusion between Sensing and Network Technology? - What are the Problems? (Invited Paper), IEICE Trans. Commun., Vol.E93.B, No.11, pp.2855-2858 (2010)
- Akio Namiki, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: High Speed Sensory-Motor Fusion Based on Dynamics (Invited Paper), Proc. IEEE, Vol.90, No.7, pp.1178-1187 (2002)

学術論文 / Papers

- Hiroaki Hasegawa, Yosuke Suzuki, Aiguo Ming, Keisuke Koyama, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Net-Structure Proximity Sensor: High-Speed and Free-Form Sensor With Analog Computing Circuit, IEEE/ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS, Vol.20, No.6, pp.3232-3241 (2015)
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Analysis and Realization of Card Flicking Manipulation Using a High-speed Robot Hand, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol.12, Article No.130, pp.1-12 (2015)
- Shouren Huang, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: A Pre-compensation Fuzzy Logic Algorithm Designed for the Dynamic Compensation Robotic System, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol.12, No.3, pp.1-12 (2015)
- Shouren Huang, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic compensation by fusing a high-speed actuator and high-speed visual feedback with its application to fast peg-and-hole alignment, Advanced Robotics, Vol.28, No.9, pp.613-624 (2014)
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic High-speed Knotting of a Rope by a Manipulator, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol.10, Article No.361, pp.1-12 (2013)
- Ichiro Miyamoto, Yosuke Suzuki, Aiguo Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Basic Study of Touchless Human Interface Using Net Structure Proximity Sensors, J. Robotics and Mechatronics Vol.25, No.3, pp.553-558 (2013)
- Hiroaki Hasegawa, Yosuke Suzuki, Aiguo Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Robot Hand Whose Fingertip Covered with Net-Shape Proximity Sensor -Moving Object Tracking Using Proximity Sensing-, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.23, No.3, pp.328-337 (2011)
- Masatoshi Ishikawa: Is There Real Fusion between Sensing and Network Technology? - What are the Problems? (Invited Paper), IEICE Transactions on Communications, Vol.E93-B, No.11, pp.2855-2858 (2010)
- Makoto Shimojo, Takuma Araki, Aiguo Ming, Member, IEEE, and Masatoshi Ishikawa: A High-Speed Mesh of Tactile Sensors Fitting Arbitrary Surfaces, IEEE SENSORS JOURNAL, Vol.10, No.4, pp.822-830 (2010)
- Seiichi Teshigawara, Kenjiro Tadakuma, Aiguo Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: High Speed and High Sensitivity Slip Sensor Utilizing Characteristics of Conductive Rubber Relationship Between Shear Deformation of Conductive Rubber and Resistance Change, J. Robotics and Mechatronics Vol.21 No.2, pp.200-208 (2009)
- Alvaro Cassinelli, Stephane Perrin, and Masatoshi Ishikawa: Smart Laser-Scanner for 3D Human-Machine Interface, ACM SIGCHI 2005 (Portland, 4.2-7)
- Naoko Ogawa, Yutaka Sakaguchi, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Adaptive Acquisition of Dynamics Matching in Sensory-Motor Fusion System, Electronics and Communications in Japan (Part III: Fundamental Electronic Science), Vol.89, No.7, pp.19-30 (2006)
- Mitsuru Higashimori, Makoto Kaneko, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Design of the 100G capturing robot based on dynamic reshaping, International Journal of Robotics Research, Vol.24, No.9, pp.743-753 (2005)
- Makoto Shimojo, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, Ryota Makino, and Kunihiko Mabuchi: A Tactile Sensor Sheet Using Pressure Conductive Rubber With Electrical-Wires Stitched Method, IEEE SENSORS JOURNAL, Vol.4, No.5, pp.589-596 (2004)
- Makoto Kaneko, Mitsuru Higashimori, Reika Takenaka, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: The 100G Capturing Robot -- Too fast to see, IEEE/ASME Trans. on Mechatronics, Vol.8, No.1, pp.37-44 (2003)
- Yoshihiro Nakabo, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: Moment feature-based 3-D tracking, Advanced Robotics, vol.17, no.10, pp.1041-1056 (2003)
- Akio Namiki, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Hierarchical Control Architecture for High-speed Visual Servoing, The International Journal of Robotics Research, vol.22, no.10, pp.873-888 (2003)
- Akio Namiki, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: High-speed sensory-motor fusion for robotic grasping, Measurement Science and Technology, Vol.13, No.11, pp.1767-1778 (2002)
- Akio Namiki, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: High Speed Sensory-Motor Fusion Based on Dynamics Matching, Proceedings of the IEEE, Vol.90, No.7, pp.1178-1187 (2002)
- Akio Namiki, Yoshihiro Nakabo, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: 1ms Sensory-Motor Fusion System, IEEE Transactions On Mechatronics, Vol.5, No.3, pp.244-252 (2000)
- Toshiharu Mukai, and Masatoshi Ishikawa: An Active Sensing Method Using Estimated Errors for Multisensor Fusion Systems, IEEE Trans. IES, Vol.43, No.3, pp.380-386 (1996)
- Toshihiro Aono, and Masatoshi Ishikawa: Auditory-Visual Fusion Using Multi-Input Hidden Markov Model, Robotics, Mechatronics and Manufacturing Systems (T.Takamori and K.Tsuchiya Eds.), pp.177-184, Elsevier (1993)
- Haruyoshi Toyoda, Naohisa Mukohzaka, Yoshiji Suzuki, and Masatoshi Ishikawa: Adaptive optical processing system with optical associative memory, Appl. Opt., Vol.32, No.8, pp.1354-1358 (1993)
- Masatoshi Ishikawa: Active Sensor System Using Parallel Processing Circuits, J. Robotics and Mechatronics, Vol.5, No.1, pp.31-37 (1993)
- Masatoshi Ishikawa: The Sensor Fusion System Mechanisms for Integration of Sensory Information, Advanced Robotics, Vol.6, No.3, pp.335-344 (1992)
- Masatoshi Ishikawa: Parallel Processing for Sensory Information, Electronics and Communications in Japan, Part 2, Vol.75, No.2, pp.28-43 (1992)
- Akio Utsugi, and Masatoshi Ishikawa: Learning of Linear Associative Mapping by Latticed Network Circuits, Systems and Computers in Japan, Vol.22, No.2, pp.56-65 (1991)
- Akio Utsugi, and Masatoshi Ishikawa: Construction of Inner Space Representation of Latticed Network Circuits by Learning, Neural Networks, Vol.4, pp.81-87 (1991)
- Makoto Shimojo, and Masatoshi Ishikawa: Thin and Flexible Position Sensor, J. Robo. Mech., Vol.2, No.1, pp.38-41 (1990)

本 / Books

- Akio Namiki, Taku Senoo, Satoru Mizusawa and Masatoshi Ishikawa: High-speed Visual Feedback Control for Grasping and Manipulation, Visual Servoing via Advanced Numerical Methods (G. Chesi and K. Hashimoto Eds.), pp.39-53, Springer (2010)
- Taku Senoo, Akio Namiki and Masatoshi Ishikawa: Ball Control in High-speed Throwing Motion Based on Kinetic Chain Approach, Robotics 2010 Current and Future Challenges (H. Abdellatif Ed.), pp.109-122, INTECH (2010)
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa and Makoto Shimojo: Knotting a Flexible Rope using a High-speed Multifingered Hand System based on Synthesis of Knotting Manipulation Skills, Robotics 2010 Current and Future Challenges (H. Abdellatif Ed.), pp.149-166, INTECH (2010)
- Satoru Mizusawa, Akio Namiki, Taku Senoo and Masatoshi Ishikawa: Tweezers Type Tool Manipulation by a Multifingered Hand Using a High-speed Visual Servoing, Cutting Edge Robotics 2010 (Vedran Kordic Ed.), pp.395-410, INTECH (2010)
- Koichi Hashimoto, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Visuomotor Architecture for High-Speed Robot Control, Control and Modeling of Complex Systems (Koichi Hashimoto, Yasuaki Oishi and Yutaka Yamamoto Eds.), pp.323-337, Birkhauser (2002.9)
- Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Vision-Based Online Trajectory Generation and Its Application to Catching, Control Problems in Robotics (A.Bicchi, H.I.Christensen, and D. Prattichizzo Eds.), pp.249-264, Springer (2002)
- Masatoshi Ishikawa, Takashi Komuro, Akio Namiki, and Idaku Ishii: 1ms Sensory-Motor Fusion System, Robotics Research (J.M.Hollerbach and D.E.Koditschek eds.), pp.359-364, Springer (2000.6)
- Masatoshi Ishikawa: Sensor Fusion : The State of the Art, Intelligent Sensors (ed. Hiro Yamasaki), Elsevier, pp.273-283 (1996)
- Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Tactile Systems, Intelligent Sensors (ed. Hiro Yamasaki), Elsevier, pp.165-176 (1996)
- Toshihiro Aono, and Masatoshi Ishikawa: Auditory-Visual Fusion Using Multi-Input Hidden Markov Model, Robotics, Mechatronics and Manufacturing Systems (T.Takamori and K.Tsuchiya Eds.), pp.177-184, Elsevier (1993)

解説論文 / Review Papers

- Taku Senoo, Yuji Yamakawa, Yoshihiro Watanabe, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: High-Speed Vision and its Application Systems, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.26, No.3, pp.287-301 (2014)
- Masatoshi Ishikawa, Takashi Komuro, Yoshihiro Nakabo, and Akio Namiki: The 1ms-Vision System and Its Application Examples, Workshop: Innovative Sensory-Motor Fusion Opens a New Robotic World (Organizers : Masatoshi Ishikawa, Makoto Kaneko), 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation, (Washington D.C. 2002.5.11)
- Makoto Kaneko, Toshio Tsuji, and Masatoshi Ishikawa: Design of Capturing System with 100G, Workshop: Innovative Sensory-Motor Fusion Opens a New Robotic World (Organizers: Masatoshi Ishikawa, Makoto Kaneko), 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Washington D.C. 2002.5.11)
- Masatoshi Ishikawa: Robot Sensors with Parallel Processing Capabilities, International Journal of the Japan Society for Precision Engineering, Vol.29, No.3, pp.201-204 (1995)
- Masatoshi Ishikawa: Sensor Fusion, The State of the Art, J. Robotics and Mechatronics, Vol.2, No.4, pp.235-244 (1991)
- Masatoshi Ishikawa: Optical Neurocomputing - Optical Associative Memory with Learning Capabilities -, Now and Future, Vol.5, 1990-1, pp.4-6 (1990)
- M.Ishikawa: Tactile Sensors in Robotics, Now and Future, Vol.4, No.3, pp.11-12 (1988)

学会発表 / Proceedings

- Niklas Bergstrom, Chris Raabe, Kenjiro Saito, Emad Saad, and John Vian: Sensitivity Study for Feature-Based Monocular 3D SLAM, 2015 IEEE Aerospace Conference (Montana, 2015.3.9)/Proceedings, pp.1-14
- Yugo Katsuki, Yuji Yamakawa, and Masatoshi Ishikawa: High-speed Human/Robot Hand Interaction System --Rock-Paper-Scissors Robot System with 100% Winning Rate, 2015 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI) (Portland, 2015.3.4)/Proceedings, pp.117-118
- Yugo Katsuki, Yuji Yamakawa, Yoshihiro Watanabe, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Super-Low-Latency Telemanipulation Using High-Speed Vision and High-Speed Multifingered Robot Hand, 2015 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI) (Portland, 2015.3.3)/Proceedings, pp.45-48
- Yuji Yamakawa, Kazuki Kuno, and Masatoshi Ishikawa: Throwing and Shooting Manipulations of Playing Cards using a High-Speed Multifingered Hand and a Vision System, 2014 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids2014)/Proceedings, pp.92-98
- Tomoki Tamada, Wataru Ikarashi, Daiki Yoneyama, Kazuhito Tanaka, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: High-speed Bipedal Robot Running Using High-speed Visual Feedback, 2014 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids2014)/Proceedings, pp.140-145
- Akihito Noda, Yuji Yamakawa, and Masatoshi Ishikawa: Target Tracking Behind Occlusions Using a Networked High-Speed Vision System, IEEE SENSORS 2014 (Valencia, 2014.11.5)/Proceedings, pp.2018-2021
- Akihito Noda, Yuji Yamakawa, and Masatoshi Ishikawa: Frame Synchronization for Networked High-Speed Vision Systems, IEEE SENSORS 2014 (Valencia, 2014.11.3)/Proceedings, pp.269-272
- Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: Planar Sliding Analysis of a Biped Robot in Centroid Acceleration Space, 2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Chicago, 2014.9.17)/Proceedings, pp.4050-4056
- Masahiro Hirano, Akihito Noda, Yuji Yamakawa, and Masatoshi Ishikawa: Collision Avoidance of Intelligent Vehicle based on Networked High-speed Vision System, 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO2014) (Vienna, 2014.9.1)/Proceedings, Vol.2, pp.539-544
- Hyuno Kim, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: Manipulation Model of Thread-Rotor Object by a Robotic Hand for High-speed Visual Feedback Control, 2014 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM2014) (2014.7.9)/Proceedings, pp.924-930
- Akihito Noda, Masahiro Hirano, Yuji Yamakawa, and Masatoshi Ishikawa: A Networked High-Speed Vision System for Vehicle Tracking, 2014 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS2014) (Queenstown, 2014.2.20)/Proceedings, pp.343-348
- Akihito Noda, Yuji Yamakawa, and Masatoshi Ishikawa: High-Speed Object Tracking Across Multiple Networked Cameras, 2013 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII 2013) (Kobe, 2013.12.17)/Proceedings, pp.913-918
- Tomoki Tamada, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: High-Speed Manipulation of Cable Connector Using a High-Speed Robot Hand, 2013 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2013), (Shenzhen, 2013.12.14)/Proceedings, pp.1598-1604

- Yuji Yamakawa, Shisei Nakano, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic Manipulation of a Thin Circular Flexible Object using a High-Speed Multifingered Hand and High-speed Vision, 2013 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2013), (Shenzhen, 2013.12.14)/Proceedings, pp.1851-1857
- Shouren Huang, Kenichi Murakami, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: Fast Peg-and-Hole Alignment Using Visual Compliance, 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2013) (Tokyo, 2013.11.4)/Proceedings, pp.286-292
- Yuji Yamakawa, Yoshiyuki Tabata, Taku Senoo and Masatoshi Ishikawa: 3D Shape Reconstruction of an Object based on its Silhouette using a High-speed Vision, SICE Annual Conference 2013 (Nagoya, 2013.9.17)/Proceedings, pp.1966-1971
- Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: Two-Dimensional Analysis of Dynamic Biped Locomotion Based on Feet Slip, 2013 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 013) (Wollongong, 2013.7.10)/Proceedings, pp.512-517
- Shouren Huang, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: Realizing Peg-and-Hole Alignment with One Eye-in-Hand High-Speed Camera, 2013 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2013) (Wollongong, 2013.7.11)/Proceedings, pp.1127-1132
- Sha Ye, Kenji Suzuki, Yosuke Suzuki, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Robust Robotic Grasping Using IR Net-Structure Proximity Sensor to Handle Objects with Unknown Position and Attitude, 2013 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA2013) (Karlsruhe, 2013.5.8)/Proceedings, pp.3256-3263
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Dexterous Manipulation of a Rhythmic Gymnastics Ribbon with Constant, High-Speed Motion of a High-Speed Manipulator, 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2013) (Karlsruhe, 2013.5.7)/Proceedings, pp.1888-1893
- Niklas Bergström, Carl Henrik Ek, Danica Kragic, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: On-line learning of temporal state models for flexible objects, 2012 12TH IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robotics (Humanoids2012) (Osaka, 2012.12.1)/Proceedings, pp.712-718
- Masatoshi Ishikawa, Akio Namiki, Taku Senoo, and Yuji Yamakawa: Ultra High-speed Robot Based on 1 kHz Vision System, 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2012) (Vilamoura, 2012.10.11)/Proceedings, pp.5460-5461 [Best IROS Jubilee Video Award]
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Card Manipulation using a High-speed Robot System with High-speed Visual Feedback, 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2012) (Vilamoura, 2012.10.10)/Proceedings, pp.4762-4767
- Taku Senoo, Mitsuhiro Takano, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic Horizontal Movement of a Bipedal Robot Using Frictional Asymmetry, 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2012) (Vilamoura, 2012.10.9)/Proceedings, pp.1834-1839
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Simple Model and Deformation Control of a Flexible Rope using Constant, High-Speed Motion of a Robot Arm, 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2012) (St. Paul, 2012.5.16)/Proceedings, pp.2249-2254
- Kenichi Murakami, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: High-speed Catching Based on Inverse Motion Approach, 2011 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2011) (Phuket, 2011.12.9)/Proceedings, pp.1308-1313
- Taku Senoo, Daiki Yoneyama, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Tweezers Manipulation Using High-speed Visual Servoing Based on Contact Analysis, 2011 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2011) (Phuket, 2011.12.9)/Proceedings, pp.1936-1941
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic Manipulation of a Cloth by High-speed Robot System using High-speed Visual Feedback, the 18th IFAC World Congress (Milano, 2011.8.31)/Proceedings, pp.8076-8081
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Motion Planning for Dynamic Folding of a Cloth with Two High-speed Robot Hands and Two High-speed Sliders, 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2011) (Shanghai, 2011.5.12)/Proceedings, pp.5486-5491
- Seiichi Teshigawara, Takahiro Tsutsumi, Satoru Shimizu, Yosuke Suzuki, Aiguo Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Highly Sensitive Sensor for Detection of Initial Slip and Its Application in a Multi-fingered Robot Hand, 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2011) (Shanghai, 2011.5.10)/Proceedings, pp.1097-1102
- Masatoshi Ishikawa: Dynamic Information Space based on High-speed Sensor Technology, JST Open Café (Singapore, 2011.3.21)
- Masatoshi Ishikawa: Dynamic Information Space based on High-speed Sensor Technology, JST Workshop in conjunction with ISVR1 2011 (International Symposium on VR Innovation) (Singapore, 2011.3.20)
- Taku Senoo, Yuichi Tanno, and Masatoshi Ishikawa: Jumping Patterns Analysis for 1-DOF Two-legged Robot, 2010 11th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV2010) (Singapore, 2010.12.8)/Proceedings, pp.603-608
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Motion Planning for Dynamic Knotting of a Flexible Rope with a High-speed Robot Arm, 2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2010) (Taipei, 2010.10.19)/Proceedings, pp.49-54 [IEEE Robotics and Automation Society Japan Chapter Young Award]
- Taku Senoo, Daiki Yoneyama, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa: Tweezers-type Tool Manipulation By a High-speed Robot System, Workshop: Bridging Human Hand Research and the Development of Robotic Technology for Hands, IEEE BIOROB 2010 (Tokyo, 2010.9.26)
- Masatoshi Ishikawa: Dynamic Hand Manipulation Using High Speed Visual Feedback (Invited), Workshop on Bridging Human Hand Research and the Development of Robotic Technology for Hands, 2010 IEEE/RAS-EMBS Int. Conf. on Biomedical Robotics and Biomechanics (Tokyo, 2010.9.26)
- Kunihiko Mabuchi, Hirotsuka Niuro, Masanari Kunimoto, Takafumi Suzuki, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Development of a Wearable Sensory Prosthetic Device for Patients with Peripheral Neural Disturbances, 15th Annual Conf. of the Int. FES Society (IFESS2010)(Vienna, 2010.9.8-12) /Proceedings, pp.309-311
- Akio Namiki, Ryoya Sugano, Satoru Mizusawa, Yuji Yamakawa, and Masatoshi Ishikawa: High Speed Dexterous Manipulation with High Speed Vision (Invited), 9th IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO2009) (Gifu, 2009.9.11)/Proceedings, pp.529-534
- Masatoshi Ishikawa: High Speed Vision and Its Applications in Robotics (Invited), IEEE 1st Workshop on Computer Vision for Humanoid Robots in Real Environments (Kyoto, 2009.9.27)/ Invited Talk Abstracts, p.10
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: One-handed Knotting of a Linear Flexible Object based on Reconfigurable Skill Synthesis Strategy, ASME/IFToMM International Conference on Reconfigurable Mechanisms and Robots (ReMAR2009) (London, 2009.6.23)/Proceedings, pp.486-493/Reconfigurable Mechanisms and Robots, pp.478-485
- Taku Senoo, Yuji Yamakawa, Satoru Mizusawa, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Skillful Manipulation Based on High-speed Sensory-Motor Fusion, 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Kobe, 2009.5.15)/Proceedings, pp.1611-1612
- Masatoshi Ishikawa: High Speed Vision and its Applications in Robotics (Plenary), The 5th Int. Conf. on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI2008) (Seoul, 2008.11.21)/Proceedings, p.23
- Taku Senoo, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: High-speed Throwing Motion Based on Kinetic Chain Approach, 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Nice, 2008.9.25)/Proceedings, pp.3206-3211

- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Knotting Manipulation of a Flexible Rope by a Multifingered Hand System based on Skill Synthesis, 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Nice, 2008.9.24)/Proceedings, pp.2691-2696
- Satoru Mizusawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Tweezers Type Tool Manipulation by a Multifingered Hand Using a High-Speed Visual Servoing, 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Nice, 2008.9.24)/Proceedings, pp.2709-2714
- Seiichi Teshigawara, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Development of High Speed and High Sensitivity Slip Sensor, 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Nice, 2008.9.23)/Proceedings, pp.47-52
- Daisuke Gunji, Yoshitomo Mizoguchi, Seiichi Teshigawara, Aiguo Ming, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Grasping Force Control of Multi-fingered Robot Hand based on Slip Detection Using Tractile Sensor, International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology 2008 (SICE Annual Conference 2008) (Tokyo, 2008.8.20)/Proceedings, pp.894-899
- Seiichi Teshigawara, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Study of High Speed and High Sensitivity Slip Sensor Characteristic of conductive material, International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology 2008 (SICE Annual Conference 2008) (Tokyo, 2008.8.20)/Proceedings, pp.900-903
- Makoto Shimojo, Takuma Araki, Masahiro Teranishi, Aigou Ming, and Masatoshi Ishikawa: A Net-Structure Tactile Sensor Covering Freeform Surface with Reduced Wiring, International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology 2008 (SICE Annual Conference 2008) (Tokyo, 2008.8.20)/Proceedings, pp.904-909
- Akio Namiki, Yuji Yamakawa, and Masatoshi Ishikawa: Sensory-motor Integration for Dexterous High-speed Handling, International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology 2008 (SICE Annual Conference 2008) (Tokyo, 2008.8.22)/Proceedings, pp.3376-3379
- Daisuke Gunji, Yoshitomo Mizoguchi, Seiichi Teshigawara, Aiguo Ming, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Grasping Force Control of Multi-fingered Robot Hand based on Slip Detection Using Tractile Sensor, 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2008) (Pasadena, 2008.5.23)/Conference Proceedings, pp. 2605-2610
- Makoto Shimojo, Takuma Araki, Seiichi Teshigawara, Aigou Ming, and Masatoshi Ishikawa: A Net-Structure Tactile Sensor Covering Free-form Surface and Ensuring High-Speed Response, 2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (San Diego, 2007.10.30)/Proceedings, pp.670-675 [Best Paper Nomination Finalist]
- Yuji Yamakawa, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: One-handed Knotting of a Flexible Rope with a High-speed Multifingered Hand having Tactile Sensors, 2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (San Diego, 2007.10.30)/Proceedings, pp.703-708
- Masatoshi Ishikawa: System Architecture for Dynamic Information Fusion: Dynamics Matching and Meta Perception(Plenary), The 10th International Conference on Information Fusion (FUSION2007) (Quebec, 2007.7.12)
- Sho Morikawa, Taku Senoo, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Realtime collision avoidance using a robot manipulator with light-weight small high-speed vision systems, 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2007) (Roma, 2007.4.11)/Proceedings, pp.794-799
- Masatoshi Ishikawa: Vision Chip and Its Applications for Robots (Invited), The 6th Taiwan-Japan Microelectronics Int. Symp. (Taiwan, 2006.11.1)/Proceedings, pp.1-13
- Akio Namiki, Taku Senoo, Noriatsu Furukawa, and Masatoshi Ishikawa: Visuomotor Integration in High-speed Manipulation System, SICE-ICASE International Joint Conference 2006 (Busan, 2006.10.2)/Proceedings, pp.4192-4197
- Tatsuya Ishihara, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Dynamic Pen Spinning Using a High-speed Multifingered Hand with High-speed Tactile Sensor, 2006 IEEE RAS International Conference on Humanoid Robots (HUMANOIDS2006) (Genova, 2006.12.5)/Proceedings, pp.258-263
- Alvaro Cassinelli, Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: Augmenting spatial awareness with Haptic Radar, Tenth International Symposium on Wearable Computers (ISWC2006) (Montreux, 2006.10.12)/Proceedings, pp.61-64
- Makoto Shimojo, Takuma Araki, Aigou Ming, and Masatoshi Ishikawa: A ZMP Sensor for a Biped Robot, 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2006) (Orlando, 2006.5.16)/pp.1200-1205
- Taku Senoo, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Ball Control in High-speed Batting Motion using Hybrid Trajectory Generator, 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2006) (Orlando, 2006.5.17)/pp.1762-1767
- Noriatsu Furukawa, Akio Namiki, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic Regrasping Using a High-speed Multifingered Hand and a High-speed Vision System, 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2006) (Orlando, 2006.5.16)/pp.181-187 [Best Manipulation Paper Award]
- Daisuke Shiokata, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Robot Dribbling Using a High-Speed Multifingered Hand and a High-Speed Vision System, 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2005) (Alberta, 2005.8.5)/Proceedings, pp.3945-3950
- Dirk Ebert, Takashi Komuro, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Safe Human-Robot-Coexistence:Emergency-Stop Using a High-Speed Vision-Chip, 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2005) (Alberta, 2005.8.4)/Proceedings, pp.1821-1826
- Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: The Analysis of High-speed Catching with a Multifingered Robot Hand, 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2005) (Barcelona, 2005.4.20)/pp.2666-2671
- Mitsuru Higashimori, Hieyong Jeong, Idaku Ishii, Makoto Kaneko, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: A New Four-Fingered Robot Hand with Dual Turning Mechanism, 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2005) (Barcelona, 2005.4.20)/pp.2690-2695
- Alvaro Cassinelli, Stephane Perrin, and Masatoshi Ishikawa: Markerless Laser-Based Tracking for Real-Time 3D gesture Acquisition, ACM SIGGRAPH 2004 (Los Angeles, 2004.8.10-11)
- Akio Namiki, Yoshiro Imai, Makoto Kaneko, and Masatoshi Ishikawa: Development of a High-speed Multifingered Hand System, International Conference on Intelligent Manipulation and Grasping (Genoa, 2004.7.1)/pp.85-90
- Stephane Perrin, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Gesture Recognition Using Laser-based Tracking System, 6th International Conference on Automatic Face and Gesture (Seoul, 2004.5.18)/pp.541-546
- Taku Senoo, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: High-Speed Batting Using a Multi-Jointed Manipulator, 2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2004) (New Orleans, 2004.4.28)/pp.1191-1196
- Yoshiro Imai, Akio Namiki, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic Active Catching Using a High-speed Multifingered Hand and a High-speed Vision System, 2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2004) (New Orleans, 2004.4.29)/pp.1849-1854 [Best Vision Paper Award Finalist]
- Akio Namiki, Yoshiro Imai, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic Manipulation Using High-speed Multifingered Hand-Arm System - Grasping, Catching, and Batting -, 2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2004) (New Orleans, 2004.4.26-5.1)/Video Proceedings, No.L
- Stephane Perrin, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Laser-Based Finger Tracking System Suitable for MOEMS Integration, Image and Vision Computing New Zealand 2003 (IVCNZ2003) (Palmerston North, 2003,11.26)/Proceedings, pp.131-136
- Akio Namiki, Yoshiro Imai, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Kaneko: Development of a High-speed Multifingered Hand System and Its Application to Catching, 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (Las Vegas, 2003.10.30)/pp.2666-2671 [PDF format]

- Makoto Kaneko, Mitsuru Higashimori, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa : The 100G Capturing Robot -Too Fast To See-, Proc. of 11th Int. Symp. on Robotics Research (Siena , 2003.10.22)/VV.2A-2
- Stephane Perrin, and Masatoshi Ishikawa: Quantized Features for Gesture Recognition Using High Speed Vision Camera, SIBGRAPI 2003 (XVI Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing) (Sao Carlos, SP, 2003.10.15)/pp.383-390
- Makoto Shimojo, Ryota Makino, Hironori Ogawa, Takafumi Suzuki, Akio Namiki, Takashi Saito, Masanari Kunimoto, Masatoshi Ishikawa, and Kunihiro Mabuchi: Development of a System for Experiencing Tactile Sensation from a Robot Hand by Electrically Stimulating Sensory Nerve Fiber, 6th Japan-France & 4th Asia-Europe Mechatronics Congress (Saitama, 2003.9.11)/pp.471-476 [Excellent Paper Award]
- Akio NAMIKI, Yoshiro IMAI, Masatoshi ISHIKAWA, Makoto KANEKO, Hiroshi KAMEDA, and Junji KOYAMA: Dynamic Catching Using a Ultra-High-Speed Multifingered Hand System, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Taipei, 2003.9.17)/Video Proceedings, Abstracts & References, pp.28-29
- Akio NAMIKI, and Masatoshi ISHIKAWA: Robotic Catching Using a Direct Mapping from Visual Information to Motor Command, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Taipei, 2003.9.17)/pp.2400-2405 [PDF format]
- Mitsuru Higashimori, Makoto Kaneko, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic Preshaping for a Robot Driven by a Single Wire, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Taipei, 2003.9.16)/pp.1115-1120
- Makoto Shimojo, Takafumi Suzuki, Akio NAMIKI, Takashi Saito, Masanari Kunimoto, Ryota Makino, Hironori Ogawa, Masatoshi ISHIKAWA, and Kunihiro Mabuchi: Development of a System for Experiencing Tactile Sensation from a Robot Hand by Electrically Stimulating Sensory Nerve Fiber, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Taipei, 2003.9.16)/pp.1264-1270
- Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Vision-Based Online Trajectory Generation and Its Application to Catching, Second Joint CSS/RAS International Workshop on CONTROL PROBLEMS IN ROBOTICS AND AUTOMATION (Las Vegas, 2002.12.14)(Invited) [PDF format]
- Makoto Kaneko, Reika Takenaka, and Masatoshi Ishikawa: The Capturing Robot with Super High Acceleration, 8th Int. Symp. on Experimental Robotics (San't Angelo d'Ischia, 2002.8.9)/Experimental Robotics VIII
- Makoto Shimojo, Ryota Makino, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, Takafumi Suzuki, and Kunihiro Mabuchi: A Sheet Type Tactile Sensor using Pressure Conductive Rubber with Electrical-Wires Stitches Method, 2002 IEEE Sensors (Orlando, 2002.6.15)
- Makoto Shimojo, Ryota. Makino, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, Takafumi Suzuki, Kunihiro Mabuchi: A Sheet-Type Sensor Using Pressure-Conductive Rubber with Electrical-Wire Stitches Method (Invited), The 1st IEEE Int. Conf. on Sensors (Orland, 2002.6.13)/Proceedings, 23.2
- Makoto Kaneko, Toshio Tsuji, and Masatoshi Ishikawa: The Robot that can Capture a Moving Object in a Blink, 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Washington D.C., 2002.5.14)
- Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Sensory-Motor Fusion Architecture Based on High-Speed Sensory Feedback and Its Application to Grasping and Manipulation Proceedings of the 32nd International Symposium on Robotics (Soul, 2001.4.19)/pp.784-789 [PDF format]
- Masatoshi Ishikawa: How Can High Speed Vision Change Robotics World? (tutorial on "Sensing and Actuation toward 21st Century"), Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (Takamatsu, 2000.10.31)
- Hiromasa OKU, Idaku ISHII, and Masatoshi ISHIKAWA: Tracking a Protozoon Using High-Speed Visual Feedback, Proc. of 1st Annual Int. IEEE-EMBS Special Topic Conf. on Microtechnologies in Medicine & Biology (Lyon, 2000.10.12-14)/pp.156-159
- T.Suzuki, K.Mabuchi, M.Kunimoto, M.Shimojo, T.Saito, N.Kakuta, and M.Ishikawa: Development of a system for experiencing tactile sensation from an artificial arm by electrically stimulating sensory nerve fiber, European Medical & Biological Engineering Conf. (Vienna, 1999.11.7)/Proc., p.776
- K.Mabuchi, T.Suzuki, M.Kunimoto, M.Shimojo, N.Kakuta, T.Saito, H.Nishimura, N.Inami, and M.Ishikawa: A system of interpreting somatic sensations for use with artificial hands and limbs, The First Joint BMES/EMBS Conf. (Atlanta, 1999.10.13-16)/Proc.,p.643
- T.Suzuki, K.Mabuchi, H.Nishimura, T.Saito, N.Kakuta, M.Kunimoto, M.Shimojo, and M.Ishikawa: The electrical control of pressure sensations: the relationship between stimulation signals and subjective intensities and areas, The First Joint BMES/EMBS Conf. (Atlanta, 1999.10.13-16)/Proc., p.457
- Masatoshi Ishikawa, Takashi Komuro, Akio Namiki, and Idaku Ishii: 1ms Sensory-Motor Fusion System (Invited), Int. Symp. of Robotics Research (Snowbird, 1999.10.12)/pp.291-296 [PDF format]
- Masatoshi Ishikawa, Akio Namiki, Takashi Komuro, and Idaku Ishii: New Generation of Sensory Information Processing for Intelligent Systems - VLSI Vision Chip and Sensor Fusion System - (Plenary), Fourth Int. Conf. Electronics Measurement, and Instruments (ICEMI1999) (Harbin, 1999.8.18)/Proceedings,pp.1-6
- Masatoshi Ishikawa, Akio Namiki, Takashi Komuro, and Idaku Ishii: 1ms Sensory-Motor Fusion System with Hierarchical Parallel Processing Architecture (Invited), The Second International Conference on Information Fusion (Sunnyvale, 1999.7.7)/Proceedings, pp.640-647
- T.Suzuki, K.Mabuchi, M.Kunimoto, M.Shimojo, T.Saito, N.Kakuta, and M.Ishikawa: Incorporating a Pressure-Sensing Function into an Artificial Arm System, XIth World Congress of the Int. Soc. for Artificial Organs/XXXVth Congress of the European Soc. for Artificial Organs (London, 1999.7)/Artificial Organs, Vol.23, No.7, p.674 (1999)
- K.Mabuchi, T.Suzuki, M.Kunimoto, M.Shimojo, T.Saito, and M.Ishikawa: Relationship Between an Intraneural Electrical Stimulation Signal to a Slow Adaptive Mechanoreceptor Unit and the Evoked Artificial Pressure Sensation, XIth World Congress of the Int. Soc. for Artificial Organs/XXXVth Congress of the European Soc. for Artificial Organs (London, 1999.7)/Artificial Organs, Vol.23, No.7, p.671(1999)
- Akio Namiki, Yoshihiro Nakabo, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: High Speed Grasping Using Visual and Force Feedback, Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (Detroit, 1999.5.14)/Proceedings, pp.3195-3200 [PDF format (0.4Mbytes), ps+gzip format (2.0Mbytes)]
- Akio Namiki, Yoshihiro Nakabo, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: 1ms Grasping System Using Visual and Force Feedback, Video Proceedings of IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (Detroit, 1999.5.13)/Abstract and References, p.12
- Masatoshi Ishikawa: New Generation of Sensory Information Processing for Intelligent Systems - VLSI Vision Chip and Sensor Fusion System with 1ms Sampling Rate - (Plenary), The 5th Int. Conf. on Intelligent Autonomous Systems (Sapporo, 1998.6.2)
- Yoshihiro Nakabo, and Masatoshi Ishikawa: Visual Impedance Using 1ms Visual Feedback System, Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (Leuven, 1998.5.18)/Proceedings, pp.2333-2338
- Takashi Owaki, Yoshihiro Nakabo, Akio Namiki, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: Real-time System for Virtually Touching Objects in the real world Using a high Speed Active Vision System, Video Proceedings of IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (Leuven, 1998.5.18)/Abstract and References, p.2
- Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Optimal Grasping Using Visual and Tactile Feedback, IEEE International Conference on Multi-sensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (Washington DC, 1996.12.11)/Proceedings, pp.589-596 [PDF format 0.1Mbytes, ps+gzip format 0.6Mbytes]
- Toshiharu Mukai, and Masatoshi Ishikawa: An Active Sensing Method Using Estimated Errors for Multisensor Fusion Systems, International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (Las Vegas, 1994.10.5)/Proceedings, pp.615-622
- Makoto Shimojo, and Masatoshi Ishikawa: An Active Touch Sensing Method Using a Spatial Filtering Tactile Sensor, IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (Atlanta, 1993.5.3-5)/Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation, pp.948-954

- Akihiko Takahashi, and Masatoshi Ishikawa: Signal Processing Architecture with Bidirectional Network Topology for Flexible Sensor Data Integration, IROS 1993 (1992 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) (Yokohama, 1993.7.27)/Proceedings, pp.407-413
- Toshiharu Mukai, Takashi Mori, and Masatoshi Ishikawa: A Sensor Fusion System Using Mapping Learning Method, IROS 1993 (1992 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) (Yokohama, 1993.7.27)/Proceedings, pp.391-396
- Toshihiro Aono, and Masatoshi Ishikawa: Auditory-Visual Fusion Using Multi-Input Hidden Markov Model, IMACS/SICE International Symposium on Robotics, Mechatronics and Manufacturing Systems '92 (Kobe, 1992.9.19)/Proceedings, pp.1085-1090
- Masatoshi Ishikawa: Robot Sensor Technology for Medical, Ergonomical and Physiological Applications, Colloquium on Medical and Neurological Applications in Robotics: New Trends, IROS'92 (1992 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) (Raleigh, 1992.7.8)/Proceedings, pp.1-7
- Kikuo Kanaya, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo: Tactile Imaging System for Body Pressure Distribution, 11th Congress of Int. Ergonomics Association (Paris, 1991.7.15-20)/Proceedings (Designing for Everyone), Vol.2, pp.1495-1497
- Makoto Shimojo, Masatoshi Ishikawa, and Kikuo Kanaya: A Flexible High Resolution Tactile Imager with Video Signal Output, IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (Sacramento, 1991.4.9-11)/Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation, pp.384-391

学術論文/Papers

- ・安井雅彦, アルバロ カシネリ, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 残像による動体軌跡上情報投影手法の提案とその実現にむけた残像特性の基礎的研究, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.20, No.1, pp.55-64 (2015)
- ・宮下令央, 藏悠子, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 高速光軸制御を用いた動的物体の非接触振動計測システム, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.19, No.2, pp.99-104 (2014)
- ・末石智大, 長谷川圭介, 奥村光平, 奥寛雅, 篠田裕之, 石川正俊: 空中超音波触覚ディスプレイ・カメラ系による高速ダイナミック情報環境とその校正手法, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.19, No.2, pp.173-183 (2014)
- ・荒井祐介, 若林憲一, 吉川雅英, 奥寛雅, 石川正俊: 暗視野顕微鏡法におけるクラッドモナスの三次元トラッキング, 日本ロボット学会誌, Vol.31, No.10, pp.1028-1035 (2013)
- ・奥村光平, 石井将人, 巽瑛理, 奥寛雅, 石川正俊: 高速視線制御光学系による高速飛翔体の映像計測, 計測自動制御学会論文集, Vol.49, No.9, pp.855-864 (2013)
- ・末石智大, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 二眼駆動鏡面式視線制御による高速運動・変形物体のステレオ計測システム, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.18, No.2, pp.181-190 (2013)
- ・奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 高速光軸制御を用いた動的物体への投影型拡張現実感, 映像情報メディア学会誌, Vol.67, No.7, pp.J204-J211 (2013) [2014年 映像情報メディア学会動画コンテンツ優秀賞受賞]
- ・奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: アクティブビジョンの高速化を担う光学的視線制御システム, 日本ロボット学会誌, Vol.29, No.2, pp.201-211 (2011) [2013年 日本ロボット学会論文賞受賞]
- ・奥寛雅, 石川貴彦, 石川正俊: 光学系と画像処理系の速度を整合した高速フォーカスビジョン, 日本ロボット学会誌, Vol.27, No.7, pp.739-748 (2009) [2010年 日本ロボット学会論文賞受賞]
- ・尾川順子, 菊田恭平, 奥寛雅, 長谷川健史, アルバロカシネリ, 石川正俊: 微生物との実世界インタラクションシステムの提案と初期検討, 情報処理学会論文誌, Vol.49, No.10, pp.3546-3552 (2008)
- ・長谷川健史, 尾川順子, 奥寛雅, 石川正俊: 三次元空間内における微生物のマイクロロボット応用に向けた制御フレームワークの提案, 日本ロボット学会誌, Vol.26, No.6, pp.575-582 (2008)
- ・奥寛雅, 石川正俊: キロヘルツオーダーで応答可能な高速ビジョンチップ用可変焦点レンズの構造, 光学, Vol.31, No.10, pp.758-764 (2002)

本/Books

- ・石川正俊: 2-2 画像処理とディスプレイ 高速画像処理が生み出すダイナミックディスプレイの世界, 第2章 どこでもディスプレイ, ディスプレイ技術年鑑2015, pp.34-41, 日経BP社 (2014)

解説論文/Review Papers

- ・奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 1msオートパン・チルト, 画像ラボ, Vol.25, No.5, pp.8-15 (2014)
- ・奥寛雅, 石川正俊: 微生物トラッキング顕微鏡の原理と特徴, 映像情報メディア学会誌, Vol.67, No.9, pp.771-775 (2013)
- ・奥寛雅, 石川正俊: 高速画像処理による運動細胞トラッキング, O plus E, Vol.33, No.3, pp.268-273 (2011)
- ・奥寛雅, 石川正俊: 高速ビジュアルフィードバックによる微生物トラッキング顕微鏡, 機能材料, Vol.31, No.2, pp.39-47 (2011)
- ・奥寛雅, 石川正俊: 高速液体レンズによる映像制御技術, 画像ラボ, Vol.21, No.9, pp.16-22 (2010)
- ・奥寛雅, 尾川順子, 石川正俊: 高速ビジョンによる微生物トラッキング顕微鏡, 生物物理, Vol.49, No.1, pp.11-14 (2009)
- ・奥寛雅: ミリ秒レベルの高速応答を実現する液体可変焦点レンズ, O plus E, Vol.31, No.1, pp.1-2 (2009)
- ・石川正俊: ビジュアルサーボイングの現状と将来, 計測と制御, Vol.40, No.9, pp.615-617 (2001)
- ・橋本浩一: ビジュアルサーボにおける予測と感度, 計測と制御, Vol.40, No.9, pp.630-635 (2001)
- ・中坊嘉宏, 石川正俊: 1ms高速ビジョンを用いたビジュアルサーボイング, 計測と制御, Vol.40, No.9, pp.636-640 (2001)

招待講演/Invited Talks

- ・石川正俊: 最先端高速画像処理技術のスポーツ科学への応用 (招待講演), 第11回JISSスポーツ科学会議 (東京, 2014.11.21) /プログラム・抄録集, pp.10-14
- ・奥寛雅: 光学系的高速制御に基づくロボティクス, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (浜松, 2013.11.15) /社団法人映像情報メディア学会技術報告, Vol.37, No.48, pp.31-36
- ・奥寛雅: 高速液体レンズによるダイナミックイメージコントロール, 世代画像入力ビジョン・システム部会第134回定例会(主催社団法人日本工業技術振興会) (東京, 2010.11.29) /講演資料, pp.1-40
- ・奥寛雅: 顕微鏡の高速制御技術とその生物学への応用, 定量生物学の会第三回年会 (東京, 2010.11.27)
- ・奥寛雅, 石川正俊: 高速・高解像力液体レンズによるダイナミックイメージコントロール, 映像情報メディア学会技術報告 (情報センシング研究会), IST2009-84, Vol.33, No.49, pp.7-14 (2009)
- ・尾川順子: 高速ビジュアルサーボ技術を用いたマイクロ世界の計測と制御, 第21回エアロ・アクアバイオメカニクス研究会 (千葉, 2008.3.21) /講演会資料集, pp.6-9
- ・尾川順子: ソウリムシをロボットに〜微生物と高速ビジョンが拓くマイクロバイオロボティクス, ロボティクス若手ネットワーク・オープンセミナー「君と共に, ロボティクスが拓く未来」(第25回日本ロボット学会学術講演会一般公開セッション) (習志野, 2007.9.15)
- ・奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: 1kHzの帯域幅を持つ高速可変焦点レンズ, 日本光学会年次学術講演会Optics Japan 2005 (東京, 2005.11.23) /講演予稿集, pp.158-159
- ・尾川順子, 奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: 高速トラッキングを用いたソウリムシの運動制御, 計測自動制御学会第5回制御部門大会 (仙台, 2005.5.27) /資料, pp.687-690
- ・尾川順子, 奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: ソウリムシ電気走性のダイナミクスモデル, 計測自動制御学会第5回制御部門大会 (仙台, 2005.5.27) /資料, pp.691-694
- ・橋本浩一: 視覚と制御, 計測自動制御学会制御部門大会ワークショップ(京都, 2001.5.) 制御部門大会ワークショップテキスト / pp.37-68

学会発表 / Proceedings

- 末石智大, 石川正俊: ダイナミックプロジェクトンマッピングに向けた低照度照明下におけるロバスト高速トラッキング, 第19回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ 2014) (名古屋, 2014.9.19) / 論文集, pp.369-372
- 松本卓也, 奥寛雅, 石川正俊: 構造化ライトフィールドの投影による実時間距離計測, 第32回日本ロボット学会学術講演会 (RSJ2014) (福岡, 2014.9.4) / 講演概要集, 1J3-06
- Alessandro Pieropan, Niklas Bergström, Hedvig Kjellström, and Masatoshi Ishikawa: Robust Tracking through Learning, 第32回日本ロボット学会学術講演会 (RSJ2014) (福岡, 2014.9.5) / 講演概要集, 2A1-04
- 奥村光平, 末石智大, 奥寛雅, 石川正俊: 時間幾何学的整合性を有する動的物体へのプロジェクトンマッピング, 第20回画像センシングシンポジウム (SSII2014) (横浜, 2014.6.12-13) / 講演論文集, DS1-01
- 安井雅彦, カシネリ アルバロ, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 追跡的光線投影による残像を用いた大空間情報提示手法の提案と基礎検討, 第18回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ 2013) (大阪, 2013.9.20) / 論文集, pp.499-502
- 末石智大, 長谷川圭介, 奥村光平, 奥寛雅, 篠田裕之, 石川正俊: 駆動鏡面式高速視線制御を用いたステレオトラッキングによる動的対象への視覚提示システム, 第18回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ 2013) (大阪, 2013.9.20) / 論文集, pp.594-597
- 長谷川圭介, 末石智大, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊, 篠田裕之: 運動する人体上へ高速追従する映像投影への空中超音波触覚の重量, 第18回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ 2013) (大阪, 2013.9.19) / 論文集, pp.307-310
- 奥寛雅, 奥村光平, 石川正俊: 高速視線制御ユニットによる動的プロジェクトンマッピング, 第18回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ 2013) (大阪, 2013.9.19) / 論文集, pp.373-375
- 奥村光平, 横山恵子, 奥寛雅, 石川正俊: 1msオートパン・チルト～動きの並進成分を極力除去した映像の生成技術～, 日本ロボット学会第31回学術講演会 (RSJ2013) (東京, 2013.9.4) / 講演論文集, 1E2-03
- 小林敏石, 奥寛雅, 石川正俊: 可動ミラーを用いた全周走査高速視線制御ユニットの提案, 日本ロボット学会第31回学術講演会 (RSJ2013) (東京, 2013.9.4) / 講演論文集, 1E3-04
- 奥寛雅, 奥村光平, 石川正俊: 高速光学系により応答時間を整合した新たなビジョンシステムの提案, 第19回画像センシングシンポジウム (SSII2013) (横浜, 2013.6.14) / 講演論文集, IS3-11
- 横山恵子, 末石智大, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 背景差分を適用した高速視線制御トラッキングシステムおよび屋外用ユニット, 第19回画像センシングシンポジウム (SSII2013) (横浜, 2013.6.13) / 講演論文集, DS1-07
- 松崎翔太, 奥寛雅, 石川正俊: 焦点距離の高速スキャンにより得られる時系列画像を用いた高速三次元動き推定手法, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2013 (つくば, 2013.5.23) / 講演論文集, 1P1-J06
- 末石智大, 奥寛雅, 石川正俊: 駆動鏡面式高速視線制御光学系を用いた高精度計測のための光学パラメータ推定, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2013 (つくば, 2013.5.24) / 講演論文集, 2A1-J01
- 奥寛雅, 奥村光平, 石川正俊: ロボティクス・ビジョン: フレーム毎の高速光学系制御に基づく次世代ビジョンシステムの提案, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2013 (ROBOMEC2013) (つくば, 2013.5.24) / 講演論文集, 2A1-J04
- 横山恵子, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 可搬型高速視線制御システムの開発と背景差分を用いた屋外での高速物体追跡, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2013 (ROBOMEC2013) (つくば, 2013.5.24) / 講演論文集, 2A1-K01
- 大塚博, 奥寛雅, 石川正俊: 液体可変焦点レンズの応用に向けた焦点距離計測機構の基礎評価, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2013 (ROBOMEC2013) (つくば, 2013.5.24) / 講演論文集, 2A1-K03
- 横山恵子, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 高速視線制御システムを用いた物体追跡のための背景除去アルゴリズム, 第13回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI 2012) (福岡, 2012.12.20) / 講演論文集, pp.2237-2240
- 井上碩, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 自由運動する球面鏡の高速高精度トラッキングによる動的な周囲環境イメージング, 第17回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ 2012) (横浜, 2012.9.14) / 講演論文集, pp.519-522
- 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 動的対象への投影型拡張現実感, 映像情報メディア学会2012年次大会 (広島, 2012.8.29) / 講演論文集, 2-4
- 松崎翔太, 奥寛雅, 石川正俊: 焦点スキャン画像群による動的シーンにおける新たな三次元運動認識手法, 第18回画像センシングシンポジウム (SSII2012) (横浜, 2012.6.8) / 講演論文集, IS4-19
- 大塚博, 奥寛雅, 石川正俊: 液体可変焦点レンズを用いた高速ズーム系の基礎評価, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2012 (ROBOMEC 2012) (浜松, 2012.5.29) / 講演論文集, 2P1-K02
- 末石智大, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 二眼駆動鏡面式視線制御による高速ステレオビジョンシステム, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2012 (ROBOMEC 2012) (浜松, 2012.5.28) / 講演論文集, 1A1-A11
- 松崎翔太, 奥寛雅, 石川正俊: 焦点の異なる複数の画像を用いた3次元動き推定アルゴリズム, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI 2011) (京都, 2011.12.25) / 講演論文集, pp.2442-2445
- 荒井祐介, 持地翔太, 若林憲一, 吉川雅英, 奥寛雅, 石川正俊: 暗視野顕微鏡法における遊泳細胞の三次元トラッキング, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI 2011) (京都, 2011.12.24) / 講演論文集, pp.1577-1580
- 出口裕己, 奥寛雅, 石川正俊: 高速液体レンズによるフォーカス走査画像系列を用いた任意焦点・被写界深度の画像合成手法, 2011年映像情報メディア学会冬季大会 (豊洲, 2011.12.21) / 講演論文集, 6-2
- 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: Full HD画質対応超高速パンチルトカメラ, 映像情報メディア学会2011年次大会 (東京, 2011.8.24) / 講演論文集, 7-11
- 奥寛雅, 清川博貴, 山野隆志, 吉川雅英, 石川正俊: 位相差顕微鏡法における遊泳細胞の三次元トラッキング, 第17回画像センシングシンポジウム (SSII 2011) (横浜, 2011.6.9) / 講演論文集, IS1-11
- 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 駆動鏡面を用いた超高速アクティブビジョン, 第16回画像センシングシンポジウム (SSII 2010) (横浜, 2010.6.10-11) / 講演論文集, DS2-04
- 等康平, 奥寛雅, 石川正俊: 高速焦点スキャン画像群に基づく実時間画像認識フレームワークの提案, 第16回画像センシングシンポジウム (SSII 2010) (横浜, 2010.6.10) / 講演論文集, IS1-03
- 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 駆動する鏡面を用いた高速視線制御システム-サッカーボール-, 第15回ロボティクスシンポジウム (吉野, 2010.3.15) / 講演論文集, pp.214-219
- 奥寛雅, 石川正俊: 高速画像処理と高速光学デバイスによる光学顕微鏡の高機能化, 定量生物学の会第2回年会 (大阪, 2010.1.10-11) / ポスター発表要旨集, 100
- 奥寛雅, 石川正俊: 高速液体可変焦点レンズの光学特性とコンピュータビジョンへの応用, 日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2009 (OPJ 2009) (新潟, 2009.11.26) / 講演予稿集, 26aE5
- 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 駆動鏡面式超高速アクティブビジョン, 第27回日本ロボット学会学術講演 (横浜, 2009.9.17) / 予稿集, 3R1-02
- 奥寛雅, 石川正俊, 石川真彦, 石川正俊: 光学系と画像処理系を統合した高速フォーカスビジョン, 第27回日本ロボット学会学術講演 (横浜, 2009.9.17) / 予稿集, 3R1-03
- 細谷弘, 奥寛雅, 石川正俊: 手の振戦のアクティブ制御による微細作業支援手法の提案, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMEC 2009) (福岡, 2009.5.25) / 予稿集, 1P1-F05

- ・奥寛雅, 石川正俊: ダイナミックイメージコントロール, 第3回新画像システム・情報フォトニクス研究討論会 (東京, 2009.5.20) / 講演予稿集, pp.10-11
- ・奥寛雅, 石川正俊: 微生物トラッキング顕微鏡—細胞運動の定量的な計測を実現する顕微鏡—, 定量生物学の会 第一回年会 (駒場, 2009.1.11) / 番号95
- ・菊田恭平, 尾川順子, 長谷川健史, 奥寛雅, Cassinelli Alvaro, 石川正俊: ローパ型インターフェースによる微生物との実世界インタラクション, 日本バーチャルリアリティ学会第13回大会 (生駒, 2008.9.24) / 論文集, pp.173-176
- ・奥寛雅, 門内靖明, 石川正俊: ミリセカンド高速液体可変焦点レンズとそのロボットビジョン応用への可能性, 第26回日本ロボット学会学術講演会 (神戸, 2008.9.11) / 予稿集, 311-03
- ・奥村光平, 長谷川健史, 奥寛雅, 石川正俊: 運動する微生物の疑似静止観察—トラッキング映像のさらなる安定化—, 第26回日本ロボット学会学術講演会 (神戸, 2008.9.9) / 予稿集, 1D1-04
- ・奥寛雅, 門内靖明, 石川正俊: ミリセカンド高速・高解像度液体可変焦点レンズ, 第69回応用物理学学会学術講演会 (名古屋, 2008.9.2) / 講演予稿集, 2a-ZG-9
- ・牧瀬社四郎, 奥寛雅, 石川正俊: 細胞の回折像を用いた高速オートフォーカスの走査型顕微鏡への応用, 第47回生体医工学会大会 (神戸, 2008.5.8) / プログラム・論文集, pp.390-391
- ・柴小菊, 奥寛雅, 尾川順子, 石川正俊, 吉田学: 高速ビジュアルフィードバックを用いたトラッキング顕微鏡によるホヤ精子運動の長時間長距離観察, 第60回日本動物学会関東支部大会 (東京, 2008.3.22) / 発表演題要旨, 36
- ・尾川順子, 長谷川健史, 奥寛雅, 石川正俊: 微生物との実世界インタラクションに向けたインタフェース用アパロボットの制御, インタラクション2008 (東京都, 2008.3.3) / 論文集, 0077
- ・長谷川健史, 尾川順子, 奥寛雅, 石川正俊: 高速ビジョンによるトラッキングを用いた3次元空間内での微生物制御, 第25回日本ロボット学会学術講演会 (千葉, 2007.9.14) / 予稿集, 2D12
- ・石川貴彦, 奥寛雅, 石川正俊: 単眼高速ビジョンを用いた画像安定化機能を備えるモバイル顕微鏡の基礎検討, 第13回画像センシングシンポジウム (横浜, 2007.6.8) / 講演論文集IN4-21
- ・尾川順子, 石川貴彦, 奥寛雅, 柴小菊, 吉田学, 石川正俊: 高速ビジュアルフィードバックを用いたホヤ精子のトラッキング, ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMECH 2007) (秋田, 2007.5.12) / 講演論文集, 2A2-005
- ・長谷川健史, 尾川順子, 奥寛雅, 石川正俊: 高速ビジョンによる3次元トラッキングを用いた電場形成下での微生物運動計測, ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMECH 2007) (秋田, 2007.5.12) / 講演論文集, 2A2-006
- ・石川貴彦, 奥寛雅, 石川正俊: モバイル顕微鏡の実現に向けた単眼高速ビジョンによる画像安定化手法, ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMECH 2007) (秋田, 2007.5.11) / 講演論文集, 1A2-NO1
- ・牧瀬社四郎, 奥寛雅, 石川正俊: 回折像を用いた細胞群深さ位置の広範囲・高速推定手法, ロボティクス・メカトロニクス講演会2007 (ROBOMECH 2007) (秋田, 2007.5.11) / 講演論文集, 1A2-NO2
- ・奥寛雅, 石川正俊: 液体界面を屈折面とする高速可変焦点レンズの構造, 日本光学会年次学術講演会・日本分光学会秋季講演会, Optics & Photonics Japan 2006 (東京, 2006.11.9) / Post-Deadline論文集, pp.10-11
- ・牧瀬社四郎, 奥寛雅, 石川正俊: 回折像を用いた細胞群に対する高速なオートフォーカスの研究, ロボティクス・メカトロニクス講演会2006 (ROBOMECH 2006) (東京, 2006.5.27) / 講演論文集, 1A1-C28
- ・尾川順子, 奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: マイクロロボット応用のための微生物の軌道計画, ロボティクス・メカトロニクス講演会2006 (ROBOMECH 2006) (東京, 2006.5.28) / 講演論文集, 2P1-A26
- ・奥寛雅, Theodoros, 橋本浩一, 石川正俊: 回折パターンを用いた細胞の高速フォーカシング, 第6回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2005) (熊本, 2005.12.16) / 講演会論文集, pp.121-122 [2005年 計測自動制御学会システムインテグレーション部門SI2005ベストセッション講演賞受賞]
- ・奥寛雅, 尾川順子, 橋本浩一, 石川正俊: トラッキング顕微鏡による遊泳する微生物のin vivo計測, 第14回日本バイオイメージング学会学術集会 (東京, 2005.10.28) / 要旨集, pp.148-149
- ・尾川順子, 奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: 電気走性アクチュエーションにおけるソウリムシの非ホロノミック性, 第23回日本ロボット学会学術講演会 (横浜, 2005.9.17) / 予稿集, 3F14
- ・尾川順子, 奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: ソウリムシ電気走性のダイナミクスモデルによるオーバーランの評価, ロボティクス・メカトロニクス講演会2005 (ROBOMECH 2005) (神戸, 2005.6.11) / 講演論文集, 2P1-N-078
- ・奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: 1-kHz高速可変焦点レンズによる動的な顕微鏡下対象への高速焦点面トラッキング, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMECH 2004) (名古屋, 2004.6.19) / 1A1-H-25
- ・テオドルス, 奥寛雅, 石川正俊, 橋本浩一: 微生物の三次元トラッキングに向けた高速ビジョンによる顕微鏡フォーカシング, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMECH 2004) (名古屋, 2004.6.19) / 1A1-H-26
- ・竹本征人, 尾川順子, 奥寛雅, 石川正俊, 橋本浩一: 微生物トラッキングのための高速ビジョン用動的輪郭モデル, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMECH 2004) (名古屋, 2004.6.19) / 1A1-H-27
- ・山根淳, 尾川順子, 奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: ソウリムシの運動制御のための電流制御型電気刺激デバイス, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMECH 2004) (名古屋, 2004.6.19) / 1A1-H-28
- ・尾川順子, 奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: 微生物の電気走性の継続観察システム, 第4回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2003) (東京, 2003.12.20) / pp.385-386
- ・奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: 1-kHz高速可変焦点レンズのための収差補正手法の検討, 日本光学会年次学術講演会 (OJ 2003) (浜松, 2003.12.8) / 講演論文集, pp.4-5
- ・奥寛雅, 尾川順子, 橋本浩一, 石川正俊: イメージインテンシファイア付高速視覚による微生物トラッキングシステム, 計測自動制御学会計測部門大会 第20回センシングフォーラム (小金井, 2003.9.17) / 講演論文集, pp.331-334
- ・橋本浩一: ビジュアルサーボにおける構成とロバスト性, (社)日本機械学会 ロボティクスメカトロニクス部門 ロボティクス・メカトロニクス講演会2003 (ROBOMECH 2003) (函館, 2003.5.25) / 講演論文集, 2A1-1F-C4
- ・尾川順子, 奥寛雅, 橋本浩一, 石川正俊: オーガナイズドバイオモジュールの実現に向けたソウリムシの応答計測, (社)日本機械学会 ロボティクスメカトロニクス部門 ロボティクス・メカトロニクス講演会2003 (ROBOMECH 2003) (函館, 2003.5.25) / 講演論文集, 2P2-3F-E3
- ・奥寛雅, 石川正俊: 高速可変焦点レンズHFLによる顕微鏡下対象奥行き情報の1ms高速計測, 日本機械学会ロボティクスメカトロニクス部門 ロボティクス・メカトロニクス講演会2003 (ROBOMECH 2003) (函館, 2003.5.24) / 講演論文集, 1P1-3F-A5
- ・Koichi Hashimoto and Graziano Chesi: A Robust Visual Servoing with Global Stability, 計測自動制御学会機械システム制御シンポジウム (東京, 2002.3.29) / 講演論文集, pp.82-87
- ・Graziano Chesi and Koichi Hashimoto: Static-eye against hand-eye visual servoing, 第19回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 2001.9.20) / 講演論文集, pp.947-948
- ・橋本浩一: 視覚による機械システムのダイナミック制御, 第40回計測自動制御学会学術講演会 (名古屋, 2001.7.27) / 講演論文集, 209A-8
- ・新開誠, 橋本浩一, 石川正俊: 高速ビジョンを用いたビジュアルサーボシステムの同定, 第40回計測自動制御学会学術講演会 (名古屋, 2001.7.27) / 講演論文集, 307C-6

学術論文 / Papers

- Kohei Okumura, Keiko Yokoyama, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: 1 ms Auto Pan-Tilt - video shooting technology for objects in motion based on Saccade Mirror with background subtraction, *Advanced Robotics*, Vol.29, Issue 7, pp.457-468 (2015)
- Lihui Wang, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: An improved low-optical-power variable focus lens with a large aperture, *Optics Express*, Vol.22, Issue16, pp.19448-19456 (2014)
- Taku Senoo, Yuji Yamakawa, Yoshihiro Watanabe, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: High-Speed Vision and its Application Systems, *Journal of Robotics and Mechatronics*, Vol.26, No.3, pp.287-301 (2014)
- Lihui Wang, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: Variable-focus lens with 30 mm optical aperture based on liquid-membrane-liquid structure, *Applied Physics Letters*, Vol.102, pp.131111-(1)-131111-(4) (2013)
- Hiromasa Oku, Soshiro Makise, Masatoshi Ishikawa: High-Speed Autofocusing of Cells Using Radial Intensity Profiles Based on Depth From Diffraction (DFD) Method, *Journal of Aero Aqua Bio-mechanisms*, Vol.3, No.1, pp.13-21 (2013)
- Hiromasa Oku and Masatoshi Ishikawa: High-speed liquid lens with 2 ms response and 80.3 nm root-mean-square wavefront error, *Applied Physics Letters*, Vol.94, 221108 (2009); DOI:10.1063/1.3143624
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Dynamics modeling and real-time observation of galvano-taxis in *Paramecium caudatum*, Bio-mechanisms of Swimming and Flying -- *Fluid Dynamics, Biomimetic Robots and Sports Science* -- (N. Kato and S. Kamimura Eds.), pp.29-40, Springer (2007)
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Trajectory Planning of Motile Cell for Microrobotic Applications, *Journal of Robotics and Mechatronics*, Vol.19, No.2, pp.190-197 (2007)
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: A physical model for galvano-taxis of *Paramecium* cell, *Journal of Theoretical Biology*, Vol.242, Issue 2, pp.314-328 (2006)
- Hiromasa Oku, Masatoshi Ishikawa, Theodoros, and Koichi Hashimoto: High-speed autofocusing of a cell using diffraction pattern, *Opt. Express*, No.14, pp.3952-3960 (2006)
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Microrobotic Visual Control of Motile Cells using High-Speed Tracking System, *IEEE Transactions of Robotics*, Vol.21, No.4, pp.704-712 (2005)
- Hiromasa Oku, Naoko Ogawa, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Two-dimensional tracking of a motile microorganism allowing high-resolution observation with various imaging techniques, *Review of Scientific Instruments*, Vol.76, No.3, 034301 (2005)
- Hiromasa Oku, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: A microscopic visual feedback system, *Systems and Computers in Japan*, Vol.35, No.13, pp.71-79 (2004)
- Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Variable-focus lens with 1-kHz bandwidth, *Optics Express*, Vol.12, No.10, pp.2138-2149 (2004)
- Koichi Hashimoto: A review on vision-based control of robot manipulators, *Advanced Robotics*, Vol.17, No.10, pp.969-991 (2003)
- Graziano Chesi, and Koichi Hashimoto: Effects of camera calibration errors on static-eye and hand-eye visual servoing, *Advanced Robotics*, Vol.17, No.10, pp.1023-1039 (2003)
- Koichi Hashimoto, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Visuomotor Architecture for High-Speed Robot Control, *Control and Modeling of Complex Systems* (Koichi Hashimoto, Yasuaki Oishi and Yutaka Yamamoto Eds.), pp.323-337, Birkhauser (2002.9)

招待講演 / Invited Talks

- Lihui Wang: A large aperture variable focus lens and its application on the next generation of clinical optics, 2015 EMN Optoelectronics Meeting (2015ENM) (Beijing, 2015.4.26)/Proceedings pp.195-196
- Hiromasa Oku: Dynamic image control based on high-speed optical devices (invited), The 5th International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging (ISPD2013) (Beijing, 2013.6.26)/Invited Talks, p.59
- Hiromasa Oku: Dynamic imaging based on high-speed optical components (invited), The 5th International Symposium on Aero Aqua Bio-Mechanisms (ISABMEC 2012) (Taipei, 2012.8.26)/Proceedings, pp.13-18
- Hiromasa Oku and Masatoshi Ishikawa: A rapidly deformable liquid lens, *SPIE Newsroom (Technical Article)* (2009.12.14); DOI:10.1117/2.1200912.002505
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Microrobotic Control of *Paramecium* Cells using Galvano-taxis, 2005 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (Robio 2005) (Hong Kong and Macau, 2005.7.3)/Workshop Proceedings, pp.23-35
- Koichi Hashimoto: A visuomotor control architecture for high-speed grasping, *Workshop on Visual Servoing at 2002 IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems*, (Lausanne, 2002.10.1)
- Koichi Hashimoto: A visuomotor control architecture for high-speed grasping, *EURON Summer School on Visual Servoing*, (Benicassim, 2002.9.20)
- Graziano Chesi, Koichi Hashimoto, D. Prattichizzo, and A. Vicino: Title: Keeping features in the camera's field of view: a visual servoing strategy, 15th Int. Symp. on Mathematical Theory of Networks and Systems (Notre-Dame, Indiana, 2002. 8.12-16)
- Koichi Hashimoto, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: A Visuomotor Control Architecture for High-Speed Grasping, 40th IEEE Conference on Decision and Control (Orlando, Florida, 2001.12.4)/Proceedings pp.15-20

学会発表 / Proceedings

- Tomohiko Hayakawa, Lihui Wang, and Masatoshi Ishikawa: Dielectric Elastomer Based Laser Beam Pointing Method with Ultraviolet and Visible Wavelength, *SPIE Photonics West 2016* (San Francisco, 2016.2.17)
- Tomohiro Sueishi, and Masatoshi Ishikawa: Circle Grid Fractal Pattern for Calibration at Different Camera Zoom Levels, 8th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques in Asia (SIGGRAPH ASIA 2015) (Kobe, 2015.11.2-5)/Poster, Article No.21
- Tomohiko Hayakawa, Lihui Wang, and Masatoshi Ishikawa: A Novel Precise Laser Manipulation Method with Dielectric Elastomer, A Novel Precise Laser Manipulation Method with Dielectric Elastomer (FIO2015) (San Jose, 2015.10.19)/Proceedings, pp.FM2G.5
- Tomohiro Sueishi, Hiromasa Oku, Masatoshi Ishikawa: Mirror-based High-speed Gaze Controller Calibration with Optics and Illumination Control, 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2015) (Hamburg, 2015.9.30) /Proceedings, pp.3064-3070
- Tomohiro Sueishi, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: Robust High-speed Tracking against Illumination Changes for Dynamic Projection Mapping, *IEEE Virtual Reality Conference (VR2015)* (Aries, 2015.3.26)/Proceedings pp.97-104
- Lihui Wang, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: An adaptive achromatic doublet design by double variable focus lenses, *SPIE Optics + Photonics 2014* (San Diego, 2014.8.18)/Proceedings SPIE Vol.9193, 919300

- Lihui Wang, Alvaro Cassinelli, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: A pair of diopter adjustable eyeglasses for presbyopia vision correction, SPIE Optics + Photonics 2014 (San Diego, 2014.8.18)/Proceedings SPIE Vol.9193, 91931G
- Niklas Bergstrom, and Masatoshi Ishikawa: 1 ms tracking of target boundaries using contour propagation, 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2013) (Tokyo, 2013.11.4)/Proceedings, pp.2144-2151
- Lihui Wang, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: A Weak Power Enhanced Liquid-Membrane-Liquid Lens by a Pretension Elastic Membrane, OSA's 97th Annual Meeting, Frontiers in Optics 2013/Laser Science XXIX (FIO/LS 2013), (Orlando, 2013.10.8)/OSA Technical Digest FTu5F.5
- Kohei Okumura, Masato Ishii, Eri Tatsumi, Hiromasa Oku and Masatoshi Ishikawa: Gaze Matching Capturing for a High-speed Flying Object, SICE Annual Conference 2013 (Nagoya, 2013.9.15)/Proceedings, pp.649-654
- Leo Miyashita, Yuko Zou, and Masatoshi Ishikawa: VibroTracker: a Vibrotactile Sensor Tracking Objects, 2013 ACM SIGGRAPH (Anaheim, 2013.7.21-25)/Disc 1
- Kohei Okumura, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: Active Projection AR using High-speed Optical Axis Control and Appearance Estimation Algorithm, 2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME2013) (San Jose, 2013.7.18)/IEEE Xplore
- Lihui Wang, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: A solution of pre-tension membrane for improving the usability of liquid-membrane-liquid lens in its weak power area, 2nd EOS Conference on Optofluidics (EOSOF2013) (Munich, 2013.5.15)/Abstract, 1569716891
- Hiromasa Oku, Kazuma Tsukamoto, and Masatoshi Ishikawa: Measurement of temporal response characteristics of liquid-liquid interface with a pinned contact line for high-speed liquid lens design, 2nd EOS Conference on Optofluidics (EOSOF2013) (Munich, 2013.5.14)/ Abstract, 1569714639_002 (poster)
- Lihui Wang, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: Development of variable-focal lens with liquid-membrane-liquid structure and 30mm optical aperture, SPIE Photonics West 2013 (San Francisco, 2013.2.7)/Oral Session, Proceedings 8617-5
- Hiroki Deguchi, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: Arbitrarily Focused Video Using High-Speed Liquid Lens, 5th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques in Asia (SIGGRAPH ASIA 2012) (Singapore, 2012.11.29-12.1)/Poster
- Lihui Wang, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: A Liquid Lens with Liquid-Membrane-Liquid Structure, OSA's 96th Annual Meeting, Frontiers in Optics 2012/Laser Science XXVIII (FIO/LS 2012) (NewYork, 2012.10.15)/Technical Digest FM3A
- Kohei Okumura, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: Lumipen: Projection-Based Mixed Reality for Dynamic Objects, 2012 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME2012) (Melbourne, 2012.7.11)/Proceedings, pp.699-704
- Kohei Okumura, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: High-speed Gaze Controller for Millisecond-order Pan/tilt Camera, 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2011) (Shanghai, 2011.5.12)/Proceedings, pp.6186-6191
- Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: High-Speed Liquid Lens for Computer Vision, 2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2010) (Anchorage, 2010.5.5)/Proceedings, pp.2643-2648
- Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: High-speed liquid lens with 2-ms response and 80.3-nm root-mean-square wavefront error, SPIE Photonics West 2010 (San Francisco, 2010.1.25)/Proceedings, 759407E-011
- Nobuyuki Mizoguchi, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: High-speed variable-focus optical system for extended depth of field, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE2009) (Seoul, 2009.7.8)/Proceedings, pp.1668-1673
- Hiromasa Oku, Naoko Ogawa, Kogiku Shiba, Manabu Yoshida, and Masatoshi Ishikawa: How to Track Spermatozoa using High-Speed Visual Feedback, 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC2008) (Vancouver, 2008.8.21)/Conference Proceedings, pp.125-128
- Soshiro Makise, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: Serial Algorithm for High-speed Autofocusing of Cells using Depth From Diffraction (DFDi) Method, 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2008) (Pasadena, 2008.5.23)/Conference Proceedings, pp.3124-3129
- Takahiko Ishikawa, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: Mobile microscope : A new concept for hand-held microscopes with image stabilization, 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2008) (Pasadena, 2008.5.23)/Conference Proceedings, pp.3130-3134
- Takeshi Hasegawa, Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: A New Framework for Microrobotic Control of Motile Cells based on High-Speed Tracking and Focusing, 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2008) (Pasadena, 2008.5.23)/Conference Proceedings, pp.3964-3969 [IEEE Robotics and Automation Society Japan Chapter Young Award (ICRA2008)]
- Anchelee Davies, Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Visualization and Estimation of Contact Stimuli using Living Microorganisms, 2006 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2006) (Kunming, 2006.12.18)/Proceedings, pp.445-450 [Best Paper in Biomimetics]
- Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: Rapid Liquid Variable-Focus Lens with 2-ms Response, 19th Annual Meeting of the IEEE Lasers & Electro-Optics Society (Montreal, 2006.11.2)/Proceedings, pp.947-948
- Koichi Hashimoto, Kiyonori Takahashi, Naoko Ogawa, and Hiromasa Oku: Visual Feedback Control for a Cluster of Microorganisms, SICE-ICASE International Joint Conference 2006 (SICE-ICCAS2006) (Busan, Korea, 2006.10.20)/Proceedings, pp.4198-4201
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Dynamics Modeling and Real-Time Observation of Galvanotaxis in Paramecium caudatum toward Robotic Maneuvering, The 3rd International Symposium on Aero Aqua Bio-mechanisms (ISABMEC2006) (Okinawa, 2006.7.5)/Proceedings, P02
- Hiromasa Oku, Theodorus, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: High-speed Focusing of Cells Using Depth-From-Diffraction Method, 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2006) (Orlando, 2006.5.18)/Proceedings, pp.3636-3641
- Kiyonori Takahashi, Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, and Koichi Hashimoto: Organized Motion Control of a lot of Microorganisms Using Visual Feedback, 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2006) (Orlando, 2006.5.16)/Proceedings, pp.1408-1413
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Evaluation and Suppression of Overrun of Microorganisms using Dynamics Model for Microrobotic Application, 9th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-9) (Kashiwa, 2006.3.8)/pp.1015-1024
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Dynamics Model of Paramecium Galvanotaxis for Microrobotic Application, 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2005) (Barcelona, 2005.4.19)/pp.1258-1263
- Hiromasa Oku, Naoko Ogawa, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Microorganism Tracking Microscope System, 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2005) (Barcelona, 2005.4.18-22)
- Theodorus, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Optical Axis Tracking of Microorganism using High-speed Vision, Focus on Microscopy(FOM2005) (Jena, 2005.3.22)/p.105
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Motile Cell Galvanotaxis Control using High-Speed Tracking System, 2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA2004) (New Orleans, 2004.4.28)/pp.1646-1651
- Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa: Single-cell level continuous observation of microorganism galvanotaxis using high-speed vision, 2004 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging(ISBI2004) (Arlingtona, 2004.4.18)/pp.1331-1334

- Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: A Variable-Focus Lens with 1kHz Bandwidth Applied to Axial-Scan of A Confocal Scanning Microscope, The 16th Annual Meeting of the IEEE Lasers & Electro-Optics Society 2003(LEOS2003) (Tucson, 2003.10.28)/ Vol.1, pp.309-310
- Graziano Chesi, and Koich Hashimoto: Improving camera displacement estimation in eye-in-hand visual servoing: a simple strategy, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Taipei, 2003.9.18)/pp.3911-3916
- Graziano Chesi, Koich Hashimoto, D. Prattichizzo, and A. Vicino: A switching control law for keeping features in the field of view in eye-in-hand visual servoing, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Taipei, 2003.9.18)/pp.3929-3934
- Graziano Chesi, and Koich Hashimoto: A self-calibrating technique for visual servoing, 41st IEEE Conf. on Decision and Control (Las Vegas, 2002.12.10-13)/pp.2878-2883
- Graziano Chesi, and Koich Hashimoto: Static-eye against hand-eye visual servoing, 41st IEEE Conf. on Decision and Control (Las Vegas, 2002.12.10-13)/pp.2854-2859
- Graziano Chesi, and Koichi Hashimoto: Static-eye against hand-eye visual servoing, the 19th Annual conference of the Robotics Society of Japan, (Tokyo, 2001.10)/pp.947-948

招待論文 / Invited Papers

- ・石川正俊, 小室孝: デジタルビジョンチップとその応用 (解説論文), 電子情報通信学会論文誌C, Vol.J84-C, No.6, pp.451-461 (2001)
- ・石川正俊: センサ情報の並列処理技術, 電子情報通信学会論文誌C-II, Vol.J74-C-II, No.5, pp.255-266 (1991)

学術論文 / Papers

- ・田畑 智志, 野口 翔平, 渡辺 義浩, 石川 正俊: 3視点拘束に基づくセグメントパターン投影型高速3次元計測, 計測自動制御学会論文誌, Vol.52, No.3, pp.141-151 (2016)
- ・新倉雄大, 渡辺義浩, 石川正俊: Anywhere Surface Touch: 実環境のあらゆる面を入力面とするインタフェース, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.19, No.1, pp.69-80 (2014)
- ・野口翔平, 溜井美帆, 山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊: 自動めくり機を搭載する適応的撮像型の高速書籍電子化システム, 電子情報通信学会論文誌D, Vol.J96-D, No.10, pp.2590-2602 (2013)
- ・溜井美帆, 山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速書籍電子化のための高速書籍自動めくり機, 日本ロボット学会誌, Vol.31, No.7, pp.712-719 (2013)
- ・渡辺義浩, 柴山裕樹, 石川正俊: 高速書籍電子化に向けた単眼動画からの三次元変形とその展開テクスチャの復元, 電子情報通信学会論文誌 D, Vol.J96-D, No.8, pp.1731-1742 (2013)
- ・渡辺義浩, 畑中 哲生, 小室 孝, 石川 正俊: 単一のウェアラブルカメラを用いた人間の歩行動作推定, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.17, No.3, pp.219-229 (2012) [2013年 日本バーチャルリアリティ学会論文賞受賞]
- ・渡辺義浩, アルバロカシネリ, 小室孝, 石川正俊: 変形するタンジブルスクリーンへの適応的映像投影を行うインタラクティブディスプレイシステム, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.15, No.2, pp.173-182 (2010) [2011年 日本バーチャルリアリティ学会論文賞受賞]
- ・渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 超並列プロセッサを搭載する高速ビジョンシステムとリアルタイム多点計測への適用, 電子情報通信学会論文誌D, Vol.J90-D, No.12, pp.3233-3245 (2007)
- ・石川正俊: ビジョンチップとその応用展開, 電子情報通信学会技術研究報告(集積光デバイス技術研究会), IPD07-15, pp.36-41 (2007)
- ・渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 多点瞬時解析高速ビジョンによる運動/変形物体のリアルタイム3次元センシング, 日本ロボット学会誌, Vol.25, No.6, pp.1005-1013 (2007) [2008年 日本ロボット学会論文賞受賞]
- ・小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊, 片山善夫: 超並列画像プロセッサのためのビットレベルコンパイラ, 情報処理学会論文誌コンピュータシステム, Vol.48, No.SIG13, pp.106-116 (2007)
- ・鏡慎吾, 石川正俊: 通信遅延を考慮したセンサ選択手法, 電子情報通信学会論文誌 A, Vol.J88-A, No.5, pp.577-587 (2005)
- ・鏡慎吾, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: ビジョンチップを用いた実時間視覚処理システム VCS-IV, 電子情報通信学会論文誌 D-I, Vol.J88-D-I, No.2, pp.134-142 (2005)
- ・小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップのための動的再構成可能なSIMD プロセッサ, 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J86-D-II, No.11, pp.1575-1585 (2003)
- ・渡辺義浩, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップのためのマルチターゲットトラッキングとその応用, 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J86-D-II, No.10, pp.1411-1419 (2003)
- ・鏡慎吾, 小室孝, 藤村英範, 石川正俊: デジタルビジョンチップのためのソフトウェア A-D 変換手法, 映像情報メディア学会誌, Vol.57, No.3, pp.385-390 (2003)
- ・鏡慎吾, 小室孝, 石井抱, 石川正俊: 実時間視覚処理のためのビジョンチップシステムの開発, 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J84-D-II, No.6, pp.976-984 (2001)
- ・小室孝, 石井抱, 石川正俊, 吉田淳: 高速対象追跡ビジョンチップ, 電子情報通信学会論文誌D-II, Vol.J84-D-II, No.1, pp.75-82 (2001)
- ・石井抱, 小室孝, 石川正俊: デジタルビジョンチップのためのモーメント計算法, 電子情報通信学会論文誌D-II, Vol.J83-D-II, No.8, pp.1733-1740 (2000)
- ・石井抱, 石川正俊: 高速ビジョンのためのSelf Windowing, 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J82-D-II, No.12, pp.2280-2287 (1999)
- ・石井抱, 石川正俊: 1msビジュアルフィードバックシステムのための高速対象追跡アルゴリズム, 日本ロボット学会誌, Vol.17, No.2, pp.195-201 (1999)
- ・石井抱, 石川正俊: 高速ビジョンのための直線抽出法, 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J81-D-II, No.8, pp.1920-1926 (1998)
- ・小室孝, 鈴木伸介, 石井抱, 石川正俊: 汎用プロセッシングエレメントを用いた超並列・超高速ビジョンチップの設計, 電子情報通信学会論文誌, Vol.J81-D-I, No.2, pp.70-76 (1998)

本 / Books

- ・小室孝, 石川正俊: VII 2-5 ビジョンチップ, 光科学研究の最前線(「光科学研究の最前線」編集委員会編), 強光子場科学研究懇談会, pp.414-415 (2005.8)
- ・石井抱, 石川正俊: ビークルと画像処理, ビークル (金井喜美雄他著, 計測自動制御学会編), pp.124-141, コロナ社 (2003)
- ・石川正俊: 6.4並列ビジョンセンサー, 6.5並列画像入力・処理システム, 光コンピューティングの事典(稲葉文男, 一岡芳樹編), 朝倉書店, pp.218-231 (1997.12)

解説論文 / Review Papers

- ・石川正俊: 1000分の1秒の画像処理で常識を超えた機械を生む, 日経エレクトロニクス, 2015年6月号, pp.103-110 (2015)
- ・並木明夫, 石川正俊: 高速ビジョンの応用展開, 日本ロボット学会誌, Vol.32, No.9, pp.766-768 (2014)
- ・渡辺義浩: 高速3次元センシングとその応用, 日本ロボット学会誌, Vol.32, No.9, pp.779-783 (2014)
- ・石川正俊: 二次元情報処理のシステムアーキテクチャー — 光ニューロコンピューティング, 光インターコネクション, 超高速ビジョン —, 光学, Vol.43, No.1, pp.27-34 (2014)
- ・石川正俊, 池田誠, 角博文, 太田淳, 有本和民, 清水徹: 光り輝く日本のイメージセンサ技術とその応用の今後の取組み, 映像情報メディア学会誌, Vol.68, No.1, pp.12-20 (2014)

- ・渡辺義浩, 石川正俊: 書籍電子化技術の新展開 - ブックスキャナの技術動向と超高速化への挑戦 -, 現代の図書館, Vol.51, No.4, pp.210-216 (2013)
- ・石川正俊: 忘れられていた時間軸 (巻頭言), 光学, Vol.42, No.8, p.393 (2013)
- ・石川正俊: 高速ビジョンとその応用, 応用物理, Vol.81, No.2, pp.115-120 (2012)
- ・小室孝, 奥寛雅, 石井抱, 石川正俊: 高速画像処理を利用した撮像システムならびにその撮像処理への応用, 映像情報メディア学会誌, Vol.65, No.10, pp.1376-1380 (2011)
- ・渡辺義浩, 石川正俊: 超高速センシングを実現するリアルタイムビジョンシステムの開発, 自動車技術, Vol.65, No.7, pp.114-115 (2011)
- ・石川正俊: ビジョンチップとその応用 (巻頭言), アドバンテスト・テクニカル・レポート Probo35, No.35, pp.4-14 (2010)
- ・渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 超高速3Dセンシング技術と3Dインタフェイス, 映像情報インダストリアル増刊号, Vol.42, No.13, pp.27-30 (2010)
- ・渡辺義浩, 妹尾拓, 石川正俊: 高速ビジョンを用いた高速ロボットの実現, ロボット, No.192, pp.47-53 (2010)
- ・小室孝, 石川正俊: インテリジェントカメラの可能性, 画像ラボ, Vol.19, No.9, pp.73-75 (2008)
- ・田畑友啓, 小室孝, 石川正俊: 実用型高速ビジョン画像処理システム, 画像ラボ, Vol.19, No.9, pp.76-79 (2008)
- ・渡辺義浩: 超並列コプロセッサ搭載型高速ビジョン-1,000対象を秒間1,000回解析するビジョンシステム-, 画像ラボ, Vol.19, No.2, pp.1-7 (2008)
- ・小室孝, 石川正俊, 鏡慎吾: ビジョンチップシステムを用いた高速視覚処理, 画像ラボ, Vol.16, No.11, pp.36-40 (2005)
- ・石川正俊: 超高速ビジョンの展望: 日本ロボット学会誌, Vol.23, No.3, pp.274-277 (2005)
- ・小室孝, 石川正俊, 石井抱, 吉田淳, 稲田喜昭, 小宮泰宏: 高速対象追跡ビジョンチップの開発, 計測と制御, Vol.43, pp.802-804 (2004) [2004年 計測自動制御学会技術賞友田賞受賞記念解説論文]
- ・渡辺義浩, 石川正俊: ビジョンチップによるマルチターゲットトラッキングと視覚計測への応用, 画像ラボ, Vol.15, No.9, pp.17-21 (2004)
- ・鏡慎吾, 石川正俊: 分散リアルタイムセンシングによる高速動作獲得技術, 情報処理, Vol.44, No.1, pp.34-39 (2003)
- ・小室孝, 石川正俊: ビジョンチップを用いたオンライン計測, 計測技術, Vol.30, No.9, pp.1-4 (2002)
- ・小室孝, 石川正俊: ビジョンチップの概要と応用, 画像ラボ, Vol.13, No.7, pp.1-4 (2002)
- ・小室孝, 石川正俊: コンピューショナルセンサの研究の歴史と今後の展開, 日本ロボット学会誌, Vol.20, No.4, pp.381-384 (2002)
- ・小室孝, 並木明夫, 石川正俊: 多機能な目, 映像情報メディア学会誌, Vol.56, No.3, pp.356-359 (2002)
- ・石川正俊, 小室孝: デジタルビジョンチップとその応用, 映像情報インダストリアル, Vol.33, No.12, pp.35-43 (2001) (* 電子情報通信学会論文誌 VOL.J84-C No.6より抜粋)
- ・小室孝, 石川正俊: 高速画像処理のワンチップ集積化, 光学, Vol.30, No.11, pp.725-731 (2001)
- ・豊田晴義, 向坂直久, 水野誠一郎, 中坊嘉宏, 石川正俊: 開発すむ並列ビジョンシステム, エレクトロニクス, Vol.46, No.3, pp.18-21 (2001)
- ・吉田淳, 小室孝, 石川正俊: 高速追跡用ビジョンチップの可能性, エレクトロニクス, Vol.46, No.3, pp.22-23 (2001)
- ・鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: 超並列ビジョンチップ開発は今..., エレクトロニクス, Vol.46, No.3, pp.6-9 (2001)
- ・小室孝, 石川正俊, 吉田淳: ターゲットトラッキングビジョンチップ, 画像ラボ, Vol.12, No.6, pp.5-8 (2001)
- ・石川正俊, 小室孝: デジタルビジョンチップとその応用, 電子情報通信学会論文誌C, Vol.J84-C, No.6, pp.451-461 (2001)
- ・小室孝: ISSCC99詳報 ビジョンチップの最前線 -- 携帯機器開発に視覚情報を与える, エレクトロニクス, Vol.44, No.5, pp.27-29 (1999)
- ・小室孝: ISSCC99詳報 イメージセンサの最前線, エレクトロニクス, Vol.44, No.4, pp.11-13 (1999)
- ・石井抱, 石川正俊: 高速視覚とロボットシステム - 超並列ビジョンチップの開発とその応用 -, 画像ラボ, Vol.10, No.4, pp.10-14 (1999)
- ・小室孝, 石井抱, 石川正俊: 超並列ビジョンチップの開発, 映像情報, Vol.30, No.23, pp.35-40 (1998)
- ・石川正俊: 超並列・超高速視覚情報システム - 汎用ビジョンチップと階層型光電子ビジョンシステム -, 応用物理, Vol.67, No.1, pp.33-38 (1998)
- ・石川正俊: 並列処理を用いた知能化センシング, 計測と制御, Vol.36, No.9, pp.648-654 (1997)
- ・石川正俊: 画像センシングの新展開, 映像情報, Vol.27, No.23, pp.25-28 (1995)
- ・石川正俊: 高速ビジョン - その技術のうねり, エレクトロニクス, Vol.40, No.10, pp.21-23 (1995)
- ・石川正俊: 光電子ハイブリッド型ビジョンシステム, O plus E, No.184, pp.76-82 (1995)
- ・石川正俊: 超並列ビジョンアーキテクチャ, BREAK THROUGH, No.103, pp.17-19 (1995)
- ・石川正俊: 超並列・超高速ワンチップビジョンとその応用, 日本ロボット学会誌, Vol.13, No.3, pp.335-338 (1995)
- ・石川正俊: 超高速・超並列ビジョンシステム, 光学, Vol.21, No.10, pp.678-679 (1992)
- ・石川正俊: 超並列・超高速ワンチップビジョン, 映像情報, Vol.24, No.23, pp.73-78 (1992)

招待講演 / Invited Talks

- ・石川正俊: 高速ディスプレイと高速画像処理で創る新しいインタラクティブディスプレイの世界 (特別講演), 第18回レーザーディスプレイ技術研究会 (東京, 2016.2.3) / 講演予稿集, pp.3-11
- ・石川正俊: 高速画像処理が拓く新しい知能システムの世界 (基調講演), 第29回光通信無進歩ジウム (三島, 2015.12.17) / 講演予稿集, pp.4-12
- ・宮下央央, 米澤亮太, 渡辺義浩, 石川正俊: 事前知識を用いない任意物体の3次元運動計測 (招待講演), 第161回CG・第199回CVIM合同研究発表会 (神戸, 2015.11.6) / Vol.2015-CG-161, No.7 / Vol.2015-CVIM-199, No.7
- ・石川正俊: 超高速ビジョン/プロジェクターでクルマを革新 (特別講演), 日経エレクトロニクスセミナー「車載イメージングソリューション」(東京, 2015.8.7)
- ・石川正俊: 高速ビジョンとその応用 (特別講演), 画像符号化シンポジウム (PCSJ)・映像メディア処理シンポジウム (IMPS) (修善寺, 2014.11.13)

- ・石川正俊: 高速知能化センシングの未来 - 高速ビジョンの応用展開 - (基調講演), 日本学術会議 計測連合シンポジウム 先端計測2014 (東京, 2014.3.11)
- ・石川正俊: 人を超える高速ビジョンシステムとその応用 (特別講演), Vision Engineering Workshop 2013 (ViEW 2013) ビジョン技術の実利用ワークショップ (東京, 2013.12.5) / 講演概要集, pp.123-125
- ・石川正俊: 高速画像処理が拓く新しい画像応用システムの世界 (特別講演), 光産業技術振興協会 光技術動向セミナー (横浜, 2013.10.17) / 講演プログラム, pp.1-9
- ・石川正俊: 高速ビジュアルフィードバックの世界 (特別講演), 第127回微小光学研究会「3D空間情報と微小光学」(東京, 2013.3.7) / MICROOPTICS NEWS, Vol.31, No.1, pp.1-6
- ・石川正俊: イメージセンサの応用展開, 2012年映像情報メディア学会冬季大会特別企画「最新のイメージセンサ技術と将来」(東京, 2012.12.19)
- ・石川正俊, 山田雅宏: 高速画像処理技術とその応用 - 世界最速ブックスキャナの開発秘話と関連技術が拓く未来 -, 第14回図書館総合展フォーラム (横浜, 2012.11.22)
- ・石川正俊: 広がる高速画像処理の世界—ビジュアルフィードバックの新展開—(基調講演), 日本光学会年次学術講演会(Optics & Photonics Japan 2012) (東京, 2012.10.23) / 講演予稿集CD, 23pPL3 / Conference Guide, pp.29-30
- ・石川正俊: 高速ビジョンとその応用展開, 公益財団法人服部報公会第82回設立記念会, 報公賞受賞者講演 (東京, 2012.10.9)
- ・石川正俊: 新たな応用システムの開発が進む高速画像処理技術, CEATEC JAPAN コンファレンス (幕張, 2012.10.2)
- ・石川正俊: 高速画像処理とその応用 - 技術移転の課題と展開方策 -, 次世代センサ協議会特別講演会 (東京, 2012.7.4)
- ・石川正俊: 超並列・超高速ビジョンの開発とその応用展開, 第31回島津賞受賞記念講演 (京都, 2012.2.21) / 資料, pp.2-3
- ・石川正俊: 高速画像処理とその応用 - デバイスからシステムまで - (特別講演), 計測展2011 TOKYO <計測自動制御学会(SICE)50周年記念セミナー> (東京, 2011.10.28)
- ・石川正俊: 超高速画像処理とその応用 (招待講演), 徳島大学・日本光学会中四国支部・計測自動制御学会四国支部合同講演会「光センシングの質的変革」(徳島, 2011.4.14)
- ・石川正俊: 高速画像処理とその応用 (特別招待講演), 国際画像機器展2010国際画像セミナー (横浜, 2010.12.9)
- ・石川正俊: ビジョンチップとその応用 ~ ヒューマンインターフェイス, 検査, 医療・バイオ, ロボット ~ (招待講演), 映像情報メディア学会情報センシング研究会/コンシューマエレクトロニクス研究会 (東京, 2010.3.26) / 映像情報メディア学会技術報告, IST2010-11/CE2010-20, Vol.34, No.16, pp.15-20 (2010)
- ・渡辺義浩, 石川正俊: 高速3次元センシングの実現とその新応用 (招待講演), 第57回応用物理学関係連合講演会 (神奈川, 2010.3.18) / 講演論文集, p.173
- ・石川正俊: 超高速画像処理とその応用 (招待講演), 電子情報通信学会2008年総合大会 (北九州, 2008.3.21) / 講演論文集, DS-3-4
- ・小室孝: 高速イメージングと高速画像処理 (招待講演), 第39回光波センシング研究会 (浜松, 2007.6.13) / 講演論文集, pp.197-204
- ・石川正俊: ビジョンチップが拓く未来, 第100回記念微小光学研究会 (東京, 2006.5.16) / MICROOPTICS NEWS, Vol.24, No.2, pp.7-12
- ・石川正俊, 小室孝: ビジョンチップとその応用, 第29回光学シンポジウム (東京, 2004.6.18) / pp.63-68
- ・石川正俊, 小室孝: 瞬く間に反応するロボット, 第89回微小光学研究会 (東京, 2003.7.29) / MICROOPTICS NEWS, Vol.21, No.3, pp.1-6
- ・石川正俊, 小室孝: ビジョンチップ応用の新展開 (特別招待講演), 電子情報通信学会集積回路研究会 (東京, 2003.7.24) / 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.103, No.216, ICD2003-43, pp.25-30
- ・石川正俊: 機能イメージセンサの展望 (招待講演), 第6回システムLSIワークショップ (琵琶湖, 2002.11.26) / 講演資料集, pp.99-108
- ・石川正俊, 小室孝, 鏡慎吾: デジタルビジョンチップの新展開 (特別招待講演), 電子情報通信学会集積回路研究会 (東京, 2002.7.25) / 電子情報通信学会技術研究報告, ICD2002-39, Vol.102, No.234, pp.23-28
- ・石川正俊: イメージング技術の今後の動向と産業応用の可能性 (基調講演), 浜松地域知的クラスター創成事業発足記念イメージングフォーラム (浜松, 2002.7.22)
- ・石川正俊: ビジョンチップとその応用 (特別講演), 3次元画像コンファレンス (東京, 2002.7.4) / 講演論文集, pp.33-36
- ・石川正俊: 1msビジョンチップの現状と将来 (招待論文), 電子情報通信学会集積回路研究会 (熊本, 2000.9.22) / 電子情報通信学会技術研究報告, ICD00-138, Vol.100, No.652, pp.35-42, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 / 映像情報メディア学会技術報告, Vol.24, No.53, pp.35-42 (2000)
- ・石川正俊: 1msビジョンチップとその応用 (特別講演), AVIRG総会 (東京, 2000.5.25)
- ・石川正俊: 超並列・超高速ビジョンチップとその応用, 日本光学会応第33回サマーセミナー「新しい視覚と画像の世界」(軽井沢, 1999.9.18) / 講演論文集, pp.42-48
- ・石川正俊: スーパービジョンチップと今後の応用, STARCシンポジウム99 (京都, 1999.9.17) / 講演予稿集, pp.99-106
- ・石川正俊: スーパービジョンチップとその応用 (招待講演), 第2回システムLSI琵琶湖ワークショップ (琵琶湖, 1998.11.27) / 講演資料集, pp.175-190
- ・石川正俊: 超高速・超並列ビジョンとその応用 - 1000分の1秒で画像処理ができるとロボットはどう変わるか -, 筑波研究フォーラム (筑波, 1998.10.15) / 資料, pp.1-5
- ・石川正俊: 超並列ビジョンチップ, 日本機械学会第75期通常総会「先端技術フォーラム」(東京, 1998.3.31) / 資料集VI, pp.286-287
- ・石川正俊: 知能システムにおけるセンシング技術の近未来 (特別講演), 第25回知能システムシンポジウム (東京, 1998.3.20) / 資料, pp.99-105
- ・石川正俊: 計測技術の近未来, INTERMAC'97技術講演会 (東京, 1997.10.24)
- ・石川正俊: センシングシステムの未来 - 1msビジョンチップとセンサフュージョン -, 第3回画像センシングシンポジウム (東京, 1997.6.11) / 予稿集, pp.149-152
- ・石川正俊: 超並列・超高速ビジョンチップ, 第10回路とシステム軽井沢ワークショップ (軽井沢, 1997.4.21) / 論文集, pp.151-155
- ・石川正俊: 超並列・超高速ビジョンとその応用 (招待講演), レーザー学会学術講演会第16回年次大会 (横浜, 1996.1.25) / 講演予稿集, pp.302-305
- ・石川正俊: 超並列・超高速ワンチップビジョンとその応用, 第15回光応用計測部会講演会 (東京, 1995.10.26) / 資料, pp.33-37
- ・石川正俊: センサ技術と並列処理, 計測自動制御学会第8回先端電子計測部会講演会 (東京, 1991.11.29) / 予稿集, pp.21-24

レター論文 / Letters

- ・山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊: 世界最速ブックスキヤナの開発, 日本印刷学会誌, Vol.50, No.3, pp.267-271 (2013)
- ・岩下貴司, 小室孝, 石川正俊: 128x128画素を有する画像モーメントセンサの開発, 映像情報メディア学会誌, Vol.61, No.3, pp.123-126 (2007)
- ・渡辺義浩, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: 超並列コプロセッサIPを用いたリコンフィギャラブル高速ビジョンシステムの構築と評価, 情報科学技術レターズ, Vol.5, pp.25-28 (2006)

学会発表 / Proceedings

- ・斎藤謙二郎, 宮下令央, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速BRDF計測に向けた代数的解法の拡張の提案, 2015年映像情報メディア学会冬季大会 (東京, 2015.12.15) / 講演予稿集, 11C-5
- ・龍野翔, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速プロジェクタを用いた位相シフト法による動物体への三次元センシングの検証, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演会論文集, pp.366-370
- ・安井雅彦, 渡辺義浩, 石川正俊: 構造化光空間を用いた遮蔽に頑健な浮遊型入力機構の提案, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演会論文集, pp.371-374
- ・中井啓貴, 米澤亮太, 宮下令央, 渡辺義浩, 石川正俊: 三次元運動センシングを用いた移動体からの三次元形状統合システムの提案, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演会論文集, pp.377-380
- ・米澤亮太, 宮下令央, 渡辺義浩, 石川正俊: 三次元運動計測を用いた動的物体の高解像度RGB-D取得, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演会論文集, pp.381-386
- ・伊藤光一郎, 渡辺義浩, 石川正俊: 事例ベース歪み補正のための書籍構造を利用した紙面形状マッチング, ビジョン技術の実用ワークショップ (VIEW2015) (横浜, 2015.12.3) / 講演論文集, pp.116-120
- ・平野正浩, 渡辺義浩, 石川正俊: 曲率フローに基づく閉曲線レンディング, 第161回CG・第199回CVIM合同研究発表会 (神戸, 2015.11.7) / Vol.2015-CG-161, No.28 / Vol.2015-CVIM-199, No.28
- ・宮下令央, 米澤亮太, 渡辺義浩, 石川正俊: 多重化レーザー計測を用いた任意物体の3次元運動センシングとその応用, 第20回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2015) (東京, 2015.9.10) / 論文集, pp.245-248
- ・安井雅彦, 渡辺義浩, 石川正俊: 空中像形成技術を用いた構造化光空間による3次元計測手法の提案, 第20回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2015) (東京, 2015.9.10) / 論文集, pp.249-252
- ・吉田貴寿, 宮下令央, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速カメラと偏光による透明物体の姿勢推定手法, 第20回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2015) (東京, 2015.9.10) / 論文集, pp.253-256
- ・畑中智貴, 渡辺義浩, 石川正俊: ウェアラブル高速ビジョンを用いた実物体接触型アーカイブの検討, 第20回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2015) (東京, 2015.9.9) / 論文集, pp.46-49
- ・安宅佑樹, カシネリアルバロ, 渡辺義浩, 石川正俊: 特徴音による無線無電源インタフェースの実現, 第20回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2015) (東京, 2015.9.9) / 論文集, pp.50-53
- ・成田岳, 江連悠貴, 湯浅剛, 角野究, 渡辺義浩, 石川正俊: 1000fps・8bit 階調と低レイテンシ投影を実現する高速プロジェクタの開発, 第20回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2015) (東京, 2015.9.9) / 論文集, pp.162-165
- ・成田岳, 渡辺義浩, 石川正俊: マルチドットマーカの高速トラッキングによる変形・伸縮物体への高速プロジェクションマッピング, 第20回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2015) (東京, 2015.9.9) / 論文集, pp.166-169
- ・米澤亮太, 宮下令央, 渡辺義浩, 石川正俊: 多重化レーザー計測による三次元運動センシングを用いた三次元形状統合, 第33回日本ロボット学会学術講演会 (RSJ2015) (東京, 2015.9.3) / 講演要集, 1H1-02
- ・日下部佑理, Muhammad Sakti Alvissalim, 渡辺義浩, 石川正俊: ウェアラブル高速ビジョンのための識別型指先トラッキング, 第21回画像センシングシンポジウム (SSI2015) (横浜, 2015.6.12) / 講演論文集, IS3-10
- ・田畑智志, 野口翔平, 渡辺義浩, 石川正俊: 3視点拘束に基づくセグメントパターン投影型リアルタイム3次元センシング, 第15回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2014) (東京, 2014.12.17) / 講演会論文集, pp.2261-2265
- ・渡邊千統, カシネリアルバロ, 渡辺義浩, 石川正俊: フラットな情報端末の物理的な拡張に向けたカスタム型柔軟ユーザインタフェース, 第19回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ 2014) (名古屋, 2014.9.19) / 論文集, pp.427-430
- ・橋本順祥, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速動画を用いた時系列伝搬による運動物体の逐次的形状復元, 第20回画像センシングシンポジウム (SSI2014) (横浜, 2014.6.12) / 講演論文集, IS2-20
- ・多田圭佑, 渡辺義浩, 石川正俊: 三次元形状の事前知識を用いた書籍画像展開補正, 第20回画像センシングシンポジウム (SSI2014) (横浜, 2014.6.13) / 講演論文集, IS2-31
- ・松本康平, 渡辺義浩, 石川正俊: 動的撮像制御を行うスタンドアロン高速ビジョンの設計と高速書籍電子化への応用, 第20回画像センシングシンポジウム (SSI2014) (横浜, 2014.6.13) / 講演論文集, IS2-33
- ・郷原啓生, 渡辺義浩, 石川正俊: 異なる時刻に撮像された複数視点画像を用いる統合型書籍画像生成とその高品質化, 第20回画像センシングシンポジウム (SSI2014) (横浜, 2014.6.13) / 講演論文集, IS2-35
- ・野口翔平, 渡辺義浩, 石川正俊: 小型・高速3次元センシングシステムを用いた高解像度形状復元, 第14回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2013) (神戸, 2013.12.19) / 講演会論文集, pp.1067-1070
- ・郷原啓生, 渡辺義浩, 石川正俊: 複数視点型書籍電子化のためのテクスチャ配置と解像度向上を最適化する統合画像生成手法, 2013年度映像メディア処理シンポジウム (IMPS2013) (熱海, 2013.11.8) / 講演論文集, 1-5-04
- ・松本康平, 溜井美帆, Carson Reynolds, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速ビジョンの小型化とスタンドアロン化に向けた試作と検証, 第19回画像センシングシンポジウム (SSI2013) (横浜, 2013.6.14) / 講演論文集, IS3-24
- ・野口翔平, 溜井美帆, 山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊: 適応的撮像に基づく自動・高速・高精細書籍電子化システムの開発と評価, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2013 (ROBOMECH2013) (つくば, 2013.5.24) / 講演論文集, 2A2-J03
- ・野口翔平, 溜井美帆, 山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊: 適応的撮像による書籍電子化のためのリアルタイムページ3次元トラッキングとその状態評価, 電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会 (PRMU2012-188) (東京, 2013.3.15) / 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.112, No.495, pp.75-80
- ・宮下令央, 渡辺義浩, 石川正俊: デジタル応用に向けた変形する紙の高速な反射特性の取得, 2012年映像情報メディア学会冬季大会 (東京, 2012.12.18) / 講演予稿集, 3-3
- ・郷原啓生, 渡辺義浩, 石川正俊: 多視点型高速書籍電子化のための適応的境界生成手法, 2012年映像情報メディア学会冬季大会 (東京, 2012.12.18) / 講演予稿集, 4-8
- ・多田圭佑, 渡辺義浩, 石川正俊: 書籍電子化のための単画像からの高精細化手法の検討, 2012年映像情報メディア学会冬季大会 (東京, 2012.12.18) / 講演予稿集, 4-9
- ・松本康平, 溜井美帆, Carson Reynolds, 渡辺義浩, 石川正俊: スタンドアロン高速ビジョンシステムの試作, 2012年映像情報メディア学会冬季大会 (東京, 2012.12.19) / 講演予稿集, 11-11

- ・宮下令央, 渡辺義浩, 石川正俊: 書籍のデジタルアーカイブに向けためくり動作中の高速反射特性計測, ビジョン技術の実利用ワークショップ (VIEW2012) (横浜, 2012.12.7) / 講演論文集, IS2-D1
- ・野口翔平, 溜井美帆, 山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊: 自動めくり機を搭載する適応的撮像型の高速書籍電子化システム, ビジョン技術の実利用ワークショップ (VIEW2012) (横浜, 2012.12.7) / 講演論文集, IS2-D2
- ・山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊: 世界最速ブックスキャナ, 日本印刷学会第128回秋期研究発表会 (大阪, 2012.11.9) / 講演予稿集, pp.39-42
- ・溜井美帆, 山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速書籍電子化のための高速書籍自動めくり機的设计と評価, 日本ロボット学会第30回記念学術講演会 (RSJ2012) (札幌, 2012.9.20) / 講演論文集, 4G3-8
- ・近藤理貴, 新倉雄大, 渡辺義浩, 石川正俊: パーチャルキーボードの高速入力に向けた指識別型の動作認識手法の提案, 第17回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2012) (横浜, 2012.9.14) / 講演論文集, pp.515-518
- ・新倉雄大, 渡辺義浩, 石川正俊: Anywhere Surface Touch: 実環境のあらゆる平面を入力平面とするインタフェースの提案, 第17回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2012) (横浜, 2012.9.13) / 講演論文集, pp.385-388
- ・野口翔平, 渡辺義浩, 石川正俊: 複数枚の距離画像からの適応的階層化に基づく高解像度形状復元, 第15回画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2012) (福岡, 2012.8.8) / 講演論文集, OS12-03
- ・松谷淳史, 新倉雄大, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: 小型機器操作に向けた多指位置姿勢の高速推定, 第18回画像センシングシンポジウム (SSII2012) (横浜, 2012.6.8) / 講演論文集, IS3-10
- ・久保伸太郎, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: 3次元ジェスチャー UIのための魚眼ステレオを用いた手指検出手法, 第18回画像センシングシンポジウム (SSII2012) (横浜, 2012.6.8) / 講演論文集, IS3-11
- ・竹岡英樹, 望戸雄史, Carson Reynolds, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: VolVision: 空中を自由に飛び高速カメラからの画像群の3次元合成, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.25) / 講演会論文集
- ・松谷淳史, 新倉雄大, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速ジェスチャーインタラクションのための動的変形モデルを用いた指先トラッキング, 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2011) (京都, 2011.12.25) / 講演会論文集, pp.2436-2439
- ・久保伸太郎, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: 3次元ジェスチャー UIのための魚眼ステレオを用いた手指検出手法, 精密工学会ビジョン技術の実利用ワークショップ (VIEW2011) (横浜, 2011.12.8) / 講演論文集, pp.79-84
- ・糸山浩太郎, 山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊: 複数視点による同時撮像を行う高速書籍電子化システムのための3次元変形推定と展開画像合成, 電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会 (PRMU2011) (長崎, 2011.11.24) / 電子情報通信学会信学技報, Vol.111, No.317, pp.75-80
- ・大野紘明, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: 異なる人間間における3次元姿勢の類似性を用いたリアルタイム動作同期手法の提案, 第16回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2011) (函館, 2011.9.22) / 講演論文集, pp.646-649
- ・新倉雄大, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速モバイルセンシングを用いた実空間を仮想入力環境とするインタフェースの提案, 第16回日本バーチャルリアリティ学会大会 (函館, 2011.9.21) / 講演論文集, pp.394-395
- ・三浦洋平, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速動画をを用いた視覚音素識別手法の提案, ヒューマンインタフェースシンポジウム 2011 (仙台, 2011.9.14) / 講演論文集, pp.283-286
- ・柴山裕樹, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: 単眼動画からの可展面物体の3次元変形とその展開テクスチャの復元, 第12回画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2011) (金沢, 2011.7.22) / 講演論文集, pp.1437-1444
- ・有間英志, 糸山浩太郎, 山田雅宏, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: 高速3次元センシングによる適応的撮像を行う高精細書籍電子化システムの提案, 第17回画像センシングシンポジウム (SSII2011) (横浜, 2011.6.10) / 講演論文集, IS2-17 [2011年画像センシングシンポジウムSSII2011オーディエンス賞受賞]
- ・上田知広, 新倉雄大, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 高速カメラを用いた仮想物体とのインタラクションにおける同期精度向上, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2011.5.27) / 映像情報メディア学会技術報告, IST2011-21, Vol.35, No.19, pp.17-20 (2011)
- ・佐野乾一, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 物体の転がり運動を利用した3次元形状復元, 第11回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2010) (仙台, 2010.12.25) / 講演論文集, pp.2168-2169
- ・大野紘明, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊, 深山理, 鈴木隆文, 満洲邦彦: 姿勢と筋活動を提示するシンクロナイズドビデオ, 第15回日本バーチャルリアリティ学会大会 (石川, 2010.9.17) / 講演論文集, pp.444-447
- ・三浦洋平, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 口唇形状の時間変化に基づく日本語音認識, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (金沢, 2010.6.22) / 映像情報メディア学会技術報告, IST2010-34, ME2010-106, Vol.34, No.22, pp.21-24 (2011)
- ・畑中哲生, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: ウェアラブルカメラを用いた人間の歩行状態推定, 第16回画像センシングシンポジウム (SSII2010) (横浜, 2010.6.11) / 講演論文集, IS3-05
- ・望戸雄史, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: Analysis-by-Synthesis法を用いた3次元物体姿勢推定手法のGPUによる実装, 第16回画像センシングシンポジウム (SSII2010) (横浜, 2010.6.11) / 講演論文集, IS4-17
- ・鎌利孝, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 投げ上げカメラによる広範囲画像センシング, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2009.12.10) / 映像情報メディア学会技術報告, IST2009-92, Vol.33, No.56, pp.9-12 (2009)
- ・田畑友啓, 小室孝, 石川正俊: 高速エリアカメラを用いた回転体の表面画像合成, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2009.12.11) / 映像情報メディア学会技術報告, IST2009-97, Vol.33, No.56, pp.29-32 (2009)
- ・渡辺義浩, 大野紘明, 小室孝, 石川正俊: シンクロナイズドビデオ: 身体動作と調和するビデオ操作, 第14回日本バーチャルリアリティ学会大会 (東京, 2009.9.9) / 講演論文集, 1A3-2
- ・小藤健太郎, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 人工物に対する事前知識を用いたステレオビジョンの高性能化, 第12回画像の認識・理解シンポジウム (島根, 2009.7.22) / 講演論文集, pp.1500-1507
- ・渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 複数の距離画像を用いた曲面/運動同時推定による高解像度形状復元, 第12回画像の認識・理解シンポジウム (島根, 2009.7.22) / 講演論文集, pp.1638-1645
- ・望戸雄史, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: CGとGPUを用いた3次元物体の姿勢推定, 第12回画像の認識・理解シンポジウム (島根, 2009.7.22) / 講演論文集, pp.1653-1660
- ・中島崇, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 可展面モデルを用いた非剛体変形の推定と展開, 第12回画像の認識・理解シンポジウム (島根, 2009.7.22) / 講演論文集, pp.1690-1697
- ・山本啓太郎, 小室孝, 石川正俊: 高速ビジョンを用いたビデオモザイク, 映像情報メディア学会情報センシング研究会・メディア工学研究会 (金沢, 2009.6.16) / 映像情報メディア学会技術報告, IST2009-28, ME2009-104, Vol.33, No.23, pp.49-52 (2009)
- ・廣部祐樹, 船橋一訓, 新倉雄大, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 単眼カメラを用いた携帯機器向け空中タイピングインターフェース, 映像情報メディア学会情報センシング研究会・メディア工学研究会 (金沢, 2009.6.16) / 映像情報メディア学会技術報告, IST2009-32, ME2009-108, Vol.33, No.23, pp.65-68 (2009)
- ・田畑友啓, 小室孝, 石川正俊: 高速ビジョンシステムを用いた回転体の表面展開図作成, 第15回画像センシングシンポジウム (横浜, 2009.6.11) / 講演論文集, IS1-18

- ・畑中哲生, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: ウェアラブルカメラを用いた人間の歩行状態推定手法の提案, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会2009 (ROBOMECH2009) (福岡, 2009.5.25) / 講演論文集, 1A1-D02
- ・山口光太, 小室孝, 石川正俊: 顔追跡によるPTZ操作と魚眼パノラマへの応用, 情報処理学会インタラクティブ2009 (東京, 2009.3.5) / CD-ROM
- ・山口光太, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 遠隔カメラ映像のための覗き込みインタフェース, 第13回映像メディア処理シンポジウム (IMPS2008) (伊豆, 2008.10.31) / シンポジウム資料, pp.83-84 [2008年 映像メディア処理シンポジウム ベストポスター賞受賞]
- ・小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: 高フレームレートカメラを用いた動被写体の高画質撮影, 第13回映像メディア処理シンポジウム (IMPS2008) (伊豆, 2008.10.31) / シンポジウム資料, pp.129-130
- ・渡辺義浩, 三浦洋平, 小室孝, 石川正俊: めくり動作を利用した書籍スキャンシステムの試作, 第13回映像メディア処理シンポジウム (IMPS2008) (伊豆, 2008.10.31) / シンポジウム資料, pp.157-158
- ・小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊, 奈良部忠邦: 高フレームレートカメラを用いた運動物体の高S/N イメージング, 第11回画像の認識・理解シンポジウム (軽井沢, 2008.7.30) / 講演論文集, pp.973-978 (IS3-18)
- ・杉原裕, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 運動物体の三次元計測における高解像度形状の復元, 3次元画像コンファレンス2008 (東京, 2008.7.10) / 講演論文集, pp.19-22 [2009年 3次元画像コンファレンス2008優秀論文賞受賞]
- ・渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: マルチフレーム同時位置合わせに基づく運動物体形状の高解像度化, 第14回画像センシングシンポジウム (横浜, 2008.6.13) / 講演論文集, IN3-22
- ・宮城康暢, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: マルチフレーム画像合成による高速カメラ画像の高画質化, 第14回画像センシングシンポジウム (横浜, 2008.6.13) / 講演論文集, IN3-15
- ・田畑友啓, 小室孝, 石川正俊: 産業用途向け高速ビジョンモジュール ~PCベースエントリーシステムと組み込み型ボードシステム~ (特別展示), 第14回画像センシングシンポジウム (横浜, 2008.6.13) / 講演論文集, EX2-03
- ・山本啓太郎, 山口光太, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 高速ビジョンを用いた特徴点追跡による3次元形状復元, 電子情報通信学会2008年総合大会 (北九州, 2008.3.21) / 講演論文集, DS-3-5
- ・寺嶋一浩, 小室孝, 石川正俊: 高フレームレートカメラとFPGAによる空中タイピングシステムの構築, 動的画像処理実用化ワークショップ2008 (豊田, 2008.3.7) / 講演論文集, pp.304-309
- ・田畑友啓, 小室孝, 石川正俊: 産業用途に向けた高速ビジョンモジュールの開発, 動的画像処理実用化ワークショップ2008 (豊田, 2008.3.7) / 講演論文集, pp.314-318
- ・石川正俊: ビジョンチップとその応用展開, 電子情報通信学会集積光デバイス技術研究会 (名古屋, 2007.12.6) / 電子情報通信学会技術研究報告, IPD07-15, pp.36-41
- ・渡辺義浩, 河野仁, 小室孝, 石川正俊: 運動物体の高分解能3次元センシングに向けた時系列統合の検討, 第25回日本ロボット学会学術講演会 (千葉, 2007.9.13) / 講演予稿集, 1N21
- ・西亀健太, 小室孝, 石川正俊: モーメントテーブルを用いた3次元物体のトラッキング, 第10回画像の認識・理解シンポジウム (広島, 2007.7.31) / 講演論文集, pp.1099-1104 (IS-3-30)
- ・宅見宗則, 向坂直久, 豊田晴義, 石川正俊: 超高速インテリジェントビジョンシステム: OPV-4 -小型モジュール化のための128x128 PE アレイの1チップ化-, 第13回画像センシングシンポジウム (横浜, 2007.6.7) / 講演論文集, LD1-08
- ・渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 超並列コプロセッサ搭載型高速ビジョンシステム, 第13回画像センシングシンポジウム (横浜, 2007.6.7) / 講演論文集, IN1-15
- ・寺嶋一浩, 岩下貴司, 小室孝, 石川正俊: 高速ビジョンを用いた空中タイピング動作の認識, 第13回画像センシングシンポジウム (横浜, 2007.6.7) / 講演論文集, IN2-12
- ・福岡功慶, 小室孝, 石川正俊: Zooming Touch Panel: 小型カメラを用いたタッチパネルの高機能化, 情報処理学会インタラクティブ2007 (東京, 2007.3.15) / 論文集, pp.33-34
- ・岩下貴司, 小室孝, 石川正俊: 画像モーメントの抽出に特化した高分解能型ビジョンチップ, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2007.1.25) / 映像情報メディア学会技術報告, Vol.31, No.3 (IST2007-2) pp.5-8
- ・寺嶋一浩, 岩下貴司, 小室孝, 石川正俊: 携帯機器向け空中キー入力インタフェースのための手指の動作認識アルゴリズム, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (札幌, 2006.12.16) / 講演会論文集, pp.1378-1379
- ・渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 多点瞬時解析高速ビジョンシステムによる運動・変形物体のリアルタイム形状計測, 第24回日本ロボット学会学術講演会 (岡山, 2006.9.15) / 予稿集, 2B17
- ・小室孝, ヒョーン ウェアクマン, 駒井崇志, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップシステムの小型化とウェアラブルマンマシンインタフェースへの応用, 第5回情報科学技術フォーラム (福岡, 2006.9.6) / 一般講演論文集第3分冊, pp.463-464 (K-037)
- ・山口光太, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: 高速画像認識のための超並列ビジョンプロセッサの設計, 第5回情報科学技術フォーラム (福岡, 2006.9.5) / 一般講演論文集第1分冊, pp.181-184
- ・山口光太, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊: メモリ共有型マルチSIMDアーキテクチャを有する高性能ビジョンプロセッサの設計, 電子情報通信学会集積回路研究会・情報処理学会アーキテクチャ研究会 (川崎, 2006.6.9) / 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.106, No.92, (ICD2006-56) pp.89-94
- ・斉藤翔一郎, 鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: ネットワーク接続機能を実装した高速ビジョンチップシステム, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'05 (神戸, 2005.6.11) / 講演論文集, 2A1-N-096
- ・藤本香太郎, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップによる背景存在下での高速トラッキング, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'05 (神戸, 2005.6.11) / 講演論文集, 2P1-N-096
- ・岩下貴司, 下条誠, 石川正俊: 触覚情報処理用 Mixed signal LSI の開発, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'05 (神戸, 2005.6.11) / 講演論文集, 2P1-N-103
- ・小室孝, 鏡慎吾, 渡辺義浩, 竹内大介, 神明方剛, 石川正俊: ビジョンチップシステムを用いた高速視覚処理, 第11回画像センシングシンポジウム (横浜, 2005.6.10) / 講演論文集, pp.325-330 (G-2)
- ・小室孝, 鏡慎吾, 渡辺義浩, 並木明夫, 妹尾拓, 奥寛雅, 石川正俊: ビジョンチップによる高速視覚計測と機械制御への応用, 第5回計測自動制御学会制御部門大会 (仙台, 2005.5.25) / 資料, pp.5-8
- ・渡辺義浩, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: リアルタイム画像計測のための多数粒子情報の並列抽出アーキテクチャの設計と実装, 第12回 FPGA/PLD Design Conference (横浜, 2005.1.27) / 論文集, pp.1-6
- ・藤本香太郎, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップを用いた複雑背景下での二値画像トラッキング, 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (つくば, 2004.12.17) / 講演会論文集, pp.200-201
- ・駒井崇志, 鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: ウェアラブルインタフェースのためのビジョンチップの位置姿勢推定法の検討, 第5回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2004) (つくば, 2004.12.17) / 講演会論文集, pp.202-203
- ・小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ドミノ論理を用いた可変長パイプライン総和回路と機能イメージセンサへの応用, 第8回システムLSIワークショップ (北九州市, 2004.11.30) / 講演資料集およびポスター資料集, pp.259-262
- ・渡辺義浩, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: 多数物体の画像モーメント取得のための並列演算アーキテクチャ, 第8回システムLSIワークショップ (北九州市, 2004.11.30) / 講演資料集およびポスター資料集, pp.271-274
- ・小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: 画像モーメントセンサの設計, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2004.10.15) / 映像情報メディア学会技術報告, Vol.28, No.59 (IST2004-86) pp.5-8

- ・鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: 高速・高感度ビジョンチップのための画素内 A-D 変換を行う光検出回路の検討, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2004.10.14) / 映像情報メディア学会技術報告, Vol.28, No.58 (IST2004-79) pp.25-28
- ・小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップを用いたリアルタイム形状認識, 第22回日本ロボット学会学術講演会 (岐阜, 2004.9.17) / 予稿集, 3F21
- ・鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: ビジョンチップシステム VCS-IV を用いたソフトウェア撮像制御, 電子情報通信学会集積回路研究会 (大阪, 2004.7.13) / 電子情報通信学会技術研究報告, ICD2004 - 40, pp.17-22
- ・千條吉基, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: リアルタイムビジョンのための画像マッチングによるモデルベース形状認識, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2P1-L1-54
- ・小室孝, 石川正俊: リアルタイム図形処理のための次元階層並列プロセッサ, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC 2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2P2-L1-45
- ・渡辺義浩, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップを用いたリアルタイム視覚計測, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2P2-L1-46
- ・神明前方嗣, 鏡慎吾, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊: ビジョンチップを用いた時間符号化光の画素並列検出手法, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2P1-L1-47
- ・鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: 実時間視覚センシングにおけるフレームレートの最適選択, ロボティクス・メカトロニクス講演会2004 (ROBOMEC2004) (名古屋, 2004.6.20) / 2P2-L1-51
- ・竹内大介, 鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: ソフトウェアA-D変換を用いたビジョンチップの固定パターンノイズ除去手法, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2003.10.16) / 映像情報メディア学会技術報告, Vol.27, No.58 (IST2003-71) pp.1-4
- ・宗玄清宏, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップのための並列処理を用いた形状認識手法の検討, 日本ロボット学会第21回学術講演会 (東京, 2003.9.20) / 予稿集, 1K21
- ・佐々木広, 笠原裕一, 小室孝, 石川正俊: 複数のビジョンチップを用いた広視野ターゲットトラッキング, 日本ロボット学会第21回学術講演会 (東京, 2003.9.20) / 予稿集, 1K23
- ・鏡慎吾, 石川正俊: 通信遅延を考慮したセンサ選択手法, 日本ロボット学会第21回学術講演会 (東京, 2003.9.20) / 予稿集, 1F25
- ・渡辺義浩, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップを用いた動画像統計解析とそのリアルタイム計測への応用, 計測自動制御学会 計測部門大会 第20回センシングフォーラム (東京, 2003.9.17) / 講演論文集, pp.325-330
- ・山野高将, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップコンパイラのビットレベル最適化手法, 情報科学技術フォーラム 2003 (札幌, 2003.9.10) / 講演論文集, 第1分冊, pp.177-178
- ・豊田晴義, 向坂直久, 水野誠一郎, 中坊嘉宏, 石川正俊: 超高速インテリジェントビジョンシステム(CPV-II)を用いた動画像特徴抽出方法の検討, 第9回画像センシングシンポジウム (横浜, 2003.6.13) / 講演論文集, E-2, pp.289-294
- ・尾居晋太郎, 小室孝, 石川正俊: ビジョンチップにおけるモーメント計算回路のパイプライン化, 電子情報通信学会集積回路研究会 (東京, 2003.7.24) / 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.103, No.216, ICD2003-42, pp.19-24
- ・鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: デジタルビジョンチップを用いた実時間視覚処理システム - 小型化・高速化と感度特性制御の実現 -, (社)日本機械学会ロボティクスメカトロニクス部門ロボティクス・メカトロニクス講演会 2003 (ROBOMEC '03) (函館, 2003.5.25) / 講演論文集2P2-1F-D8
- ・向坂直久, 豊田晴義, 水野誠一郎, 中坊嘉宏, 石川正俊: 超高速インテリジェントビジョンシステム: CPV-IIを用いたステレオ視, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (神戸, 2002.12.21) / 講演論文集, Vol.3, pp.55-56
- ・杏掛晁史, 佐藤辰雄, 鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: 高速ビジョンチップのためのぶれ画像復元の一手法, 日本ロボット学会創立20周年記念学術講演会 (大阪, 2002.10.12) / 講演論文集, 1A31
- ・向坂直久, 豊田晴義, 水野誠一郎, 中坊嘉宏, 石川正俊: 超高速インテリジェントビジョンシステム: CPV-II - 2眼システムによるステレオ視実験 -, 日本ロボット学会創立20周年記念学術講演会 (大阪, 2002.10.14) / 講演論文集, 1H21
- ・小室孝, 石井抱, 石川正俊, 吉田淳: 高速対象追跡ビジョンチップを用いた複数物体のトラッキング, 日本ロボット学会創立20周年記念学術講演会 (大阪, 2002.10.14) / 講演論文集, 3A16
- ・山野高将, 中坊嘉宏, 橋本浩一, 石川正俊, ビジョンチップに適した並列化スネークアルゴリズム, 日本ロボット学会創立20周年記念学術講演会 (大阪, 2002.10.14) / 講演論文集, 3A12
- ・渡辺義浩, 小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: ビジョンチップを用いた分割領域のラベリングと回転計測への応用, 日本ロボット学会創立20周年記念学術講演会 (大阪, 2002.10.14) / 講演論文集, 3A14
- ・鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: ビジョンチップのためのソフトウェア A-D 変換とその動的制御, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2002.6.21) / 映像情報メディア学会技術報告, Vol.26, No.42 (IPU2002-46), pp.51-54
- ・小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: 超高速ビジョンチップの試作と感度評価, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2002.6.20) / 映像情報メディア学会技術報告, Vol.26, No.41 (IPU2002-30) pp.25-28
- ・小室孝, 鏡慎吾, 石川正俊: 高性能デジタルビジョンチップの開発, ロボティクス・メカトロニクス講演会'02 (松江, 2002.6.9) / 講演論文集, 2P2-G02
- ・渡辺義浩, 小室孝, 鏡慎吾, 橋本浩一, 石川正俊: ビジョンチップを用いた高速回転物体の運動計測, ロボティクス・メカトロニクス講演会'02 (松江, 2002.6.9) / 講演論文集, 2P2-G03
- ・鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: デジタルビジョンチップの動的な感度特性制御手法, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'02 (松江, 2002.6.9) / 講演論文集, 2P2-G06
- ・鏡慎吾, 小室孝, 藤村英範, 石川正俊: デジタルビジョンチップのためのソフトウェア A-D 変換方式の検討, 電子情報通信学会集積回路研究会・VLSI設計技術研究会共催 (沖縄, 2002.3.7) / 電子情報通信学会技術研究報告, ICD2001-228, VLD2001-153, pp.51-58
- ・武内喜則, 川合英雄, 柴田元司, 馬場彩子, 小室孝, 藤村英範, 石川正俊: 高速視覚センサ「デジタル・スマートピクセル」と高速機器制御, 画像電子学会第190回研究会 (大阪, 2001.11.22) / 画像電子学会研究会予稿集01-05-04, pp.23-28
- ・川合英雄, 馬場彩子, 柴田元司, 武内喜則, 小室孝, 藤村英範, 石川正俊: デジタル・スマートピクセルによる画像処理と16x16デバイスの試作, 日本光学会年次学術講演会 (東京, 2001.11.5) / 予稿集, pp.39-40
- ・向坂直久, 豊田晴義, 田中博, 水野誠一郎, 中坊嘉宏, 石川正俊: 超高速インテリジェントビジョンシステム, 電子情報通信学会集積回路研究会 (神戸, 2001.9.7) / 電子情報通信学会技術研究報告, ICD2001-100, pp.63-66
- ・鏡慎吾, 小室孝, 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: ビジョンチップ評価システムとソフトウェア開発環境, 第19回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 2001.9.18) / 予稿集, pp.387-388
- ・豊田晴義, 向坂直久, 田中博, 宅見宗則, 水野誠一郎, 中坊嘉宏, 石川正俊: 超高速インテリジェントビジョンシステム: CPV-II-センサ部および並列演算部の小型集積化 -, 第19回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 2001.9.18) / 予稿集, pp.383-384
- ・杏掛晁史, 佐藤辰雄, 鏡慎吾, 小室孝, 石川正俊: ビジョンチップの高速検査・計測への適用に関する検討, 第19回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 2001.9.18) / 予稿集, pp.381-382
- ・吉田淳, 小室孝, 石川正俊: 高速対象追跡ビジョンチップエバレーションボードの紹介, 第19回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 2001.9.18) / 予稿集, pp.237-238

- ・小室孝, 石川正俊: ブロック内特徴量フィードバック機構を有するデジタルビジョンチップ, 第19回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 2001.9.18) / 予稿集, pp.71-72
- ・川合英雄, 馬場彩子, 柴田元司, 武内喜則, 小室孝, 藤村英範, 石川正俊: デジタル・スマートピクセルによる画像処理, 第62回応用物理学学会学術講演会 (愛知, 2001.9.12) / 講演論文集, pp.764
- ・小室孝, 石川正俊: PE 結合機能を持つ汎用デジタルビジョンチップの設計, 電子情報通信学会集積回路研究会(シリコン材料・デバイス研究会共催) (室蘭, 2001.8.2) / 電子情報通信学会技術研究報告, ICD2001-37(SDM2001-114), pp.9-16
- ・小室孝, 鏡慎吾, 小川一哉, 石井抱, 石川正俊: 高集積化ビジョンチップの開発, 第40回計測自動制御学会学術講演会 (名古屋, 2001.7.27) / 講演論文集, 310C-2
- ・藤村英範, 小室孝, 石井抱, 石川正俊: 完全ビットシリアルデジタルビジョンチップのための変動テンプレート相関トラッキングアルゴリズム, 第40回計測自動制御学会学術講演会 (名古屋, 2001.7.27) / 講演論文集, 310C-3
- ・向坂直久, 豊田晴義, 田中博, 水野誠一郎, 中坊嘉宏, 石川正俊: 超高速インテリジェントビジョンシステム-小型モジュール化-, 第7回画像センシングシンポジウム (横浜, 2001.6.6) / 講演論文集, A-1, pp.1-4
- ・小室孝, 石井抱, 石川正俊, 吉田淳: 高速対象追跡ビジョンチップの設計と試作, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'01 (高松, 2001.6.10) / 講演論文集, 2P1-N4
- ・鏡慎吾, 小室孝, 小川一哉, 石井抱, 石川正俊: 超並列ビジョンチップの実時間制御アーキテクチャとそのシステム開発, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'01 (高松, 2001.6.10) / 講演論文集, 2P1-N5
- ・中坊嘉宏, 石川正俊, 豊田晴義, 向坂直久, 水野誠一郎: 1ms列並列ビジョン(CPV)システム, 第94回光コンピューティング研究会 (東京, 2001.5.25) / 予稿集, pp.18-22
- ・鏡慎吾, 小室孝, 小川一哉, 石井抱, 石川正俊: 64×64 PE を集積した超並列ビジョンチップとそのシステム開発, 第4回システムLSI琵琶湖ワークショップ (守山, 2000.11.28) / 講演資料集およびポスター資料集, pp.271-274 [2000年 IEEE Solid-State Circuits Society Japan Chapter 奨励賞受賞]
- ・藤村英範, 小室孝, 石井抱, 石川正俊: デジタルビジョンチップのためのグレイコードを用いたビットシリアルAD変換, 電子情報通信学会集積回路研究会 (熊本, 2000.9.22) / 電子情報通信学会技術研究報告, ICD2000-85(Vol.100, No.310) / pp.7-14
- ・小室孝, 鏡慎吾, 奥寛雅, 小川一哉, 石井抱, 石川正俊: 高集積化ビジョンチップとその応用, 第39回計測自動制御学会学術講演会 (飯塚, 2000.7.27)
- ・豊田晴義, 向坂直久, 水野誠一郎, 中坊嘉宏, 石川正俊: 超高速インテリジェントビジョンシステム: CPV 第6回画像センシングシンポジウム (横浜, 2000.6.15)
- ・鏡慎吾, 小室孝, 石井抱, 石川正俊: 超並列ビジョンチップシステムを用いた高速ロボットビジョン, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'00 (熊本, 2000.5.12) / 講演論文集, 1A1-50-070
- ・中坊嘉宏, 石川正俊, 豊田晴義, 水野誠一郎: ビジュアルフィードバックのための1ms列並列ビジョン(CPV)システム, 第5回ロボティクスシンポジウム論文集 (神戸, 2000.3.27) / 予稿集, 22C2, pp.375-380
- ・中坊嘉宏, 石川正俊, 豊田晴義, 水野誠一郎: 超高速・列並列ビジョンシステム(CPV-II)を用いたアクティブビジョン, 第17回日本ロボット学会学術講演会 (東京, 1999.9.9) / 予稿集, 2B23, pp.491-492
- ・小室孝, 小川一哉, 鏡慎吾, 中坊嘉宏, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: 高集積化に向けた汎用デジタルビジョンチップの開発とその応用, 第38回計測自動制御学会学術講演会 (盛岡, 1999.7.29) / 予稿集, pp.375-376
- ・小室孝, 石井抱, 中坊嘉宏, 石川正俊: デジタルビジョンチップのためのモーメント抽出アーキテクチャ, 電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会 (函館, 1999.7.16) / 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.PRMU99-51, pp.17-22
- ・石井抱, 小室孝, 石川正俊: ビットプレーン特徴分解を用いたモーメント計算法, 電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会 (函館, 1999.7.16) / 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.PRMU99-52, pp.23-28
- ・中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊, 豊田晴義, 水野誠一郎: 列並列S3PEアーキテクチャによる超高速ビジョンシステム(CPV-II), 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'99 (東京, 1999.6.13) / 講演論文集, 1P1-65-096
- ・小川一哉, 小室孝, 鏡慎吾, 石井抱, 石川正俊: 汎用デジタルビジョンチップのワンチップ集積化とシステム実装, 日本機械学会ロボット・メカトロニクス'99講演会 (東京, 1999.6.13) / 講演論文集, 2P2-49-057
- ・小川一哉, 小室孝, 石井抱, 石川正俊: S3PEアーキテクチャに基づくデジタルビジョンチップとその高集積化, 電子情報通信学会集積回路研究会 (松山, 1999.4.16) / 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.ICD99-4, pp.7-13
- ・鏡慎吾, 中坊嘉宏, 小室孝, 石井抱, 石川正俊: 1msビジョンチップシステムの制御アーキテクチャ, 電子情報通信学会集積回路研究会 (松山, 1999.4.16) / 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.ICD99-4, pp.15-20
- ・小川一哉, 小室孝, 中坊嘉宏, 並木明夫, 石井抱, 石川正俊: スーパービジョンチップと応用システムのための処理アーキテクチャ・第2回システムLSI琵琶湖ワークショップ (滋賀, 1998.11.26) / 講演資料集及びポスター資料集, pp.269-271
- ・鏡慎吾, 小室孝, 石井抱, 石川正俊: ロボットビジョンのためのビジョンチップシステムの設計, 第16回日本ロボット学会学術講演会 (札幌, 1998.9.19) / 予稿集, pp.697-698
- ・小室孝, 石井抱, 石川正俊: 汎用プロセッシングエレメントを用いた超並列ビジョンチップの開発, 日本機械学会ロボット・メカトロニクス'98講演会 (仙台, 1998.6.27) / 講演論文集, 2CII4-2
- ・石井抱, 村田達也, 松内良介, 小室孝, 石川正俊: 高速ロボット制御のための超並列ビジョンチップシステム, 第3回ロボティクスシンポジウム (広島, 1998.5.7) / 予稿集, pp.59-66 [1998年ロボティクスシンポジウム最優秀論文賞受賞]
- ・村田達也, 松内良介, 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 超並列・超高速ビジョンチップシステムのための制御アーキテクチャ, 電子情報通信学会パターン認識・メディア理解研究会 (小樽, 1997.11.20) / 電子情報通信学会技術研究報告, Vol. PRMU97-150, pp.161-168
- ・松内良介, 村田達也, 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: ビジョンチップシステムのためのソフトウェア開発環境の構築, 情報処理学会計算機アーキテクチャ研究会 (阿蘇, 1997.8.20) / 情報処理学会研究報告, Vol.ARC-125, No.7, pp.37-42
- ・村田達也, 松内良介, 石井抱, 石川正俊: 超並列・超高速ビジョンチップの制御構造, 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'97 (厚木, 1997.6.8) / 講演論文集, pp.1089-1092
- ・小室孝, 鈴木伸介, 坂口隆明, 石川正俊: プログラマブルな超高速ビジョンチップの設計および試作, 電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会 (東京, 1996.11.12) / 資料, pp.465-474
- ・石井抱, 石川正俊: 超高速ビジョンのための2値画像処理アルゴリズム, 電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会 (東京, 1996.11.12) / 資料, pp.455-464
- ・中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 超並列・超高速ビジョンシステムを用いたビジュアルフィードバック, 電気学会センサ・マイクロマシン部門総合研究会 (東京, 1996.11.12) / 資料, pp.445-454
- ・中坊嘉宏, 石川正俊: ビジュアルインピーダンスを利用したはめ合い動作, 第14回日本ロボット学会学術講演会 (新潟, 1996.11.1) / 予稿集, pp.755-756
- ・坂口隆明, 小室孝, 石井抱, 石川正俊: ビジョンチップのためのモーメント出力回路, 第35回計測自動制御学会学術講演会 (鳥取, 1996.7.27) / 予稿集, pp.829-830
- ・小室孝, 鈴木伸介, 石川正俊: 超並列ビジョンチップの設計と試作, 1996年テレビジョン学会年次大会 (名古屋, 1996.7.19) / 講演予稿集, pp.25-26

- 小室孝, 鈴木伸介, 石川正俊: FPGAを用いた超並列ビジョンチップの試作, ロボティクス・メカトロニクス講演会'96 (宇部, 1996.6.20) (ROBOMECH1996) / 講演論文集, pp.698-701
- 石井抱, 中坊嘉宏, 石川正俊: 1msビジュアルフィードバックシステムのための画像処理アルゴリズム, 第5回ロボットセンサシンポジウム (新潟, 1996.4.20) / 予稿集, pp.141-146
- 石井抱, 中坊嘉宏, 石川正俊: 超並列・超高速ビジョンチップアーキテクチャ, テレビジョン学会情報入力研究会 (東京, 1995.10.27) / テレビジョン学会技術報告, Vol.19, No.57, pp.13-18
- 鈴木伸介, 小室孝, 石川正俊: ビジョンチップのための並列演算アーキテクチャ, 第34回計測自動制御学会学術講演会 (札幌, 1995.7.27) / 予稿集, pp.495-496
- 石井抱, 石川正俊: 超並列・超高速ビジョンのためのマッチングアルゴリズム, 電子情報通信学会パターン認識・理解研究会 (札幌, 1995.7.20) / 電子情報通信学会技術研究報告, PRU95-70, Vol.95, No.165, pp.121-126 (1995)
- 小室孝, 鈴木伸介, 石川正俊: 超並列ビジョンチップアーキテクチャ, 電子情報通信学会コンピュータシステム研究会(フォールトトレラント研究会, 集積回路研究会共催) (新潟, 1995.4.28) / 電子情報通信学会技術研究報告, CPSY95-19, Vol.95, No.21, pp.63-69
- 山田義浩, 高柳信夫, 石川正俊: VLSIビジョンセンサの試作と評価, 第42回応用物理学関係連合講演会 (東京, 1995.3.31) / 予稿集, pp.948
- 石井抱, 向井利春, 石川正俊: 並列処理に基づく視覚センサ情報処理システム, 電気学会A部門総合研究会 (箱根, 1994.11.22) / 技術資料IM-94-85, pp.53-62
- 中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊: 並列ビジョンシステムを用いた高速ターゲットトラッキング, 第34回計測自動制御学会学術講演会 (札幌, 1994.7.26) / 予稿集, pp.21-22
- 山田義浩, 高柳信夫, 戸田真志, 石川正俊: 超高速ビジョンを用いた高速ターゲットトラッキングシステム, ロボティクス・メカトロニクス講演会'93 (札幌, 1993.7.6) (ROBOMECH 1993) / 講演論文集, pp.190-193
- 石井抱, 石川正俊: 超高速ビジョンを用いた高速ターゲットトラッキングアルゴリズム, ロボティクス・メカトロニクス講演会'93 (札幌, 1993.7.6) (ROBOMECH1993) / 講演論文集, pp.615-622
- 向井利春, 石川正俊: 並列ビジョンのための2次元座標変換回路, 電子情報通信学会パターン認識・理解研究会 (京都, 1992.11.19) / 電子情報通信学会技術研究報告, PRU92-72, Vol.92, No.329, pp.111-116
- 高柳信夫, 石川正俊: 超並列・超高速視覚センサシステムの制御構造, 第31回計測自動制御学会学術講演会 (熊本, 1992.7.24) / 予稿集, pp.701-702
- 高柳信夫, 森田彰, 石川正俊: 大規模並列処理を用いた知能化視覚センサシステム, 電気学会センサ技術研究会 (東京, 1992.3.13) / 資料, ST-92-4, ST-92-4, pp.29-35
- 高柳信夫, 森田彰, 石川正俊: 大規模並列処理を用いた高速視覚センサシステム, 第3回ロボットセンサシンポジウム (名古屋, 1992.1.18) / 予稿集, pp.145-148

学術論文 / Papers

- Takehiro Niikura, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: In-Air Finger Motion Interface for Mobile Devices with Vibration Feedback, IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, Vol.9, No.4, pp.375-383 (2014)
- Shohei Noguchi, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: High-resolution Surface Reconstruction based on Multi-level Implicit Surface from Multiple Range Images, IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications, Vol.5, pp.143-152 (2013)
- Tomohira Tabata, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Surface Image Synthesis of Moving Spinning Cans Using a 1000-fps Area Scan Camera, Machine Vision and Applications, Vol.21, No.5, pp.643-652 (2010)
- Takashi Komuro, Tomohira Tabata, and Masatoshi Ishikawa: A Reconfigurable Embedded System for 1000 f/s Real-Time Vision, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.20, No.4, pp.496-504 (2010)
- Takashi Komuro, Atsushi Iwashita, and Masatoshi Ishikawa: A QVGA-size Pixel-parallel Image Processor for 1,000-fps Vision, IEEE Micro, Vol.29, No.6, pp.58-67 (2009)
- Atsushi Iwashita, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: An Image-Moment Sensor with Variable-Length Pipeline Structure, IEICE Transactions on Electronics, Vol. E90-C, No.10, pp.1876-1883 (2007)
- Shingo Kagami, Masatsugu Shinmeima, Takashi Komuro, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: A Pixel-Parallel Algorithm for Detecting and Tracking Fast-Moving Modulated Light Signals, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.17, No.4, pp.387-394 (2005)
- Takashi Komuro, Yoshiki Senjo, Kiyohiro Sogen, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: Real-time Shape Recognition Using a Pixel-parallel Processor, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.17, No.4, pp.410-419 (2005)
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: Parallel Extraction Architecture for Information of Numerous Particles in Real-time Image Measurement, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.17, No.4, pp.420-427 (2005)
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: Multi-Target Tracking Using a Vision Chip and its Applications to Real-Time Visual Measurement, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.17, No.2, Apr., Special Issue on Selected Papers from ROBOMECH'04 (I), pp.121-129 (2005)
- Takashi Komuro, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: A Dynamically Reconfigurable SIMD Processor for a Vision Chip, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol.39, No.1, pp.265-268 (2004.1)
- Takashi Komuro, Idaku Ishii, Masatoshi Ishikawa, and Atsushi Yoshida: A Digital Vision Chip Specialized for High-speed Target Tracking, IEEE Trans. on Electron Devices, Vol.50, No.1, pp.191-199 (2003)
- H. Kawai, A. Baba, M. Shibata, Y. Takeuchi, T. Komuro, H. Fujimura and M. Ishikawa: High-speed image processing on digital smart pixel array, Electronics Letters, Vol.38, No.12, pp. 590-591 (2002)
- Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: Self windowing for high-speed vision, Systems and Computers in Japan, Vol.32, Issue 10, pp.51-58 (2001.9)
- Takashi Komuro, Shingo Kagami, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: Device and System Development of General Purpose Digital Vision Chip, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.12, No.5, pp.515-520 (2000)
- Takashi Owaki, Yoshihiro Nakabo, Akio Namiki, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: Real-time system for virtually touching objects in the real world using modality transformation from images to haptic information, Systems and Computers in Japan, Vol.30, Issue 9, pp.17-24 (1999.8)

本 / Books

- Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: 64x64 Pixels General Purpose Digital Vision Chip, SOC Design Methodologies (Michel Robert et al. ed.), pp.15-26, Kluwer Academic Publishers, (2002.7)
- Masatoshi Ishikawa: Description and Applications of a CMOS Digital Vision Chip Using General Purpose Processing Elements, Smart Imaging Systems (Bahram Javidi ed.), pp.91-109, SPIE PRESS, (2001)

解説論文 / Review Papers

- Yoshihiro WATANABE, Hiromasa OKU, and Masatoshi ISHIKAWA: Architectures and Applications of High-Speed Vision (Invited), OPTICAL REVIEW, Vol.21, No.6, pp.875-882 (2014)
- Taku Senoo, Yuji Yamakawa, Yoshihiro Watanabe, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa: High-Speed Vision and its Application Systems, Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.26, No.3, pp.287-301 (2014)
- Takashi Komuro, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: General-purpose vision chip architecture for real-time machine vision, Advanced Robotics, Vol.12, No.6, pp.619-627 (1999)

学会発表 / Proceedings

- Yoshihiro Watanabe, Gaku Narita, Sho Tatsuno, Takeshi Yuasa, Kiwamu Sumino, and Masatoshi Ishikawa: High-speed 8-bit Image Projector at 1,000 fps with 3 ms Delay, The International Display Workshops (IDW2015), (Shiga, 2015.12.11)/Proceedings, pp.1064-1065
- Gaku Narita, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Dynamic Projection Mapping onto a Deformable Object with Occlusion Based on High-speed Tracking of Dot Marker Array, The 21st ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST2015) (Beijing, 2015.11.14)/Proceedings pp.149-152
- Leo Miyashita, Ryota Yonezawa, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: 3D Motion Sensing of any Object without Prior Knowledge, 8th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques in Asia (SIGGRAPH ASIA 2015) (Kobe, 2015.11.4)/218:1-218:11
- Leo Miyashita, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: High-Speed Image Rotator for Blur-Canceling Roll Camera, 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2015) (Hamburg, 2015.10.1)/Proceedings, pp.6047-6052
- Satoshi Tabata, Shohei Noguchi, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: High-speed 3D Sensing with Three-view Geometry using a Segmented Pattern, 2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2015) (Hamburg, 2015.9.30)/Proceedings, pp.3900-3907
- Leo Miyashita, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Rapid SVBRDF Measurement by Algebraic Solution Based on Adaptive Illumination, International Conference on 3D Vision (3DV2014) (Tokyo, 2014.12.8-11)/Posters, pp.232-239
- Masahiro Hirano, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: 3D Rectification of Distorted Document Image based on Tiled Rect-angle Fragments, 2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP2014) (Paris, 2014.10.29)/Proceedings, pp.2604-2608

- Masatoshi Ishikawa: High Speed Vision and Its Applications (Plenary), 2014 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACIS 2014) (Jakarta, 2014.10.19)/ADVANCED PROGRAM, p.14
- Masahiro Hirano, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: High-Accuracy Rectification of Non-Planar Documents using Isometric Developable Mesh, The 17th Meeting on Image Recognition and Understanding (MIRU2014) (Okayama, 2014.7.30)/Extended Abstracts, OS2-4
- Chihiro Watanabe, Alvaro Cassinelli, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Generic method for crafting deformable interfaces to physically augment smartphones, Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2014) (Toronto, 2014.4.29)/Extended Abstracts, pp.1309-1314
- Shohei Noguchi, Masahiro Yamada, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Real-time 3D Page Tracking and Book Status Recognition for High-speed Book Digitization based on Adaptive Capturing, IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision 2014 (WACV2014) (Colorado, 2014.3.24)
- Takehiro Niikura, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Anywhere Surface Touch: Utilizing any surface as an input area, The 5th Augmented Human International Conference (AH2014) (Kobe, 2014.3.7) [Honorable Mention]
- Yoshihiro Watanabe, Miho Tamei, Masahiro Yamada and Masatoshi Ishikawa: Automatic Page Turner Machine for High-Speed Book Digitization, 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS2013) (Tokyo, 2013.11.4)/Proceedings, pp.272-279
- Shohei Noguchi, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: High-Resolution Surface Reconstruction based on Multi-level Implicit Surface from Multiple Range Images, 2013 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP2013) (Melbourne, 2013.9.16)/Proceedings, pp.2140-2144
- Masatoshi Ishikawa: Emerging Technologies in High Speed Visual Feedback (special invited), INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OPTICAL MEMORY 2013 (ISOM'13) (Incheon, 2013.8.21)/Technical Digest, pp.154-155
- Masatoshi Ishikawa: High Speed Vision and Its Applications - Sensor Fusion, Dynamic Image Control, Vision Architecture, and Meta-perception - (Keynote), Embedded Vision Alliance Member Meeting (San Jose, 2013.7.17)
- Hiroki Shibayama, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Reconstruction of 3D Surface and Restoration of Flat Document Image from Monocular Image Sequence, The 11th Asian Conference on Computer Vision (ACCV2012) (Daejeon, 2012.11.9)/Proceedings, pp.350-364
- Yoshihiro Watanabe, Kotaro Itoyama, Masahiro Yamada, and Masatoshi Ishikawa: Digitization of Deformed Documents using a High-speed Multi-camera Array, The 11th Asian Conference on Computer Vision (ACCV2012) (Daejeon, 2012.11.09)/Proceedings, pp.394-407
- Masatoshi Ishikawa: High Speed Image Processing and Its Application Systems, The 10th Int. System-on-Chip (SoC) Conf., Exhibit & Workshops (Irvine, 2012.10.25)/ Conference Proceedings, pp.1-21
- Takehiro Niikura, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: In-air Typing Interface: Realizing 3D operation for mobile devices, The 1st IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE2012) (Chiba, 2012.10.03)/ Proceedings, pp.228-232
- Yoshihiro Watanabe, Atsushi Matsutani, Takehiro Niikura, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: High-Speed Estimation of Multi-finger Position and Pose for Input Interface of the Mobile Devices, The 1st IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE2012) (Chiba, 2012.10.03) Proceedings, pp.233-237
- Yoshihiro Watanabe, Shintaro Kubo, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Finger Detection based on Data Fusion of Fish-eye Stereo Camera for 3D-Gesture Input Interface, The 1st IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE2012) (Chiba, 2012.10.03) Proceedings, pp.284-288
- Hideki Takeoka, Yushi Moko, Carson Reynolds, Takashi Komuro, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: VolVision: High-speed Capture in Unconstrained Camera Motion, The 4th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques in Asia (SIGGRAPH ASIA2011) (Hong Kong, 2011.12.14)/Article No.4
- Masatoshi Ishikawa: High Speed Vision for Gesture UI, Dynamic Image Control and Visual Feedback (Invited), The 2011 Int. Conf. on Solid State Devices and Materials (SSDM2011) (Nagoya, 2011.9.28)/Extended Abstracts, pp.1027-1028
- Yushi Moko, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, Masatoshi Ishikawa, Masami Nakajima, and Kazutami Arimoto: Implementation and evaluation of FAST corner detection on the massively parallel embedded processor MX-G, The Seventh IEEE Workshop on Embedded Computer Vision (Colorado Springs, 2011.6.20)/Proceedings, pp.157-162
- Masatoshi Ishikawa: New Application Areas Made Possible by High Speed Vision (Invited), 2011 International Image Sensor Workshop (IISW2011) (Hakodate-Onuma, 2011.6.9)/Proceedings, pp.189-192
- Kentaro Kofuji, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Stereo 3D Reconstruction using Prior Knowledge of Indoor Scenes, 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2011) (Shanghai, 2011.5.10)/Proceedings, pp.5198-5203
- Masatoshi Ishikawa: The Correspondence between Architecture and Application for High Speed Vision Chip (Invited), IEEE Symp. on Low-Power and High-Speed Chips (COOL Chips XIV) (Yokohama, 2011.4.22)/Proceedings
- Yoshihiro Watanabe, Tetsuo Hatanaka, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Human Gait Estimation Using a Wearable Camera, IEEE Workshop on Applications of Computer Vision (WACV2011) (Hawaii, 2011.1.5)/Proceedings, pp.276-281
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Nakashima, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Estimation of Non-rigid Surface Deformation using Developable Surface Model, 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR2010) (Istanbul, 2010.8.23)/Proceedings, pp.197-200
- Takehiro Niikura, Yuki Hirobe, Alvaro Cassinelli, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: In-air Typing Interface for Mobile Devices with Vibration Feedback, The 37th International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH2010), (Los Angeles, 2010.7.25-29)/Article No.15
- Toshitaka Kuwa, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Wide Range Image Sensing Using a Thrown-up Camera, 2010 IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME2010) (Singapore, 2010.7.21)/Proceedings, pp.878-883
- Takehiro Niikura, Yuki Hirobe, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: 3D Input Interface for Mobile Devices (demo session), 12th Virtual Reality International Conference (VRIC 2010/Laval Virtual) (Laval, 2010.4.7-11)/Proceedings, pp.297-298
- Masatoshi Ishikawa: Vision Chip and Its Applications to human interface, inspection, bio/medical industry, and robotics (Invited), ISSCC 2010 Forum on High Speed Image Sensor Technologies (San Francisco, 2010.2.11)/Proceedings, pp.1-42
- Takashi Nakashima, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Book Flipping Scanning, 22nd ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST2009) (Victoria, 2009.10.5)/Adjunct Proceedings, pp.79-80
- Yoshihiro Watanabe, Hiroaki Ohno, Takashi Komuro, Masatoshi Ishikawa: Synchronized Video: An Interface for Harmonizing Video with Body Movements, 22nd ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST2009) (Victoria, 2009.10.5)/Adjunct Proceedings, pp.75-76
- Yuki Hirobe, Takehiro Niikura, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Vision-based Input Interface for Mobile Devices with High-speed Fingertip Tracking, 22nd ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST2009) (Victoria, 2009.10.5)/Adjunct Proceedings, pp.7-8
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: High-resolution Shape Reconstruction from Multiple Range Images based on Simultaneous Estimation of Surface and Motion, The 12th IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV2009) (Kyoto, 2009.10.1)/Proceedings, pp.1787-1794

- Atsushi Iwashita, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: A 320x240 Pixel Smart Image Sensor for Object Identification and Pose Estimation, IEEE Symposium on Low-Power and High-Speed Chips (COOL Chips XII) (Yokohama, 2009.4.17)/Proceedings, pp.331-346
- Kazuhiro Terajima, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Fast Finger Tracking System for In-air Typing Interface, The 27th Annual CHI Conference on Human Factors in Computer Systems (CHI2009) (Boston, 2009.4.7)/Extended Abstracts, pp.3739-3744
- Kota Yamaguchi, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: PTZ Control with Head Tracking for Video Chat, The 27th Annual CHI Conference on Human Factors in Computer Systems(CHI2009) (Boston, 2009.4.7)/Extended Abstracts, pp.3919-3924
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Integration of Time-Sequential Range Images for Reconstruction of a High-Resolution 3D Shape, The 19th International Conference on Pattern Recognition(ICPR2008) (Florida, 2008.12.8)/Proceedings
- Masatoshi Ishikawa: Massively Parallel Processing Vision and Its Applications (Plenary), International Topical Meeting on Information Photonics 2008 (Awajishima, 2008.11.17)/Technical Digest, p.18
- Takashi Komuro, Yoshihiro Watanabe, Masatoshi Ishikawa and Tadakuni Narabu: High-S/N Imaging of a Moving Object using a High-frame-rate Camera, 2008 IEEE International Conference on Image Processing(ICIP2008) (San Diego, 2008.10.13)/Proceedings, pp.517-520
- Yoshihiro Watanabe, Alvaro Cassinelli, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: The Deformable Workspace: a Membrane between Real and Virtual Space, IEEE Int. Workshop on Horizontal Interactive Human-Computer Systems (Tabletops & Interactive Surfaces 2008) (Amsterdam, 2008.10.3)/Proceedings, pp.155-162
- Haruyoshi Toyoda, Munemori Takumi, Naohisa Mukozaka, and Masatoshi Ishikawa: 1 kHz Measurement by Using Intelligent Vision System -Stereovision experiment on Column Parallel Vision system:CPV4-, International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology 2008(SICE Annual Conference 2008) (Tokyo, 2008.8.20)/Proceedings, pp.325-328
- Kota Yamaguchi, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Interleaved Pixel Lookup for Embedded Computer Vision, Fourth Workshop on Embedded Computer Vision(ECVV) (Anchorage, 2008.6.28)
- Shingo Kagami, Shoichiro Saito, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: A Networked High-Speed Vision System for 1,000-fps Visual Feature Communication, First ACM/IEEE International Conference on Distributed Smart Cameras (Vienna, 2007.9.26)/Proceedings, pp.95-100
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: A High-speed Vision System for Moment-based Analysis of Numerous Objects, 2007 IEEE International Conference on Image Processing(ICIP2007) (San Antonio, 2007.9.19)/Proceedings, pp.V177-V180
- Kota Yamaguchi, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Design of a Massively Parallel Vision Processor based on Multi-SIMD Architecture, 2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems(ISCAS2007) (New Orleans, 2007.5.30)
- Takashi Komuro, Bjorn Werkmann, Takashi Komai, Masatoshi Ishikawa, and Shingo Kagami: A High-Speed and Compact Vision System Suitable for Wearable Man-machine Interfaces, IAPR 10th Conference on Machine Vision Applications(MVA2007) (Tokyo, 2007.5.17)/Proceedings, pp.199-202
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: 955-fps Real-Time Shape Measurement of a Moving/Deforming Object Using High-Speed Vision for Numerous-Point Analysis, 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA2007) (Roma, 2007.4.13)/Proceedings, pp.3192-3197
- Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: A Moment-based 3D Object Tracking Algorithm for High-speed Vision, 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA2007) (Roma, 2007.4.11)/Proceedings, pp.58-63
- Masatoshi Ishikawa: Vision Chip and Its Applications for Robots (Invited), The 6th Taiwan-Japan Microelectronics Int. Symp. (Taiwan, 2006.11.1)/Proceedings, pp.1-13
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: Parallel Extraction Architecture for Image Moments of Numerous Objects, IEEE 7th International Workshop on Computer Architecture for Machine Perception(CAMP2005) (Palermo, 2005.7.4)/Proceedings, pp.105-110
- Takashi Komuro, Shingo Kagami, Masatoshi Ishikawa, and Yoshio Katayama: Development of a Bit-level Compiler for Massively Parallel Vision Chips, IEEE 7th International Workshop on Computer Architecture for Machine Perception(CAMP2005) (Palermo, 2005.7.5)/Proceedings pp.204-209
- Björn Werkmann, Takashi Komuro, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: Development of a High Speed Eye Tracking System Using the Vision Chip, 2005 JSME Conference on Robotics and Mechatronics (Kobe, 2005.6.11)/2P1-N-094
- Takashi Komuro, Shingo Kagami, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa: A High-speed Vision Chip and Robot Applications, 2004 1st IEEE Technical Exhibition Based Conference on Robotics and Automation(TExCRA2004) (Tokyo, 2004.11.18-19./)pp.3-4
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: Real-time Visual Measurements using High-speed Vision, Optics East 2004 (Philadelphia, 2004.10.28)/Machine Vision and its Optomechatronic Applications, Proceedings of SPIE Vol. 5603, pp. 234-242 [PDF]
- Dirk EBERT, Takashi KOMURO, Akio NAMIKI, and Masatoshi ISHIKAWA: Safe Human-Robot-Coexistence : Emergency Stop Using a High-speed Vision Chip, The 22nd Annual Conference of the Robotics Society of Japan (Gifu, 2004.9.16)/Proceedings, 2E11
- Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: A Sensor Selection Method Considering Communication Delays, 2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA2004) (New Orleans, 2004.4.28)/pp.206-211
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: Real-Time Visual Measurement using a High-Speed Vision Chip, 2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA2004) (New Orleans, 2004.4.26-5.1)/Video Proceedings
- Shingo Kagami, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: A High-Speed Vision System with In-Pixel Programmable ADCs and PEs for Real-Time Visual Sensing, 8th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control (Kawasaki, 2004.3.26)/pp.439-443
- Daisuke Takeuchi, Shingo Kagami, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Improving the Sensitivity of a Vision Chip Using the Software A-D Conversion Method, IS&T/SPIE 16th Annual Symposium on Electronic Imaging Science and Technology (San Jose, 2004.1.21)/Sensors and Camera Systems for Scientific, Industrial, and Digital Photography Applications V, Proceedings of SPIE, Vol.5301, pp.138-148
- Masatoshi Ishikawa: High-speed vision chips and its applications (Plenary), 16th Int. Conf. on Optical Fiber Sensors (Nara, 2003.10.14)/Technical Digest, pp.28-31
- Shingo Kagami, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: An Advanced Digital Vision Chip and Its System Implementation, SICE Annual Conference 2003 (Fukui, 2003.8.5)/Proceedings, pp.2512-2515
- Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: Vision Chip Architecture for Simultaneous Output of Multi-Target Positions, SICE Annual Conference 2003 (Fukui, 2003.8.5)/ Proceedings, pp.2591-2594
- Shingo Kagami, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: A Software-Controlled Pixel-Level A-D Conversion Method for Digital Vision Chips, 2003 IEEE Workshop on Charge-Coupled Devices and Advanced Image Sensors (Elmau, 2003.5.17)
- Takashi Komuro, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: A High Speed Digital Vision Chip with Multi-grained Parallel Processing Capability, 2003 IEEE Workshop on Charge-Coupled Devices and Advanced Image Sensors (Elmau, 2003.5.15)
- Yoshihiro Nakabo, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: 3D Tracking Using Two High-Speed Vision Systems, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS2002) (Lausanne, 2002.10.4) /Proceedings, pp360-365

- Takashi Komuro, Shingo Kagami, and Masatoshi Ishikawa: A New Architecture of Programmable Digital Vision Chip, 2002 Symposium on VLSI circuits (Honolulu, 2002.6.15)/Proceedings pp. 266-269
- Shingo Kagami, Takashi Komuro, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: A Real-Time Visual Processing System using a General-Purpose Vision Chip, 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Washington D.C. 2002.5.13)/Proceedings pp.1229-1234
- Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: 64 x 64 Pixels General Purpose Digital Vision Chip, 11th IFIP International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SOC2001) (Montpellier. 2001.12.4)/Proceedings pp.327-332
- Masatoshi Ishikawa: High Speed Vision and Its Applications (Invited Lecture), Advance Science Institute 2001 (Tokyo, 2001.7.28)
- Hideo Kawai, Asako Baba, Motoshi Shibata, Yoshinori Takeuchi, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Image Processing on a Digital Smart Pixel Array, CLEO/Pacific Rim 2001 (Makuhari, 2001.7.19)/Technical Digest, Vol.II, pp.680-681
- Haruyoshi Toyoda, Naohisa Mukohzaka, Seiichiro Mizuno, Yoshihiro Nakabo, and Masatoshi Ishikawa: Column parallel vision system (CPV) for high-speed 2D-image analysis, Optical Engineering for Sensing and Nanotechnology(ICOSN2001) (Yokohama. 2001.6.6)/Proceedings of SPIE Vol.4416, pp.256-259
- Masatoshi Ishikawa, and Takashi Komuro: Digital Vision Chips and High-Speed Vision Systems (Invited), 2001 Symposium on VLSI Circuits (Kyoto, 2001.6.14-16)/Digest of Technical Papers, pp.1-4
- Masatoshi Ishikawa: How Can High Speed Vision Change Robotics World? (tutorial on "Sensing and Actuation toward 21st Century"), Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (Takamatsu, 2000.10.31)
- Masatoshi Ishikawa: High-Speed VLSI Vision Chip and Its Applications (Plenary), Int. Congress on High-Speed Photography and Photonics (Sendai, 2000.9.27)/Proc. SPIE, Vol.4183, pp.1-8
- Kenji Tajima, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: CMOS Image Sensor with APS Structure for High-Speed Video Camera, Int. Congress on High-Speed Photography and Photonics (Sendai, 2000.9.27)/Abstracts, p.253
- Takashi Komuro, Idaku Ishii, Masatoshi Ishikawa, and Atsushi Yoshida: High Speed Target Tracking Vision Chip, Int. Conf. on Computer Architecture for Machine Perception (Padova, 2000.9.11)/proceedings, pp.49-56
- Idaku Ishii, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Method of Moment Calculation for a Digital Vision Chip System, Int. Conf. on Computer Architecture for Machine Perception (Padova, 2000.9.11)/proceedings, pp.41-48
- Yoshihiro Nakabo, Masatoshi Ishikawa, Haruyoshi Toyoda, and Seiichiro Mizuno: 1ms Column Parallel Vision System and Its Application of High Speed Target Tracking, IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (San Francisco, 2000.4.26)/Proceedings, pp.650-655
- Idaku Ishii and Masatoshi Ishikawa: A Line Extraction Algorithm for High Speed Vision, Forth Asian Conf. on Computer Vision (Taipei, 2000.1.9)/Proc., pp.330-335
- Masatoshi Ishikawa: VLSI Vision Chip and Its Applications (Invited), Int. Conf. on Solid State Devices and Materials (Tokyo, 1999.9.21)/Extended Abstracts, pp.106-107
- Masatoshi Ishikawa, Takashi Komuro, Akio Namiki, and Idaku Ishii: New Generation of Sensory Information Processing for Intelligent Systems - VLSI Vision Chip and Sensor Fusion System -(Plenary), Fourth International Conference on Electronic Measurement and Instruments (Harbin, 1999.8.18)/Proceedings, pp.1-6
- Masatoshi Ishikawa, Akio Namiki, Takashi Komuro, and Idaku Ishii: 1ms Sensory-Motor Fusion System with Hierarchical Parallel Processing Architecture (Invited), The Second International Conference on Information Fusion (Sunnyvale, 1999.7.7)/Proceedings, pp.640-647
- Idaku Ishii and Masatoshi Ishikawa: Self Windowing for High Speed Vision, IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (Detroit, 1999.5.13)/Proc., pp.1916-1921
- Masatoshi Ishikawa, Takashi Komuro, Kazuya Ogawa, Yoshihiro Nakabo, Akio Namiki, and Idaku Ishii: Vision Chip with General Purpose Processing Elements and Its Application, Int. Symp. on Future of Intellectual Integrated Electronics (Sendai, 1999.3.16)/Proceedings, pp.169-174
- Masatoshi Ishikawa, Kazuya Ogawa, Takashi Komuro, and Idaku Ishii: A CMOS Vision Chip with SIMD Processing Element Array for 1ms Image Processing, 1999 Dig. Tech. Papers of 1999 IEEE Int. Solid-State Circuits Conf.(ISSCC1999) (San Francisco, 1999.2.16)/Abst. pp.206-207
- Ferenc Birloni, and Masatoshi Ishikawa: Depth Estimation Using Focusing and Zooming, for High Speed Vision Chip, Int. Conf. Intelligent Autonomous Systems 5 (Sapporo, 1998.6.3)/Intelligent Autonomous Systems (Y.Kakazu, M.Wada, and T.Sato eds.), pp.116-122, IOP Press
- Masatoshi Ishikawa: New Generation of Sensory Information Processing for Intelligent Systems - VLSI Vision Chip and Sensor Fusion System with 1ms Sampling Rate - (Plenary), The 5th Int. Conf. on Intelligent Autonomous Systems (Sapporo, 1998.6.2)
- Masatoshi Ishikawa: 1ms VLSI Vision Chip System and Its Application (Plenary), Int. Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition (Nara, 1998.4.15)/Proceedings, pp.214-219
- Takashi Komuro, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: Vision Chip Architecture Using General-Purpose Processing Elements for 1ms Vision System, 4th IEEE Int. Workshop on Computer Architecture for Machine Perception(CAMP1997) (Cambridge, 1997.10.22)/Proceeding, pp.276-279
- Idaku Ishii, Yoshihiro Nakabo, and Masatoshi Ishikawa: Target Tracking Algorithm for 1ms Visual Feedback System Using Massively Parallel Processing, IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (Minneapolis, 1996.4.25)/Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation, pp.2309-2314
- Yoshihiro Nakabo, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: High Speed Target Tracking Using 1ms visual Feedback System, Video Proceedings of IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (Minneapolis, 1996.4.24-26)/Abstract, p.6 [ps+gzip] [Best Video Award Finalist]
- Masatoshi Ishikawa, Takashi Komuro, Yoshihiro Nakabo, and Idaku Ishii: Massively Parallel Processing Vision and Its Applications, 4th Int. Conf. on Soft Computing (Iizuka, 1996.10.3)/proceedings, pp.117-120
- Toshiharu Mukai, and Masatoshi Ishikawa: Resistive Network for Detecting the Centroid of Nonlinear Coordinates, The 22nd Annual Int. Conf. on Industrial Electronics, Control, and Instrumentation (Taipei, 1996.8.8)/Proceedings, pp.1052-1058
- Masatoshi Ishikawa: Parallel Processing Architecture for Sensory Information, The 8th International Conference on Solid-State Sensors and Actuators (Transducers1995), and Eurosensors (Stockholm, 1995.6.27)/Proceedings, pp.103-106
- Masatoshi Ishikawa: The Art of Sensing (Tutorial), The Fourth Int. Symp. on Measurement and Control in Robotics (Houston, 1994.11.30)
- Masatoshi Ishikawa: High speed vision system with massively parallel processing architecture for integration into one chip, Workshop on Computer Architectures for Machine Perception(CAMP1993) (New Orleans, 1993.12.15)
- Yoshihiro Yamada, and Masatoshi Ishikawa: High Speed Target Tracking Using Massively Parallel Processing Vision, IROS1993 (1992 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) (Yokohama, 1993.7.27)/Proceedings, pp.267-272
- Masatoshi Ishikawa, Akira Morita, and Nobuo Takayanagi: Massively Parallel Processing System with an Architecture for Optical Computing, Optical Computing Topical Meeting (Palm Springs, California, 1993.3.18)/1993 Technical Digest Series, Vol.7, pp.272-275
- Masatoshi Ishikawa, Akira Morita, and Nobuo Takayanagi: High Speed Vision System Using Massively Parallel Processing, IROS1992 (1992 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems) (Raleigh, 1992.7.8)/Proceedings, pp.373-377

学術論文 / Papers

- 安井雅彦, M. Sakti Alvissalim, 山本裕紹, 石川正俊: 空中映像と高速3Dジェスチャー認識技術の統合による低遅延な立体映像作業環境の実現, 計測自動制御学会論文集, Vol.52, No.3, pp.134-140 (2016)
- 宮下令央, 藏悠子, 奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊: 高速光軸制御を用いた動的物体の非接触振動計測システム, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.19, No.2, pp.99-104 (2014)

解説論文 / Review Papers

- 渡辺義浩, 石川正俊: 仮想物体を3次元操作するインタラクティブディスプレイシステム -The Deformable Workspace-, 機能材料, Vol.31, No.1, pp.33-42 (2011)

招待講演 / Invited Talks

- 石川正俊, アルバロカシネリ, カーソンレノツ: メタ・パーセプション(招待講演), レーザー学会学術講演会第28回年次大会(名古屋, 2008.1.31) / 講演予稿集, pp.199-200

学会発表 / Proceedings

- 早川智彦, 小松由里子, 東晋一郎, 石川正俊: インフラ維持・管理におけるモーションブラー補償装置の利用, 第31回日本道路会議(東京, 2015.10.27) / 論文集, pp.2006:1-2006:2
- 安井雅彦, M.Sakti Alvissalim, 山本裕紹, 石川正俊: 空中映像と高速3Dジェスチャー認識技術の統合による直感的操作可能なインタラクションシステム, 第15回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2014)(東京, 2014.12.16) / 講演会論文集, pp.1404-1407
- 高橋彩, 岩崎健一郎, カシネリアルバロ, 渡辺義浩, 石川正俊: 仮想コンテナ重畳システムを用いた拡張現実感ユーザインタフェースの評価手法の検討, 第19回日本バーチャルリアリティ学会大会(VRSJ 2014)(名古屋, 2014.9.18) / 論文集, pp.314-317
- Ken Iwasaki, Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: Toward Augmenting Emotion: Study On Real Time ECG Feedback, 第156回ヒューマンコンピュータインタラクション研究会(下呂, 2014.1.15) / 情報処理学会研究報告, Vol.2014-HCI-156, No.6, pp.1-4
- 宮下令央, Cassinelli Alvaro, 石川正俊: マウスチェア -restless-interface-, エンタテインメントコンピューティング2011(EC 2011)(東京, 2011.10.9) / 講演論文集, pp.322-325, 06B-01
- 藏悠子, Alvaro Cassinelli, 石川正俊: Extroverting Interface, エンタテインメントコンピューティング2011(EC 2011)(東京, 2011.10.9) / 講演論文集, 06B-07
- 吉田匠, 家室証, 南澤孝太, 新居英明, 錦暉: 再帰性投影型多視点立体ディスプレイのための物体操作インタフェース, 第15回日本バーチャルリアリティ学会大会(石川, 2010.9.16) / 講演論文集, 2A2-2
- 伊藤崇仁, Alvaro Cassinelli, 小室孝, 石川正俊: タンジブルスクリーンを用いた3次元物体表現, 第7回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI 2006)(札幌, 2006.12.15) / 講演会論文集, pp.774-775

学術論文 / Papers

- Tomohiko Hayakawa, Takanoshin Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Real-time high-speed motion blur compensation system based on back-and-forth motion control of galvanometer mirror, *Optics Express*, Vol.23, Issue 25, pp.31648-31661 (2015)
- A.Cassinelli, E.Sampaio, S.B.Joffily, H.R.S.Lima, and B.P.G.R.Gusmao: Do blind people move more confidently with the Tactile Radar?, *IOS Press, Technology and Disability/pp.161-170* (2014)

招待講演 / Invited Talks

- Masatoshi Ishikawa: Interactive Display Technologies Using High-speed Image Processing (Invited), Workshop on 3D/Hyper-Realistic Display in The 21st International Display Workshops (IDW '14) (Niigata, 2014.12.4)/Proceedings, pp.812-813
- Avaro Cassinelli : Time Delayed Cinema, [PPT-28MB], invited talk at Microwave/Animatronica New Media Art Festival (Hong Kong, 2006.11.4-15)

学会発表 / Proceedings

- Tomohiko Hayakawa and Masatoshi Ishikawa: Development of Motion-Blur-Compensated High-Speed Moving Visual Inspection Vehicle for Tunnels, 2016 3rd International Conference on Geological and Civil Engineering (ICGCE2016) (Penang, 2016.1.13)/Proceedings, pp.24-28
- Tomohiko Hayakawa, and Masatoshi Ishikawa: GPS Error Range Reduction Method based on Linear Kinematic Model, 2015 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE2015) (Gothenburg, 2015.8.27)/Proceedings, pp.1515-1520
- Muhammad Sakti Alvissalim, Masahiko Yasui, Chihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Immersive Virtual 3D Environment based on 499 fps Hand Gesture Interface, 2014 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (Jakarta, 2014.10.18)/Proceedings, pp.198-203
- Ken Iwasaki, Emi Tamaki, Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: Augmenting Emotion with Real Time Biofeedback: A Pilot Study, 4th International Symposium on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (MindCare2014) (Tokyo, 2014.5.9)
- Ken Iwasaki, Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: Toward Emotional Well-Being: Staying Calm with ECG Feedback, AAAI 2014 Spring Symposia, Big Data Becomes Personal: Knowledge into Meaning (Stanford, 2014.3.25)/AAAI Spring Symposium Technical Report, Vol.SS-14-01, pp.17-22
- Yuko Zou, Leo Miyashita, Tomohiko Hayakawa, Eric Siu, Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: i-me TOUCH: Detecting Human Touch Interaction, 2013 ACM SIGGRAPH (Anaheim, 2013.7.21-25)/Disc 1
- Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila, Jonna Häkkinen, Alvaro Cassinelli, Jorg Müller, Enrico Rukzio, Albrecht Schmidt: Experiencing Interactivity in Public Spaces (EIPS), CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing, ACM Press, 2013 (Paris, 2013.4.26)/pp.3275-3278
- Jurgen Steimle, Hrvoje Benko, Alvaro Cassinelli, Hiroshi Ishii, Daniel Leithinger, Pattie Maes, and Ivan Poupyrev: Displays Take New Shape: An Agenda for Future Interactive Surfaces, CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing, ACM Press, 2013 (Paris, 2013.4.26)/pp.3283-3286
- Alvaro Cassinelli, Jussi Angelsen, Yoshihiro Watanabe, Gonzalo Frasca, and Masatoshi Ishikawa: Skin Games, ACM international conference on Interactive tabletops and surfaces (ITS2012), (Cambridge, 2012.11.13)/Proceedings, pp.323-326
- Kazuma Murao, Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: Blink Suppression Sensing and Classification, The 30th ACM Conference on Computing Systems (CHI2012) (Austin, 2012.5.10)/Proceedings, pp.2255-2260
- Danielle Wilde, Alvaro Cassinelli, Alexis Zerroug: LightArrays, The 30th ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2012) (Austin, 2012.5.8)/Proceedings, pp.987-990
- Alvaro Cassinelli, Daito Manabe, Stephane Perrin, Alexis Zerroug, Masatoshi Ishikawa: scoreLight & scoreBots, The 30th ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2012) (Austin, 2012.5.8)/Proceedings, pp.1011-1014
- Alvaro Cassinelli, Yuko Zhou, Alexis Zerroug, and Masatoshi Ishikawa: The Laser Aura: a prosthesis for emotional expression, SIGGRAPH ASIA 2011, Tech. Sketches and Posters (Hong Kong, 2011.12.12-15)/Article No.24
- Alvaro Cassinelli, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: The Volume Slicing Display: a tangible interface for slicing and annotation of volumetric data (Invited), Optics & Photonics Japan 2011 (OPJ2011) (Suita, 2011.11.29)/Proceedings, 29pCS4
- Alexis Zerroug, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Invoked computing: Spatial audio and video AR invoked through miming, Virtual Reality International Conference (VRIC 2011) (Laval, 2011.4.7)/Proceedings, pp.31-32
- Chi Man Siu, and Carson Reynolds: Optical Handlers - eeyee, Third Workshop on Devices that Alter Perception (DAP 2010) in conjunction with 2010 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2010)
- Carson Reynolds: Surfel Cameras, Third Workshop on Devices that Alter Perception (DAP 2010) in conjunction with 2010 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2010) (Seoul, 2010.10.13)/Proceedings, pp.38-41
- Alvaro Cassinelli: EARLIDS & entacoustic performance, Third Workshop on Devices that Alter Perception (DAP 2010) in conjunction with 2010 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2010) (Seoul, 2010.10.13)
- Alvaro Cassinelli, and Stephane Perrin: To Blink or Not To Blink, Third Workshop on Devices that Alter Perception (DAP 2010) in conjunction with 2010 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2010) (Seoul, 2010.10.13)
- Tomoko Hayashi, and Carson Reynolds: Empathy Mirrors, Third Workshop on Devices that Alter Perception (DAP 2010) in conjunction with 2010 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2010) (Seoul, 2010.10.13)
- Danielle Wilde: The Poetics of Extension: using art & design ideation techniques to develop engaging body-worn devices, 2010 IEEE International Symposium on Wearable Computing (ISWC 2010) (Seoul, 2010.10.12)/Proceedings, pp.242-247
- Carson Reynolds: Uncanny Moral Behavior, 8th European Conference on Computing and Philosophy (ECAP10) (Munich, 2010.10.4-6)/pp.173-175
- Danielle Wilde, Alvaro Cassinelli, Alexis Zerroug, R J N Helmer, and Masatoshi Ishikawa: Light Arrays: a system for extended engagement, 2010 International Conference Series on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT) with ArtAbilitation (Chile, 2010.9.1)/Proceedings, pp.157-164
- Danielle Wilde, R J N Helmer, and M Miles: Extending body & imagination: moving to move, 2010 International Conference Series on Disability, Virtual Reality and Other Technologies (ICDVRAT) with ArtAbilitation (Chile, 2010.9.1)/Proceedings, pp.175-183
- Alvaro Cassinelli, Alexis Zerroug, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Camera-less Smart Laser Projector (Invited), The 37th International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH2010) (Los Angeles, 2010.7.25-29)/Article No.9
- Alvaro Cassinelli, Yusaku Kuribara, Alexis Zerroug, Masatoshi Ishikawa, and D. Manabe: scoreLight: Playing with a human-sized laser pick-up, International Conference on New Instruments for Musical Expression (NIME2010) (Sydney, 2010.6.15-18)/Proceedings, pp.144-149

- Alvaro Cassinelli, Alexis Zerroug, and Masatoshi Ishikawa: Camera-less Smart Laser Projector, 12th Virtual Reality International Conference (VRIC 2010/Laval Virtual) (Laval, 2010.4.7-11)/Proceedings, pp.291-295
- Carson Reynolds, Susanna Hertrich, Alvaro Cassinelli, Masatoshi Ishikawa, and Marshall Smith: Ethical Aspects of Video Game Experiments, Video Games as Research Instruments Workshop in conjunction with Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI2010) (Atlanta, 2010.4.10)/Proceedings, pp.1-4
- Carson Reynolds, Alvaro Cassinelli, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: I am near my navel: learning mappings between location and skin, Key Issues in Sensory Augmentation Workshop (Brighton, 2009.3.26-27)
- Yoshihiro Watanabe, Alvaro Cassinelli, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: The DeformableWorkspace:a Membrane between Real and Virtual Space, IEEE International Workshop on Horizontal Interactive Human-Computer Systems (Tabletops & Interactive Surfaces 2008) (Amsterdam, 2008.10.3)/Proceedings, pp.155-162
- Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Boxed Ego, Devices that Alter Perception Workshop (DAP2008) in conjunction with UbiComp 2008 (Seoul, 2008.9.21)/Proceedings, pp.10-13
- Carson Reynolds, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Aural Antennae, Devices that Alter Perception Workshop (DAP 2008) in conjunction with UbiComp 2008 (Seoul, 2008.9.21)/Proceedings, pp.26-29
- Alexis Zerroug, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Spatial coverage vs. sensorial fidelity in VR, Devices that Alter Perception Workshop (DAP 2008) in conjunction with UbiComp 2008 (Seoul, 2008.9.21)/Proceedings, pp.34-37
- Carson Reynolds, Alvaro Cassinelli, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa: Manipulating Perception, 6th European Conference on Computing and Philosophy (Montpellier, 2008.6.16)
- Carson Reynolds, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Meta-perception: reflexes and bodies as part of the interface, Conference on Human Factors in Computing Systems(CHI 2008) (Florence, 2008.4.7)/Proceedings, pp.3669-3674
- Carson Reynolds: Image Act Theory, Seventh International Conference of Computer Ethics, Philosophical Enquiry (San Diego, 2007.7.12-14) [PDF]
- Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: Robotic Thugs, The Ninth ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technology(ETHICOMP 2007) (Tokyo, 2007.3.28)/Proceedings, pp.487-492 [PDF]
- Carson Reynolds, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Economically Autonomous Robotic Entities, 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation(ICRA'07) (Roma, 2007.4.14) [PDF-54KB]
- Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: Robot Trickery, International Workshop on Ethics of Human Interaction with Robotic, Bionic and AI Systems: Concepts and Policies (Naples, 2006.10.18)/Proceedings, pp.43-46 [PDF]
- Carson Reynolds, Hiroshi Tsujino, and Masatoshi Ishikawa: Realizing Affect in Speech Classification in Real-Time, Aurally Informed Performance Integrating Machine Listening and Auditory Presentation in Robotic Systems (Washington, D.C., 2006.10.13)/Proceedings, pp.53-54 [PDF]
- Carson Reynolds, and Wren C.: Worse Is Better for Ambient Sensing, Workshop on Privacy, Trust and Identity Issues for Ambient Intelligence, In conjunction with the 4th International Conference on Pervasive Computing (Dublin, 2006.5.7-10) [PDF]
- Carson Reynolds: Boo-Hooray and Affective Approaches to Ethical Textual Analysis, Computers and Philosophy, an International Conference (Laval, 2006.5.3-5) [PDF]
- Alvaro Cassinelli, Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: Augmenting spatial awareness with Haptic Radar, Tenth International Symposium on Wearable Computers(ISWC) (Montreux, 2006.10.11-14)/pp.61-64 [PDF-103KB] [PPT-6.4MB]
- Alvaro Cassinelli, Carson Reynolds, and Masatoshi Ishikawa: Haptic Radar, The 33rd International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques(SIGGRAPH) (Boston, 2006.8.1) [PDF-202KB, Large Quicktime Video, Small Quicktime Video, MPG-4]
- Alvaro Cassinelli, Takahito Ito, and Masatoshi Ishikawa: Khronos Projector, Interactive Tokyo 2005 (Tokyo, 2005.8.25-26)/p.23 [PDF-2.1MB]
- Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Khronos Projector, Emerging Technologies, SIGGRAPH 2005 (Los Angeles, 2005)/One page abstract [PDF-0.5MB] Video Demo [WMB-40MB] Power Point presentation (with abundant video) [PPT-10MB]
- Alvaro Cassinelli, Stephane Perrin, and Masatoshi Ishikawa: Smart Laser-Scanner for 3D Human-Machine Interface, ACM SIGCHI 2005 (Portland, 2005.4.2-7)/pp.1138-1139 [PDF-835KB] Video Demo : Good Quality: [MPG-176MB] Compressed : [MPG-28MB] Slides Presentation [PPT-10MB]
- Alvaro Cassinelli, Stephane Perrin, and Masatoshi Ishikawa: Markerless Laser-based Tracking for Real-Time 3D Gesture Acquisition, ACM SIGGRAPH 2004 (Los Angeles, 2004.8.8-12)/Abstract [PDF-87KB] Video Demo : Good Quality : [AVI-24,7MB] Compressed : [AVI-6MB] Poster [JPG -835KB]
- Stephane Perrin, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Gesture Recognition Using Laser-based Tracking System, 6th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition 2004(FG 2004) (Seoul, 2004.5. 17-19)/pp.541-546 [PDF-402KB], Poster [PPT-457KB]
- Stephane Perrin, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Laser-Based Finger Tracking System Suitable for MOEMS Integration, Image and Vision Computing, New Zealand(IVCNZ 2003) (Palmerston North, 2003.11.27)/proceedings, pp.131-136 [PDF-239KB], Poster presentation [PPT-1432KB]

学術論文/Papers

- 成瀬誠, 石川正俊: 光インターコネクションを用いたシステムのための並列アルゴリズムの構築, 情報処理学会論文誌, Vol.41, No.5, pp.1509-1516(2000)
- 成瀬誠, 石川正俊: 特異値分解を用いた光インターコネクションのアライメント解析, 光学, Vol.29, No.2, pp.101-107 (2000)
- 成瀬誠, ニール マッカードル, 豊田晴義, 小林祐二, 川又大典, 石川正俊: 再構成可能光インターコネクションを用いた階層的並列処理システム, 電子情報通信学会論文誌 C, Vol.83, No.5, pp.397-404 (2000)
- 石川正俊, 石田隆行: ホログラムを用いた光インターコネクション, 光学, Vol.24, No.6, pp.341-342 (1995)
- 豊田晴義, 石川正俊: スパースコーディングを用いた相関学習, 光学, Vol.22, No.4, pp.210-215 (1993)

本/Books

- 石川正俊: 光情報処理, 応用物理ハンドブック第2版, pp.58-59, 丸善 (2002.4)
- 石川正俊: 光インターコネクションを用いた並列処理システム, 光通信技術の最新資料集V, オプトロニクス社, pp.286-290 (2001.6)
- 石川正俊: 光ニューロコンピューティング, 生物化学素子とバイオコンピュータII-バイオコンピューティング研究戦略-(神沼二真, 甘利俊一, 相澤益男, 三輪錠司 編), サイエンスフォーラム, pp.326-331 (1990.12)
- 石川正俊: 光ニューロコンピューティング, ニューロコンピュータの現状と将来 (甘利俊一監修, 日本学際会議編), 共立出版, pp.61-98 (1990.7)
- 石川正俊: ニューラルネットワークプロセッサ, 光コンピュータ技術(谷田貝豊彦 監修), トリケップス, pp.91-109 (1989.7)

解説論文/Review Papers

- 石川正俊: The Art of Photonics, O plus E, Vol.23, No.1 (2001)
- 石川正俊: 情報技術の中で輝く光技術, オプトロニクス, No.229, p.53 (2001)
- 石川正俊: 光インターコネクションを用いた並列処理システム, オプトロニクス, No.223, pp.176-180 (2000)
- 石川正俊: 自由空間型スマートピクセルと並列処理システムへの応用, 情報処理, Vol.41, No.9, pp.1021-1025 (2000)
- 石川正俊: 光インターコネクションで変わるコンピュータの世界, エレクトロニクス実装学会誌, Vol.1, No.3, pp.176-179 (1998)
- 石川正俊: 光インターコネクションで変わるコンピュータ技術, Computer Today, Vol.16, No.1, pp.19-24 (1999)
- 石川正俊: スマートピクセルと並列画像処理, オプトロニクス, No.203, pp.145-152 (1998)
- 石川正俊: 光インターコネクションで変わるコンピュータ技術, M&E, Vol.25, No.8, pp.134-139 (1998)
- 石川正俊: 超並列・超高速視覚情報システム-汎用ビジョンチップと階層型光電子ビジョンシステム-, 応用物理, Vol.67, No.1, pp.33-38 (1998)
- 石川正俊: スマートピクセル並列処理システム, O plus E, No.209, pp.99-106 (1997)
- 石川正俊: 光インターコネクションと光設計, 光学, Vol.25, No.12, pp.705-706 (1996)
- 石川正俊: 同じ方向に向かっていくようなことをやっていたのでは, エネルギーの無駄遣いになります, O plus E, No.195, pp.67-73 (1996)
- 石川正俊: 光オリエンティッドなアーキテクチャを実現しないと光は電子の下僕になります, O plus E, No.194, pp.69-74 (1996)
- 石川正俊: 光インターコネクションと超並列処理, 光技術コンタクト, Vol.32, No.3, pp.137-143 (1994)
- 石川正俊: 光センシングの現状と将来, 計測と制御, Vol.32, No.11, pp.877-883 (1993)
- 神谷武志, 森村正直, 大津元一, 石川正俊: ハイテクノロジーはいま --光技術の夢を語る, Renta Station, No.27 (1993)
- 石川正俊: 超高速・超並列ビジョンシステム, 光学, Vol.21, No.10, pp.678-679 (1992)
- 石川正俊: センサ情報の並列処理技術, 電子情報通信学会論文誌C-II, Vol.J74-C-, No.5, pp.255-266 (1991)
- 石川正俊: 並列処理システムとしての光ニューロコンピューティング, 光学, Vol.19, No.11, pp.755-761 (1990)
- 石川正俊: 光ニューロコンピューティング, vision, Vol.3, No.3, pp.137-144 (1990)
- 石川正俊: 光アソシアトロン-学習可能な光連想記憶システム-, 別冊数理科学「脳と情報-ニューロサイエンス-」, サイエンス社, pp.144-148 (1989.4)
- 石川正俊: 光アソシアトロン-学習を実現した光連想記憶システム, 電気学会雑誌, Vol.109, No.6, pp.438-444 (1989)
- 石川正俊: 光コンピューティング, 電子情報通信学会誌, Vol.72, No.2, pp.157-163 (1989)
- 石川正俊: センサ情報の並列処理技術, 光技術コンタクト, Vol.27, No.1, pp.9-14 (1989)
- 石川正俊: 学習機能を実現した光連想記憶システム, O Plus E, No.110, pp.97-103 (1989)
- 石川正俊: 光並列演算による連想記憶システム, Inter AI, Vol.2, No.3, pp.36-38 (1988)
- 石川正俊: 光ニューロコンピュータ, I/O, Vol.13, No.5, pp.233-236 (1988)
- 石川正俊: 光連想記憶システム, コンピュートロール, No.24, pp.82-90 (1988)
- 石川正俊: 光ニューロ・コンピューティング, 光技術コンタクト, Vol.26, No.8, pp.543-552 (1988)
- 石川正俊: 光アソシアトロン-学習可能な光連想記憶システム-, Computer Today, Vol.5, No.5(No.27), pp.68-72 (1988)
- 石川正俊: 光並列演算による連想記憶システム, エレクトロニクス, Vol.33, No.8, pp.39-44 (1988)
- 石川正俊: 光コンピュータと並列学習情報処理, 計測と制御, Vol.27, No.12, pp.1115-1122 (1988)

招待講演 / Invited Talks

- ・石川正俊: 光インターコネクションを用いた並列処理システムとその応用 (基調講演), 第7回OEIC・光インターコネクションミニワークショップ「高機能・小型化が進む光デバイス技術」(東京, 1999.1.18) / 講演予稿集, pp.3-10
- ・石川正俊: 光波センシングと光コンピューティングの接点, 第17回光波センシング技術研究会 (大宮, 1996.6.19) / 講演論文集, pp.99-106
- ・石川正俊: 計測・センシングにおける光の役割, 計測自動制御学会第9回光応用計測部会講演会 (東京, 1992.11.5) / 資料, pp.1-6
- ・石川正俊, 豊田晴義, 向坂直久, 鈴木義二: 光アソシアトロン-学習を実現した光連想記憶システム-(招待講演), レーザー学会学術講演会第9回年次大会 (大阪, 1989.1.27) / 予稿集, pp.217-220

学会発表 / Proceedings

- ・成瀬誠, 石川正俊: 高密度光インターコネクトの機械的ダイナミクスを用いたアクティブアライメント, 第49回応用物理学関係連合講演会 (神奈川, 2002.3.30) / 講演予稿集, pp.1193
- ・成瀬誠, 山本成一, 齋藤章人, 石川正俊: 自由空間光インターコネクションのための実時間アクティブアライメント, 第62回応用物理学学会学術講演会 (愛知, 2001.9.11) / 講演予稿集, pp.887
- ・藤田元信, 成瀬誠, 石川正俊: 面発光レーザーアレイを用いたコンフォーカルマイクロコピー, 第26回光学シンポジウム (東京, 2001.6.21) / 講演予稿集, pp.61-62
- ・川合英雄, 馬場彩子, 武内喜則, 小室孝, 石川正俊: 8 x 8 デジタル・スマートピクセルと光接続, Optics Japan '00 (北見, 2000.10.7) / 講演予稿集, pp.31-32
- ・成瀬誠: システムフォトリソグラフィ - 計測・処理・通信の統合 -, 第99回光コンピューティング研究会 (京都, 2000.7.7) / pp.33-37
- ・成瀬誠, 豊田晴義, 小林祐二, 石川正俊: 階層的並列処理のための自由空間光インターコネクションモジュール, 信学技報, EMD2000-3 (2000-4) / pp.13-17
- ・成瀬誠, 石川正俊: スマートピクセルを用いた高速・並列共焦点顕微鏡システム, 第47回応用物理学関係連合講演会 (東京, 2000.3.29)
- ・石川正俊, 成瀬誠, 小林祐二, 豊田晴義: 再構成可能な光インターコネクションを用いた並列処理システム, レーザ・量子エレクトロニクス研究会 (東京, 2000.2.23)
- ・川合英雄, 馬場彩子, 武内喜則, 小室孝, 石川正俊: デジタル・スマートピクセルと光接続, Optics Japan '99 (大阪, 1999.11.25) / 講演予稿集, pp.127-128, 23pA4
- ・川又大典, 成瀬誠, 石井抱, 石川正俊: 固有空間法による動画画像データベース構築・検索アルゴリズム, Optics Japan '99 (大阪, 1999.11.25)
- ・成瀬誠, 豊田晴義, 小林祐二, 川又大典, ニール・マッカードル, 石川正俊: 光インターコネクションを用いた階層的並列処理システム (OCULAR-II), Optics Japan '99 (大阪, 1999.11.23)
- ・成瀬誠: Optoelectronic VLSI と光インターコネクションを用いたシステムにおける認識系アルゴリズム, 第84回光コンピューティング研究会 (1998.12.4)
- ・川又大典, 成瀬誠, 石井抱, 石川正俊: 超並列アーキテクチャ SPEを用いた画像検索アルゴリズム, Optics Japan '98 (岡山, 1998.9.19) / 講演予稿集
- ・N.McArdle, M.Naruse, A.Okuto, T.Komuro, and M.Ishikawa: Realization of a Smart-Pixel Parallel Optoelectronic Computing System, Optics Japan '97 (仙台, 1997.10.1) / 講演予稿集, pp.169-170
- ・成瀬誠, 石川正俊: 光電子ハイブリッドシステムのための階層的処理アルゴリズム, Optics Japan '97 (仙台, 1997.10.1) / 講演予稿集, pp.171-172
- ・奥戸あかね, 成瀬誠, ニール・マッカードル, 石川正俊: 光電子ハイブリッドシステム (SPE-II) における光インターコネクションの特性評価, Optics Japan '97 (仙台, 1997.10.1) / 講演予稿集, pp.173-174
- ・田畑友啓, 石川正俊: フーリエ変換ホログラムを用いた書き換え可能なスペースバリエーション光インターコネクション, 第44回応用物理学関係連合講演会 (東京, 1997.3.29) / 予稿集, pp.909
- ・N.McArdle, and M.Ishikawa: Comparison of GRIN Rods and Conventional Lenses for Imaging of 2D Optoelectronic Computing Devices, 第44回応用物理学関係連合講演会 (東京, 1997.3.29) / 予稿集, pp.909
- ・成瀬誠, 石川正俊: 特異値分解を用いた2次元光デバイスのアライメントの解析, 第44回応用物理学関係連合講演会 (東京, 1997.3.29) / 予稿集, pp.908
- ・田畑友啓, 石川正俊: 書き換え可能なスペースバリエーション光インターコネクションを用いた実時間ガーベッジコレクションの提案, 電子情報通信学会コンピュータシステム研究会 (東京, 1996.10.31) / 電子情報通信学会技術研究報告, CPSY-73, Vol.96, No.342, pp.31-38
- ・N.McArdle, M.Naruse, T.Komuro, H.Sakaida and M.Ishikawa: An optoelectronic smart-pixel parallel processing, 光学連合シンポジウム (福岡, 1996.9.7) / 講演予稿集, pp.247-248
- ・山本裕紹, 石川正俊: 非線形写像変換を有する光フィードバックシステム, 光学連合シンポジウム (東京, 1995.9.22) / 講演予稿集, pp.389-390
- ・境田英之, Neil McArdle, 石川正俊: 光電子ハイブリッド並列処理システム (SPE-II) における多段光インターコネクション, 光学連合シンポジウム (東京, 1995.9.21) / 講演予稿集, pp.217-218
- ・成瀬誠, 石川正俊: 光インターコネクションを利用した3次元ストリッパレイアーキテクチャ, 光学連合シンポジウム (東京, 1995.9.21) / 講演予稿集, pp.215-216
- ・石田隆行, 石川正俊: バイナリーホログラムを用いた再構成可能なスペースバリエーション光インターコネクション, 光学連合シンポジウム (東京, 1995.9.21) / 講演予稿集, pp.213-214
- ・田畑友啓, 石川正俊: 光-電子ハイブリッドチップ間光インターコネクションの提案, 光学連合シンポジウム (東京, 1995.9.21) / 講演予稿集, pp.211-212
- ・山本裕紹, 成瀬誠, 石川正俊: 再構成可能な光インターコネクションを用いた汎用並列処理システム, 情報処理学会計算機アーキテクチャ研究会 (別府, 1995.8.24) / 情報処理学会研究報告, 95-ARC-113, Vol.95, No.80, pp.113-120
- ・成瀬誠, 山本裕紹, 石川正俊: 光インターコネクションを用いた並列処理システムにおけるパターン抽出, 第42回応用物理学関係連合講演会 (東京, 1995.3.29) / 予稿集, pp.905
- ・田畑友啓, 石川正俊: 超並列・超高速ビジョンと光インターコネクション, 第4回フォトリソグラフィ情報処理研究会 (大阪, 1994.11.9) / 資料, PIP94-30, PIP94-30, pp.53-62
- ・石田隆行, 鈴木隆文, 田畑友啓, Andrew Kirk, 石川正俊: 光インターコネクションを用いた並列演算処理システム, 第54回応用物理学学会学術講演会 (札幌, 1994.9.28) / 予稿集(第三分冊), pp.877
- ・田畑友啓, 石川正俊: 実時間フーリエ変換ホログラムを用いた光インターコネクション-性能評価と最大チャンネル数の改善-, 光学連合シンポジウム (浜松, 1994.9.22) / 予稿集, pp.95-96

- 成瀬誠, 山本裕紹, 石川正俊: 光インターコネクションを用いた並列処理システムのための演算アルゴリズム, 光学連合シンポジウム (浜松, 1994.9.22) / 予稿集, pp.209-210
- 石田隆行, 石川正俊: アダプティブバイナリーホログラム, 光学連合シンポジウム (浜松, 1994.9.22) / 予稿集, pp.207-208
- 中坊嘉宏, 寺田夏樹, 山本裕紹, 成瀬誠, 石川正俊: 再構成可能な光インターコネクションを用いた並列処理システム, 光学連合シンポジウム (浜松, 1994.9.22) / 予稿集, pp.97-98
- 田畑友啓, アンドリュー・カーク, 石川正俊: 実時間フーリエ変換ホログラムを用いた光インターコネクション, 光学連合シンポジウム (旭川, 1993.9.25) / 予稿集, pp.27-28
- Andrew Kirk, Tomohira Tabata, and Masatoshi Ishikawa: Signal to noise ratio enhancement with quasi-periodic computer generated holograms (quasi-periodic 構造を有する計算機ホログラムにおけるS/N比の改善), 第40回応用物理学関係連合講演会 (東京, 1993.3.30) / 予稿集, pp.902
- Andrew Kirk, Tomohira Tabata, and Masatoshi Ishikawa: Reconfigurable shift-invariant diffractive interconnects for parallel processing (書き換え可能なホログラムを用いた並列処理用光インターコネクション), 第40回応用物理学関係連合講演会 (東京, 1993.3.29) / 予稿集, pp.876
- 大石峰士, 田原鉄也, 石川正俊: Poisson方程式を解くための光演算アーキテクチャ, 第53回応用物理学学会学術講演会 (大阪, 1992.9.16) / 予稿集, pp.790

招待講演 / Invited Talks

- Neil McArdle, Makoto Naruse, Haruyoshi Toyoda, Yuji Kobayashi, and Masatoshi Ishikawa: Reconfigurable Optical Interconnections for Parallel Computing (Invited), Proc. IEEE, Vol. 88, No.6, pp.829-837 (2000)
- N.McArdle, M.Naruse, and M.Ishikawa: Optoelectronic Parallel Computing Using Optically Interconnected Pipelined Processing Arrays (Invited), IEEE J. of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol.5, No.2, pp.250-260 (1999)
- Masatoshi Ishikawa: System Architecture for Integrated Optoelectronic Computing (Invited), Optoelectronics - Devices and Technologies -, Vol.9, No.1, pp.29-38 (1994)

学術論文 / Papers

- Makoto Naruse, Hirokazu Hori, Kiyoshi Kobayashi, Masatoshi Ishikawa, Kenji Leibnitz, Masayuki Murata, Naoya Tate, and Motoichi Ohtsu: Information theoretical analysis of hierarchical nano-optical systems in the subwavelength regime, Journal of the Optical Society of America B, Vol.26, No.9, pp.1772-1779 (2009)
- Alvaro Cassinelli, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Multistage Network with Globally-Controlled Switching Stages and its implementation using Optical Multi-interconnection Modules, IEEE/O&A Journal of Lightwave Technology, Vol.22, No.2, pp.315-328 (2004)
- Alain Goulet, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Simple integration technique to realize parallel optical interconnects: implementation of a pluggable two-dimensional optical data link, Applied Optics, Vol.4, No.26, pp.5538-5551 (2002.9.10)
- H. Kawai, A. Baba, M. Shibata, Y. Takeuchi, T. Komuro, H. Fujimura, and M. Ishikawa: High-speed image processing on digital smart pixel array, Electronics Letters, Vol.38, No.12, pp.590-591 (2002.6.6)
- Makoto Naruse, Seiichi Yamamoto, and Masatoshi Ishikawa: Real-time Active Alignment Demonstration for Free-space Optical Interconnections, IEEE Photonics Technology Letters, Vol.13, No.11, pp.1257-1259 (2001)
- James Gourlay, Tsung-Yi Yang, and Masatoshi Ishikawa: Andrew C. Walker: Low-order Adaptive Optics for Free-space Optoelectronic Interconnects, Applied Optics, Vol.39, No.5, pp.714-720 (2000)
- Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Analysis and Characterization of Alignment for Free-Space Optical Interconnects Based on Singular-Value Decomposition, Applied Optics, Vol.39, No.2, pp.293-301 (2000)
- Neil McArdle, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Optoelectronic Parallel Computing Using Optically Interconnected Pipelined Processor Arrays, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol.5, No.2, pp. 250-260 (1999)
- Masatoshi Ishikawa, and Neil McArdle: Optically Interconnected Parallel Computing Systems, IEEE Computer, Vol.3, No.2, pp.61-68 (1998)
- Haruyoshi Toyoda, and Masatoshi Ishikawa: Learning and recall algorithm for optical associative memory using a bistable spatial light modulator, Appl. Opt., Vol.34, No.17, pp.3145-3151 (1995)
- Andrew G. Kirk, Tomohira Tabata, and Masatoshi Ishikawa: Programmable diffractive optical interconnections for cellular processing applications, International Journal of Optoelectronics, Vol. 9, No.1, pp.13-23 (1994)
- Andrew G. Kirk, Tomohira Tabata, and Masatoshi Ishikawa: Design of an optoelectronic cellular processing system with a reconfigurable holographic interconnect, Appl. Opt., Vol.33, No.8, pp.1629-1639 (1994)
- Andrew G. Kirk, Tomohira Tabata, Masatoshi Ishikawa, and Haruyoshi Toyoda: Reconfigurable Computer Generated Holograms, Opt. Comm., Vol.105, No.5,6, pp.302-308 (1994)
- Masatoshi Ishikawa, Sadao Fujimura, and Tadashi Ito: Massively Parallel Optical Computing, Ultrafast and Ultra-Parallel Optoelectronics - Interim Report -, pp.95-96 (1992)
- Masatoshi Ishikawa: Optical Neuron Computers - Associative Memory and Learning by Optical Parallel Processing -, J. Robotics and Mechatronics, Vol.2, No.4, pp.322-323 (1991)
- Masatoshi Ishikawa, Naohisa Mukohzaka, Haruyoshi Toyoda, and Yoshiji Suzuki: Experimental studies on learning capabilities of optical associative memory, Appl. Opt., Vol.29, No.2, pp.289-295 (1990)
- Masatoshi Ishikawa, Naohisa Mukohzaka, Haruyoshi Toyoda, and Yoshiji Suzuki: Experimental Studies on Adaptive Optical Associative Memory, Optical Computing 88, J.W.Goodman, P.Chavel, G.Roblin, Eds., Proc. SPIE, Vol.963, pp.527-536 (1989)
- Masatoshi Ishikawa, Naohisa Mukohzaka, Haruyoshi Toyoda, and Yoshiji Suzuki: Optical Association - A Simple Model for Optical Associative Memory -, Appl. Opt., Vol.28, No.2, pp.291-301 (1989) [Best Optics Paper Award from Society of Applied Physics in Japan]

本 / Books

- Masatoshi Ishikawa, Haruyoshi Toyoda, and Ming Hsein Wu: Optical Associative Memory and Adaptive Learning, Optical Storage and Retrieval (Eds. Francis T. S. Yu and Suganda Jutamulia), Marcel Dekker, Inc., pp.247-282 (1996)
- Masatoshi Ishikawa: Optoelectronic Parallel Computing System with Reconfigurable Optical Interconnection, Optoelectronic Interconnects and Packaging (Eds. Ray T.Chen and Peter S. Guilfoyle), Critical Reviews of Optical Science and Technology, SPIE, Vol.CR62, pp.156-175 (1996)
- Masatoshi Ishikawa: Parallel Optoelectronic Computing System, Ultrafast and Ultra-Parallel Optoelectronics (Eds. T.Sueta and T.Okoshi), Ohmsha and John Wiley & Sons, pp.486-494 (1995)
- Masatoshi Ishikawa: Parallel optoelectronic computing systems and applications, Proc. Int. Conf. Optical Computing '94/Optical Computing, Inst. Phys. Conf. Ser., No.139: Part I, pp.41-46 (1995)
- Masatoshi Ishikawa, Naohisa Mukohzaka, Haruyoshi Toyoda, and Yoshiji Suzuki: Optical Associative Memory with Learning Capabilities, Optical Computing in Japan (S.Ishihara ed.), NOVA Science Publishers, pp.175-182 (1990)

解説論文 / Review Papers

- Masatoshi Ishikawa, Makoto Naruse, T. Haruyoshi, and Y. Kobayashi: Reconfigurable free-space optical interconnection module, Optics & Information Systems (SPIE's International Technical Group Newsletter), Vol.11, No.1, May 2000.
- Timothy Drabik, Hugo Tienpont, and Masatoshi Ishikawa: Optics in computing: introduction to the feature issue, Appl. Opt., Vol.39, No.5, pp.669-670 (2000)
- Masatoshi Ishikawa, and Neil McArdle: Optically Interconnected Parallel Computing Systems, IEEE Computer, pp.61-68, 1998

- Masatoshi Ishikawa: Optoelectronic Parallel Computing Systems and Applications, Optoelectronics Research in Japan and the U.S., Stanford University, 1996.5.9
- Masatoshi Ishikawa: Parallel optoelectronic computing system with reconfigurable optical interconnection, Optical Processing & Computing (SPIE), Vol.7, No.1, pp.6, 1996
- Masatoshi Ishikawa: System Architecture for Integrated Optoelectronic Computing (Invited Paper), Optoelectronics - Devices and Technologies -, Vol.9, No.1, pp.29-38, 1994
- Masatoshi Ishikawa: Optical Neurocomputing, Japan Computer Quarterly, No.89, pp.45-50, 1992
- Masatoshi Ishikawa: Optical Neurocomputing - Optical Associative Memory with Learning Capabilities -, Now and Future, Vol.5, pp.4-6, 1990-1
- Masatoshi Ishikawa: Optical Neurocomputing, Science & Technology In Japan, Vol.9, No.34, pp.20-21, 1990

学会発表 / Proceedings

- Alvaro Cassinelli, Alain Goulet, Makoto Naruse, Fumito Kubota, and Masatoshi Ishikawa: Load-Balanced Optical Packet Switching using two-stage time-slot interchangers, IEICE Conference (Tokushima, 2004.9.23)/Proceedings, pp.49-50
- Alain Goulet, Alvaro Cassinelli, Makoto Naruse, Fumihito Kubota, and Masatoshi Ishikawa: A Load-Balanced Optical Packet Switch Architecture 30th European conference on Optical Communication(ECOC2004) (Stockholm, 2004.9.5-9)
- Alain Goulet, Alvaro Cassinelli, Makoto Naruse, Fumihito Kubota, and Masatoshi Ishikawa: A Load-Balanced Optical Packet Switch Architecture with an $O(1)$ scheduling complexity, 9th Optoelectronic and Communications Conference / 3rd International Conference on Optical Internet(OECC/COIN) (Yokohama, 2004.7.12)
- Alvaro Cassinelli, Makoto Naruse, Alain Goulet, and Masatoshi Ishikawa: Arbitration-free Time-Division Permutation Switching suitable for All-Optical Implementation, IEICE meeting (Koufu, 2003.12.18)/pp.23-27
- Alvaro Cassinelli, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Stage-Distributed Time-Division Permutation Routing in a Multistage Optically Interconnected Switching Fabric, ECOC-IOOC 2003 (Rimini, 2003.9.24)/pp.830-831, Poster presentation, We4.P.137
- Alvaro Cassinelli, Makoto Naruse, Masatoshi Ishikawa, and Fumito Kubota: Reconfigurable optical interconnections using multi-permutation-integrated fiber modules, Optics Japan 2003 Conference, Japanese Society of Applied Physics and Related Societies(JSAP) (Kanagawa, 2003.3.27)/Extended Abstracts p.1256 (27a-W12)
- Alvaro Cassinelli, Makoto Naruse, Masatoshi Ishikawa, and Fumito Kubota: A modular, guided wave approach to plane-to-plane optical interconnects for multistage interconnection networks, Optics Japan 2002 Conference, Japanese Society of Applied Physics(JSAP) (Koganei, 2002.11.2-4)/Extended Abstracts pp.124-125(3aES4)
- Makoto Naruse, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Two-dimensional fiber array with integrated topology for short-distance optical interconnections 2002 IEEE LEOS Annual Meeting Conference Proceedings (2002.11.14)/pp.722-723
- Makoto Naruse, Alvaro Cassinelli, and Masatoshi Ishikawa: Real-Time Alignment Using Mechanical Dynamics of Optical Interconnection Systems, OSA Annual Meeting & Exhibit 2002 (Orlando, 2002.10.1)/Conference Program, p.77
- Alvaro Cassinelli, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Quad-tree image compression using reconfigurable free-space optical interconnections and pipelined parallel processors, Optics in Computing conference, Grand Hotel Taipei (Taipei, 2002.4.8-11)/Proceedings, pp.23-25
- Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Active alignment for dense optical interconnections using mechanical dynamics of optical systems, The Japan Society of Applied Physics and Related Societies, Extended Abstracts (The 49th Spring Meeting, 2002) (Kanagawa, 2002.3.27)/p.1204
- Alvaro Cassinelli, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Elemental optical fiber-based blocks for building modular computing parallel architectures, The Japan Society of Applied Physics and Related Societies, Extended Abstracts, The 49th Spring Meeting, 2002 (Kanagawa, 2002.3.27)/p.1204
- Motonobu Fujita, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Parallel confocal microscope using vertical-cavity surface-emitting laser array, Microscopy and Microanalysis 2001 (Long Beach, 2001.8.7)/pp.1004-1005
- Masatoshi Ishikawa, Makoto Naruse, Alain Goulet, Haruyoshi Toyoda, and Yuji Kobayashi: Reconfigurable Free-space Optical Interconnection Module for Pipelined Optoelectronic Parallel Processing (Invited), Int. Symp. on Optical Science and Technology, Conference 4457: Spatial Light Modulators : Technology and Applications (San Diego, 2001.7.31)/proceedings, Vol.4457, pp.82-87
- Masatoshi Ishikawa, and Makoto Naruse: Optoelectronic Parallel Computing System with Reconfigurable Interconnection (Invited), CLEO/Pacific Rim 2001 (Makuhari, 2001.7.19)/Technical Digest, Vol.II, pp.678-679
- Alain Goulet, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Integration technique to realize alignment-free optoelectronic systems, 2001 International Topical Meeting on Optics in Computing (Lake Tahoe, 2001.1.11)/Technical Digest, pp.122-124
- Alain Goulet, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Novel integration and packaging technique for free-space optoelectronic systems, Optics Japan 2000, (Kitami, 2000.10.8)/pp.247-248
- Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Parallel Confocal Laser Microscope System using Smart Pixel Arrays, The International Symposium on Optical Science and Technology 2000 (San Diego, 2000.10.1)
- Masatoshi Ishikawa: Parallel Computing System Using Integrated Optoelectronic Devices (invited), Int. Symp. on Optical Science and Technology, Conf. 4114: Photonic Devices and Algorithms for Computing II (San Diego, 2000.8.3)/proceedings, Vol.4114, pp.146-153, SPIE
- Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: An Optimal Distribution of Interconnections and Computations for Optically Interconnected Parallel Processing Systems, 2000 IEEE/LEOS Summer Topical Meetings (Aventura, 2000.7.25)
- Hideo Kawai, Asako Baba, Yoshinori Takeuchi, Takashi Komuro, Masatoshi Ishikawa: 8 x 8 Digital Smart Pixel Array, Int. Conf. on Optics in Computing 2000 (Quebec City, 2000.6.22)/Proc. SPIE, Vol.4089, pp.715-720 (2000)
- D. Kawamata, Makoto Naruse, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa: Image Database Construction and Search Algorithm for Smart Pixel Optoelectronic systems, in Optics in Computing 2000, R. A. Lessard and T. Galstian, eds., Proc. SPIE, 4089 (2000)/pp.797-805
- Makoto Naruse, Haruyoshi Toyoda, Yuji Kobayashi, D. Kawamata, Neil McArdle, Alain Goulet, and Masatoshi Ishikawa, "An Optically Interconnected Pipelined Parallel Processing System: OCULAR-II," in Optics in Computing 2000, R. A. Lessard and T. Galstian, eds., Proc. SPIE, 4089 (2000)/pp.440-448
- Neil McArdle, Makoto Naruse, Haruyoshi Toyoda, Yuji Kobayashi, and Masatoshi Ishikawa: Reconfigurable Optical Interconnections for Parallel Computing (Invited), Proc. IEEE, Vol.88, No.6, pp.829-837 (2000)
- A.Goulet, H.Thienpont, I.Veretennicoff, and M.Ishikawa: Board to Board Parallel Optical Interconnects Using Large Diameter Graded Index Polymer Optical Fiber (GIPOF), Int. Conf. on Optics in Computing (Quebec City, 2000.6.19)/Proc. SPIE, Vol.4089, pp.234-241 (2000)
- Neil McArdle, Makoto Naruse, Masatoshi Ishikawa, Haruyoshi Toyoda, and Yuji Kobayashi: Implementation of a Pipelined Optoelectronic Processor : OCULAR-II, 1999 International Topical Meeting on Optics in Computing (Snowmass, 1999.4.13)/Technical Digest, pp.72-74

- Haruyoshi Toyoda, Kobayashi, N.Yoshida, Y.Igasaki, T.Hara, Neil McArdle, Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: Compact Optical Interconnection Module for OCULAR-II: a pipelined parallel processor, 1999 International Topical Meeting on Optics in Computing (Snowmass, 1999.4.15)/Technical Digest, pp.205-207
- Neil McArdle, Makoto Naruse, Akane Okuto, and Masatoshi Ishikawa: Design of a Pipelined Optoelectronic Processor, Optics in Computing (Brugge, 1998.6.19)/Optics in Computing'98 (P.Chavel, D.A.B.Miller, and H.Tienpont eds.), Proc.SPIE, Vol.3490, pp.302-305 (1998)
- Neil McArdle, S.J.Francey, J.A.B.Dines, J.F.Snowdon, Masatoshi Ishikawa, and A.C.Walker: Design of Parallel Optical Highways for Interconnecting Electronics, Optics in Computing (Brugge, 1998.6.18)/Optics in Computing '98 (P.Chavel, D.A.B.Miller, and H.Tienpont eds.), Proc.SPIE, Vol.3490, pp.143-146 (1998)
- Masatoshi Ishikawa: Optical Interconnection for Integrated Massively Parallel Processing (Invited), Second Int. Research Workshop on Future Information Processing Technologies (Sapporo, 1997.8.26)
- Neil McArdle, Makoto Naruse, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa: Realization of a Smart-Pixel Parallel Optoelectronic Computing System, International Conference on Massively Parallel Processing Using Optical Interconnections (Montreal, 1997.6.24)/Proceedings, pp.190-195
- Makoto Naruse, and Masatoshi Ishikawa: A theoretical and experimental analysis of active alignment based on singular value decomposition, 1997 International Topical Meeting on Optics in Computing (Lake Tahoe, 1997.3.20)/Technical Digest, pp.230-232
- Neil McArdle, and Masatoshi Ishikawa: Analysis of GRIN Rod and Conventional Optical Systems for Imaging of Two-Dimensional Optoelectronic Device Arrays, 1997 International Topical Meeting on Optics in Computing (Lake Tahoe, 1997.3.18)/Technical Digest, pp.36-38
- Haruyoshi Toyoda, Yoshiji Suzuki, and Masatoshi Ishikawa: Optical Design of Associative Memory Using a Bistable Spatial Light Modulator, Proc. Int. Conf. on Neural Information Processing and Intelligent Information Systems, pp.745-748 (1997)
- Masatoshi Ishikawa: System Architecture for Optoelectronic Parallel Computing (Invited), 1996 International Topical Meeting on Optical Computing (Sendai, 1996.4.21)/Technical Digest, pp.8-9
- Masatoshi Ishikawa: Optoelectronic parallel Computing System with Reconfigurable Optical Interconnection, Photonics WEST, OE/LASE '96 SPIE's International Symposium on Lasers and Integrated optoelectronics, conference CR62 (San Jose, 1996.1.30)/proceedings, Vol.CR62, pp.156-175
- Neil McArdle, Makoto Naruse, Takashi Komuro, Hideyuki Sakaida, Masatoshi Ishikawa, Yuji Kobayashi, and Haruyoshi Toyoda: A Smart-Pixel Parallel Optoelectronic Computing System with Free-Space Dynamic Interconnections, International Conference on Massively Parallel Processing Using Optical Interconnections (Maui, 1996.10.28)/Proceedings, pp.146-157
- Neil McArdle, Takashi Komuro, Makoto Naruse, Hideyuki Sakaida, and Ishikawa: An Optoelectronic Smart-Pixel Parallel Processing System with Dynamic Interconnections, OSA Annual Meeting & Exhibit (Rochester, 1996.10.22)
- Neil McArdle, Takashi Komuro, Makoto Naruse, Hirotsugu Yamamoto, Hideyuki Sakaida, and Masatoshi Ishikawa: A Smart-Pixel Free-Space Interconnected Parallel Processing System, 1996 Summer Topical Meeting on Smart Pixels (Keystone, 1996.8.8)/Digest, pp.59-60
- Makoto Naruse, Neil McArdle, Hirotsugu Yamamoto, and Masatoshi Ishikawa: An algorithmic approach to hierarchical parallel optical processing systems, 1996 International Topical Meeting on Optical Computing (Sendai, 1996.4.21)/Technical Digest, pp.102-103
- Neil McArdle, Hideyuki Sakaida, Hirotsugu Yamamoto, and Masatoshi Ishikawa: A Compact Dynamically-Interconnected Parallel Optoelectronic Computing System, 1996 International Topical Meeting on Optical Computing (Sendai, 1996.4.21)/Technical Digest, pp.16-17
- Masatoshi Ishikawa: Parallel optoelectronic computing system, '95 RWC Symposium (Tokyo, 1995.6.15)/Proceedings, pp.145-146
- Takayuki Ishida, and Masatoshi Ishikawa: Reconfigurable Space-Variant Optical Interconnection Using Binary CGH, Optical Computing Topical Meeting (Salt Lake City, Utah, 1995.3.14)/1995 Technical Digest Series, Vol.10, pp.PD1 1-1 - PD 1-4
- Masatoshi Ishikawa: Parallel Optoelectronic Processing Systems and Applications (Invited), International Conference on Optical Computing (Edinburgh, 1994.8.25)/Technical Digest, pp.385-386
- Masatoshi Ishikawa: Massively Parallel Processing System with Reconfigurable Diffractive Interconnects, International Symposium on Ultrafast and UltraParallel Optoelectronics (Makuhari, 1994.7.12)/Proceedings, pp.203-206
- Andrew Kirk, Tomohira Tabata, Takayuki Ishida, and Masatoshi Ishikawa: Optoelectronic parallel processing system with reconfigurable diffractive interconnections, International Conference on Optical Computing (Edinburgh, 1994.8.25)/Technical Digest, pp.85-86
- Andrew G. Kirk, Tomohira Tabata, and Masatoshi Ishikawa: Cellular processing with diffractive optical elements, Optical Computing Topical Meeting (Palm Springs, California, 1993.3.18)/1993 Technical Digest Series, Vol.7, pp.272-275
- Andrew G. Kirk, Masatoshi Ishikawa, S.Jamieson, and T.J.Hall: The Design and Fabrication of Quasi- Periodic Computer Generated Holograms, Fourth Int. Conf. on Holographic Systems, Components and Applications (Switzerland, 1993.9.13-15)
- Haruyoshi Toyoda, and Masatoshi Ishikawa: Sparse Encoding Algorithm for Optical Associative Memory Using Bistable Spatial Light Modulator, Japan Display '92 (Kobe, 1992.9.19)/Proceedings, pp.371-374
- Masatoshi Ishikawa, Haruyoshi Toyoda, Naohisa Mukohzaka, and Yoshiji Suzuki: Optical Associative Memory Combining with Optical Preprocessing, OPTICAL COMPUTING '90 (Kobe, 1990.4.10)/Technical Digest, pp.160-161
- Masatoshi Ishikawa, Naohisa Mukohzaka, Haruyoshi Toyoda, and Yoshiji Suzuki: Experimental studies on adaptive optical associative memory, OPTICAL COMPUTING '88 (Touren, 1988.9.1)/Proc. SPIE, Vol.963, pp.527-536

学術論文 / Papers

- ・野口達治, 水落隆司, 堀越喜臣, 近重勝吉, 佐々田博信, 各務茂夫, 石川正俊: リアル・オプションを活用した大学の知的財産に関する財務戦略, 研究技術計画, Vol.20, No.2, pp.166-175 (2005)
- ・石川正俊, 原俊弘, 塩田ふゆひこ, 原宏: ジョセフソンダブルジャンクションのアナログシミュレーション, 応用物理, Vol.47, No.7, pp.641-648 (1978)

本 / Books

- ・石川正俊: プロジェクトを終えて, 50年後の日本 (東京大学 野村證券 共同研究 未来プロデュースプロジェクト), pp.214-217, 三笠書房 (2006.3)
- ・石川正俊: 産学連携の推進, 東京大学大変革 現状と課題, pp.71-80, 国立大学法人東京大学 (2005.3)
- ・石川正俊: 第11章 法人化後の国立大学における産学連携ポリシー, 産学連携と技術経営 (西村吉雄, 塚本芳昭編), pp.153-162, 丸善 (2005)

解説論文 / Review Papers

- ・石川正俊: 最先端研究を取り巻く社会構造の変化と新規産業分野創出—市場原理が働く研究成果—, 化学経済, 9月号, pp.71-74 (2013)
- ・柘植綾夫, 市川惇信, 北森俊行, 石川正俊, 永島晃: 第二回パネルディスカッション報告「After 3.11 我々はどう行動すべきか」, 計測と制御, Vol.51, No.2, pp.111-116 (2012)
- ・石川正俊: 新たな一歩の重み—変える勇気と変えない勇気 (巻頭言), 計測と制御, Vol.51, No.1, p.1 (2012)
- ・石川正俊: 未来へ—50年の歴史から学ぶもの— (巻頭言), 計測と制御, Vol.50, No.8.9, p.533 (2011)
- ・石川正俊: 会長就任にあたって 創立50周年迎えるSICE—科学技術の構造の変化を学会の力に (巻頭言), 計測と制御, Vol.50, No.4, p.255 (2011)
- ・石川正俊: 新たな「創造」を生み出すこれからの産学連携, 商工にっぽん, No.736, pp.40-43 (2008)
- ・石川正俊: 新しい研究者像と求められる創造的知財戦略 成果の社会還元のために, 科学, Vol.78, No.9, pp.1002-1005 (2008)
- ・石川正俊: 研究における特許使用の円滑化—大学における研究活動と成果活用の促進—, 特許研究, No.43, pp.44-50 (2007)
- ・石川正俊: ベンチャー企業の活用を目指す ライセンスに伴う株式等の取得規則, ビジネス法務, 6月号, pp.8-9 (2006)
- ・石川正俊: 技術移転の現場から—東京大学産学連携本部の試み—, 特技懇, No.240, pp.24-31 (2006)
- ・石川正俊: 産学連携が拓く創造的未來, inreivum lab, pp.3-6 (2006)
- ・石川正俊: 創造的産学官連携の推進, InterLab, No.87, p.33 (2006)
- ・水落隆司, 野口達治, 堀越喜臣, 近重勝吉, 佐々田博信, 秋山忠次, 石川正俊: 金融工学の視点から見た大学と企業の共同研究, 電子情報通信学会誌, Vol.88, No.9, pp.740-744 (2005)
- ・石川正俊: 東京大学の知的財産戦略, 化学工学, Vol.69, No.7, pp.27-30 (2005)
- ・石川正俊: 新たな知的生産構造が求められるとき, 時評, pp.41-45 (2005)
- ・石川正俊: 創造を支える構造, 淡青, Vol.15, p.17 (2005)
- ・石川正俊: 工学部を志望する高校生へ 工学を学ぶということは, 自らの創造性を磨き, それを発揮することだ, 工学部受験の総合的研究, pp.110-114, 旺文社 (2005)
- ・石川正俊: 進化する産学連携 新産業を創出する研究・創造機能の強化, BUSINESS RESEARCH, No.970, pp.6-12 (2005)
- ・石川正俊: 東京大学の産学連携, 文部科学時報, NO.1547, p.29 (2005)
- ・石川正俊: 産学連携が目指すもの, BIO Clinica, Vol.20, No.3, p.13 (2005)
- ・石川正俊: 巻頭言 科学技術の構造と産学連携, RICOH TECHNICAL REPORT, No.30, pp.3-5 (2004)
- ・石川正俊: 研究, 教育に次ぐ大学の使命, 産業力向上へ産学連携, 日本経済新聞, 31面 (平成16年11月13日)
- ・石川正俊: 大学の法人化と産学連携への取り組み, CIAJ Journal, Vol.44, No.10, pp.4-9 (2004)
- ・石川正俊: 東京大学の産学連携, IDE現代の高等教育, No.463, pp.27-31 (2004)
- ・石川正俊: 法人化後の産学連携, 淡青, No.12, p.10 (2004)

招待講演 / Invited Talks

- ・石川正俊: 科学技術の構造の変化と産学官連携—新規産業分野の創成はなぜ難しいのか?— (招待講演), 第1回情報フォトニクスシンポジウム (東京, 2013.6.11) / 講演予稿集, pp.30-33
- ・石川正俊: 新しいロボット産業分野の創生のための支援体制—ロボット技術が事業に成長するためのファイナンス戦略は何か?—, 日本ロボット学会第30回記念学術講演会 (札幌, 2012.9.20) / 講演予稿集, RSJ2012AC4A2-1 (2012)
- ・石川正俊: イノベーションエコシステムの推進方策について—大学発新産業創出のための基盤構造— (基調講演), 文部科学省「大学発新産業創出拠点プロジェクト」シンポジウム (東京, 2012.2.8) / 資料, pp.7-16
- ・石川正俊: 新規産業分野創出のための研究開発戦略—科学技術の構造の変化と産学官連携—, パネルディスカッション「日本産業の将来を創る産学連携と知財マネジメント」, 国際知的財産活用フォーラム2012 (東京, 2012.1.23) / 講演会予稿集, pp.181-189
- ・石川正俊: 価値創造のための研究開発戦略—科学技術の構造の変化と産学官連携—, つくば発イノベーション第17回講演会 (つくば, 2011.11.29) / 資料, p.1-6
- ・石川正俊: 創造的産学連携のすすめ, 財団法人光産業技術振興協会 平成17年度成果報告および18年度事業方針説明会 (特別講演) (東京, 2006.5.12) / 講演要旨集, pp.57-72
- ・石川正俊: 創造的知的財産戦略の実現に向けて (基調講演), 平成18年度 発明の日記念シンポジウム (東京, 2006.4.18) / 配布資料集, pp.1-10
- ・石川正俊: 新たなステージを迎えた産学官連携—東京大学の事業戦略— (特別講演), 第4回産学官連携推進会議 (京都, 2005.6.25)
- ・石川正俊: 大学における知的財産戦略, 知的財産シンポジウム (東京, 2004.10.18)

学会発表 / Proceedings (和文 / Japanese)

- 新井俊希, 安江俊夫, 北村和也, 島本洋, 小杉智彦, ジュンスンウク, 青山聡, Ming-Chieh Hsu, 山下雄一郎, 角博文, 川人祥二: サイクリック系3段ADCを用いた1.1 μm 3,300万画素240枚/秒3次元積層構造CMOSイメージセンサ, 映像情報メディア学会情報センシング研究会 (東京, 2016.3.11) / 映像情報メディア学会技術報告, pp.21-24
- 塚本勇介, 加藤俊幸, 石川正俊: 高速動画を利用した手の運動方向検出とトラッキング, 第16回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2015) (名古屋, 2015.12.14) / 講演会論文集, pp.324-327
- 塚本勇介, 加藤俊幸, 石川正俊: 研究用標準高速動画 (SHIP-v) の構築とジェスチャー認識条件, 第20回日本バーチャルリアリティ学会大会 (VRSJ2015) (東京, 2015.9.9) / 論文集, pp.20-2
- 高橋彩, 加藤俊幸, 石川正俊: 研究用標準高速動画 (SHIP-v) の構築と撮影条件, ビジョン技術の実利用ワークショップ (VIEW2014) (横浜, 2014.12.4) / 講演論文集, IS1-21
- 高橋彩, 石川正俊: 研究用標準高速動画 (SHIP-v) の構築とその解析, 第32回日本ロボット学会学術講演会 (RSJ2014) (福岡, 2014.9.5) / 講演概要集, 2J2-06
- 石川正俊: 研究開発・市場開拓戦略ーファイナンスの改革が新しいロボット産業を生み出すー, パネルディスカッション「ロボット市場創造課題研究」, 第28回日本ロボット学会学術講演会 (名古屋, 2010.9.22)
- 石川正俊: 産学連携の基本構造と実効的運用方策, 日本光学会年次学術講演会・日本分光学会秋季講演会, Optics & Photonics Japan 2006 (東京, 2006.11.9) / 講演予稿集, 9aDS3
- 石川正俊: 東京大学の産学連携体制と事業戦略, 日本知財学会第3回年次学術研究発表会 (東京, 2005.5.28) / 講演要旨集, p.2
- 石川正俊, 原宏: ショゼフソン接合線路を用いた論理回路, 第39回応用物理学学会学術講演会 (札幌, 1979.10) / 予稿集, p.347
- 石川正俊: ショゼフソン素子の神経モデルへの応用, 電気学会クライオエレクトロニクス常置専門委員会 (東京, 1979.7.27)
- 石川正俊, 原俊弘, 塩田ふゆひこ, 原宏: ダブルジャンクションのアナログシミュレータ, 第38回応用物理学学会学術講演会 (岡山, 1977.10.10) / 予稿集, p.482

学会発表 / Proceedings (英文 / English)

- Yasuaki Monnai: A Consideration of High-Speed and Non-Contact Human Physiology Sensing for Dynamic Human-Computer Interaction Scenarios, NAMIS (Nano and Micro Systems) Workshop 2013 (Hsinchu, 2013.12.13)
- Masatoshi Ishikawa: University Cooperate Relations for Designing the Future World (Keynote), 3rd Conf. of the Association of University Technology Managers in Asia (AUTM Asia 2013) (Kyoto, 2013.3.22)

8. 動画 Movies



アップロード動画数 71 登録者数 3,200人 動画の再生回数 718万回 (2016.6.1 現在)
 Uploaded Videos: 71 Subscribers: 3,200 Video Views: over 7,183,000 (2016.6.1)

研究室 / Laboratory

- 1 研究成果の概要
Recognition and Behavior in Smart Systems
- 2 研究用標準高速動画 SHIP-v
SHIP-v: High Frame Rate Video Samples for researches of High-speed Image Processing
- 3 超高速ロボットの研究
Ultra High-speed Robot Based on 1 kHz Vision System
- 4 ダイナミック知能システムの研究
Dynamic Intelligent Systems Based on 1 kHz Vision System
- 5 研究室紹介ビデオ 2010 年版
Ishikawa Lab Video

センサフュージョン / Sensor Fusion

- 6 多関節マニピュレータを用いた高速打撃動作
Batting Motion
- 7 波動伝播に基づく高速スローイング動作
Throwing motion
- 8 「ロボットが投げたボールをロボットが打つ」システムの開発
Throwing & Batting Robot
- 9 高速打撃動作におけるボール制御
Directional Hitting
- 10 「ロボットが投げたボールをロボットが打つ」システムの開発
Throwing & Batting Robot (full ver.)
- 11 野球ロボット：投げる、見る、打つ、走る、捕る（撮影協力 東大野球部）
Toward the Dream of a Baseball Android
- 12 高速ビジュアルフィードバックを用いた高速二足走行
(no narration version) ACHIRES: Bipedal Running Using High-speed Visual Feedback
- 13 高速ビジュアルフィードバックを用いた高速二足走行
ACHIRES: Bipedal Running Using High-speed Visual Feedback
- 14 高速ビジュアルフィードバックを用いた高速二足走行
Running Progress - The History of Project ACHIRES -
- 15 勝率 100%のじゃんけんロボット（人間機械協調システムの実現）
Janken (rock-paper-scissors) Robot with 100% winning rate
- 16 勝率 100%のじゃんけんロボット（人間機械協調システムの実現）
Janken (rock-paper-scissors) Robot with 100% winning rate: 2nd version
- 17 勝率 100%のじゃんけんロボット（人間機械協調システムの実現）
Janken (rock-paper-scissors) Robot with 100% winning rate: 3rd version
- 18 高速多指ハンドを用いたダイナミックリグラスピング
Dynamic Regrasping
- 19 高速多指ハンドを用いた高速ペン回し
Pen Spinning
- 20 高速多指ハンドを用いた柔軟紐の片手結び
Knotting of a Rope
- 21 高速多指ハンドと柔軟指先を用いたソフトキャッチング
Egg Catching
- 22 高速多指ハンドを用いた動的保持動作
High-speed Dribbling
- 23 高速キャッチングシステム（日本科学未来館常設展示）
High-speed Catching System
- 24 高速多指ハンド，高速視覚を用いた道具操り
Grasping with Tweezers
- 25 高速多指ハンドを用いたダイナミックキャッチング
Active Catching
- 26 軽量高速多指ハンドシステム
High-speed Hand
- 27 高速運動中の微小物体把持
3D catching with tweezers
- 28 2 台の高速多指ハンドとスライダを用いた布の動的な折りたたみ操作
Dynamic Cloth Folding
- 29 ロボットハンドを用いた糸・ロータ系の回転操作
Robotic Button Spinner - Manipulation of High-speed Rotating Object via Twisted Thread
- 30 産業用ロボットを変革する Dynamic Compensation (動的補償)
Dynamic Compensation - Toward the Next-Generation Industrial Robot
- 31 人間のマイクロ操作のためのロボットシステム
Human-Robot Cooperation for Micrometer-Order Manipulation Using High-Speed Vision

ダイナミックイメージコントロール / Dynamic Image Control

- 32 動く手のひらや物体に映像と触覚刺激を提示できるシステム：高速で無拘束な未来型情報環境の実現
Visual and Tactile Cues for High-Speed Interaction
- 33 るみぺん（動的対象へのプロジェクションマッピング）
Lumipen: Projection Mapping on a Moving Object
- 34 るみぺん2（ダイナミックプロジェクションマッピングに向けたロバストトラッキング）
Lumipen 2: Robust Tracking for Dynamic Projection Mapping
- 35 るみぺん2（ダイナミックプロジェクションマッピングに向けたロバストトラッキング）
Lumipen 2: Illumination and Magic by Dynamic Projection Mapping
- 36 VibroTracker: 振動触覚共有システム
VibroTracker; Tele-Vibration by Visual Target Tracking and Vibration Measurement (Revised Video)
- 37 サッカードミラー（駆動鏡面を用いた高速視線制御デバイス）
Saccade Mirror: High Quality Video-shooting System for Dynamic Sport Games by Super-speed Tracking
- 38 1ms オートパン・チルト
1ms Auto Pan-Tilt for perfect recentering
- 39 1ms オートパン・チルト
1ms Auto Pan-Tilt; Yo-yo version
- 40 高速・高解像力の液体可変焦点レンズーダイナモルフレンズー
Dynamorph Lens - a high-speed liquid lens with 2-ms response
- 41 高フレームレート全焦点画像合成のための高速可変焦点光学系
High-speed focus stacked movie using a high-speed liquid lens called "Dynamorph Lens (DML)".
- 42 高フレームレート全焦点画像合成のための高速可変焦点光学系
A high-speed liquid lens called "Dynamorph Lens (DML)" applied for extended depth-of-field.
- 43 大口径可変焦点レンズ
Optics revolution: variable focus lens with large aperture
- 44 ホヤ精子の高速トラッキング
High-speed visual tracking of a swimming ascidian spermatozoa
- 45 微生物の3次元トラッキング
Three-dimensional tracking of a freely swimming paramecium

ビジョンアーキテクチャ / Vision Architecture

- 46 変形するディスプレイ (Deformable Workspace): 3次元の仮想物体を扱うための新しい枠組み
The Deformable Workspace
- 47 携帯機器向け空中タイピングインターフェース
3D Input Interface for Mobile Devices
- 48 Anywhere Surface Touch: 実環境のあらゆる面を入力面とするインタフェース
Anywhere Surface Touch: utilizing any surface as an input area with a wearable device
- 49 DynaFlash: 1,000fps・3ms 遅延で 8bit 階調の映像を投影する高速プロジェクタ
DynaFlash: High-speed 8-bit image projector at 1,000fps with 3ms delay
- 50 多重化レーザーによる任意物体の3次元運動センシング
3D Motion Sensing of any Object without Prior Knowledge
- 51 空中像形成技術を用いた遮蔽に頑健な3次元計測
Occlusion-Robust 3D Sensing Using Aerial Imaging
- 52 ブックフリッピングスキャニングのプロトタイプ
Book Flipping Scanning
- 53 BFS-Auto: 高速・高精細書籍電子化システム
BFS-Auto: High Speed Book Scanner at over 250 pages/min
- 54 BFS-Solo: 単眼動画像を用いた高速書籍電子化システム
BFS-Solo: High Speed Book Digitization using Monocular Video
- 55 運動/変形物体の高速リアルタイム3次元センシング
Real-time Shape Measurement
- 56 ウェアラブルカメラを用いた人間の歩行状態推定
Human Gait Estimation Using a Wearable Camera
- 57 代数的アルゴリズムと適応的照明を用いた高速SVBRDF計測
Rapid SVBRDF Measurement by Algebraic Solution Based on Adaptive Illumination
- 58 高速ロールカメラ：像回転を高速制御するカメラシステム
High-Speed Image Rotator for Blur-Canceling Roll Camera

メタ・パーセプション / Meta-Perception

- 59 高速ジェスチャー UI: 低レイテンシーと自己受容性
High Speed Gesture UI: Ultra Low latency with Proprioception
- 60 AIRR Tablet: 空中映像を手で操作できるシステム ~ 自由空間をインタラクティブなディスプレイに ~
AIRR Tablet: Floating Display with High-Speed Gesture UI
- 61 鮮明な3次元立体映像を素手で高速に操作できるシステム
High Speed Gesture Recognition for zSpace 3D Display
- 62 スマートレーザスキャナ: カメラレス3次元インターフェイス
Map browsing with the Smart Laser Scanner
- 63 スマートレーザスキャナ: カメラレス3次元インターフェイス
Markerless Smart Laser Tracking for HCI
- 64 スマートレーザスキャナ: カメラレス3次元インターフェイス
Video browsing with the Smart Laser Scanner
- 65 スマートレーザプロジェクター: カメラレス センシングディスプレイシステム
The Smart Laser Projector: a laser based, camera-less "Sensing Display"
- 66 スマートレーザスキャナ: カメラレス3次元インターフェイス
3d tracking with the markerless Smart Laser Scanner
- 67 クロノスプロジェクタ: 時空間を操るディスプレイ
The Khronos Projector - a tangible, deformable screen to explore pre-recorded video
- 68 ハプティックレーダー: 近接覚と振動刺激による皮膚感覚の拡張
Haptic Radar
- 69 3次元データの能動的表示 (Volume Slicing Display)
Volume Slicing Display
- 70 スコアライト: レーザーを用いた人工的共感覚生成楽器
scoreLight

研究用標準高速動画 / SHIP-v Services for High-speed Image Processing - Videos

概要・目的 / Summary

高速画像処理技術は、従来の画像処理が対応できていなかった、高速のフレームレートで画像情報を活用しようとするものです。従来の画像処理では、高速の対象を処理しようとすると、対象のダイナミクスをカバーできていないフレームレートでは、取得した画像情報だけでは対象のダイナミクスを完全に把握することができないため、不足する情報を補うために、予測、推測、学習、広範囲の探索等の複雑なアルゴリズムを用いることが多く、このことが画像処理の高速化を難しくするという問題がありました。一方、我々の研究室で推進している高速画像処理では、必要なダイナミクスをカバーするフレームレートでの撮像・処理を前提とするため、処理アルゴリズムが簡素化し、高速の処理の実現が容易で、多くの新しい応用を開拓しています。

今後、高速画像処理はますます魅力的な研究分野となると考えられるので、関連研究の推進を図るべく、研究に必要な高速動画サンプルを手軽に利用できるように、研究用標準高速動画データベース **SHIP-v** (Services for High-speed Image Processing - Videos) を立ち上げました。高速動画撮影用のカメラをお持ちでない研究者の方でも、容易に高速画像処理の研究を始められるように、必要となる各種データを添えた研究用高速動画を提供しサポートすることで、広く高速画像処理研究に活用していただくことを目的としております。また、共通の動画を研究者の方々で使用していただくことにより、新しい高速動画処理アルゴリズムのベンチマークとして役立つことも、併せて目的としております。

高速画像処理の応用分野は幅広いので、今後、様々な場面を想定した高速動画を追加していく予定です。動画の種類を追加希望などにも可能な限り対応していく所存です。また、将来の撮像機器の性能の向上に対しても、より高性能な機材を用いた動画の更新に対応していく予定です。

なお、**SHIP-v**には、ジェスチャーの高速動画が多く含まれておりますが、これは昨今ジェスチャー認識を利用したアプリケーションの開発が進んでいることが背景にあります。しかしながら、現状では、アプリケーションによって、あるいは開発主体によって、ジェスチャーとそれに対応した操作の意味が異なっていることがあり、ジェスチャーの意味が定まらないことでジェスチャー認識を用いたアプリケーションの進展が妨げられる可能性があります。それを防ぐため、この標準高速動画プロジェクトでは、ジェスチャー認識の意味づけについて広くご意見をいただき、どのようなジェスチャーが適しているかをまとめるきっかけにしたいと考えております。

High-speed image processing technology allows us to take advantage of information from high-frame-rate video, something that traditional technology cannot do. At low frame rates, it is impossible to completely capture the dynamics of high-speed objects using image information obtained from processing those objects with traditional image processing technology. Therefore, complex algorithms (prediction, calculation, learning and wide searching) are often used to make up for shortage in information, but with this approach, it is difficult to speed up the image processing. On the other hand, with the high-speed image processing technology being developed in our laboratory, we can acquire and process images at a frame rate that is high enough to capture the necessary dynamics. In addition, high-speed image processing simplifies the processing algorithms, makes high-speed processing easy, and will pave the way to a number of new applications.

We believe that research on high-speed image processing will become increasingly important. Therefore, we set up **SHIP-v** (Services for High-speed Image Processing - Videos) for encouraging the development of related work, so that researchers can easily use sample high-speed videos needed for their research. Our aim in developing **SHIP-v** is to allow researchers to engage in high-speed image processing research with the support offered by high-speed videos and associated necessary data that we make available, so that even researchers who do not have cameras capable of acquiring high-speed video can begin to investigate high-speed image processing without difficulty. Another benefit of **SHIP-v** is that it helps researchers by setting benchmarks for new high-speed image processing algorithms by using a common set of videos.

High-speed image processing has a wide range of applications, and therefore, we are going to add new high-speed videos for various situations in the future. Please give us your ideas about the kinds of videos you want. Also, we are planning to update the videos to replace them with videos taken with higher-spec equipment as better cameras become available in the future.

Meanwhile, **SHIP-v** includes many high-frame-rate videos of gestures. The reason for this is that the number of applications that take advantage of gesture recognition has been on the increase in recent years. However, in this situation, there are differences between gestures and the meanings of the corresponding operations, depending on the applications or developers. Uncertain meanings have the potential to nip the progress of applications that use gesture recognition. Therefore, in this project, we would like to obtain diverse feedback from you about creating meanings for recognized gestures, and we hope to use **SHIP-v** as an opportunity to collect suitable gestures.

動画の例 / Sample Videos



腕主体ジェスチャー
arm gestures



腕主体ジェスチャー
arm gestures



指主体ジェスチャー
finger gestures



指主体ジェスチャー
finger gestures



指+腕ジェスチャー
finger and arm
gestures



3次元対象物
3D objects



3次元対象物
3D objects



マルチターゲット
multiple targets



マルチターゲット
multiple targets



アクティブビジョン
画像
active-vision
image



車の走行動画
running car



剛体の回転運動
rolling movement of
rigid body

9. 受章・受賞 Awards



褒章（1件）／ Medal of Honour (Domestic) (1)

2011年 紫綬褒章（石川正俊）

2011 Medal with Purple Ribbon from Japanese Government (Masatoshi Ishikawa)

学会論文賞・技術賞・業績賞等

（国内、論文賞・技術賞・業績賞またはそれらに相当するもの）（17件）

／Awards from Academic Society (Domestic) (17)

2015年 日本バーチャルリアリティ学会 論文賞（末石智大, 長谷川圭介, 奥村光平, 奥寛雅, 篠田裕之, 石川正俊）

2014年 計測自動制御学会 論文賞・蓮沼賞（奥村光平, 石井将人, 巽瑛理, 奥寛雅, 石川正俊）

- 映像情報メディア学会 動画コンテンツ優秀賞（奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊）

2013年 日本バーチャルリアリティ学会 論文賞（渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊）

- 日本ロボット学会 学会誌論文賞（奥村光平, 奥寛雅, 石川正俊）

- 日本印刷学会 技術奨励賞（山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊）

2011年 日本バーチャルリアリティ学会 論文賞（渡辺義浩, アルバロ カシネリ, 小室孝, 石川正俊）

2010年 日本ロボット学会 論文賞（奥寛雅, 石川貴彦, 石川正俊）

- 計測自動制御学会 論文賞（西野高明, 下条誠, 石川正俊）

2008年 日本ロボット学会 論文賞（渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊）

2005年 応用物理学会 光・電子集積技術業績賞（林巖雄賞）（石川正俊）

2004年 計測自動制御学会 技術賞・友田賞（石川正俊, 小室孝, 石井抱, 吉田淳, 稲田喜昭, 小宮泰宏）

- 映像情報メディア学会 技術振興賞開発賞（インテリジェントビジョンシステム開発グループ [浜松ホトニクス, 理化学研究所, 東京大学, 代表：豊田晴義, 中坊嘉宏, 石川正俊]）

2001年 日本ロボット学会 論文賞（並木明夫, 石川正俊）

1998年 日本ロボット学会 論文賞（中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊）

1990年 応用物理学会 光学論文賞（石川正俊）

1984年 計測自動制御学会 論文賞（石川正俊, 下条誠）

2015 Best Paper Award, the Virtual Reality Society of Japan (Tomohiro Sueishi, Keisuke Hasegawa, Kohei Okumura, Hiromasa Oku, Hiroyuki Shinoda, and Masatoshi Ishikawa)

2014 Best Paper Award and Hasunuma Award, the Society of Instrument and Control Engineers (Kohei Okumura, Masato Ishii, Eri Tatsumi, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa)

- Best Video Contents Award, the Institute of Image Information and Television Engineers (Kohei Okumura, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa)

2013 Best Paper Award, the Virtual Reality Society of Japan (Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa)

- Best Paper Award, the Robotics Society of Japan (Kohei Okumura, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa)

- Award for Encouragement of Research, the Japanese Society of Printing Science and Technology (Masahiro Yamada, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa)

2011 Best Paper Award, the Virtual Reality Society of Japan (Yoshihiro Watanabe, Alvaro Cassinelli, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa)

2010 Best Paper Award, the Robotics Society of Japan (Hiromasa Oku, Takahiko Ishikawa, and Masatoshi Ishikawa)

- Best Paper Award, the Society of Instrument and Control Engineers (Takaaki Nishino, Makoto Shimojo, and Masatoshi Ishikawa)

2008 Best Paper Award, the Robotics Society of Japan (Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa)

2005 Major Contribution Award in integration of opto-electronics, the Society of Applied Physics in Japan (Izuo Hayashi Award) (Masatoshi Ishikawa)

2004 Best Technique Award, Tomoda Award, the Society of Instrument and Control Engineers (Masatoshi Ishikawa, Takashi Komuro, Idaku Ishii, Atsushi Yoshida, Yoshiaki Inada, and Yasuhiro Komiya)

- Best Development Award, the Institute of Image Information and Television Engineers (Intelligent Vision System Development Group [Hamamatsu Photonics, RIKEN, the University of Tokyo, Haruyoshi Toyoda, Yoshihiro Nakabo, and Masatoshi Ishikawa])

2001 Best Paper Award, the Robotics Society of Japan (Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa)

1998 Best Paper Award, the Robotics Society of Japan (Yoshihiro Nakabo, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa)

1990 Best Optics Paper Award, the Optical Society of Japan, the Society of Applied Physics in Japan (Masatoshi Ishikawa)

1984 Best Paper Award, the Society of Instrument and Control Engineers (Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo)

学会以外表彰等（国内）（24件）

／ Awards from non-Academic Society (Domestic) (24)

- 2015年 テレビ東京 ワールドビジネスサテライト トレたま2015 大江・大浜賞（石川渡辺研究室）
 - 経済産業省, デジタルコンテンツ協会 Innovative Technologies 2015（石川渡辺研究室）
 - テレビ東京 ワールドビジネスサテライト トレたま選考委員会, トレたま4000回記念 ベスト オブ トレたま 優秀賞（東京大学工学部）
- 2014年 経済産業省, デジタルコンテンツ協会 Innovative Technologies 2014（石川渡辺研究室）
- 2013年 FA財団 論文賞（鈴木健治, 鈴木陽介, 長谷川浩章, 明愛国, 石川正俊, 下条誠）
 - 経済産業省, デジタルコンテンツ協会 Innovative Technologies 2013 特別賞 (Industry)（石川奥研究室）
 - 経済産業省, デジタルコンテンツ協会 Innovative Technologies 2013（石川奥研究室）
 - 井上科学振興財団 井上研究奨励賞（山川雄司）
- 2012年 エリクソン・ジャパン株式会社 エリクソン・テレコミュニケーション・アワード（石川正俊）
 - 服部報公会 報公賞（石川正俊）
 - 船井情報科学振興財団 船井研究奨励賞（山川雄司）
 - 島津科学技術振興財団 島津賞（石川正俊）
- 2010年 文化庁 メディア芸術祭 エンターテインメント部門 優秀賞（アルパロ カシネリ, 真鍋大度, 栗原優作, アレクシィ ゼログ）
 - ファナックFAロボット財団 論文賞（下条誠, 西野高明, 石川正俊）
- 2009年 エリクソン・ジャパン株式会社 エリクソン・ヤング・サイエンティスト・アワード（渡辺義浩）
- 2006年 文化庁 メディア芸術 アート部門 大賞（アルパロ カシネリ）
- 2002年 エリクソン・ジャパン株式会社 エリクソン・ヤング・サイエンティスト・アワード（小室孝）
 - LSI IP デザイン・アワード 完成表彰部門 IP賞（石川正俊, 鏡慎吾, 小室孝, 石井抱）
- 2000年 光科学技術研究振興財団 研究表彰（成瀬誠）
 - 井上科学振興財団 井上研究奨励賞（成瀬誠）
 - LSI IP デザイン・アワード 完成表彰部門 IP優秀賞（石川正俊, 小室孝, 小川一哉, 石井抱）
- 1999年 光産業技術振興協会 櫻井健二郎氏記念賞（石川正俊）
- 1998年 高度自動化技術振興財団 高度自動化技術振興賞（本賞）（中坊嘉宏, 石井抱, 石川正俊）
- 1988年 通商産業省工業技術院 工業技術院長賞（石川正俊）

- 2015 Oe Ohama Award of 2015 Toretama, World Business Satellite, TV TOKYO (Ishikawa Watanabe Laboratory)
 - Innovative Technologies 2015, Minister of Economy, Trade and Industry, Japan and Digital Content Association of Japan (Ishikawa Watanabe Laboratory)
 - Best of Toretama Finalist, the commemorative 4000th Toretama, Toretama Award Selection Committee, World Business Satellite, TV TOKYO (Faculty of Engineering, The University of Tokyo)
- 2014 Innovative Technologies 2014, Minister of Economy, Trade and Industry, Japan and Digital Content Association of Japan (Ishikawa Watanabe Laboratory)
- 2013 Best Paper Award, FA Foundation (Kenji Suzuki, Yousuke Suzuki, Hiroai Hasegawa, Aigou Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo)
 - Special Award of Innovative Technologies 2013 (Industry), Minister of Economy, Trade and Industry, Japan and Digital Content Association of Japan (Ishikawa Oku Laboratory)
 - Innovative Technologies 2013, Minister of Economy, Trade and Industry, Japan and Digital Content Association of Japan (Ishikawa Oku Laboratory)
 - Inoue Research Award for Young Scientists, the Inoue Foundation for Science (Yuji Yamakawa)
- 2012 Ericsson Telecommunications Award, Ericsson Japan K.K. (Masatoshi Ishikawa)
 - Houkou Award, the Hattori Houkou Foundation (Masatoshi Ishikawa)
 - Funai Research Award, the Funai Foundation for Information Technology (Yuji Yamakawa)
 - Shimazu Award, the Shimazu Science and Technology Foundation (Masatoshi Ishikawa)
- 2010 Excellence Prize, Entertainment Division of Japan Media Arts Festival (Alvaro Cassinelli, Daito Manabe, Yusaku Kuribara, and Alexis Zerroug)
 - Best Paper Award, the FANUC FA and Robot Foundation (Makoto Shimojo, Takaaki Nishino, and Masatoshi Ishikawa)
- 2009 Ericsson Young Scientist Award, Ericsson Japan K.K. (Yoshihiro Watanabe)
- 2006 Grand Prize, Art Division of Japan Media Arts Festival (Alvaro Cassinelli)
- 2002 Ericsson Young Scientist Award, Ericsson Japan K.K. (Takashi Komuro)
 - IP Award (LSI IP Design Award), the Steering Committee of LSI IP Design Award (Masatoshi Ishikawa, Shingo Kagami, Takashi Komuro, and Idaku Ishii)
- 2000 Research Award, the Research Foundation for Opto-Science and Technology (Makoto Naruse)
 - Inoue Research Award for Young Scientists, the Inoue Foundation for Science (Makoto Naruse)
 - Best IP Award (LSI IP Design Award), the Steering Committee of LSI IP Design Award (Masatoshi Ishikawa, Takashi Komuro, Kazuya Ogawa, and Idaku Ishii)
- 1999 Kenjiro Sakurai Memorial Prize, the Optoelectronic Industry and Technology Development Association (Masatoshi Ishikawa)
- 1998 Award for Progress in Advanced Automation Technology, the Foundation for Promotion of Advanced Automation Technology (Yoshihiro Nakabo, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa)
- 1988 Best Researcher Award, the Agency of Industrial Science and Technology (Masatoshi Ishikawa)

学会部門賞等（国内，部門論文賞または業績賞に相当するもの）（9件）

／Awards from Division of Academic Society (Domestic) (9)

- 2014年 計測自動制御学会 計測部門 論文賞（奥村光平, 石井将人, 巽瑛理, 奥寛雅, 石川正俊）
 - 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 ROBOMECH表彰（野口翔平, 溜井美帆, 山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊）
- 2013年 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 ROBOMECH表彰（山川雄司, 並木明夫, 石川正俊）
- 2011年 計測自動制御学会 システムインテグレーション部門 研究奨励賞（山川雄司, 並木明夫, 石川正俊）
- 2007年 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 ROBOMECH表彰（古川徳厚, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊）
- 2005年 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 ROBOMECH表彰（金子真, 丁憲勇, 東森充, 石井抱, 並木明夫, 石川正俊）
- 2003年 計測自動制御学会 システムインテグレーション部門 奨励賞（並木明夫, 今井睦朗, 石川正俊）
 - 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 ROBOMECH表彰（下条誠, 牧野了太, 小川博教, 鈴木隆文, 並木明夫, 斉藤敬, 石川正俊, 満洲邦彦）
- 1999年 日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 学術業績賞（石川正俊）

2014 Best Paper Award, Technical Division of Measurement, the Society of Instrument and Control Engineers (Kohei Okumura, Masato Ishii, Eri Tatum, Hiromasa Oku, and Masatoshi Ishikawa)

- ROBOMECH Award, Division of Robotics and Mechatronics, the Japan Society of Mechanical Engineers (Shohei Noguchi, Miho Tamei, Masahiro Yamada, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa)

2013 ROBOMECH Award, Division of Robotics and Mechatronics, the Japan Society of Mechanical Engineers (Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa)

2011 Award for Encouragement of Research, Technical Division of System Integration, the Society of Instrument and Control Engineers (Yuji Yamakawa, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa)

2007 ROBOMECH Award, Division of Robotics and Mechatronics, the Japan Society of Mechanical Engineers (Noriatsu Furukawa, Taku Senoo, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa)

2005 ROBOMECH Award, Division of the Robotics and Mechatronics, the Japan Society of Mechanical Engineers (Makoto Kaneko, Hieyong Jeong, Mitsuru Higashimori, Idaku Ishii, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa)

2003 Award for Encouragement, Technical Division of System Integration, the Society of Instrument and Control Engineers (Akio Namiki, Yoshiro Imai, and Masatoshi Ishikawa)

- ROBOMECH Award, Division of Robotics and Mechatronics, the Japan Society of Mechanical Engineers (Makoto Shimojo, Ryota Makino, Hironori Ogawa, Takafumi Suzuki, Akio Namiki, Takashi Saito, Masatoshi Ishikawa, and Kunihiko Mabuchi)

1999 Major Contribution Award, Division of Robotics and Mechatronics, the Japan Society of Mechanical Engineers (Masatoshi Ishikawa)

学会フェロー等（国内）（4件）／Fellow from Academic Society (Domestic) (4)

- 2014年 日本機械学会 フェロー（石川正俊）
 2012年 電子情報通信学会 フェロー（石川正俊）
 2010年 日本ロボット学会 フェロー（石川正俊）
 1997年 計測自動制御学会 フェロー（石川正俊）

2014 Fellow, the Japan Society of Mechanical Engineers (Masatoshi Ishikawa)

2012 Fellow, the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (Masatoshi Ishikawa)

2010 Fellow, the Robotics Society of Japan (Masatoshi Ishikawa)

1997 Fellow, the Society of Instrument and Control Engineers (Masatoshi Ishikawa)

国際学会・国際会議論文賞等（27件）

／Best Paper Awards of International Journal or Conference (27)

2016 Best Presentation Award, 2016 3rd Int. Conf. on Geological and Civil Engineering (ICGCE 2016) (Tomohiko Hayakawa)

2015 Best Paper Award, Int. Display Workshop (IDW '15) (Yoshihiro Watanabe, Gaku Narita, Sho Tatsuno, Takeshi Yuasa, Kiwamu Sumino, and Masatoshi Ishikawa)

- Finalist of Best Student Paper Award, 2015 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics (ROBIO 2015) (Kenichi Murakami, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa)

- Young Scientist Award, 2015 Asia-Pacific Symposium on Measurement of Mass, Force and Torque (APMF2015) (Yuji Yamakawa)

2014 Best Student Paper Award, 2014 Int. Conf. on Advanced Computer Science and Information Systems (Muhammad Sakti Alvissalim, Masahiko Yasui, Chihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa)

- Best Paper Award, Winter Conf. on the Applications of Computer Vision (Shohei Noguchi, Masahiro Yamada, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa)

- Honorable Mention, 5th Augmented Human Int. Conf. (Takehiro Niikura, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa)

- 2013 Young Author Award, 2013 Asia-Pacific Symposium on Measurement of Mass, Force and Torque (APMF2013) (Yuji Yamakawa)
 - Poster Award, International Workshop on Optical Terahertz Science and Technology (OTST) 2013 (Yasuaki Monnai)
- 2012 Best IROS Jubilee Video Award, 2012 IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (Masatoshi Ishikawa, Akio Namiki, Taku Senoo, and Yuji Yamakawa)
- 2011 Young Author Award, 2013 Asia-Pacific Symposium on Measurement of Mass, Force and Torque (APMF2011) (Yuji Yamakawa)
 - Best Presentation Award, 42nd IEEE VAIL Computer Elements Workshop (Masatoshi Ishikawa)
 - Le Grand Prix du Jury, 13th Int.Conf.on Virtual Reality (Laval Virtual) (Ishikawa Komuro Laboratory)
- 2010 Young Author Award in IROS2010, IEEE Robotics and Automation Society Japan Chapter (Yuji Yamakawa)
- 2009 Best project in the category of Medicine and Health, 11th Int.Conf.on Virtual Reality (Laval Virtual) (Ishikawa Komuro Laboratory)
- 2008 Young Author Award in ICRA'08, IEEE Robotics and Automation Society Japan Chapter (Takeshi Hasegawa)
- 2007 Best Paper Nomination Finalist, 2007 IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (Makoto Shimojo, Takuma Araki, Aiguo Ming, and Masatoshi Ishikawa)
- 2006 Best Paper in Biomimetics, 2006 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics (Anchelee Davies, Naoko Ogawa, Hiromasa Oku, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa)
 - Best Manipulation Paper Award, 2006 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (Noriatsu Furukawa, Akio Namiki, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa)
- 2004 Best Vision Paper Award Finalist, 2004 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (Yoshiro Imai, Akio Namiki, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa)
- 2003 Excellent Paper Award, 2003 6th Japan-France Congress on Mechatronics & 4th Asia-Europe Congress on Mechatronics (Makoto Shimojo, Ryota Makino, Hironori Ogawa, Takafumi Suzuki, Akio Namiki, Takashi Saito, Masanori Kunimoto, Masatoshi Ishikawa, and Kunihiko Mabuchi)
- 1996 Best Video Award Finalist, 1996 IEEE Int.Conf.on Robotics and Automation (Yoshihiro Nakabo, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa)

IEEE Sensors Journal

- 2014 The 50 Most Downloaded Sensors Journal Papers in the Month of October, 2014 (No.10) (Makoto Shimojo, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, Ryota Makino, and Kunihiko Mabuchi)
 - Most Cited from All Time by April 2014 (No.8) (Makoto Shimojo, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, Ryota Makino, and Kunihiko Mabuchi)
 - The 50 Most Downloaded Sensors Journal Papers in the Month of September, 2014 (No.37) (Makoto Shimojo, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, Ryota Makino, and Kunihiko Mabuchi)
 - The Most 25 Downloaded Sensors Journal Papers in the Month of April, 2014 (No.22) (Makoto Shimojo, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, Ryota Makino, and Kunihiko Mabuchi)
- 2012 The Most 25 Downloaded Sensors Journal Papers in the Month of June, 2012 (No.10) (Makoto Shimojo, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, Ryota Makino, and Kunihiko Mabuchi)
 - The Most 25 Downloaded Sensors Journal Papers in the Month of April, 2012 (No.15) (Makoto Shimojo, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, Ryota Makino, and Kunihiko Mabuchi)

学会以外表彰等（国際）（1件）

／Awards from non-Academic Society (International) (1)

- 2010年 Nissan Research Challenge Innovative Concept Award, Nissan Research Center (Carson Reynolds, Alvaro Cassinelli, Yoshihiro Watanabe, Masatoshi Ishikawa, Tomoko Hayashi, Isao Kanemaki, Takehiro Goto, Takashi Asari, Yuichi Nakamura, Koutaro Furukawa)

学会奨励賞等（国内）（13件）

／Awards for Young Researcher from Academic Society (Domestic) (13)

- 2016年 計測自動制御学会 学術奨励賞・技術奨励賞（田畑智志）
 - 計測自動制御学会 学術奨励賞・研究奨励賞（安井雅彦）
- 2014年 日本機械学会 奨励賞(研究)（山川雄司）
- 2012年 計測自動制御学会システムインテグレーション部門 若手奨励賞（山川雄司）
 - 映像情報メディア学会 鈴木記念奨励賞（奥村光平）
- 2011年 日本ロボット学会 研究奨励賞（山川雄司）
- 2009年 日本ロボット学会 研究奨励賞（奥寛雅）
- 2006年 日本ロボット学会 研究奨励賞（尾川順子）
- 2005年 計測自動制御学会 学術奨励賞（妹尾拓）
- 2004年 日本ロボット学会 研究奨励賞（鏡慎吾）
- 2002年 映像情報メディア学会 研究奨励賞（小室孝）
- 2000年 日本ロボット学会 研究奨励賞（並木明夫）
- 1999年 日本ロボット学会 研究奨励賞（石井抱）

- 2016 Young Author Award, the Society of Instrument and Control Engineers (Satoshi Tabata)
- Young Author Award, the Society of Instrument and Control Engineers (Masahiko Yasui)
- 2014 Young Engineers Award (Research), the Japan Society of Mechanical Engineers (Yuji Yamakawa)
- 2012 Young Excellence Award, the System Integration Technical Division of the Society of Instrument and Control Engineers (Yuji Yamakawa)
- Suzuki Memorial Incentive Award, the Institute of Image Information and Television Engineers (Kohei Okumura)
- 2011 Young Investigation Excellence Award, the Robotics Society of Japan (Yuji Yamakawa)
- 2009 Young Investigation Excellence Award, the Robotics Society of Japan (Hiromasa Oku)
- 2006 Young Investigation Excellence Award, the Robotics Society of Japan (Naoko Ogawa)
- 2005 Young Author Award, the Society of Instrument and Control Engineers (Taku Senoo)
- 2004 Young Investigation Excellence Award, the Robotics Society of Japan (Shingo Kagami)
- 2002 Best Author Award, the Institute of Image Information and Television Engineers (Takashi Komuro)
- 2000 Young Investigation Excellence Award, the Robotics Society of Japan (Akio Namiki)
- 1999 Young Investigation Excellence Award, the Robotics Society of Japan (Idaku Ishii)

国内会議論文賞等（28件）／ Best Paper Awards of Domestic Conference (28)

- 2016年 ロボティクスシンポジウム 優秀論文賞（妹尾拓, 小池正憲, 村上健一, 石川正俊）
- 2014年 画像センシングシンポジウム SSII2013 最優秀学術賞（奥寛雅, 奥村光平, 石川正俊）
- 日本機械学会 若手優秀講演フェロー賞（野口翔平）
- 2013年 画像センシングシンポジウム SSII2013 オーディエンス賞（奥寛雅, 奥村光平, 石川正俊）
- 日本印刷学会 研究発表奨励賞（山田雅弘, 渡辺義浩, 石川正俊）
- 2012年 計測自動制御学会 計測部門 研究・技術奨励賞（山川雄司）
- 映像情報メディア学会 学生優秀発表賞（奥村光平）
- 画像センシングシンポジウム SSII2011 優秀学術賞（有間英志, 糸山浩太郎, 山田雅弘, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊）
- 2011年 画像センシングシンポジウム SSII2011 オーディエンス賞（有間英志, 糸山浩太郎, 山田雅弘, 小室孝, 渡辺義浩, 石川正俊）
- 2009年 3次元画像コンファレンス2008 優秀論文賞（杉原裕, 渡辺義浩, 小室孝, 石川正俊）
- 2008年 豊橋技術科学大学グローバルCOE ADISTシンポジウム ADIST2008 最優秀ポスター講演賞（山川雄司）
- 映像メディア処理シンポジウム ベストポスター賞（山口光太）
- 2000年 IEEE Solid-State Circuits Society Japan Chapter 奨励賞受賞（鏡慎吾, 小室孝, 小川一哉, 石井抱, 石川正俊）
- 1998年 ロボティクスシンポジウム 最優秀論文賞（石井抱, 村田達也, 松内良介, 小室孝, 石川正俊）
- 計測自動制御学会 システムインテグレーション部門 講演賞等
- 2015年 SI2015 優秀講演賞（安井雅彦, 渡辺義浩, 石川正俊）
- SI2015 優秀講演賞（伊藤光一郎, 末石智大, 山川雄司, 石川正俊）
- SI2015 優秀講演賞（妹尾拓, 小池正憲, 村上健一, 石川正俊）
- SI2015 優秀講演賞（黄守仁, Niklas Bergström, 山川雄司, 妹尾拓, 石川正俊）
- 2014年 SI2014 優秀講演賞（安井雅彦, M.Sakti Alvissalim, 山本裕紹, 石川正俊）
- 2012年 SI2012 優秀講演賞（国府田直人, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠）
- 2010年 SI2010 優秀講演賞（寺田一貴, 長谷川浩章, 国府田直人, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠）
- SI2010 優秀講演賞（長谷川浩章, 向山由宇, 鈴木陽介, 明愛国, 石川正俊, 下条誠）
- SI2009 優秀講演賞（勅使河原誠一, 清水智, 明愛国, 石川正俊, 下条誠）
- 2008年 SI2008 優秀講演賞（溝口善智, 多田隼建二郎, 明愛国, 石川正俊, 下条誠）
- 2006年 SI2006 優秀講演賞（古川徳厚, 妹尾拓, 並木明夫, 石川正俊）
- SI2006 優秀講演賞（山川雄司, 並木明夫, 石川正俊, 下条誠）
- 2005年 SI2005 ベストセッション講演賞（奥寛雅, Theodoros, 橋本浩一, 石川正俊）
- 2004年 SI2004 ベストセッション講演賞（塩形大輔, 並木明夫, 石川正俊）
- 2016 Excellent Paper Award, Robotics Symposia (Taku Senoo, Masanori Koike, Kennichi Murakami, and Masatoshi Ishikawa)
- 2014 Best Paper Award, Symposium on Sensing via Image Information SSII2013 (Hiromasa Oku, Kohei Okumura, and Masatoshi Ishikawa)
- Young Fellow Award for Best Presentation, the Japan Society of Mechanical Engineers (Shohei Noguchi)
- 2013 Audience Award, Symposium on Sensing via Image Information SSII2013 (Hiromasa Oku, Kohei Okumura, and Masatoshi Ishikawa)
- Award for Encouragement of Research Presentation, the Japanese Society of Printing Science and Technology (Masahiro Yamada, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa)
- 2012 Award for Encouragement of Research and Technology, the Measurement Technical Division of the Society of Instrument and Control Engineers (Yuji Yamakawa)
- Excellent Student Presentation Award, the Institute of Image Information and Television Engineers (Kohei Okumura)

- 2012 Excellent Paper Award, Symposium on Sensing via Image Information SSII2011 (Hideshi Arima, Koutaro Itoyama, Masahiro Yamada, Takashi Komuro, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa)
- 2011 Audience Award, Symposium on Sensing via Image Information SSII2011 (Hideshi Arima, Koutaro Itoyama, Masahiro Yamada, Takashi Komuro, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa)
- 2009 Best Paper Award, 3D Image Conference 2008 (Yutaka Sugihara, Yoshihiro Watanabe, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa)
- 2008 Best Poster Award, Global COE ADIST Symposium, Toyohashi University of Technology (Yuji Yamakawa)
- Best Poster Award, Image Media Processing Symposium (Kota Yamaguchi)
- 2000 Award for Encouragement, IEEE Solid-State Circuits Society Japan Chapter (Shingo Kagami, Takashi Komuro, Kazuya Ogawa, Idaku Ishii, and Masatoshi Ishikawa)
- 1998 Best Paper Award, Third Robotics Symposia (Idaku Ishii, Tatsuya Murata, Ryosuke Matsuuchi, Takashi Komuro, and Masatoshi Ishikawa)
- Award from the System Integration Technical Division of the Society of Instrument and Control Engineers
- 2015 SI2015 Best Presentation Award (Masahiko Yasui, Yoshihiro Watanabe, and Masatoshi Ishikawa)
- SI2015 Best Presentation Award (Koichiro Ito, Tomohiro Sueishi, Yuji Yamakawa, and Masatoshi Ishikawa)
- SI2015 Best Presentation Award (Taku Senoo, Masanori Koike, Kenichi Murakami, and Masatoshi Ishikawa)
- SI2015 Best Presentation Award (Shouren Huang, Niklas Bergström, Yuji Yamakawa, Taku Senoo, and Masatoshi Ishikawa)
- 2014 SI2014 Best Presentation Award (Masahiko Yasui, M.Sakti Alvissalim, Hirotsugu Yamamoto, and Masatoshi Ishikawa)
- 2012 SI2012 Best Presentation Award (Naoto Kouda, Yousuke Suzuki, Aigou Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo)
- 2010 SI2010 Best Presentation Award (Kazuki Terada, Hiroaki Hasegawa, Naoto Kouda, Yousuke Suzuki, Aigou Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo)
- SI2010 Best Presentation Award (Hiroaki Hasegawa, Yu Mukoyama, Yousuke Suzuki, Aiguo Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo)
- SI2009 Best Presentation Award (Seiichi Teshigawara, Satoru Shimizu, Aiguo Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo)
- 2008 SI2008 Best Presentation Award (Yoshitomo Mizoguchi, Kenjiro Tadakuma, Aigou Ming, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo)
- 2006 SI2006 Best Presentation Award (Noriatsu Furukawa, Taku Senoo, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa)
- SI2006 Best Presentation Award (Yuji Yamakawa, Akio Namiki, Masatoshi Ishikawa, and Makoto Shimojo)
- 2005 SI2005 Best Session Presentation Award (Hiromasa Oku, Theodorus, Koichi Hashimoto, and Masatoshi Ishikawa)
- 2004 SI2004 Best Session Presentation Award (Daisuke Shiokata, Akio Namiki, and Masatoshi Ishikawa)

学内（5件）／ University of Tokyo（5）

- 2016年 情報理工学系研究科 研究科長賞（システム情報学専攻修士課程 安井雅彦）
- 2014年 情報理工学系研究科 研究科長賞（創造情報学専攻博士課程 黄守仁）
- 2013年 情報理工学系研究科 研究科長賞（創造情報学専攻修士課程 ダニエル ヘフェルナン）
- 2011年 情報理工学系研究科 研究科長賞（システム情報学専攻博士課程 山川雄司）
- 2008年 情報理工学系研究科 研究科長賞（創造情報学専攻修士課程 寺嶋一浩）
-
- 2016 Dean's Award, Graduate School of Information Science and Technology (Department of Information Physics and Computing, Master Course) (Masahiko Yasui)
- 2014 Dean's Award, Graduate School of Information Science and Technology (Department of Creative Informatics, Doctor Course) (Shouren Huang)
- 2013 Dean's Award, Graduate School of Information Science and Technology (Department of Creative Informatics, Master Course) (Daniel Heffeman)
- 2011 Dean's Award, Graduate School of Information Science and Technology (Department of Information Physics and Computing, Doctor Course) (Yuji Yamakawa)
- 2008 Dean's Award, Graduate School of Information Science and Technology (Department of Creative Informatics, Master Course) (Kazuhiro Terajima)

10. メンバー及び所在地 / 連絡先

Members/Affiliation and Location



メンバー Members

教授 石川 正俊

Professor Masatoshi Ishikawa

講師 渡辺 義浩

Assistant Professor / Lecturer Yoshihiro Watanabe

助教

妹尾 拓, 山川 雄司

Assistant Professor (Research Associate)

Taku Senoo, Yuji Yamakawa

特任助教 ニクラス ベリストロム

Project Assistant Professor (Research Associate) Niklas Bergström

特任研究員

王 立輝, 黄 守仁, 角 博文,
呉 志鷗, 宮地 力

Project Researcher

Lihui Wang, Shouren Huang, Hirofumi Sumi,
Zhipeng Wu, Chikara Miyaji

大学院生(博士課程)

金 賢梧, 末石 智大, 宮下 令央
平野 正浩, 田畑 智志

Graduate Students

Hyuno Kim, Tomohiro Sueishi, Leo Miyashita,
Masahiro Hirano, Satoshi Tabata

大学院生(修士課程)

安宅 佑樹, 伊藤光一郎, 加藤 俊幸, 斎藤 謙二郎,
龍野 翔, 塚本 勇介, 中井 啓貴, 吉田 貴寿, 呂 彩林
天野 光, 岩永 朋樹, 木太久 賢悟, 佐藤 宏,
新家 健太, 陳 嘉恵, 松井 雄太郎, 丸山 三智佳

Yuki Ataka, Koichiro Ito, Toshiyuki Kato, Kenjiro Saito,
Sho Tatsuno, Yusuke Tsukamoto, Hiroki Nakai,
Takatoshi Yoshida, Chaerim Yeo

Hikaru Amano, Tomoki Iwanaga, Kengo Kitaku, Hiroshi Sato,
Kenta Shinya, Chia-Hui Chen, Yutaro Matsui, Michika Maruyama

外国人特別研究学生等 フランソワ ル ジュヌ

Currently Special Research Student Le Jeune Francois

共同研究員

小松 由里子, 川上 真司

Research Fellows

Yuriko Komatsu, Shinji Kawakami

外国人特別研究員 アレサンドロ ピエロパン

Postdoctoral Research Fellow Alessandro Pieropan

学術支援専門職員 佐久間 淳

Academic Support Specialist Atsushi Sakuma

学術支援職員

鳥羽 敏樹, 早川 智彦, 望戸 雄史, 村上 健一,
坂本 麗子, 斎藤 由布, 大矢 公枝

Academic Support Staff

Toshiki Toba, Tomohiko Hayakawa, Yushi Moko, Kenichi Murakami,
Reiko Sakamoto, Yufu Saito, Kimie Oya

秘書

宮澤 範子, 小黒 恵美

Secretary

Noriko Miyazawa, Emi Oguro

外国人のカタカナ表記は、[First Name] [Middle Name]
[Last Name] を原則として、本人の希望の表記を用いています。



 石川 渡辺 研究室 Ishikawa Watanabe Laboratory

東京大学 大学院情報理工学系研究科 システム情報学専攻、創造情報学専攻
工学部 計数工学科 システム情報工学コース

Department of Information Physics and Computing, Department of Creative Informatics
Graduate School of Information Science and Technology
Department of Mathematical Engineering and Information Physics
Faculty of Engineering University of Tokyo

住所：〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1

Address :
Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan.

FAX： 教授室・講師室 03-5841-8604, 研究室 03-5841-6952

+81-3-5841-8604 (Prof. Ishikawa and Assistant Prof. Watanabe)

+81-3-5841-6952 (other members)

石川教授室：工学部 6号館 2階 251号室 (Tel: 03-5841-8602 / 03-5841-6935)

渡辺講師室：工学部 6号館 2階 254号室 (Tel: 03-5841-6936 / 03-5841-0228)

Faculty Members' Room

Prof. Ishikawa: Room No.251, 2nd Floor, Faculty of Engineering Bldg. No.6 (Tel: +81-3-5841-8602)

Assistant Prof. Watanabe: Room No.254, 2nd Floor, Faculty of Engineering Bldg. No.6 (Tel: +81-3-5841-6936)

研究室メンバー居室：工学部 6号館 2階

230号室 (Tel: 03-5841-6937) 232号室 (Tel: 03-5841-7906) 233号室 (Tel: 03-5841-8702)

Lab Members' Room 2nd Floor, Faculty of Engineering Bldg. No.6

Room No.230 (Tel: +81-3-5841-6937) Room No.232 (Tel: +81-3-5841-7906) Room No.233 (Tel: +81-3-5841-8702)

実験室：

工学部 6号館 地下1階

060号室 (Tel: 03-5841-0225) 063号室 (Tel: 03-5841-6938) 067号室 (Tel: 03-5841-6939)
MP SF DIC/VA

工学部 1号館 5階

505号室 (Tel: 03-5841-8097)
VA

工学部 14号館 5階

505号室 (Tel: 03-5841-0224) 506号室
PJ / MP / DIC PJ

Experimental Room 1st Basement, Faculty of Engineering Bldg. No.6

Room No.060 (Tel: +81-3-5841-0225) Room No.063 (Tel: +81-3-5841-6938) Room No.067 (Tel: +81-3-5841-6939)
MP SF DIC, VA

5th Floor, Faculty of Engineering Bldg. No.1

Room No.505 (Tel: +81-3-5841-8097)
VA

5th Floor, Faculty of Engineering Bldg. No.14

Room No.505 (Tel: +81-3-5841-0224) Room No.506
PJ, MP, DIC PJ

SF: センサフュージョン/Sensor Fusion, DIC: ダイナミックイメージコントロール/Dynamic Image Control


VA: ビジョンアーキテクチャ/Vision Architecture, MP: メタ・パーセプション/Meta-Perception, PJ: プロジェクト/Project

石川 渡辺 研究室 (工学部6号館) へのアクセス方法

- 南北線東大前駅より (所用時間約 8 分)
「1 番出口」を出て、左に曲がり本郷通りを南下します。東大農学部の前門を左手に見ながら直進し、交番のところで交差点 (言問通り) を渡ります。200m ほど直進し、左手の西方門より東大キャンパスに入り、工学部 6 号館へ。
- 千代田線根津駅より (所用時間約 12 分)
「1 番出口」を出てすぐの信号を右に曲がり、言問通りに入ります。坂を上ったあと、2 番目の信号を左に入ります。坂を下り、右手の「弥生門」から東大キャンパスに入り、工学部 6 号館へ。
- JR 上野駅、京成上野駅より (所用時間約 22 分)
JR 上野駅「公園口」を出て上野公園を横切るか、不忍口を出て京成上野駅を通り右に回り込み、不忍池に向かいます。不忍池の弁天島を通り抜け、右方向に池を半周し、池之端交番前の信号で不忍通りを渡って正面の路地に入り、500m 先の突き当たりのすぐ右側にある池之端門から東大キャンパスに入ります。右手の坂を上り、工学部 6 号館へ。
- 都営大江線 本郷三丁目駅より (所用時間約 12 分)
「3 番出口」を出て、右に曲がりすぐの本郷三丁目交差点で本郷通りに入ります。本郷通りを約 5 分ほど直進し、右手の「赤門」から東大キャンパスに入り、工学部 6 号館へ。または、「4 番出口」を出て、右に曲がり 150m ほど直進し、右手の懐徳門から東大キャンパスに入り、工学部 6 号館へ。
- 丸の内線 本郷三丁目駅より (所用時間約 13 分)
「本郷通り方面出口」を出て、つきあたりの本郷通りを左に曲がります。本郷通りを約 5 分ほど直進し、右手の「赤門」から東大キャンパスに入り、工学部 6 号館へ。
- 都営三田線春日駅より (所用時間約 15 分)
「A5 出口」または「A6 出口」を出て、右に曲がり言問通りに入ります。言問通り沿いに直進し、三差路を通過し、右手の公衆電話を通過したあと、右側の急坂を登ります。この道を直進していくと、本郷通りに付き当たります。正面に見える東大正門から東大キャンパスに入り、工学部 6 号館へ。

Map and Directions to Our Lab. (Faculty of Engineering Bldg. No.6)

- From Todai-mae Station (Namboku Line)
Take the No.1 exit from the station and turn left onto the main road (Hongo-dori ave.). Go past the first gate. Go straight on at the traffic lights. Walk on for ~200 meters until you reach the Main Gate. Follow the map to Engineering Building Number 6. Walking time: around 8 minutes.
- From Kasuga Station (Mita Line)
Take the A6 exit from the station and turn right onto the road (Kototoi-dori ave.) going away from Hakusan-dori. Walk up to the 3-way junction and continue straight on. Turn right after the telephone box and walk up the hill (narrow street). Continue straight on, through the Y-shaped junction until you reach the traffic lights at the main road (Hongo-dori ave.). The Main Gate is on the opposite side of the road. Follow the map to Engineering Building Number 6. Walking time: around 15 minutes.
- From Nezu Station (Chiyoda Line)
Take the #1 exit from the station and turn right at the traffic lights onto Kototoi-dori. Walk up the hill and take the second street on the left. Walk down the hill until you come to the Yayoi Gate. Follow the map to Engineering Building Number 6. Walking time: around 12 minutes.
- From Hongo-sancho Station (Marunouchi Line)
Take the "Hongo-dori ave." exit from the station. Turn left at the main road (Hongo-dori) and follow it, going straight through the traffic lights, until you reach the Red Gate or the Main Gate of University of Tokyo. Follow the map to Engineering Building Number 6. Walking time: around 13 minutes.
- From Hongo-sancho Station (Oedo Line)
Take the #4 exit from the station and turn right. Walk on for 150 meters until you reach the Kaitoku-Mon(Gate). Follow the map to Engineering Building Number 6. Walking time: around 12 minutes.

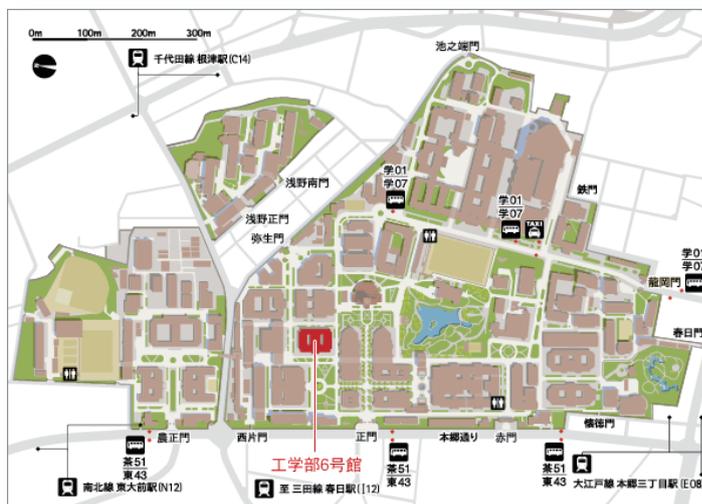

知能システムにおける認識と行動 2016
Recognition and Behavior in Smart Systems 2016

石川渡辺研究室 研究成果集 (ダウンロード版)
Researches in Ishikawa Watanabe Laboratory (Download version)

平成28年6月20日 (2016.6.20) 発行 / edition

編者 / editor 石川渡辺研究室 / Ishikawa Watanabe Laboratory

発行者 石川 正俊 publisher Masatoshi Ishikawa
発行所 SAILING 出版会 SAILING Authors & Publishing

〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
東京大学 情報理工学系研究科 石川渡辺研究室
Ishikawa Watanabe Laboratory,
Department of Mathematical Engineering and Information Physics,
University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan
電話 03-5841-6935 / Tel +81-3-5841-6935

本書に関する情報等は当研究室Webサイトをご参照下さい。
<http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/index-j.html> (日本語)

Please visit the web site of our laboratory to get related information on this book.
<http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/index-e.html> (English)

本書の著作権は石川渡辺研究室が有します。
© 2016 Ishikawa Watanabe Laboratory All Rights Reserved.

そのままプリントすることは構いませんが、著作権法上の例外を除き、変更、改変、
加工、削除、部分利用等は、認められておりません。
You can print out this without change. You cannot alter, edit, delete, add, partially
use contents of this booklet with some exceptions in the Copyright Act .



石川 渡辺 研究室
Ishikawa Watanabe Laboratory

〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan

電話 / Tel

石川教授室 / Prof. M. Ishikawa 03-5841-6935 / +81-3-5841-6935

渡辺講師室 / Assistant Prof. Y. Watanabe 03-5841-6936 / +81-3-5841-6936

研究室 / Laboratory 03-5841-6937 / +81-3-5841-6937

FAX 03-5841-8604 / +81-3-5841-8604

URL: <http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/>

YouTube: <https://www.youtube.com/IshikawaLab>

Facebook(日本語): <https://www.facebook.com/IshikawaLab>

Facebook(English): <https://www.facebook.com/IshikawaLaboratory>